



Wärmedämm-Verbundsysteme



Alles, was **Maler** glücklich macht



Handwerker vertrauen seit Jahrzehnten auf WULFF als Fachgroßhändler für das Maler-, Lackierer-, Stuckateur- und Bodenlegerhandwerk. Das ehrt uns. Zeigt es doch, dass wir den richtigen Weg in Sachen Service und Qualität gehen.

Auf die Mischung kommt es an! Neben dem Vertrieb von Produkten namhafter Farben- und Lackhersteller aus dem deutschen und dem europäischen Markt, haben wir uns auf die Entwicklung und Vermarktung unserer hochwertigen WULFF-Marken spezialisiert. Dass wir dabei auf umweltschonende Prozesse und Produktsortimente setzen, versteht sich von selbst. Darüber hinaus bieten

wir auch mit unseren Arcutherm® Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) seit über 30 Jahren geprüfte Sicherheit für den Fachhandwerker. Das Warensortiment wird durch umfangreiche Bodenbelags- und Tapetenkollektionen sowie das dafür erforderliche Zubehör sinnvoll ergänzt.

Neben den erstklassigen Produktkombinationen und einer fundierten praxisorientierten Beratung durch unsere Anwendungstechniker und Fachberater, garantieren wir einen schnellen und pünktlichen Lieferservice. Wenn Sie es wünschen, selbstverständlich auch gern direkt zur Baustelle.

Individuell | Sicher | Systemgeprüft

Über 30 Jahre Erfahrung, Kompetenz und System-Sicherheit mit
Arcutherm®-Wärmedämm-Verbundsystemen.

Systemübersichten

4

Sockelabschluss

Sockelprofil, Aluminium	6
Montageset	6
Sockelschienenverbinder, PVC	7
Abstandshalter	7
Schlagdübel ND-K	7
Sockelkanten Profil	8
Steck- und Eckverbinder	8
Montagewinkel	8

Kleben, Armieren, Abdichten

Klebe- und Armierungsmörtel - weiß	9
Klebe- und Armierungsmörtel - grau	9
Klebe- und Armierungsmörtel - leicht	9
MultiMörtel	10
BauKleber	10
DispersionsKleber	11
Dispersions-Armierungsmasse	11
EPS-Klebeschau	11
Sockel-DichtMörtel	12
PeriFlex	12

Dämmplatten, Zubehör

2K-BituFlex	13
Powerstick	13
Fassadendämmplatte PS-032-G/-034-G/-035-G	14
Fassadendämmplatte PS-035-W/-040-W	14
EPS-Reststoffsack	14
Fassadendämmplatte MP-035/MP-035 Pro	15
Fassadendämmplatte ML-041	15
Mineralfaser-BR II 035	15
Mineralfaser-Laibungsplatte II 035	16
Kellerdecken-Dämmplatte MW II 035	17
Sockel- und Perimeterplatte EPS 032/035	17
Kellerdecken-Dämmplatte EPS 035 DI	17
DDS-Z Deckendämmschraube	18
DDT Deckendämmteller	18

Armierungsgewebe | Eckschutz

An- u. Abschlusssausbildung

Gewebe 4x4/6x6	20
Panzergewebe	20
Gewebepfeil	20
Sturzeckwinkel 2 in 1	20
2D Fugendichtband	21
Teleskop-Gewebeleiste MINI	21
Laibungsprofil Dynamik - Gewebe	21
Anputzleiste - Gewebe	22
APU Gewebeleiste W23	22
PVC Gewebe-Eckschutz	22
Panzerwinkel	23
Rolleck	23
Tropfkantenprofil, PVC	23
Rundbogenprofil, PVC	23
Abschlussprofil, PVC mit Abzugkante	24
Blechanschlussprofil	24
Dehnprofil E+V	24
Pistolenschau B1	25
Schaumpistole	25
Pistolenreiniger	25

Dübel- und Montageelemente

WDVS-Dübelkonfigurator	26
Schraubdübel TD-20	27
Rondelle EPS	27
Rondelle MW	27
Verschlusselement	28
Tool 2GE	28
Schlagdübel SD-20	28
SBL 140/VT 90	29
VT 2G	29
Schraubdübel STR-H	29
Montagezylinder VARIZ®, Montagequader VARIQ® und VARIR®	30
Fräswerkzeug für Montagezylinder VARIZ®	30
PU Montagequader	30
Schwerlastkonsole SLK-ALU-TR	31
Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF/-RL	31
Elektrodosen Eldoline-EPS	32
Spiraldübel	32

Grundierungen, Oberputze

Sanierlösung	33
Grundierkonzentrat LMF	33
Acryl Tiefgrund LF	33
Spezial-Fixativ	34
PutzGrund Universal	34
Grundweiß	35
WP Grund	35
GrundierWeiß HaftGrund	35
SiliconharzPutz K/R	36
KunsthartzPutz K/R	36
FaschenPutz KH	37
SilikatPutz K/R	37
Mineral-LeichtPutz K/R	38
MineralPutz K/R	38
SpachtelPutz Mineral	39

Fassadenfarben

Acryl Hausfarbe	40
Silikon Fassadenfarbe	40
Siloxan Fassadenfarbe	41
Silikat Fassadenfarbe	41
Casulan Fassadenfarbe	41

Unterputze

Leichtunterputz Ultra 280	42
Leichtunterputz Super 210	42
Leichtunterputz Sockel 230	42
Unterputzgewebe	43
UP-Sockelprofil 1225	43
UP-Kantenprofil 1013	43
UP-Putzabschlussprofil 1223	43

Fensterbänke

44

Optimale Solare Reflektion (OSR)

45

Piktogrammerklärungen

46

1 optima


Wärmedämm-Verbundsystem mit EPS-Hartschaumdämmplatten im Klebeverfahren.

„schwer entflammbar“ nach DIN 4102, Baustoffklasse B1.

ANWENDUNGSBEREICH:

Alt- und Neubauten i.d.R. bis zur Hochhausgrenze (max. 22 m) bei tragfähigen, klebegeeigneten, ebenen Untergründen.

Eine zusätzliche Befestigung mit Tellerdübeln ist nicht erforderlich.



Aufbau Kurzbeschreibung:

1. Verklebung:

Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht
Arcutherm® MultiMörtel
Arcutherm® BauKleber
Arcutherm® DispersionsKleber

2. Dämmstoff:

Arcutherm® Fassadendämmplatte PS

3. Unterputz:

Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht
Arcutherm® MultiMörtel
Arcutherm® Dispersions-ArmierungsMasse

4. Bewehrung:

Arcutherm® Gewebe 4x4

5. Haftvermittler: (optional)

Arcutherm® PutzGrund Universal

6. Oberputze:

alle Arcutherm® Oberputze
Arcutherm® MultiMörtel**

*Bewehrung mit Arcutherm® Gewebe 6x6

**in Verbindung mit einem Egalisationsanstrich mit Arcutherm® SilikonTop

2 optima Plus


Wärmedämm-Verbundsystem mit EPS-Hartschaumdämmplatten im Klebeverfahren u. zusätzlicher Verdübelung.

„schwer entflammbar“ nach DIN 4102, Baustoffklasse B1.

ANWENDUNGSBEREICH:

Alt- und Neubauten i.d.R. bis zur Hochhausgrenze (max. 22 m) bei tragfähigen, klebegeeigneten, ebenen Untergründen.

Die zusätzliche mech. Befestigung mit Tellerdübeln liefert einen zusätzlichen sicheren Halt.



Aufbau Kurzbeschreibung:

1. Verklebung:

Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht
Arcutherm® MultiMörtel
Arcutherm® BauKleber
Arcutherm® DispersionsKleber

2. Dämmstoff:

Arcutherm® Fassadendämmplatte PS

3. Dübel:

Arcutherm® Schraub- oder Schlagdübel

4. Unterputz:

Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht
Arcutherm® MultiMörtel
Arcutherm® Dispersions-ArmierungsMasse

5. Bewehrung:

Arcutherm® Gewebe 4x4

6. Haftvermittler: (optional)

Arcutherm® PutzGrund Universal

7. Oberputze:

alle Arcutherm® Oberputze
Arcutherm® MultiMörtel**

*Bewehrung mit Arcutherm® Gewebe 6x6

**in Verbindung mit einem Egalisationsanstrich mit Arcutherm® SilikonTop

3 optima Foam


Wärmedämm-Verbundsystem mit EPS-Hartschaumdämmplatten im Schaum-Klebeverfahren mit bzw. ohne zusätzlicher Verdübelung.

„schwer entflammbar“ nach DIN 4102, Baustoffklasse B1.

ANWENDUNGSBEREICH:

Alt- und Neubauten i.d.R. bis zur Hochhausgrenze (max. 22 m) bei tragfähigen, klebegeeigneten, ebenen Untergründen.

Bei tragfähigen Untergründen, ohne zusätzliche Verdübelung. Die zusätzliche mech. Befestigung mit Tellerdübeln liefert einen zusätzlichen sicheren Halt.



Aufbau Kurzbeschreibung:

1. Verklebung:

Arcutherm® EPS-Klebeschäum

2. Dämmstoff:

Arcutherm® Fassadendämmplatte PS

3. Dübel: (optional)

Arcutherm® Schraub- oder Schlagdübel

4. Unterputz:

Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht
Arcutherm® MultiMörtel
Arcutherm® Dispersions-ArmierungsMasse

5. Bewehrung:

Arcutherm® Gewebe 4x4

6. Haftvermittler: (optional)

Arcutherm® PutzGrund Universal

7. Oberputze:

alle Arcutherm® Oberputze
Arcutherm® MultiMörtel**

*Bewehrung mit Arcutherm® Gewebe 6x6

**in Verbindung mit einem Egalisationsanstrich mit Arcutherm® SilikonTop

4 natura


Wärmedämm-Verbundsystem mit Mineralfaser-Dämmplatten im Klebeverfahren und zusätzlicher Verdübelung.

„nicht brennbar“ nach DIN 4102, Baustoffklasse A2.

ANWENDUNGSBEREICH:

Alt- und Neubauten i.d.R. bis zu einer Höhe von 100 m, bei tragfähigen, klebegeeigneten, ebenen Untergründen.

Die zusätzliche mech. Befestigung mit Tellerdübeln liefert einen zusätzlichen sicheren Halt.



Aufbau Kurzbeschreibung:

1. **Verklebung:**
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht
Arcutherm® MultiMörtel
Arcutherm® BauKleber
2. **Dämmstoff:**
Arcutherm® Fassadendämmplatte
MP-035/MP-035 Pro
3. **Dübel:**
Arcutherm® Schraub- oder Schlagdübel
4. **Unterputz:**
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht*
Arcutherm® MultiMörtel
5. **Bewehrung:**
Arcutherm® Gewebe 4x4
6. **Haftvermittler: (optional)**
Arcutherm® PutzGrund Universal
7. **Oberputz:**
Arcutherm® Mineralputze, Arcutherm® Multi-Mörtel**, Arcutherm® Siliconharzputz (K/R), Arcutherm® Kunstharzputz (K/R), Arcutherm® Faschenputz KH, Arcutherm® Silikatputz (K/R)

*Bewehrung mit Arcutherm® Gewebe 6x6

**in Verbindung mit einem Egalisationsanstrich mit Arcutherm® SilikonTop

5 natura B1


Wärmedämm-Verbundsystem mit Mineralfaser-Dämmplatten im Klebeverfahren und zusätzlicher Verdübelung.

„schwer entflammbar“ nach DIN 4102, Baustoffklasse B1.

ANWENDUNGSBEREICH:

Alt- und Neubauten i.d.R. bis zu einer Höhe von 100 m, bei tragfähigen, klebegeeigneten, ebenen Untergründen.

Die zusätzliche mech. Befestigung mit Tellerdübeln liefert einen zusätzlichen sicheren Halt.



Aufbau Kurzbeschreibung:

1. **Verklebung:**
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht
Arcutherm® MultiMörtel
Arcutherm® BauKleber
2. **Dämmstoff:**
Arcutherm® Fassadendämmplatte
MP-035/MP-035 Pro
Arcutherm® Fassadendämmplatte
ML-041/ML-041 Pro
3. **Dübel:**
Arcutherm® Schraub- oder Schlagdübel
4. **Unterputz:**
Arcutherm® Dispersions-Armierungsmasse
5. **Bewehrung:**
Arcutherm® Gewebe 4x4
6. **Haftvermittler: (optional)**
Arcutherm® PutzGrund Universal
7. **Oberputz:**
Arcutherm® Kunstharzputz K/R
Arcutherm® Faschenputz KH

6 natura Speed


Wärmedämm-Verbundsystem mit Mineralfaser-Dämmplatten im Klebeverfahren - zusätzliche Dübelung möglich.

„nicht brennbar“ nach DIN 4102, Baustoffklasse A2.

ANWENDUNGSBEREICH:

Alt- und Neubauten i.d.R. bis zu einer Höhe von 100 m, bei tragfähigen, klebegeeigneten, ebenen Untergründen.

Bei tragfähigen Untergründen, ohne zusätzliche Verdübelung. Die zusätzliche mech. Befestigung mit Tellerdübeln liefert einen zusätzlichen sicheren Halt.



Aufbau Kurzbeschreibung:


1. **Verklebung:**
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht
Arcutherm® MultiMörtel
Arcutherm® BauKleber
2. **Dämmstoff:**
Arcutherm® Fassadendämmplatte
ML-041/ML-041 Pro
3. **Dübel: (optional)**
Arcutherm® Schraub- oder Schlagdübel
4. **Unterputz:**
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - weiß
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - grau
Arcutherm® Klebe- und Armierungsmörtel - leicht*
Arcutherm® MultiMörtel
5. **Bewehrung:**
Arcutherm® Gewebe 4x4
6. **Haftvermittler: (optional)**
Arcutherm® PutzGrund Universal
7. **Oberputz:**
Arcutherm® Mineralputze, Arcutherm® Multi-Mörtel**, Arcutherm® Siliconharzputz (K/R), Arcutherm® Kunstharzputz (K/R), Arcutherm® Faschenputz KH, Arcutherm® Silikatputz (K/R)

*Bewehrung mit Arcutherm® Gewebe 6x6

**in Verbindung mit einem Egalisationsanstrich mit Arcutherm® SilikonTop

Sockelprofil, Aluminium

Sockelprofil mit Wasserabtropfkante aus Aluminium, ohne Bodenlochung. Länge 2,50 m.



Eigenschaften:

- geschlossene Systemunterseite
- fluchtrechter, sauberer Systemabschluss
- gezielte Regenwasserabführung

Bezeichnung	Ausladung (mm)	Art.-Nr.	VE
Sockelprofil, Aluminium	20	295201120/250-0,8	10 St.
	30	295201100/250-0,8	
	40	295201101/250-0,8	
	50	295201102/250-0,8	
	60	295201103/250-0,8	
	80	295201105/250-0,8	
	100	295201107/250-1,0	
	120	295201108/250-1,0	
	140	295201109/250-1,0	
	160	295201110/250-1,0	
	180	295201111/250-1,0	
	200	295201112/250-1,0	
	220	295201117/250-1,0	
	240	295201118/250-1,0	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed

(Weitere Abmessungen auf Anfrage - auch in Edelstahl sowie in Aluminium beschichtet lieferbar)



Montageset

Vorsortiertes Montage-Set für Sockelprofile.

Bestehend aus:

80 Stück Nageldübel 8 x 80 mm; 20 Stück Sockelschienenverbinder.



Bezeichnung	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Montage-Set	ausreichend für: ca. 25 m Profil	295201695	1 St.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Sockelschienenverbinder, PVC

Kunststoffclip zur sicheren Verbindung der Sockelprofile. Vermeidet bei richtiger Anwendung Rissbildungen, verursacht durch die thermische Ausdehnung der Sockelprofile.



Bezeichnung	Länge (mm)	Art.-Nr.	VE
Sockelschienenverbinder, PVC	30	295201070	100 St.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed

(Weitere Längen auf Anfrage)



Abstandshalter

Hinterlegscheiben zur fluchtrechten Montage der Sockelprofile in den Arcutherm® WDV-Systemen.



Bezeichnung	Stärke (mm)	Art.-Nr.	VE
Abstandshalter	3	295201071	100 St.
	5	295201072	
	8	295201073	
	10	295201074	
	15	295201075	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Schlagdübel ND-K

Schlagdübel mit Kragenkopf und Stahlnagel zur sicheren Befestigung der Sockelprofile. Geeignet für die Montage in Vollbeton und Vollbausteinen. Setztiefe: mind. 2,5 cm.



Bezeichnung	Länge/Stärke (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Schlagdübel ND-K	60/6	3 - 5 St./m	78602130	100 St.
	75/8		78602138	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben


Unterputze

Fensterbänke

WÄRMEBRÜCKENFREIER SOCKELABSCHLUSS

Sockelkanten Profil

Sockelkanten Profil aus Kunststoff als verlängertes Abschlussprofil, mit Wassernase oder mit gekröpfter Kante und Arcutherm® Steckverbinder, für Dämmstärken von 60-160 mm, zur Verwendung bei rückspringender Sockeldämmung. Je VE sind 25 Stk. Arcutherm Steckverbinder enthalten.



mit Wassernase



mit gekröpfter Kante

Eigenschaften:

- wärmebrückenfrei
- ein Profil für alle Dämmstärken
- sauberer Abschluß

Bezeichnung	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Sockelkanten Profil mit Wassernase	2	78603600	25 Stk.
Sockelkanten Profil mit gekröpfter Kante		19090W66-2-2000	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Steck- und Eckverbinder

Steckverbinder zur sicheren Verbindung der Arcutherm® Sockelkanten Profile.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Steckverbinder	78603601	30 Stk.
Eckverbinder	78603602	10 Stk.


Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Montagewinkel

Kunststoff-Montagewinkel mit selbstklebenden Hotmelt-Pads zum sicheren Aufsetzen der Fassadendämmplatten in Verbindung mit dem Arcutherm® Sockelkanten Profil, bei nachträglicher Montage der Sockeldämmung.



Eigenschaften:

- 60 mm Ausladung für Dämmstärken: 60 mm - 100 mm
- 120 mm Ausladung für Dämmstärken: 120 mm - 160 mm

Bezeichnung	Ausladung (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Montagewinkel	60	2 Stk/m	78603604	25 Stk.
	120		78603605	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Klebe- und Armierungsmörtel - weiß

Klebe- und Armierungsmörtel für Polystyrol- und Mineralfaserdämmplatten, faserverstärkt.
Lange offene Zeit. Gut filzbar, Körnung: o-o,8 mm.



Eigenschaften:

- hohe Klebkraft
- gute Nassanhaftung
- sehr geschmeidig

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Klebe- und Armierungsmörtel - weiß	naturweiß	ca. 4,0/6,0 kg/m ²	2923034555-001	25 kg 1.400 kg Silo

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Klebe- und Armierungsmörtel - grau

Klebe- und Armierungsmörtel für Polystyrol- und Mineralfaserdämmplatten, faserverstärkt.
Gut filzbar. Körnung: o-o,8 mm.



Eigenschaften:

- gute Klebkraft
- geschmeidig
- erhöhte Frühfestigkeit durch Grauzement

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Klebe- und Armierungsmörtel - grau	grau	ca. 4,0/6,0 kg/m ²	2923034560-001	25 kg 1.400 kg Silo

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Klebe- und Armierungsmörtel - leicht

Klebe- und Armierungsmörtel für Polystyrol- und Mineralfaserdämmplatten, faserverstärkt,
mit Leichtzuschlagstoffen. Gut filzbar. Lange offene Zeit. Körnung: o-o,8 mm.



Eigenschaften:

- sehr geringes Gewicht
- sehr geschmeidig
- zum Armieren von Holzweichfaser-Dämmplatten sehr gut geeignet
- rationell, mittel- und dickschichtig einsetzbar

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Klebe- und Armierungsmörtel - leicht	naturweiß	ca. 3,0/4,0 kg/m ²	2923034565-001	16 kg 1.200 kg Silo

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Sockelabschluss

Kleben,
Armieren,
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

MultiMörtel

Klebe- und Armierungsmörtel für Polystyrol- und Mineralfaserdämmplatten sowie Renovierungsmörtel und Filzputz im Sockelbereich, faserverstärkt. Lange offene Zeit. Sehr gut filzbar, Körnung: 0-0,8 mm.



Eigenschaften:

- hoch witterungsbeständig
- hoch wasserabweisend
- sehr gute Filzbarkeit
- zum Armieren von Holzweichfaser-Dämmplatten sehr gut geeignet
- als gefilterter Glatt-/Oberputz im WDVS zugelassen

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
MultiMörtel	naturweiß	ca. 4,0/6,0 kg/m ²	2923034575-001	25 kg 1.400 kg Silo

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



BauKleber

Klebemörtel für Polystyrol- und Mineralfaserdämmplatten in den Arcutherm® WDV-Systemen. Mit hoher Anfangsklebekraft. Ideal auch für die Verklebung von Kellerdecken-Dämmplatten.



Eigenschaften:

- mit Haftzusätzen
- leichte Verarbeitung
- maschinell verarbeitbar

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
BauKleber	grau	ca. 4,0 kg/m ²	2923034570-001	25 kg 1.400 kg Silo

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



WULFF-Mini-Silo für eine effiziente Baustellen-Logistik

Bis 1.400 kg Inhalt mit Durchlaufmischer



DispersionsKleber

Verarbeitungsfertiger, zementfreier, organisch gebundener Dispersionskleber zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten auf Holzuntergründen, elastischen und glänzend gestrichenen Untergründen.



Eigenschaften:

- sehr gute Anfangs- und Endhaftung
- geschmeidige Verarbeitung

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Dispersions-Kleber	naturweiß	ca. 0,8 - 1,5 kg/m ²	2923034580-001	20 kg

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus



Dispersions-Armierungsmasse

Verarbeitungsfertige, zementfreie, organisch gebundene Dispersions-Armierungsmasse zur Erstellung von Armierungsschichten auf kritischen Altuntergründen und EPS/MW-Dämmplatten.



Eigenschaften:

- hoch dehnfähig, rissicher
- hoch mechanisch belastbar (Schlagfestigkeit > 10 Joule)
- höchste Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen
- Hellbezugswert bis 10
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Dispersions-Armierungs-Masse	hellbeige	ca. 2,5 - 4,0 kg/m ²	2923034590-001	25 kg

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1



EPS-Klebeschaum

Einkomponentiger Klebeschaum zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten. Keine Rüstzeiten, einfache Handhabung, kein Material anrühren, verteilen, etc., leichte Verarbeitung durch geringes Gewicht, bereits nach 2 Stunden überarbeitbar, sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen (außer PE, PP, PTFE und Silicone), Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar).



Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
EPS-Klebeschaum	orange	ca. 4,0 - 5,0 m ² /800 ml	71701040	800 ml

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam



Sockelabschluss

Kleben,
Armieren,
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Sockel-DichtMörtel

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel, filzbarer Oberputz mit integriertem Feuchteschutz, speziell für den Sockelbereich und im erdberührten Bereich.




Eigenschaften:

- integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit
- sehr hoch wasserabweisend
- wasserdicht
- hoch witterungsbeständig
- hohe Klebkraft
- frostbeständig

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Sockel-Dicht-Mörtel	grau	Verklebung: ca. 5,5 kg/m ²	2923034079-001	25 kg
		Armierung (Schichtdicke 5 mm): ca. 7,0 kg/m ²		
		Gefilzte Oberfläche (Schichtdicke 1 mm): ca. 1,4 kg/m ²		
		Aufbau mit integriertem Feuchteschutz, 2-lagig, Schichtdicke ca. 8 mm (Unterputz und Oberputz): ca. 10,0 kg/m ²		

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



PeriFlex


2-komponentiger mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel mit hoher Standfestigkeit. Zur Verklebung von Sockel- und Perimeterplatten und als Armierungsmasse zum Einbetten der Gewebeeinlage im Spritzwasserbereich bzw. im Erdreich. Zudem universell einsetzbare Beschichtung zur Feuchtigkeitsabdichtung im Sockelbereich und erdberührten Bereichen. Überarbeitbar mit organischen und anorganischen Putzen und Fassadenfarben.



Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
PeriFlex		Verklebung: ca. 4,0 kg/m ²		
Komp. A (Pulver)	grau	Abdichtung: ca. 2,0 kg/m ² /mm	71701010	25 kg
Komp. B (Flüssig)		Beschichtung: ca. 3,5-5,0 kg/m ²	71701012	8 kg

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



2K-BituFlex

Rissüberbrückende, sehr standfeste, 2-komp. polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC) zur Verklebung von Sockel- und Perimeterplatten. Zudem für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 einsetzbar.




Eigenschaften:

- Wasserundurchlässigkeit (in Anlehnung an DIN 1048, Teil 5): 5 bar wasserdicht
- Topfzeit: 90 Minuten
- Wärmebeständigkeit: + 70 °C
- Abdichtung gegen Radongase: dicht

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
2K-BituFlex	schwarz/grau	Abdichtungsvoranstrich: ca. 200 g/m ² Dämmplattenverklebung: ca. 2,0 - 4,0 kg/m ² Bauwerksabdichtung: ca. 4 - 6 kg/m ²	71701020	32 kg

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Powerstick

Zur sicheren Befestigung von EPS-Dämmplatten bei Verklebung mit Arcutherm® EPS-Klebschaum. Die Dämmplatten werden somit sicher in ihrer Position gehalten und können nicht verrutschen, wenn der Schaum expandiert.



Bezeichnung	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Powerstick	ca. 6 Stk./m ²	1998102047	250 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam

Sockelabschluss

Kleben,
Armieren,
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Fassadendämmplatte PS-032-G/-034-G/-035-G

Kantenausbildung stumpf. Farbton: **grau**



Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß (mm)
Fassadendämmplatte PS-032-G/-034-G/-035-G	10 - 400	1000 x 500

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 **optima** 2 **optima Plus** 3 **optima Foam**

(Weitere Plattenstärken auf Anfrage - auch als elastifizierte EPS-Platte zur Schallschutzverbesserung)

Zudem sind folgende Systemplatten lieferbar:


ab 40 mm, Kantenausbildung Nut und Feder. Maß 1000 x 500 mm. Farbton: grau.

ab 30 mm, Kantenausbildung Stufenfalz. Maß 1000 x 500 mm. Farbton: grau.



Fassadendämmplatte PS-035-W/-040-W

Kantenausbildung stumpf. Farbton: **weiß**

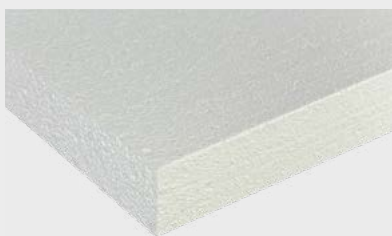

Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß (mm)
Fassadendämmplatte PS-035-W/-040-W	10 - 400	1000 x 500

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 **optima** 2 **optima Plus** 3 **optima Foam**

(Weitere Plattenstärken auf Anfrage - auch als elastifizierte EPS-Platte zur Schallschutzverbesserung)

Zudem sind folgende Systemplatten lieferbar:

ab 40 mm, Kantenausbildung Nut und Feder. Maß 1000 x 500 mm. Farbton: weiß

ab 30 mm, Kantenausbildung Stufenfalz. Maß 1000 x 500 mm. Farbton: weiß



EPS-Reststoffsack

Sack zur Entsorgung von EPS Abfällen und Verschnitt.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
EPS-Reststoffsack	78600998	1 Stk.

Fassadendämmplatte MP-035/MP-035 Pro

Mineralfaserdämmplatte mit beidseitig aufgetragener Haftbeschichtung. Klebverfahren: „Punkt-Wulst“ bzw. vollflächige Verklebung möglich. Eine zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten ist erforderlich.



Eigenschaften:

- Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
- Schmelzpunkt > 1000° C, nicht brennbar
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/mK

Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß (mm)
Fassadendämmplatte MP-035	60 - 300	1200 x 400
Fassadendämmplatte MP-035 Pro		800 x 625

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

4 natura 5 natura B1



Fassadendämmplatte ML-041

Mineralfaser-Lamelle mit beidseitig aufgetragener Haftbeschichtung im Arcutherm® WDV-System **naturaSpeed** sowie Systemplatte zur Erstellung eines Brandschotts in den Arcutherm® Systemen **optima**, **optima Plus** sowie **optima Foam**. Klebverfahren: vollflächig. Aufgrund der hohen Abrissfestigkeit ist eine zusätzliche Verdübelung in den meisten Fällen nicht erforderlich. Zudem eignet sich diese Mineralfaser-Lamelle zur Erstellung von WDVS an runden Gebäuden oder Gebäudeteilen.



Eigenschaften:

- Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
- Schmelzpunkt > 1000° C, nicht brennbar
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/mK

Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß (mm)
Fassadendämmplatte ML-041	40 - 300	1200 x 200

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura Speed



Mineralfaser-BR II 035

Mineralfaser-Putzträgerbrandriegel mit beidseitig aufgetragener Haftbeschichtung, ausschließlich zur Erstellung eines Brandschotts in den Arcutherm® Systemen **optima**, **optima Plus** sowie **optima Foam**. Klebverfahren: vollflächig. Eine zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten ist erforderlich.



Eigenschaften:

- Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAP-zg
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/mK

Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß
Mineralfaser-BR II 035	100 - 300	1200 x 200 mm

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten,
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Mineralfaser-Laibungsplatte II 035

Mineralfaserdämmplatte mit beidseitig aufgetragener Haftbeschichtung.



Eigenschaften:

- Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAP-zg
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda 0,036 \text{ W/mK}$

Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß (mm)	VE
Mineralfaser-Laibungsplatte II 035	20	1200 x 400	6,0 m ²
	30		4,0 m ²

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Kellerdecken-Dämmplatte MW II 035

Steinwolle-Kellerdeckendämmplatte mit beidseitig aufgetragener Haftbeschichtung.
Für unterseitige Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken.



Eigenschaften:

- Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1
- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DI
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda 0,035 \text{ W/mK}$


Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß (mm)
Kellerdecken-Dämmplatte MW II 035	60 - 160	1200 x 400

(Weitere Dämmplatten auf Anfrage)



Sockel- und Perimeterplatte EPS 032/035

PS 30 SE mit stumpfer Kantenausbildung. Einsetzbar im Spritzwasserbereich (Sockeldämmung) sowie aufgrund der hohen Druckfestigkeit im stoßgefährdeten Bereich als zusätzlicher Schutz vor mechanischen Beschädigungen. Bis 3,00 m im erdberührten Bereich als Perimeterdämmung einsetzbar.

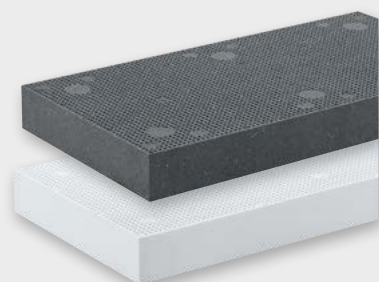

Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß (mm)
Sockel- und Perimeterplatte EPS 032/035	20 - 300	1000 x 500

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed

(Weitere Plattenstärken sowie Perimeterplatten ab 3 m im erdberührten Bereich auf Anfrage)



Kellerdecken-Dämmplatte EPS 035 DI

Kellerdecken-Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13 163.
Für unterseitige Dämmung von Keller-, Tiefgaragen-, Garagen- und Hallendecken.
Kantenausbildung: Nut & Feder. Emissionsgeprüft nach AgBB-Schema.



Eigenschaften:

- Brandverhalten nach DIN 4102: B1
- Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WI/DI
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda 0,035 \text{ W/mK}$

Bezeichnung	Plattenstärken (mm)	Maß (mm)
Kellerdecken-Dämmplatte EPS 035 DI	50 - 120	500 x 500

(Weitere Dämmplatten auf Anfrage)



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten,
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

DDS-Z Deckendämmschraube

Zur sicheren Befestigung von Decken- und Akustikdämmungen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und selbstschneidendem Gewinde. Leichte Montage in Beton: Bohren, einschrauben - fertig! Kombinierbar mit Arcutherm® DDT-Deckendämmteller, zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers bei weichen Dämmstoffen. Kopfdurchmesser: 24 mm, Bohrlochdurchmesser 6 mm, Verankerungstiefe hefß 25 mm, Schraubenantrieb TORX T30, Empfohlener Verankerungsgrund: Beton.



Bezeichnung	Länge (mm)	VE
DDS-Z - weiß	50 - 200	100 Stk.
DDS-Z - beige		



DDT Deckendämmteller

Zur Kombination mit DDS-Z Deckendämmschraube. Zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers von Arcutherm® DDS-Z bei weichen Dämmstoffen. Tellerdurchmesser: 70 mm



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
DDT - weiß (RAL 9002)	592708721070882	100 Stk.





Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten,
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze


Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Gewebe 4x4/6x6

Standard-Flächen-Armierungsgewebe. Alkalibeständig und hoch reißfest.
10 cm überlappend verarbeiten.

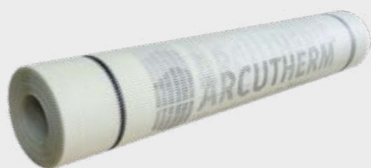

Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Gewebe 4 x 4	50/1	ca. 1,1 m ² /m ²	78602505	50 m ²
	50/1,1		29520004110oweiss	55 m ²
Gewebe 6 x 6	50/1		295200004	50 m ²

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Panzergebebe

Zusätzliches Armierungsgewebe für den Einsatz in stoßgefährdeten Bereichen wie Sockel, Tordurchfahrten etc. Auf Stoß unter dem Flächen-Armierungsgewebe verarbeiten.



Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Panzergebebe	25/1	ca. 1,0 m ² /m ²	78602510	25 m ²

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Gewebepfeil

Vorgefertigte Diagonal-Armierung für den Einsatz im Eckbereich von Fassadenöffnungen.



Bezeichnung	Breite/Länge (cm)	Art.-Nr.	VE
Gewebepfeil	33 x 40	295201099	100 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Sturzeckwinkel 2 in 1

Gewebe-Eckwinkel zur sicheren und schnellen Ausbildung der Sturzecken im Fenster- und Türbereich. Beugt dauerhaft bei Fassadenöffnungen Kerbrissbildung im Eckbereich vor. Gleichzeitig Diagonal-Armierung in einem Arbeitsgang.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Art.-Nr.	VE
Sturzeckwinkel 2 in 1	10	78602784	25 Stk.
	20	78602786	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



2D Fugendichtband

Vorkomprimiertes Fugendichtband zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlüssen. Aufgrund einer besonderen Bearbeitung des Dichtbandes ist das Anbringen auf das angrenzende Bauteil vor der Dämmplattenmontage möglich.



Bezeichnung	Stärke/für Fugenbreite	Art.-Nr.	VE
2D Fugendichtband	15/2 - 6	78602672	18 m/Rolle
	15/3 - 9	78602674	12 m/Rolle
	15/5 - 12	99250300249	9 m/Rolle

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Teleskop-Gewebeleiste MINI

Flexibles Kunststoffprofil mit Gewebe, zur Anbringung auf Fenster- und Türrahmen bei tiefen Laibungsdämmungen und großen Dämmstärken. Zur schlagregendichten Anschlussausbildung mit Aufnahme von kleinen Bewegungen durch das ineinander gesteckte Profil sowie zur Erstellung eines sauberen Putzabschlusses. Ein auf dem Kunststoffprofil aufgebrachter Klebestreifen dient zur Aufnahme einer Schutzfolie. Das Kunststoffprofil wird nach Fertigstellung der Arbeiten entfernt.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Teleskop-Gewebeleiste MINI	12,5	2,4	78603797	25 Stk.


Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Laibungsprofil Dynamik - Gewebe

Flexibles Kunststoffprofil mit Gewebe, zur Anbringung auf Fenster- und Türrahmen. Zur schlagregendichten Anschlussausbildung mit Aufnahme von leichten Bewegungen sowie zur Erstellung eines sauberen Putzabschlusses. Ein auf dem Kunststoffprofil aufgebrachter Klebestreifen dient zur Aufnahme einer Schutzfolie. Das Kunststoffprofil wird nach Fertigstellung der Arbeiten entfernt.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Laibungsprofil Dynamik-Gewebe	10	2,6	78603748	30 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Anschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze


Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Anputzleiste - Gewebe

Kunststoffprofil mit Gewebe, zur Anbringung auf Fenster- und Türrahmen. Zur schlagregen-dichten Anschlussausbildung sowie zur Erstellung eines sauberen Putzabschlusses. Ein auf dem Kunststoffprofil aufgebrachter Klebestreifen dient zur Aufnahme einer Schutzfolie. Das Kunststoffprofil wird nach Fertigstellung der Arbeiten entfernt. Der Gewebestreifen wird in die Flächenarmierung der Laibung eingearbeitet.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Anputzleiste - Gewebe	10	1,4 m	78603772	30 Stk.
		2,4 m	78603776	


Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



APU Gewebeleiste W23

Kunststoffprofil mit Gewebe, zur Anbringung auf Fenster- und Türrahmen. Zur schlagregen-dichten Anschlussausbildung sowie zur Erstellung eines sauberen Putzabschlusses. Ein auf dem Kunststoffprofil aufgebrachter Klebestreifen dient zur Aufnahme einer Schutzfolie. Das Kunststoffprofil wird nach Fertigstellung der Arbeiten entfernt. Der Gewebestreifen wird in die Flächenarmierung der Laibung eingearbeitet.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
APU Gewebeleiste W23	25	1,4	78603802	25 Stk.
		2,4	78603804	


Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



PVC Gewebe-Eckschutz

Eckschutzwinkel mit Gewebe zur fluchtrechten und sicheren Ausbildung von 90° Gebäudeecken.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
PVC-Gewebe Eckschutz	10 x 10	2,5	78603810	50 Stk.
	10 x 15		78603812	
	10 x 23		78603814	


Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Panzerwinkel

Eckschutzwinkel mit Gewebe zur fluchtrechten und sicheren Ausbildung von 90° Gebäudeinnenecken.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Panzerwinkel	8 x 12 10 x 15	2,6	249205620001 78603746	50 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Rolleck

Kunststoff-Eckschutz mit Gewebe zur fluchtrechten und sicheren Ausbildung von Gebäudeecken größer/gleich sowie kleiner 90°. Rollenware, daher geringer Verschnitt bei der Bearbeitung von z.B. Fensternischen etc.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Rolleck	12,5 x 12,5	25	78603702	1 Stk.


Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Tropfkantenprofil, PVC

Kunststoff-Eckschutzwinkel mit Gewebe und Regenabtropfkante zur fluchtrechten und sicheren Ausbildung von 90° Ecken im Sturzbereich von Fenstern, Türen, Tordurchfahrten, Überständen etc. Verhindert das Abfließen des Wassers im Sturzbereich von Öffnungen und somit die dadurch entstehende Schmutzbildung. Das zusätzliche Anbringen eines Gewebe-Eckschutzes erübrigt sich.



Bezeichnung	Gewebemaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Tropfkantenprofil, PVC	10 x 10	2,5	78603752	10 Stk.


Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Rundbogenprofil, PVC

Vorgestanzter Kunststoff-Eckschutz zur Ausbildung von 90° Gebäudeecken an Fassadenrundungen und runden Öffnungen, wie Fenster etc.



Bezeichnung	Schenkelmaß (cm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Rundbogenprofil, PVC	3 x 3	3,0	78603708	10 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Abschlussprofil, PVC mit Abzugkante

Kunststoff-Abschlussprofil für 3, 5, 8 oder 10 mm Putz (Armierung und Oberputz).

Als saubere Trennung zwischen Oberputz, Sockel- und Faschenputz sowie zwischen einzelnen Farbtönen im Oberputz.



Bezeichnung	Putzstärke (mm)	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Abschlussprofil, PVC mit Abzugkante	3	2,5	78603783	25 Stk.
	5		78603784	
	8		78603785	
	10		78603786	


Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Blechanschlussprofil

Profil wird auf Blechanschlüsse (z. B. Dachrandabschluss) aufgesteckt und ergibt durch seine Hohlkammer eine bewegliche Verbindung zwischen Putz und Blech. Ausgleichsbewegungen des Bleches werden vom Profil aufgenommen und dadurch die Rissbildung im Putz verhindert. Die ausgeformte Putzkante (für 8 mm Putzstärke) sorgt für eine gezielte Wasserführung. Die Profilstöße werden über Arcutherm® Steckverbinder zusammengeführt.

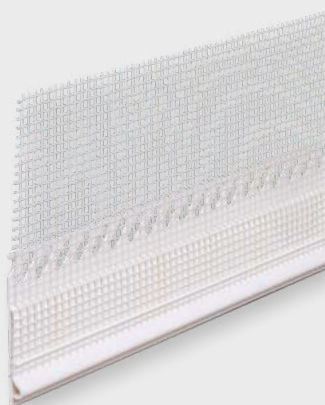

Bezeichnung	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Blechanschlussprofil	2	19090W45-2008	25 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Dehnprofil E+V

Kunststoffprofil mit Gummilasche und Gewebe zur Übernahme von Dehnfugen in der Fassadenfläche. Fugenbreite: ca. 2 cm.



Dehnprofil E



Dehnprofil V

Bezeichnung	Länge (m)	Art.-Nr.	VE
Dehnprofil E	2,5	78603712	25 Stk.
Dehnprofil V		78603716	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Pistolenschaum B1

PU-Füllschaum. Brandklasse im System: B1. Geringe Quellwirkung.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Pistolenschaum B1	78602680	750 ml

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam



Schaumpistole

Metallgun mit grünem Griff PU2.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Schaumpistole Metall, grün	78602689	1 Stk.

Pistolenreiniger



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Pistolenreiniger	78602684	500 ml



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

WDVS-Dübelkonfigurator



Mit wenigen Klicks zum richtigen Ergebnis!



Sie haben Fragen?

Dübelanzahl/m² ?

Dübeltyp ?

Dübellänge ?

Dübelschema ?



*Wir haben die
Antworten!*

Mit dem neuen WDVS-Dübelkonfigurator ist die Ermittlung und Berechnung nun gar kein Problem mehr – egal ob im Büro, oder mobil direkt auf der Baustelle.

Mit wenigen Klicks erhalten Sie Ihre objektbezogene Auswertung!
Nationale Anforderungen, Normen und Zulassungen werden berücksichtigt.

Der neue WDVS-Dübelkonfigurator steht Ihnen ab sofort zur Verfügung.

www.wdvs-duebel.ejot.de

QR-Code scannen
und Informationen
erhalten!



Schraubdübel TD-20

Universal-Schraubdübel mit Zulassung für Beton, Vollstein und Lochstein. Zum Versenken in EPS-Dämmstoffen ab 80 mm Dämmstärke. Wirkt Dübelabzeichnungen entgegen. Zur oberflächigen Montage, Verschluss mit Arcutherm® Verschlusselement (ggf. mit Dämmteller kombinieren). Tellerdurchmesser: 60 mm. Setztiefe mind. 2,5 cm. Porenbeton: Setztiefe mind. 6,5 cm.



Bezeichnung	Länge (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Schraubdübel TD-20	115	min. 6 Stk./m²	78606140	100 Stk.
	135		78606141	
	155		78606142	
	175		78606143	
	195		78606144	
	215		78606145	
	235		78606146	
	255		78606147	
	275		78606148	
	295		78606149	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed

(Weitere Dübellängen auf Anfrage)



Rondelle EPS

Dämm-Rondelle zum Verschließen der Vertiefung in EPS-Dämmplatten. Es entsteht ohne Nachspachteln eine glatte Dämmstoffoberfläche.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Rondelle EPS	78606126	100 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

2 optima Plus 3 optima Foam



Rondelle MW

Speziell abgestimmte Systemrondelle aus Mineralwolle zur Verwendung mit Arcutherm® Schraubdübel TD-20 und Arcutherm® VT 2G.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Rondelle MW	78606128	100 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlusssausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Verschlusselement

Verschlusselement zum Verschließen der Dübelhülse, nur bei oberflächiger Montage des Arcutherm® Schraubdübel TD-20.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Verschlusselement	78606175	500 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Tool 2GE


Aufsatzwerkzeug für Standardbohrfutter zum sauberen Einschneiden der EPS-Dämmplatten sowie zum Setzen und Vertiefen des Arcutherm® Schraubdübel TD-20. Inklusive Tool mit 1 TORX T30, 1 TORX T25, Ersatzschneidbleche „short“ und Winkelschraubendreher.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Tool 2GE	78606130	1 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

2 optima Plus 3 optima Foam



Schlagdübel SD-20

Vormontierter Tellerdübel mit Stahl Nagel. Geeignet für die Montage in Beton, Vollsteine und Lochsteine. Tellerdurchmesser: 60 mm. Setztiefe mind. 2,5 cm. Mit Arcutherm® Dübelteller SBL und VT kombinierbar.



Bezeichnung	Länge (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Schlagdübel SD-20	95	min. 6 Stk./m²	78606246	100 Stk.
	115		78606248	
	135		78606250	
	155		78606252	
	175		78606254	
	195		78606256	
	215		78606258	
	235		78606260	
	255		78606262	
	275		78606264	
	295		78606266	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed

(Weitere Dübellängen auf Anfrage)



SBL 140/VT 90

System-Befestiger-Lamelle. Dübelteller für die zusätzliche Befestigung von Mineralfaser-Lamellen und Mineralfaser-Dämmplatten 035/036. Kombinierbar mit fast allen Arcutherm®-Tellerdübeln.



Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.	VE
SBL 140	140	78602572	100 Stk.
VT 90	90	78602575	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



VT 2G

Speziell abgestimmter Teller in Kombination mit Arcutherm® Schraubdübel TD-20 und Arcutherm® Rondelle MW, für die vertiefte Montage in Mineralwollgedämmplatten mit geringer Querkzugsfestigkeit (Typ WV). Für homogene und glatte Oberflächen. Geringe Wärmebrückenwirkung, somit Reduzierung von Dübelabzeichnungen.



Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.	VE
VT 2G	112	78602578	100 Stk.

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

4 natura 5 natura B1



Schraubdübel STR-H

System-Befestiger-Holz. Geeignet für die Montage in Holzfaser-, Span- sowie OSB-Platten und Massivholzplatten. Zur versenkten und oberflächenbündigen Montage. Tellerdurchmesser: 60 mm. Schraubenantrieb: T25. Dämmteller kombinierbar.



Bezeichnung	Länge (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Schraubdübel STR-H	80	min. 6 Stk./m²	78606178	100 Stk.
	100		78606180	
	120		78606182	
	140		78606184	
	160		78606186	
	180		78606188	
	200		78606190	
	220		78606192	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

2 optima Plus 3 optima Foam

(Weitere Dübellängen auf Anfrage)



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Montagezylinder VARIZ®, Montagequader VARIQ® und VARIR®

Montagezylinder bzw. -quader aus EPS mit hohem Raumgewicht. Das umlaufende 20 mm Raster gibt den genauen Sägeschnitt vor. Besonders geeignet für wärmebrückenfreie, leichte Fremdmontagen in WDVS aus Polystyrol (EPS) und Steinwolle (SW). Zudem geeignet als Druckunterlage für mittelschwere Lasten. Für die Verschraubung in den Montagezylinder VARIZ eignen sich Holz- oder Blechschrauben, sowie solche mit zylindrischem Gewinde und großer Steigung (Rahmenschrauben). Länge: 1000 mm, Raumgewicht: 140 kg/m³.



Bezeichnung	Länge (m)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
VARIZ®	1,0	Ø 90 mm, Ø Nutzfläche 70 mm	78606006	1 Stk.
VARIZ®		Ø 125 mm, Ø Nutzfläche 105 mm	78606008	
VARIQ®		100 x 100 mm Nutzfläche 80 x 80 mm	78606004	
VARIR®		160 x 100 mm Nutzfläche 140 x 80 mm	78606002	



Fräswerkzeug für Montagezylinder VARIZ®

Fräswerkzeug bestehend aus: 1 Mitnehmer lang für Frästiefen bis 200 mm, 1 Stelling mit Stiftschlüssel, 1 Fräserführungsglocke, 1 Frästeller Ø 90 mm bzw. Ø 125 mm.



Bezeichnung	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.	VE
Fräswerkzeug für Montagezylinder	90 mm	78605817	1 Stk.
	125 mm	494406001657	



PU Montagequader

Montagequader als Druckunterlage für Auflagenpfetten, Konsolenhalter usw. in EPS- und mineralwollegedämmten Fassaden. Raumgewicht = ca. 200 kg/m³.




Bezeichnung	Stärke (mm)	Abmessung (mm)	Art.-Nr.	VE
PU Montagequader	60	198 x 198	78605842	1 Stk.
	80		78605844	
	100		78605846	
	120		78605848	
	140		78605850	
	160		78605852	
	180		494406001018	
	200		494406001020	



Schwerlastkonsole SLK-ALU-TR

Erste Schwerlastkonsole mit Zulassung für wärmebrückenfreie Fremdmontagen von Treppen, Geländer, Markisen, Vordächer in WDVS. Schwerlastkonsole besteht aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Montageobjekts sowie einer Compactplatte, welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit. Inkl. Gewindestangen (Fischer FIS A M10 x 150) und Ankerhülsen (Fischer FIS H 16 x 85 K). Injektionsmörtel, Distanzunterlagen und Setzlehre werden auf Wunsch mitgeliefert.

Nutzfläche: 162 x 82 mm, Raumgewicht PU: 350 kg/m³

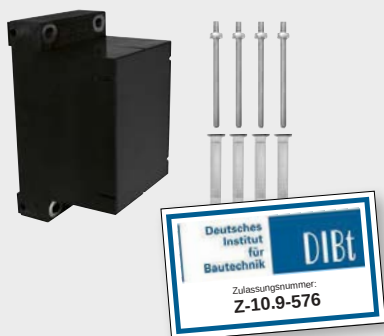

Bezeichnung	Stärke (mm)	Abmessung (mm)	VE
Schwerlastkonsole SLK-ALU-TR	100	250 x 150	1 Stk.
	120		
	140		
	160		
	180		
	200		




Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF/-RL

Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL/RL mit Zulassung eignen sich besonders für wärmebrückenfreie Fremdmontagen (Kloben für Fensterläden, Führungsschienen für Schiebeläden, Geländer (Französische Balkone), Geländermontagen an Gebäudeecken) in WDVS.

Sie bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff (Polyurethan) mit einem eingeschäumten Stahlblech zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Montageobjekts sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Mitgeliefert werden drei Schraubdübel für Beton (Fischer SXS 10 x 80 FUS).

Nutzfläche: 97 x 45 mm, Raumgewicht PU: 350 kg/m³



Bezeichnung	Stärke (mm)	Abmessung (mm)	VE
TRA-WIK-ALU-RF	100	280 x 125	1 Stk.
	120		
	140		
	160		
	180		
	200		

Bezeichnung	Stärke (mm)	Abmessung (mm)	VE
TRA-WIK-ALU-RL	100	280 x 125	1 Stk.
	120		
	140		
	160		
	180		
	200		



Elektrodosen Eldoline-EPS

Elektrodosen Eldoline-EPS sind besonders geeignet für wärmebrückenfreie Montagen von Elektroschaltern und Steckdosen bzw. bei zusätzlicher Verwendung von „Einsatz Gerätehalter“ sogar von Bewegungsmelder, Temperaturfühler und leichte Lampen in WDV-S.

Auf Wunsch werden „Einsätze Gerätehalter“ (Einsatz Gerätehalter Größe 1, Einsatz Gerätehalter Größe 2 x 1) und „Gummistopfen“ (Ø 14 mm oder Ø 18 mm) mitgeliefert.

150 x 150 mm, Größe 1

210 x 150 mm, Größe 2 x 1

250 x 150 mm, Größe 2 x 1 NUP

Tiefe Dose: 55 mm, Raumgewicht EPS: 30 kg/m³



Bezeichnung 150 x 150 mm Größe 1	Bezeichnung 210 x 150 mm Größe 2 x 1	Bezeichnung 250 x 150 mm Größe 2 x 1 NUP	Stärke (mm)	VE
6006310	6006610	6006510	100	1 Stk.
6006312	6006612	6006512	120	
6006314	6006614	6006514	140	
6006316	6006616	6006516	160	
6006318	6006618	6006518	180	
6006320	6006620	6006520	200	



Spiraldübel

Zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile (Hausnummern, Leuchten u.ä.) im bereits verputzten EPS-WDV-System.



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE
Spiraldübel	78602380	1 Stk.



Sanierlösung

Verarbeitungsfertige Sanierlösung für Flächen mit Algen-, Schimmelpilz- und Moosbefall für innen und außen.



Eigenschaften:

- ausgeprägte bakterizide, fungizide und algizide Wirksamkeit
- gebrauchsfertig

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
farblos	ca. 50 - 200 ml/m ²	71004085	10,0 l

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Grundierkonzentrat LMF

Hochwertige, feinmolekulare Hydrosol-Acrylat-Grundierung für innen und außen. Geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Bis 1:4 verdünnbar.



Eigenschaften:

- zum Herabsetzen/Egalisieren der Saugfähigkeit bei stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen
- zum Festigen sandender Untergründe sowie kreibender Altanstriche

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
transparent	ca. 50 - 200 ml/m ²	65442002	5,0 l
		65442001	10,0 l

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Acryl Tiefgrund LF

Hochwertige, feinmolekulare Hydrosol-Acrylat-Grundierung für innen und außen. Geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Bis 1:1 verdünnbar.



Eigenschaften:

- zum Herabsetzen/Egalisieren der Saugfähigkeit bei stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen
- zum Festigen sandender Untergründe sowie kreibender Altanstriche

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
transparent	ca. 50 - 200 ml/m ²	65442005	10,0 l

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen,
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Spezial-Fixativ

Silikatisches Grundier- und Verdünnungsmittel für innen und außen.



Eigenschaften:

- zum Herabsetzen/Egalisieren der Saugfähigkeit bei stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen
- zum Festigen sandender Untergründe sowie kreidender Altanstriche
- Verdünnungsmittel für alle Arculux® Silikatwerkstoffe

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
farblos	ca. 50 - 200 ml/m ²	71004025	5,0 l

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



PutzGrund Universal

Lösemittelfreie, pigmentierte Universal Putzgrundierung. Haftgrund für nachfolgende Putzbeschichtungen auf Kunstharz-, Siliconharz- und Dispersions-Silikatbasis. Zudem geeignet als Aufbrennsperre für die Arcutherm® Mineralputze. Quarzgefüllt.



Eigenschaften:

- verseifungsstabil
- diffusionsfähig
- verarbeitungsfertig eingestellt
- haftvermittelnd
- Untergrund egalisierend
- griffig

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 0,25 - 0,30 kg/m ²	2923034600-001	16,0 kg

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Grundweiß

Pigmentierte, quarzfreie, wässrige Grundierfarbe für innen und außen.
Color Base für intensive Farbtöne.



Eigenschaften:

- haftvermittelnd
- gutes Deckvermögen
- farbige Vorbeschichtung (Color Base)
- Egalisierung des Saugvermögens
- quarzfrei
- verfestigend
- diffusionsfähig
- auf Gipskartonfläche sehr gut als Tapetenwechselgrund geeignet

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 150 - 200 ml/m ²	71003215	12,5 l



WP Grund

Weiß pigmentierter Haftgrund für innen und außen.



Eigenschaften:

- ohne Quarz/Korn
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- geruchsarm
- haftvermittelnd/verfestigend
- wasserdampfdurchlässig
- Egalisierung des Saugvermögens

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 120 - 150 ml/m ²	71003290	12,5 l



GrundierWeiß HaftGrund

Hochwertige, schadstofffreie Vorstrichfarbe mit einer sehr hohen Ergiebigkeit mit hohem Weißgrad für innen und außen. Frei von LösemitteIn, Weichmachern und Konservierungsstoffen. ECO-zertifiziert.



Eigenschaften:

- hohe Ergiebigkeit
- leicht füllend
- leicht zu verarbeiten
- brillianter Weißgrad (nicht gilbend)

Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	ca. 150 ml/m ²	89970420125 89970420050	12,5 l 5,0 l



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlusssausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen,
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

SiliconharzPutz K/R

Siliconharzputz mit Kratzputzcharakter oder Rillenstruktur für außen.
Mit gekapselter Filmkonservierung. Weiß + farbig.



Eigenschaften:

- faserverstärkt
- hoch witterungsbeständig
- sehr hoch wasserabweisend
- im organischen System schlagfest
- stark CO₂- und wasserdampfdurchlässig
- spannungsarm

Bezeichnung	Körnung (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Siliconharz- Putz K	ca. 1,5	ca. 2,4 kg/m ²	2923034605-002	25 kg
	ca. 2,0	ca. 3,1 kg/m ²	2923034605-004	
	ca. 3,0	ca. 4,3 kg/m ²	2923034605-006	
Siliconharz- Putz R	ca. 1,5	ca. 2,2 kg/m ²	2923034610-002	
	ca. 2,0	ca. 2,7 kg/m ²	2923034610-004	
	ca. 3,0	ca. 3,5 kg/m ²	2923034610-006	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura Speed



KunsthharzPutz K/R

Kunsthharzputz mit Kratzputzcharakter oder Rillenstruktur für außen.
Mit gekapselter Filmkonservierung. Weiß + farbig.



Eigenschaften:

- faserverstärkt
- witterungsbeständig
- hoch wasserabweisend
- sehr hohe Farbtonvielfalt
- Hellbezugswert bis 10
- hoher Riss- und Schlagschutz - dehnfähig
- hoch mechanisch belastbar

Bezeichnung	Körnung (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
KunsthharzPutz K	ca. 1,5	ca. 2,3 kg/m ²	2923034620-002	25 kg
	ca. 2,0	ca. 2,7 kg/m ²	2923034620-004	
	ca. 3,0	ca. 4,3 kg/m ²	2923034620-006	
KunsthharzPutz R	ca. 1,5	ca. 2,2 kg/m ²	2923034625-002	
	ca. 2,0	ca. 2,7 kg/m ²	2923034625-004	
	ca. 3,0	ca. 3,5 kg/m ²	2923034625-006	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



FaschenPutz KH

Feinkörniger, sehr gut filzbarer Strukturputz für außen. Korngröße ca. 0,5 mm. Weiß + farbig.



Eigenschaften:

- faserverstärkt
- witterungsbeständig
- hoch wasserabweisend
- sehr hohe Farbtonvielfalt
- hoher Riss- und Schlagschutz - dehnfähig
- hoch mechanisch belastbar

Bezeichnung	Körnung (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
FaschenPutz KH	ca. 0,5	ca. 1,7 kg/m ² /mm	2923034630-002	25 kg

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



SilikatPutz K/R

Dispersions-Silikatputz mit Kratzputzcharakter oder Rillenstruktur für außen.

Mit gekapselter Filmkonservierung. Weiß + farbig.




Eigenschaften:

- faserverstärkt
- witterungsbeständig
- wasserabweisend
- sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig
- organischer Bindemittelanteil unter 5 %
- mit Wasser verdünnbar

Bezeichnung	Körnung (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
SilikatPutz K	ca. 1,5	ca. 2,4 kg/m ²	2923034640-002	25 kg
	ca. 2,0	ca. 3,0 kg/m ²	2923034640-004	
	ca. 3,0	ca. 4,3 kg/m ²	2923034640-006	
SilikatPutz R	ca. 1,5	ca. 2,4 kg/m ²	2923034645-002	25 kg
	ca. 2,0	ca. 3,0 kg/m ²	2923034645-004	
	ca. 3,0	ca. 3,9 kg/m ²	2923034645-006	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura Speed



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen,
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Mineral-LeichtPutz K/R

Mineral-Leichtputz mit Kratzputzcharakter oder Rillenstruktur für innen und außen.
Werk trockenmörtel nach DIN. Sackware. Weiß + farbig.



Eigenschaften:

- sehr hoch diffusionsfähig
- leichte, sehr geschmeidige Verarbeitung
- hand- und maschinenverarbeitbar

Bezeichnung	Körnung (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Mineral-Leicht- Putz K	ca. 2,0	ca. 2,3 kg/m ²	2923034655-002	25 kg
	ca. 3,0	ca. 2,7 kg/m ²	2923034655-004	
Mineral-Leicht- putz R	ca. 2,0	ca. 2,4 kg/m ²	2923034660-002	
	ca. 3,0	ca. 2,7 kg/m ²	2923034660-004	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura Speed

(Ab 10 Gebinde auch in farbig lieferbar)



MineralPutz K/R

Mineralputz mit Kratzputzcharakter oder Rillenstruktur für innen und außen.
Werk trockenmörtel nach DIN. Sackware. Weiß + farbig.



Eigenschaften:

- sehr hoch diffusionsfähig
- leichte Verarbeitung
- hand- und maschinenverarbeitbar

Bezeichnung	Körnung (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
MineralPutz K	ca. 1,5	ca. 1,9 kg/m ²	2923034665-002	25 kg
	ca. 2,0	ca. 2,5 kg/m ²	2923034665-004	
	ca. 3,0	ca. 2,8 kg/m ²	2923034665-006	
MineralPutz R	ca. 1,5	ca. 1,9 kg/m ²	2923034670-002	
	ca. 2,0	ca. 2,5 kg/m ²	2923034670-004	
	ca. 3,0	ca. 2,8 kg/m ²	2923034670-006	

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura Speed

(Ab 10 Gebinde auch in farbig lieferbar)



SpachtelPutz Mineral

Vielfach verwendbarer und strukturierbarer feiner Modellierputz für innen und außen.
Werk trockenmörtel nach DIN. Auch als Glattputz verwendbar. Filzbar. Sackware. Weiß + farbig.



Eigenschaften:

- sehr hoch diffusionsfähig
- sehr feine Oberfläche
- hand- und maschinenverarbeitbar

Bezeichnung	Körnung (mm)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
SpachtelPutz Mineral	ca. 0,5	ca. 1,6 kg/m ² /mm	2923034680-002	25 kg

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura Speed

(Ab 10 Gebinde auch in farbig lieferbar)



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlusssausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen,
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Acryl Hausfarbe

Hochwertige Universal-Reinacrylat-Fassadenfarbe mit sehr guter Untergrundhaftung für besonders wetterbeständige Neu- und Renovierungsbeschichtungen. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.




Eigenschaften:

- sehr gutes Haftvermögen
- dünn-schichtig und strukturerhaltend
- hoch wetterbeständig
- schlagregendicht, wasserabweisend
- wasserdampfdiffusionsfähig
- hohes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung
- CO₂-bremsend

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	seidenmatt	ca. 120 - 200 ml/m ²	713041000	12,5 l
			713041020	5 l
			713041040	2,5 l
			713041080	1 l

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Silikon Fassadenfarbe

Hochwertige, diffusionsfähige, gut deckende Silikonharz-Fassadenfarbe mit mattem Finish. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.




Eigenschaften:

- hoch diffusionsfähig, CO₂-durchlässig
- sehr gut wasserabweisend
- schmutzunempfindlich
- hohes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 150 - 200 ml/m ²	713042020	12,5 l
			713042040	5 l
			713042060	2,5 l

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Siloxan Fassadenfarbe

Siliconverstärkte, matte Fassadenfarbe.

Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.



Eigenschaften:

- gut diffusionsfähig
- wetterbeständig
- hoher Regenschutz
- spannungsarm
- gutes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 150 - 200 ml/m²	713044020	12,5 l
			713044060	5 l

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Silikat Fassadenfarbe

Hochwertige, hoch diffusionsfähige Silikat Fassadenfarbe nach DIN 18363, mit mattem mineralischen Oberflächencharakter. Mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall.



Eigenschaften:

- hoch diffusionsfähig, CO₂-durchlässig
- hoch wetterbeständig
- geringe Verschmutzungsneigung
- spannungsarm
- hohes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 150 - 250 ml/m²	713043700	12,5 l
			713043760	5 l

Einsetzbar im Arcutherm Wärmedämm-System:

1 optima 2 optima Plus 3 optima Foam 4 natura 5 natura B1 6 natura Speed



Casulan Fassadenfarbe

Schlagregendichte, schmutzabweisende und hoch deckende Fassadenfarbe. Frei von Algizid, Fungizid, Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsstoffen. ECO-zertifiziert. Der ideale Schutz vor Algen- und Moosbefall.



Eigenschaften:

- exzellentes Deckvermögen
- leicht füllend
- brillanter Weißgrad
- vorbeugend gegen Algen- und Moosbefall
- geringe Spritzneigung
- wasserdampfdurchlässig
- schmutzabweisend

Farbton	Glanzgrad	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
weiß + farbig	matt	ca. 125 - 150 ml/m²	89970480125	12,5 l
weiß			89970480050	5 l



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke

Leichtunterputz Ultra 280

Mineralischer, wärmedämmender und abbinde optimierter Kalkzementleichtunterputz CS II nach DIN EN 998-1 für innen und außen.



Eigenschaften:

- faserarmiert
- Werk trockenmörtel der Klasse LW CS II W2 - DIN EN 998-1/PII-DIN V18550
- Putztyp: Leichtputz TYP II
- mit mineralischen und organischen Leichtzuschlag (EPS)
- Ergiebigkeit bei 15 mm Schichtstärke: 1 Sack= 1,6 m²

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Leichtunterputz Ultra 280	grau	ca. 6,25 kg/m ²	18975Ultra280	10 kg



Leichtunterputz Super 210

Mineralischer, abbinde optimierter Kalkzementleichtunterputz CS II nach DIN EN 998-1 für innen und außen.



Eigenschaften:

- faserarmiert
- Werk trockenmörtel der Klasse LW CS II W2 - DIN EN 998-1/PII-DIN V18550
- Putztyp: Leichtputz TYP II
- mit mineralischen und organischen Leichtzuschlag (EPS)
- Ergiebigkeit bei 15 mm Schichtstärke: 1 Sack= 2,0 m²

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Leichtunterputz Super 210	grau	ca. 12,5 kg/m ²	18975Super210	25 kg



Leichtunterputz Sockel 230

Mineralischer ergiebiger Kalkzement-Sockelleichtunterputz CS II nach DIN EN 998-1 für innen und außen.



Eigenschaften:


- faserarmiert
- Werk trockenmörtel der Klasse LW CS II W2 - DIN EN 998-1/PII-DIN V18550
- Putztyp: Leichtputz TYP II
- mit mineralischen Leichtzuschlägen
- Ergiebigkeit bei 15 mm Schichtstärke: 1 Sack= 2,0 m²

Bezeichnung	Farbton	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Leichtunterputz Sockel 230	grau	ca. 15,0 kg/m ²	18975Sockel230	30 kg




Unterputzgewebe

Armierungsgewebe ausschließlich für Arcutherm® Leichtunterputz Ultra 280, Super 210 und Sockel 230. Alkalibeständig und hoch reißfest. 10 cm überlappend verarbeiten.

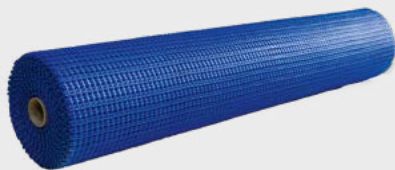


Bezeichnung	Länge/Breite (m)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
Unterputzgewebe	50/1	ca. 1,1 m ² /m ²	78602520	50 m ²




UP-Sockelprofil 1225

Sockelprofil aus verzinktem Stahlblech für 14,0 mm Putzdicke, mit PVC-Überzug.




Bezeichnung	Länge (m)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
UP-Sockelprofil 1225	3	ca. 1,0 m/m	78603904	1 Stk.




UP-Kantenprofil 1013

Kantenschutzprofil aus verzinktem Stahlblech für 14,0 mm Putzdicke, mit PVC-Überzug.




Bezeichnung	Länge (m)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
UP-Kantenprofil 1013	3	ca. 1,0 m/m	78603908	1 Stk.




UP-Putzabschlussprofil 1223

Abschlussprofil aus verzinktem Stahlblech für 14,0 mm Putzdicke, mit PVC-Überzug.



Bezeichnung	Länge (m)	Verbrauch	Art.-Nr.	VE
UP-Putzabschlussprofil 1223	3	ca. 1,0 m/m	78603902	1 Stk.



Sockelabschluss

Kleben
Armieren
Abdichten

Dämmplatten
Zubehör

Armierungsgewebe | Eckschutz
An- u. Abschlussausbildung

Dübel- und
Montageelemente

Grundierungen
Oberputze

Fassadenfarben

Unterputze

Fensterbänke



Arcutherm® Aluminium-Fensterbänke:
die ideale Lösung für WDSV-Fassaden
funktional - schön - sicher

Arcutherm® Aluminium-Fensterbank

Das schönste was Ihrer Fassade passieren kann!

Witterungsbeständige, stranggepresste Aluminium-Fensterbank, lieferbar in verschiedenen Farben und Ausladungen mit abgerundeten Kanten. Die Arcutherm® Aluminium-Fensterbank hat eine Tropfkante von 40 mm und einen Befestigungssteg von 25 mm, mit Langlochstanzung von 4 x 7 mm in Abständen von 250 mm. Die veredelte Oberfläche ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen.

Lieferbar in der maximalen Herstellungslänge von 600 mm oder als Zuschnitt.

Die Arcutherm® Aluminium-Fensterbänke liefern wir in folgenden Ausladungen:

50 mm	180 mm	300 mm	440 mm
70 mm	195 mm	320 mm	460 mm
90 mm	210 mm	340 mm	480 mm
110 mm	225 mm	360 mm	500 mm
130 mm	240 mm	380 mm	520 mm
150 mm	260 mm	400 mm	560 mm
165 mm	280 mm	420 mm	600 mm



Farbtöne

Die Arcutherm® Aluminium Fensterbank liefern wir in den Farbtönen:

- silber – Natur eloxiert E6/EV1
- braun – Bronze eloxiert E6/G 216
- weiß – Pulverbeschichtet RAL 9016

Weitere Farbtöne sind auf Sonderbestellung möglich!



Zubehör, Technische Informationen,
Verarbeitungshinweise u.v.m finden
Sie in der Fachbroschüre Arcutherm®
Aluminium Fensterbänke.

Optimale Solare Reflexion (OSR)




Beschichtung von WDVS-Fassaden mit Farbtönen im Hellbezugswert (HBW)* <20

Tages- und jahreszeitlich bedingte Schwankungen der Lufttemperatur können zu Differenzen von circa 20 °C führen, die innerhalb von Stunden die Fassade belasten und thermische Dehnung und Kontraktion verursachen. Deutlich höher fallen die Temperaturschwankungen einer Fassadenoberfläche in Abhängigkeit vom Hellbezugswert der Schlussbeschichtung aus: Die Sonnenstrahlung kann durch Absorption bei besonders intensiven oder dunklen Farbtönen eine Aufheizung von +50 °C bis +70 °C und somit enorme Spannungen mit Folgeschäden verursachen.

Der Einsatz von Arculux® Fassadenfarben mit **OSR**-Rezeptur verhindert die zu starke Oberflächenerwärmung von Wärmedämm-Verbundsystemen mit Polystyrol-Hartschaum- oder Mineralwolle-Dämmstoffen, da sie die Wärmestrahlen der Sonne optimal reflektieren.

Der Hellbezugswert von Fassadenbeschichtungen wird durch deren Farbpigmentierung bestimmt. Je nach



Optimale Solare Reflexion

Farbton wird die von der Oberfläche aufgenommene Intensität der Sonnenstrahlung in Wärme umgewandelt (Absorption).

Arculux® Fassadenfarben mit **OSR**-Rezeptur können die Sonnen-Wärmestrahlung optimal reflektieren und so eine zu starke Aufheizung der Oberflächen verhindern.

Dies bedeutet eine:

- sichere Verwendung von Farbtönen mit einem Hellbezugswert <20 auf WDVS,
- erweiterte Farbtonvielfalt auf WDVS um mind. 15 %,
- bestmögliche Farbtonbeständigkeit und -intensität.

Auf Anfrage geben wir Ihnen gerne Auskunft über die Machbarkeit und Kosten einer **OSR** rezeptierten Fassadenfarbe.

Voraussetzung ist eine Gewebearmierung von mind. 5-6 mm Schichtstärke, ein weißer Oberputz und eine zweifache Farbbeschichtung mit **Arculux® Acryl Hausfarbe** bzw. **Arculux® Silikon Fassadenfarbe**, in **OSR**-Rezeptierung.

Zugelassen sind **OSR** Farbtöne für EPS-WDVS ab Hellbezugswert >10 und für Mineralwoll-WDVS ab Hellbezugswert >5.

Beschichtungen unterhalb des Hellbezugswert 5 bzw. 10 sind nur nach Rücksprache und Freigabe durch die WULFF Anwendungstechnik möglich.



* Der Hellbezugswert (HBW) ist der Reflektionsgrad eines bestimmten Farbtons zwischen dem Schwarzpunkt (=0) und dem Weißpunkt (=100).



für Außen



für Innen



für Innen und Außen


Verarbeitung: Rollen, Streichen,
Spritzen




Verarbeitung: Spritzen




Verarbeitung: Streichen



Verarbeitung: Rollen


Verarbeitung: Glättkelle oder
Spachtel

ca.
120-140
ml / m²

Verbrauch


Untergrund-, Umgebungs- und
Trocknungstemperatur


aromatenfrei


emissionsminimiert, lösemittel-
frei, weichmacherfrei


tönbar


Gemäß DIN EN 71-3
für Kinderspielzeug geeignet


Konservierungsmittelfrei



wasserverdünnbar



nicht wasserverdünnbar


lösemittelverdünntbar -
aromatenfrei

Werkzeuge mit Wasser
reinigen

Werkzeuge nicht mit
Wasser reinigen

Kontrastverhältnis nach
DIN EN 13 300

Naßabriebbeständigkeit nach
DIN EN 13 300


vor Frost schützen


Technisches Merkblatt und
Sicherheitsdatenblatt beachten!

Resist - mit fungizider / algizider
Ausstattung.


lösemittelfrei



OSR-Rezeptierung möglich



Beständig gegen wässrige Reini-
gungs- und Desinfektionsmittel

Blauer Engel für Tapeten und
Raufaser (DE-UZ 35)

▶ INFOCENTER

Das Infocenter ist der zentrale Ort für alle Lieferprogramme, Broschüren und Aktionen!


wulff-gmbh.de/infocenter



▶ NEWSLETTER

Verpassen Sie keine wichtigen Neuigkeiten mehr und seien Sie immer up-to-date. Wir freuen uns auf Sie!

wulff-gmbh.de/newsletter



Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung



Fabio Lucas



Michael Jannaber



Jan Schröer



Trixie Völler



Frank Olschar



Marius Runde



Luca Walter

Erreichbarkeit

Mo. - Do. 07.⁰⁰ - 17.⁰⁰ Uhr

Fr. 07.⁰⁰ - 15.¹⁵ Uhr

☎ 05404 / 881-882

🖨 05404 / 881-889

✉ ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 / 9301-162
velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 / 60658-262
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 / 43827-362
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 / 92605-662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 / 93596-562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 / 7 10 03-462
lingen@wulff-gmbh.de

Crossen

Lange Wiese Nr. 5
07613 Crossen a.d.E
Tel. 036693 / 493-0
crossen@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 / 850164
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 / 60 56 10-33
hamburg@wulff-gmbh.de



NEWSLETTER

Immer auf dem Laufenden bleiben!

WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de