




Unser Erfolg basiert auf vier Geschäftsfeldern

WULFF gehört heute zu Deutschlands führenden Fachunternehmen für insgesamt vier Handwerksbereiche. Dazu gehören das Lackierhandwerk, das Malerhandwerk, das Tischlerhandwerk und das Verlegehandwerk. Gleichzeitig bietet WULFF viele innovative sowie eigenständig entwickelte und selbst produzierte Produkte an, die dem Handwerk das Leben leichter machen.

Effiziente und sichere Verarbeitung sowie umweltfreundliche und emissionsarme Inhaltsstoffe stehen seit jeher im Fokus der Entwicklung zahlreicher WULFF-Produkte.

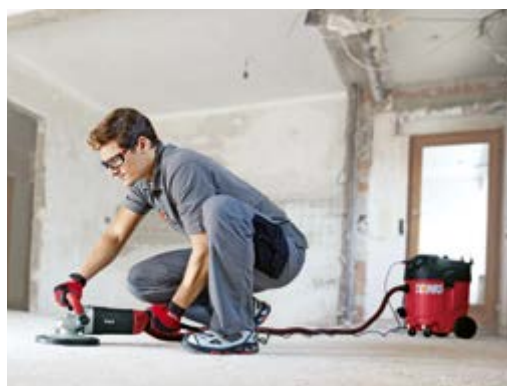

Lackierhandwerk

Exzellente Fahrzeug-Lacksysteme, Industriebeschichtungen, Schiffs-lacke sowie ein umfangreiches Zubehörsystem.



Tischlerhandwerk

Namhafte Lackmarken, Maschinen und umfangreiches Zubehörsortiment für die perfekte Oberfläche.



Verlegehandwerk

Qualitativ hochwertige Produkte für den perfekten Untergrund und eine sichere, emissionsarme Verklebung.





Malerhandwerk

Über 15.000 Artikel für den Malerbedarf. Von Farbe über Wand- & Bodenbeläge bis hin zum Werkzeug und umfangreichen Zubehör.

Unser Erfolg
hat ein **Zuhause**

Neben der Zentrale sind wir an neun Standorten für Sie im Einsatz. Somit sind wir schnell zur Stelle, wenn Sie unseren guten Rat, unsere vielfältigen Produkte und unsere hand-feste Unterstützung brauchen. Wir freuen uns auf Ihre Anforderungen und Wünsche an uns. Verlassen Sie sich auf den besten Service und pünktliche Lieferungen. So geht das unter Freunden!

Inhaltsverzeichnis

	1 Echtholz-Fußleisten ab Seite 4		10 Dämmunterlagen ab Seite 55
	2 MDF-Fußleisten ab Seite 5		11 Floorfixx Systemböden ab Seite 57
	3 Stanzbare Fußleisten ab Seite 9		12 Dicht- und Klebstoffe ab Seite 60
	4 Sockelleisten zum Einkleben von Belägen ab Seite 11		13 Abdecken und Abkleben ab Seite 63
	5 Ausgleich- und Übergangsprofile ab Seite 12		14 Lacke und Öle ab Seite 66
	6 Winkel- und Treppenprofile ab Seite 16		15 Reinigung & Pflege ab Seite 70
	7 Trenn- und Dehnfugenprofile ab Seite 17		16 Licht und Strom ab Seite 76
	8 Abschlussprofile ab Seite 18		17 Berufsbekleidung ab Seite 78
	9 Werkzeuge, Geräte und Maschinen ab Seite 20		

1

Massivholzfußleiste Kiefer Oberkante profiliert

Kiefer-Fußleiste deckend weiß (ca. RAL 9016) lackiert.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
19 x 60 mm	2,5 m	19984319.1960.31	weiß	15 m
19 x 80 mm	2,5 m	19984319.1980.31	weiß	15 m
19 x 100 mm	2,5 m	19984319.19100.31	weiß	15 m

2

3

4

5

6

7

Massivholzfußleiste Kiefer Oberkante rechteckig

Kiefer-Fußleiste deckend weiß (ca. RAL 9016) lackiert.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
16 x 40 mm	2,5 m	19984321.1640.31	weiß	15 m
13 x 60 mm	2,5 m	19984321.1360.31	weiß	25 m
16 x 60 mm	2,5 m	19984321.1660.31	weiß	15 m
16 x 80 mm	2,5 m	19984321.1680.31	weiß	15 m

8

9

10

11

12

Viertelstab 14 x 14 mm

Abachi Fußleiste deckend weiß lackiert.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
14 x 14 mm	2,0 m	1998414.31	weiß	100 m

13

14

15

16

17

MDF-Fußleiste Oberkante profiliert

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
16 x 58 mm	2,5 m	199.847.191.658	weiß	10 m
19 x 58 mm	2,5 m	19.984.719.058	weiß	12,5 m
19 x 80 mm	2,5 m	19.984.719.080	weiß	12,5 m
19 x 96 mm	2,5 m	19.984.719.096	weiß	12,5 m
19 x 115 mm	2,5 m	19.984.719.115	weiß	12,5 m

MDF-Fußleiste Oberkante rechteckig

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
16 x 40 mm	2,5 m	199847211640	weiß	25 m
13 x 58 mm	2,5 m	199.847.211.358	weiß	25 m
16 x 58 mm	2,5 m	199847211658	weiß	25 m
16 x 80 mm	2,5 m	199.847.211.680	weiß	25 m

MDF-Fußleiste Oberkante abgerundet

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
13 x 58 mm	2,5 m	199.847.201.358	weiß	25 m
19 x 58 mm	2,5 m	19.984.720.058	weiß	12,5 m
19 x 80 mm	2,5 m	19.984.720.080	weiß	12,5 m
19 x 96 mm	2,5 m	19.984.720.096	weiß	12,5 m

MDF-Fußleiste Oberkante abgerundet, schräge Sichtseite

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt.




Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
18 x 58 mm	2,5 m	199.847.185.831	weiß	25 m

MDF-Abdeckleiste für Fliesensockel

Oberkante abgerundet

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt.





Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
19 x 80 mm	2,5 m	19984720.80.13.65	weiß	15 m
19 x 96 mm	2,5 m	19984720.96.13.85	weiß	15 m

MDF-Rohrabdeckleiste

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt.



Ausführung	Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
1 profiliert	64 x 96 mm	2,5 m	19984719.9664.31	weiß	10 m
2 abgerundet	64 x 96 mm	2,5 m	19984720.9664.31	weiß	10 m




Innen- und Außenecken für MDF-Rohrabdeckleisten

Mit weißer, lackierfähiger Folie ummantelt.

Ausführung	Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
1 Außenecke profiliert	64 x 64 x 96 mm	2,5 m	19984A.719.9664.31	weiß	1 St.
2 Außenecke abgerundet	64 x 64 x 96 mm	2,5 m	19984A.720.9664.31	weiß	1 St.
3 Innenecke profiliert	68 x 68 x 96 mm	2,5 m	19984I.719.9664.31	weiß	1 St.
4 Innenecke abgerundet	68 x 68 x 96 mm	2,5 m	19984I.720.9664.31	weiß	1 St.



Montageprofil für MDF-Rohrabdeckleisten



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
12 x 27 mm	2,55 m	19984MP.12.27	MDF roh	2,55 m

Montageset für MDF-Rohrabdeckleisten

3 Stück „Abstandhalter“ (Zuschnitt aus Rohrabdeckleiste) zur Positionierung des Montageprofils
1 Stück „Anlageklotz“ 45 x 88 x 250 mm zur rechtwinkligen Anlage des Rohrabdeckprofils an der Säge



Art.-Nr. 19984Set.64.96

Universal Holz-Ecke 18 x 18 mm

4er Pack, weiß lackiert, bis 115 mm Leistenhöhe.



Art.-Nr. 19984418.118.31

Ausbesserungslack für weiße Leisten

Zum Ausbessern kleinerer Beschädigungen der Leiste oder zum Lackieren von Schnittkanten und Gehrungsecken. Abgefüllt in ein 50 ml Kunststoffläschchen mit Schraubverschluss, inkl. Metallkugel zum Aufschütteln des Lackes und im Deckel integriertem Pinsel.






Art.-Nr. 1998481.90.16.08

MDF-Fußleiste Oberkante rechteckig

Mit Dekorfolie ummantelt.

Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
1 16 x 80 mm	2,5 m	19984721.1680.33	Edelstahl	15 m
2 16 x 80 mm	2,5 m	19984721.1680.39	Schwarz	15 m
3 16 x 80 mm	2,5 m	19984721.1680.44	Beton	15 m





Dieses Profil kann auch im Wunschfarbton (nach RAL, NCS, etc.) lackiert und geliefert werden. Lieferzeit und Preis auf Anfrage.

MDF-Fußleiste Oberkante profiliert

Mit Dekorfolie ummantelt

Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
1 19 x 80 mm	2,5 m	19984719.080.33	Edelstahl	15 m
2 19 x 80 mm	2,5 m	19984719.080.39	Schwarz	15 m
3 19 x 80 mm	2,5 m	19984719.080.44	Beton	15 m



Dieses Profil kann auch im Wunschfarbton (nach RAL, NCS, etc.) lackiert und geliefert werden. Lieferzeit und Preis auf Anfrage.

HDF-Kernsockelleiste Cubu Hamburger Stil

Mit chlorfreier PP-Vollummantelung und flexiblen Weichlippen, stanzbar.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
18 x 60 mm	2,5 m	494305115568	weiß	20 m
18 x 80 mm	2,5 m	494305113873	weiß	15 m
18 x 100 mm	2,5 m	494305115023	weiß	17,5 m

HDF-Kernsockelleiste Cubu flex life

Ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten, stanzbar.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
13 x 60 mm	2,5 m	494305109664	weiß	25 m
13 x 80 mm	2,5 m	494305109667	weiß	25 m
13 x 100 mm	2,5 m	494305109670	weiß	25 m

HDF-Kernsockelleiste EP 60/13 flex life

Ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten, stanzbar.

Die **mehr als 300 Dekore** sind exakt abgestimmt auf die Designbelags-Kollektionen vieler namhafter Bodenbelagshersteller.



Abmessung	Länge	Art.-Nr.	Farbe	VE
13 x 60 mm	2,5 m	diverse	über 300	25 m

Kernsockelleiste 60

HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe unten und oben, stanzbar. Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, Kernstärke 5 mm, Überdeckung 15 mm.



Farbtöne:

u.a. weiß, hellgrau, grau, schwarz, eiche, eiche rustikal, ahorn, buche, eiche beige

VE: 20 x 5,15 m

Kernsockelleiste S 60 flex life TOP

Hochwertige Kerne aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern werden mit Hochleistungspolymeren ummantelt, wodurch die Kernsockelleisten sehr robust werden. Flexible Lippen zu Wand und Boden, stanzbar. Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, Kernstärke 5 mm, Überdeckung 15 mm.



Farbtöne:

In über 40 Farbtönen lieferbar

VE: 20 x 5,15 m

Teppichkernleiste 60

Die Kernsockelleiste zum Einkleben von Teppichstreifen. HDF-Kern ummantelt mit dem chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal, stanzbar. Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, Kernstärke 5 mm, für textile Beläge bis 4,5 mm Stärke.



Farbtöne:

weiß, hellgrau, dunkelgrau, eiche, buche, schwarz

VE: 20 x 5,15 m

Teppichkernleiste TS 60 life TOP

HDF-Kern ummantelt mit dem chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE, mit Kabelkanal. Zum Einkleben von Teppichstreifen, stanzbar. Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, Kernstärke 5 mm, für textile Beläge bis 6 mm Stärke.



Farbtöne:

In 17 Farbtönen lieferbar

VE: 20 x 5,15 m

Kernsockelleiste C 60 life TOP

Sockelleiste zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen konzipiert. Der elastische Bodenbelag kann mit der C 60 life Top in der Sockelleiste fortgeführt werden, wodurch ein harmonischer Übergang zwischen Boden und Wand geschaffen wird. Geeignet sind Beläge bis zu 4,5 mm Materialstärke.

HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Bodenlippe, stanzbar. Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, **Überdeckung 15 mm.**



Farbtöne:

In 13 Farbtönen lieferbar

VE: 20 x 5,15 m

KOMBINATIONSEMPFEHLUNG
Der Streifenschneider
für Designbeläge (S.52)



Kernsockelleiste D 60 life TOP

Sockelleiste zum Einkleben von Bodenbelagsstreifen konzipiert. Der elastische Bodenbelag kann mit der D 60 life Top in der Sockelleiste fortgeführt werden, wodurch ein harmonischer Übergang zwischen Boden und Wand geschaffen wird. Geeignet sind Beläge bis zu 4,5 mm Materialstärke.

HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit dezenter flexibler Bodenlippe, stanzbar. Länge 5,15 m, Höhe 60 mm, **Überdeckung 7 mm.**



Farbtöne:

In 13 Farbtönen lieferbar

VE: 20 x 5,15 m

KOMBINATIONSEMPFEHLUNG
Der Streifenschneider
für Designbeläge (S.52)




Aktuelle Sockelleisten Kollektion
einfach anfordern.



wulff-gmbh.de/kollektionen

PLP-S Übergangsprofil 34 mm

Aluminium, hart eloxiert, Set inkl. Basisprofil für 6,0-13,5 mm Bodenbelagsstärke PLP-System-Übergang in besonders flacher und schmaler Version. 2-teiliges Schraubsystem, SB-verpackt.



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	34 mm x 100 cm	78713005	5 St.	SB
Edelstahl-Design	34 mm x 100 cm	18967577400	5 St.	SB

PLP-S / Design Ausgleichprofil 47 mm

Aluminium, hart, eloxiert, Set inkl. Basisprofil, für 6,0-13,5 mm Bodenbelagsstärke, PLP-System-Ausgleich in besonders flacher und schmaler Version. 2-teiliges Schraubsystem, SB-verpackt.



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	47 mm x 100 cm	78713015	5 St.	SB
Edelstahl-Design	47 mm x 100 cm	18967584200	5 St.	SB

PLP Design Übergangsprofil 33 mm

Aluminium, hart, eloxiert Set inkl. Basisprofil, für 4,5-7,5 mm Bodenbelagsstärke. 2-teiliges Schraubsystem.



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	33 mm x 100 cm	18967577401	5 St.	SB
Edelstahl-Design	33 mm x 270 cm	18967578301	5 St.	lose

Raster-Click Übergangsprofil 33 mm

Aluminium, hart, eloxiert, Set inkl. Basisprofil für Höhen von 7,0 bis 11,5 mm Bodenbelagsstärke.
Bei gleichen Höhen, auch als Dehnfugenprofil einsetzbar. 2-teiliges Click-System.



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	33 mm x 100 cm	78713028	10 St.	SB
Silber	33 mm x 270 cm	78713029	10 St.	SB
Edelstahl-Design	33 mm x 100 cm	78713024	10 St.	lose
Gold	33 mm x 100 cm	78713032	10 St.	SB
Sand	33 mm x 100 cm	18967500201	10 St.	SB

Raster-Click Ausgleichprofil 47 mm

Aluminium, hart, eloxiert, Set inkl. Basisprofil für Höhen von 7,0 bis 11,5 mm Bodenbelagsstärke.
2-teiliges Click-System.



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	47 mm x 100 cm	78713048	10 St.	SB
Silber	47 mm x 270 cm	78713049	10 St.	lose
Edelstahl-Design	47 mm x 100 cm	78713044	10 St.	SB
Sand	47 mm x 100 cm	18967501201	10 St.	SB

Übergangsprofil 38 mm

Aluminium, hart, eloxiert



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	38 mm x 100 cm	mittig gebohrt	78713104	20 St.	SB
Gold	38 mm x 100 cm	mittig gebohrt	78713106	20 St.	SB
Sand	38 mm x 100 cm	mittig gebohrt	78713108	20 St.	SB
Bronze	38 mm x 100 cm	mittig gebohrt	78713110	20 St.	SB
Silber	38 mm x 100 cm	selbstklebend	78713122	20 St.	SB
Silber	38 mm x 270 cm	selbstklebend	78713123	20 St.	lose
Gold	38 mm x 100 cm	selbstklebend	78713124	20 St.	SB
Gold	38 mm x 270 cm	selbstklebend	78713125	20 St.	lose
Sand	38 mm x 100 cm	selbstklebend	78713126	20 St.	SB
Sand	38 mm x 270 cm	selbstklebend	18967558500	20 St.	lose
Bronze	38 mm x 100 cm	selbstklebend	78713128	20 St.	SB
Bronze	38 mm x 270 cm	selbstklebend	18967146900	20 St.	lose
Edelstahl-Design	38 mm x 100 cm	selbstklebend	78713130	20 St.	SB
Edelstahl-Design	38 mm x 270 cm	selbstklebend	78713131	20 St.	lose

Übergangsprofil 28 mm

Aluminium, hart, eloxiert, verstärkter Mittelsteg



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	28 mm x 100 cm	mittig gebohrt	78713074	20 St.	SB
Silber	28 mm x 270 cm	mittig gebohrt	78713075	20 St.	lose
Gold	28 mm x 100 cm	mittig gebohrt	78713076	20 St.	SB
Bronze	28 mm x 100 cm	mittig gebohrt	78713077	20 St.	SB
Silber	28 mm x 100 cm	selbstklebend	78713082	20 St.	SB
Silber	28 mm x 270 cm	selbstklebend	78713083	20 St.	lose
Gold	28 mm x 100 cm	selbstklebend	78713084	20 St.	SB
Gold	28 mm x 270 cm	selbstklebend	78713085	20 St.	lose
Bronze	28 mm x 100 cm	selbstklebend	78713086	20 St.	SB

Übergangsprofil 30 mm

Edelstahl, poliert



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Edelstahl poliert	30 mm x 100 cm	selbstklebend	18967114780	20 St.	SB

Übergangsprofil 28 mm

Aluminium, hart, eloxiert



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	28 mm x 100 cm	mittig gebohrt	18967161180	20 St.	SB
Bronze	28 mm x 100 cm	seitlich gebohrt	18967102280	20 St.	SB
Silber	28 mm x 100 cm	selbstklebend	18967161480	20 St.	SB
Edelstahl-Design	28 mm x 100 cm	selbstklebend	18967587080	20 St.	SB
Bronze	28 mm x 100 cm	selbstklebend	18967101280	20 St.	SB
Gold	28 mm x 100 cm	selbstklebend	18967161680	20 St.	SB
Sand	28 mm x 100 cm	selbstklebend	18967559880	20 St.	SB

Laminat-Ausgleichprofil 38 mm

Aluminium, hart, selbstklebend, eloxiert, Rampenprofil, Ausgleich bis 11 mm.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	38 mm x 100 cm	selbstklebend	78713150	15 St.	SB
Silber	38 mm x 270 cm	selbstklebend	18967157700	10 St.	lose
Edelstahl-Design	38 mm x 100 cm	selbstklebend	78713148	15 St.	SB
Gold	38 mm x 100 cm	selbstklebend	78713152	15 St.	SB
Sand	38 mm x 100 cm	selbstklebend	18967155880	15 St.	SB

Ausgleichprofil 3 mm

Aluminium, hart, eloxiert, für Beläge bis 3 mm.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	3/33 mm x 100 cm	ungebohrt	78713230	10 St.	SB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Winkelprofil 23/8 mm


Aluminium, hart, eloxiert Schwellenkante mit gesenkten Schraublöchern oder selbstklebendem Abschluss.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	23/8 mm x 100 cm	gebohrt	78713192	20 St.	SB
Silber	23/8 mm x 270 cm	gebohrt	78713193	20 St.	lose
Sand	23/8 mm x 100 cm	gebohrt	78713194	20 St.	SB
Gold	23/8 mm x 100 cm	gebohrt	78713196	20 St.	SB
Silber	23/8 mm x 100 cm	selbstklebend	78713202	20 St.	SB
Gold	23/8 mm x 100 cm	selbstklebend	78713203	20 St.	SB
Bronze	23/8 mm x 100 cm	selbstklebend	78713204	20 St.	SB
Edelstahl-Design	23/8 mm x 100 cm	selbstklebend	18967558880	20 St.	SB
Silber	23/8 mm x 270 cm	selbstklebend	18967156600	20 St.	lose

Winkelprofil 23/17 mm

Aluminium, hart, eloxiert Treppenkante mit gesenkten Schraublöchern oder selbstklebendem Abschluss.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	23/17 mm x 100 cm	gebohrt	78713212	20 St.	SB
Silber	23/17 mm x 270 cm	gebohrt	78713213	20 St.	lose
Sand	23/17 mm x 100 cm	gebohrt	78713214	20 St.	SB
Gold	23/17 mm x 100 cm	gebohrt	78713216	20 St.	SB
Gold	23/17 mm x 270 cm	gebohrt	78713217	20 St.	lose
Bronze	23/17 mm x 100 cm	gebohrt	78713218	20 St.	SB
Edelstahl-Design	23/17 mm x 100 cm	gebohrt	18967553280	20 St.	SB
Edelstahl-Design	23/17 mm x 270 cm	gebohrt	18967553300	20 St.	lose
Silber	23/17 mm x 100 cm	selbstklebend	18967159580	20 St.	SB
Silber	23/17 mm x 270 cm	selbstklebend	18967156800	20 St.	lose

Winkelprofil 42/20 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher mit 3 mm - Anstoßkante.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	42/20 mm x 100 cm	gebohrt	18967148080	10 St.	SB
Edelstahl-Design	42/20 mm x 100 cm	gebohrt	18967147580	10 St.	SB

Treppen-Einschubkante 3 x 46/26 mm


Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, mit 6 mm Sichtkanten, geeignet für Beläge bis zu 3 mm



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	3 x 46/26 mm x 270 cm	gebohrt	18967552600	10 St.	SB

Dehnfugenprofil

Aluminium, hart, mit grauer Einlage, 10 mm Stegbreite.



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Mit grauer Einlage	3 mm x 250 cm	18967178701	10 St.	lose
Mit grauer Einlage	4,5 mm x 250 cm	18967178702	10 St.	lose

Trennprofil 2,8 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	2,8 mm x 250 cm	gebohrt	78713240	1 St.	lose

PLP-S / Design Abschluss 21 mm

Aluminium, hart, eloxiert, Set inkl. Basisprofil für 6,0-13,5 mm Bodenbelagsstärke PLP-System. Abschluss in besonders flacher und schmaler Version. 2-teiliges Schraubsystem.



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	21,35 mm x 100 cm	18967585800	5 St.	SB

Abschlussprofil 2,8 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher, Gesamthöhe: 6 mm.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	40 x 2,8 mm x 250 cm	gebohrt	78713250	1 St.	lose

Abschlussprofil 3 mm


Aluminium, hart, gebohrt, gesenkte Schraublöcher, eloxiert.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	18 x 3 mm x 250 cm	gebohrt	78713260	10 St.	SB

Fliesen-Abschlussprofil

Aluminium, hart, eloxiert.



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	3 mm x 250 cm	18967175900	10 St.	lose
Silber	4,5 mm x 250 cm	18967176000	10 St.	lose

Abschlussprofil Laminat 8,3 mm

Aluminium, hart, eloxiert, ungebohrt. Einschubprofil für Laminatböden bis 8,3 mm Stärke.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	8,3 mm x 100 cm	ungebohrt	78713172	15 St.	SB
Edelstahl-Design	8,3 mm x 100 cm	ungebohrt	18967540180	15 St.	SB
Bronze	8,3 mm x 100 cm	ungebohrt	18967114280	15 St.	SB

Design-Terrassentürprofil 14,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, selbstklebend, für Designbeläge im Bereich von Fensterelementen bzw. Terrassentüren.



Farbe	Maße	Befestigung	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	14,5 mm x 270 cm	selbstklebend	18967534600	10 St.	lose
Edelstahl-Design	14,5 mm x 270 cm	selbstklebend	18967534900	10 St.	lose
RAL 9016, weiß	14,5 mm x 270 cm	selbstklebend	18967535000	10 St.	lose

Raster-Click Türabschluss 25/11,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, Set inkl. Basisprofil für Höhen von 7,0 bis 11,5 mm. 2-teiliges Click-System



Farbe	Maße	Art.-Nr.	VE	Verp.
Silber	25 x 11,5 mm x 100 cm	78713065	10 St.	SB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Eintellerschleifmaschine FloorFit

Diese Maschine eignet sich für alle Schleif-, Reinigungs- und Pflegearbeiten.



Lieferumfang: Eintellerschleifmaschine
Schleifteller und Padtreibteller nicht im
Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

- Spannung: 230 Volt
- Leistungsaufnahme: 1.200 Watt
- Antrieb: Planetengetriebe
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Umdrehungen: 154 r/min
- Gewicht: 39 kg
- Druck: 41,8 g/cm²
- Arbeitsgeräusch: 54 dB (A)
- Kabellänge: 12 m
- Maße: 1.200 x 542 x 452 mm

Art.-Nr. 77001420

Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen

Entfernen kraftvoll die Belagsreste! Sie sind umweltfreundlich, schleifen staubfrei Estriche, Anhydritestriche und gespachtelte Unterböden, und der Parkettleger setzt sie für den Zwischenschliff ein.

Die robuste Konstruktion der Columbus-Maschinen gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Lieferumfang: Eintellerschleifmaschine.

Die Lieferung aller Columbus-Modelle erfolgt ohne Schleifteller und ohne Absaugsystem.



Modell 135 SH

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V
- Motorleistung: 1.200 Watt
- Arbeitsbreite: ca. Ø 375 mm
- Drehzahl: 140 U/min
- Gewicht: ca. 38 kg

Art.-Nr. 10904112455000



Modell 145 SH

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V
- Motorleistung: 1.500 Watt
- Arbeitsbreite: ca. Ø 375 mm
- Drehzahl: 140 U/min
- Gewicht: ca. 42 kg

Art.-Nr. 10904112560000



Modell 155 S

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V
- Motorleistung: 2.000 Watt
- Arbeitsbreite: ca. Ø 375 mm
- Drehzahl: 140 U/min
- Gewicht: ca. 50 kg

Art.-Nr. 10904112750000

Schleifteller 400 mm

Für Eintellerschleifmaschine FloorFit. Treibteller für Schleifscheiben Ø 400 mm mit Befestigungsschraube.



Art.-Nr. 78711002

Pad-Treibteller 400 mm

Für Eintellerschleifmaschine FloorFit. Treibteller für Reinigungspads mit Igelklett.



Art.-Nr. 78711003

Staubabsaughaube 400 mm


Für Eintellerschleifmaschine FloorFit. Zum Anschließen eines externen Saugers. Befestigung mit selbstklebendem Klettband. Eventuell muss das Stoßgummi der Maschine vor der Montage entfernt werden. Umfang Maschinengehäuse max. 128,5cm, Ø max. 40,9 cm. Höhe des starren Rahmens inklusive der Borsten 5 cm, Textilschürze ca. 4 cm. Außen-Ø des Saugeranschlusses 38 mm.



Art.-Nr. 2590420106

Stahl/WidiaSplitt Kupferscheibe 400 mm

Für Eintellerschleifmaschine FloorFit. Körnung 14, doppelseitig bestreut. Besonders grobes, scharfes und weit vorstehendes Korn. Ideal für die Renovierung, weil sich anhaftende Kleberreste wieder entfernen lassen.



Art.-Nr. 78711010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

Doppelseitige Schleifscheiben 400 mm

Ø 400 mm für Einteilerschleifmaschine FloorFit.




Körnung	Art.-Nr.
Körnung 12	78711004
Körnung 16	78711005
Körnung 24	78711012
Körnung 36	78711006
Körnung 50	78711007
Körnung 80	78711008
Körnung 100	78711009
Körnung 120	78711011

Schleifteller mit Filz 375 mm

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen.

Zur Aufnahme von Schleifpapier.



Ø 375 mm ohne Distanzring

Art.-Nr. 10904112300001

Ø 375 mm inkl. Distanzring für Multi-Vac

Art.-Nr. 10904112300600

Pad-Treibteller 406 mm

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen.

Zur Aufnahme von Pad-Scheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.



Ø 406 mm ohne Distanzring

Art.-Nr. 10904783000042

Ø 406 mm inkl. Distanzring für Multi-Vac

Art.-Nr. 10904783000440

Absaugsystem MULTI-VAC III

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen.

Kann nach der Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben.

Lieferumfang: Saugring kpl. mit Kletthafttring, Kevlar-Dichtmanschette, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter.



Art.-Nr. 10904113722000

Schleifscheibe aus Metall 375 mm

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen. Mit HM-Splitt, offen gestreut.



Körnung	Art.-Nr.
Körnung 14	10904112308000
Körnung 24	10904112308024
Körnung 36	10904112308036

Schleifpapier doppelseitig 375 mm

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen.



Körnung	Art.-Nr.
Körnung 12	10904112309000
Körnung 16	10904112311000
Körnung 24	10904112312000
Körnung 30	10904112313000
Körnung 36	10904112303000
Körnung 40	10904112314000
Körnung 60	10904112315000
Körnung 80	10904112316000
Körnung 100	10904112317000
Körnung 120	10904112318000

Polyester Pads 410 mm (dick)

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen und Eintellerschleifmaschine FloorFit.



Farbe	Verwendungszweck	Art.-Nr.
Schwarz	Zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung.	10904783000360
Grün	Zur Reinigung	10904783000350
Rot	Zum Reinigen und Polieren, mittel	10904783000390
Weiß	Zum Polieren und Einölen	10904783000400

Normal Pads 410 mm (dünn)

Für Columbus Einscheiben-Schleifmaschinen und Eintellerschleifmaschine FloorFit.



Farbe	Verwendungszweck	Art.-Nr.
Schwarz	Zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung.	10904783000013
Grün	Zur Reinigung	10904783000016
Weiß	Zum Polieren und Einölen	10904783000018

Schleifblitz

Handschleifstein mit Griff, ca. 100 x 200 x 35 mm.

Art.-Nr. 78711013



Schleifplatte mit WIDIA-Splitt

Korn 24, unzerbrechlich. Ersetzt den herkömmlichen Handschleifstein. Mit breitem handlichem Griff für hohen Schleifdruck. Hohe Schleifleistung durch vorstehendes Korn. 120 x 220 mm.

Art.-Nr. 2590419045



Diamantschleifer RENOFIX RG 130 E-Plus

Der Diamantschleifer RG 130 E ist das Abtrags-Ass auf größeren Flächen, ermöglicht schnellen Abtrag von Beton, Estrich und Beschichtungen auf harten Untergründen. Das werkzeuglos abklappbare Segment ermöglicht randnahe Arbeiten – Beschädigungen sind dank Wandanschlag ausgeschlossen.

Eigenschaften:

- Diamantschleifer mit idealer Drehzahl für Diamantwerkzeuge
- Schneller Abtrag und Arbeitsfortschritt mit 1.600 Watt-Motor
- Sichere Führung und einstellbarer definierter Abtrag durch Führungstisch
- Sichere und schnelle Arbeit an der Wand durch integrierten Wandanschlag
- Wirkungsvolle Absaugung und automatische Abdichtung mit Bürstenkranz
- Optimale Handhabung und Balance auf Böden, Wänden und Decken
- Werkzeuglos verstellbarer VIBRASTOP-Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Führungstisch, Klettverbinder (5er Pack), Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel, im Systainer.



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 1600 W
- Leerlaufdrehzahl 3000 - 7700 min⁻¹
- Werkzeug-Ø 130,00 mm
- Werkzeugaufnahme D25/M14
- Anschluss Staubabsaugung Ø 36 mm
- Gewicht 3,80 kg

Art.-Nr. 69060768809

Diamantscheiben

DIA HARD-D130-ST

für RG 130



Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton. Segmenthöhe 5 mm.

Art.-Nr. 69060499972

DIA ABRASIVE-D130-ST

für RG 130



Für stark sandhaltige Materialien, Estrich, Frischbeton, Kleber auf Estrich, Kalksandstein und Porenbeton. Segmenthöhe 5 mm.

Art.-Nr. 69060499973

PAINT-D130 PREMIUM

für RG 130



Die ideale Lösung zum Entfernen hartnäckiger Farb- und Lack-schichten von Holz. In Kombination mit dem Diamantschleifer RENOFIX RG 130 übernimmt die Spezialscheibe kräftezehrende Grobarbeit. Segmenthöhe 2 mm.

Art.-Nr. 69060204176

NEU IM SORTIMENT

Schleifteller

Optimaler Schliff für die perfekte
Untergrundvorbereitung



Übersicht - Promabo Schleifteller

Schleiftpf-Ø: 130 mm, passend für Festool/Protool Diamantschleifer RG/RGP130,
Bohrungs-Ø 25,0 mm mit Reduzierring von 25,0 mm auf 22,23 mm, Schleiftellerhöhe 22,0 - 22,5 mm

Bild Nr.	Art.-Nr.	Produkt	Einsatzmöglichkeiten
1	1692930072	PKD Rund-Schneide mit Pfeilsegment	6-Rund-PKD mit 3 Pfeil-Stützsegmenten zum Entfernen von Beschichtungen
2	1692930071	PKD Rund-Schneide	6 Rund-PKD zum Entfernen von Beschichtungen
3	1692930055	T-Form Abrasiv	frischer Beton, Estrich, Fliesenkleber, Kalksandstein, Beschichtungen
4	1692930056	T-Form Beton	harte Materialien, Beton, Granit, Kleber

Schleiftpf-Ø: 125 mm, Bohrungs-Ø 22,23 mm, Schleiftellerhöhe 21,0 - 22,0 mm

Bild Nr.	Art.-Nr.	Produkt	Einsatzmöglichkeiten
5	169291254008	Schleifteller PKD Spitz-Schneide, blau	Spachtelmasse, Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Kleber, Bitumen und Epoxy
6	169294006125	Schleifteller Rund PKD Pfeil-Segment, rot	Spachtelmasse, Beschichtungen, Versiegelungen, Farbschichten, Kleber, Bitumen, Epoxy und Gussasphalt
7	169291254112	Schleifteller Fächerform Beton / Abrasiv, silber	Beton, Granite, Marmor, Estrich, allgemeines Baustellenmaterial
8	169291254937	Schleifteller T-Form Beton / Beschichtungen, blau	Beton, Estrich, Granite und Farb-, Epoxy- und Kunststoffreste



Sanierungsschleifer 180 mm, Kit Turbo-Jet

Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm. Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen. Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Gummiabsaugring, Saugadapter, Spannmutter M 14, Spannflansch SW, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel SW 6, Stirnlochschlüssel, Transportkoffer



Technische Daten:

- Scheiben-Ø 180 mm
- Leerlaufdrehzahl 6.500/min
- Leistungsaufnahme 2.400 Watt
- Leistungsabgabe 1.450 Watt
- Werkzeugaufnahme M 14
- Kabellänge 4,0 m
- Gewicht 6,6 kg

Art.-Nr. 69230420514

Sanierungsschleifer 125 mm, Kit Turbo-Jet

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahe, staubfreies Schleifen, 125 mm. Schutzhaube mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung. Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragsleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller.

Lieferumfang: Diamantschleifteller Turbo-Jet, Absaughaube mit Bürstenkranz, Bügelhandgriff, 3 Kabelhalter, Innensechskantschlüssel, SW 4, Saugadapter SAD-C D32 AS, Stirnlochschlüssel, Transportkoffer L-BOXX®, Koffereinlage



Technische Daten:

- Scheiben-Ø 125 mm
- Leerlaufdrehzahl 10.000/min
- Leistungsaufnahme 1.450 Watt
- Leistungsabgabe 950 Watt
- Vibration < 6,4 m/s²
- Werkzeugaufnahme M 14
- Kabellänge 4,0 m
- Gewicht 2,9 kg

Art.-Nr. 69230405906

Winkelschleifer 125 mm

810 Watt, extrem leicht und handlich.

Lieferung ohne Schleifscheibe



Technische Daten:

- Wiederanlaufsperr
- Leerlaufdrehzahl 12.000/min
- Kompakte und ergonomische Form

Art.-Nr. 69230450820

Jumbo-Universalstripper Caddy

Extrem vibrationsarm und leistungsstark für alle Arten von Bodenbelägen. Hohe Quadratmeter-Leistung, bequemes Arbeiten im Stehen, dabei handlich und gut zu transportieren. Mit Fahrwerk, für ein leichteres Verfahren des Gerätes und T-Stange für kraftvollen Vorschub. Anlaufstrombegrenzer.



Technische Daten:

- Motorleistung 2.200 Watt
- Spannung 230 Volt
- Arbeitsbreite 210 mm
- Drehzahl 6.300 U/min
- Gewicht 12 kg
- Stundenleistung bis 50 m²

Art.-Nr. 77001425

Ersatzmesser

210 x 1,5 mm, gehärtet

Art.-Nr. 78711015

COSMO STRIPPER IV

Ein leistungsfähiger Stripper für kleine und mittelgroße Flächen. Universell einsetzbar zum Ablösen von verklebten Teppichböden und Fliesen, Linoleum-, Gummi- sowie von PVC Belägen.

Lieferumfang: Verlängerungskabel 10 m, Ersatzmesser 230 x 76 x 1,6 mm



Eigenschaften:

- Schneidwinkleinstellung überhalb der Räder
- Bediengriff im Arbeitswinkel verstellbar
- geräuscharmer Arbeitsbetrieb mit geringer Vibration für den Anwender
- die großen Räder gewährleisten eine komfortable Bedienung
- Führungsgreif kann zum Transport eingeklappt werden.

Technische Daten:

- Netzanschluss 230 V
- Motorleistung 750 Watt
- Arbeitsbreite 230 mm
- Gewicht 39 kg

Art.-Nr. 10904111840000

Ersatzmesser

230 x 76 x 1,6 mm

Art.-Nr. 10904111800107

Schlagschaber 10 cm

Dieser äußerst stabile Schaber dient zum Abstoßen von hartnäckigsten Rückständen. Dabei kann auch mit einem Hammer darauf geschlagen werden. Die gehärtete Klinge ist an 2 Seite scharf geschliffen und kann bei Bedarf gedreht werden. Gesamtlänge 30 cm, Gewicht 860 g.



Art.-Nr. 78711018

Ersatzblatt

Wendemesser mit 2 Schneiden

Art.-Nr. 78711019

Tapeten- und Bodenschaber

Klinge auswechselbar, Klingenbreite 100 mm



Art.-Nr. 30350600

Ersatz-Schaberklinge

Für Tapeten- und Bodenschaber
30350600, 10 Klingen im Dispenser.

Art.-Nr. 30350611

Tapeten- und Bodenschaber

Klingenwechsel ohne Werkzeug, Klingenbreite 100 mm



Länge: 30 cm

Art.-Nr. 30350700

Länge: 50 cm

Art.-Nr. 30350710

Ersatz-Schaberklinge

Für Tapeten- und Bodenschaber
30350700 & 30350710, 10 Klingen im
Dispenser.

Art.-Nr. 30353011

Reißklaue

Schwere Alu-Ausführung. Reißklauen sind beim Herausreißen von Belag eine große Erleichterung. Durch den Zug an Handgriff wird gleichzeitig der Bodenbelag festgeklemmt.



Art.-Nr. 78711089

Fußbodenschaber mit Rohrstiel

Schaberblatt zweiseitig verwendbar und leicht auswechselbar. Grifflänge 135 cm, Gewicht 2,7 g, Blatt 280 mm breit



Art.-Nr. 10904161201000

Ersatzklinge

Art.-Nr. 10904161201002

Rührwerk MX 1000 RE EF

Für maximale Durchzugskraft und hohe Lebensdauer sorgen die starken Motoren in Kombination mit dem robusten Getriebe. Universelles 1-Gang Rührwerk für Mischanwendungen bis 40 l.



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 1.020 W
- Werkzeugaufnahme M14/ErgoFix
- Mischmenge bis 40 l
- Gewicht 4,6 kg

Mit Rührstab HS 2, 120 x 600 M14

Für zähes Rührgut wie Fliesenkleber, Fugenmasse, Klebemörtel, Fertigputz, Estrich, Spachtelmasse und Ausgleichsmasse.

Art.-Nr. 6906057806

Mit Rührstab HS 3, 120 x 600 R M14

Für schweres Rührgut mit hoher Viskosität wie Mörtel, Beton, Zement- und Kalkputz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze, Bitumen und Dickbeschichtungen.

Art.-Nr. 69060575807

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rührgerät M1200

Robustes Gerät mit Gehäuseschutz, mechanischem 2 Gang-Getriebe und elektronischer Drehzahlregulierung.

Lieferumfang: Wendelrührer 140 mm M14, Maulschlüssel



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 1.200 W
- Leerlaufdrehzahl min 150-300 / 300-650
- Gewindeaufnahme M 14
- Gewicht 5,7 kg

Art.-Nr. 2590423371

1-Gang-Rührer MXE 1000

1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter. Für Mischanwendungen bis 40 kg. Bewährter Standardmischer ist ideal für Anwender, die vorwiegend im unteren Drehzahlbereich arbeiten. Mit Rührstab WR2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...

Lieferumfang: Wendelrührer WR2 120x600 M14, Gabelschlüssel SW 19, Gabelschlüssel SW 22



Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl 0-780 /min
- Leistungsaufnahme 1010 Watt
- Leistungsabgabe 550 Watt
- Werkzeugaufnahme M 14
- Spannhals-Ø 53 mm
- Max. Rührkorb-Ø 120 mm
- Abmessung (L x B x H) 405 x 215 x 340 mm
- Kabellänge 4,0 m
- Gewicht (ohne Rührstab) 4,5 kg

Art.-Nr. 69230495883

18 V Akku-2-Gang-Rührer MXE 18.0-EC

Mit 3-Stufen Drehzahlsschalter. Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment. Für Mischanwendungen bis 30 kg. Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren.

Lieferumfang: Wendelrührer WR2 120x600 M14, Gabelschlüssel, SW 22, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, Ladegerät CA 10.8/18.0



Technische Daten:

- Akku-Spannung 18 V
- Akku-Kapazität 2,5 / 5,0 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-210/325/530 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-320/490/780 /min
- Werkzeugaufnahme M 14
- Spannhals-Ø 53 mm
- Max. Rührkorb-Ø 120 mm
- Abmessung (L x B x H) 355 x 230 x 320 mm
- Gewicht ohne Akku 4,1 kg

Art.-Nr. 69230495972

Wendelrührer WR2 120x600 M14

Sehr vielseitig einsetzbar, u.a. für Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Rührgut 15 - 25 kg.



Art.-Nr. 69230368881

Wendelrührer WR3R 120x600 M14

Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen.

Rührgut 15 - 25 kg.



Art.-Nr. 69230368911

Wendelrührer WR3L 120x600 M14

Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.

Rührgut 15 - 25 kg.



Art.-Nr. 69230369055

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Maschinenrührer MR 8 120 B

Mit drei Rührscheiben zum Anrühren der WULFF Spachtelmassen. Für Bohr- und Rührmaschinen, Länge 600 mm.



Art.-Nr. 65483071 / 75702460

Maschinenrührer MR 8 120 GN Spezial

Mit drei Rührscheiben zum Anrühren der WULFF Spachtelmassen. Für Adapteranwendung, Gewinde M14, Länge 600 mm.



Art.-Nr. 65483070 / 2599965483070

Adapter für Maschinenrührer MR 8 120 GN

Reduzierung von 14 auf 13 mm.



Art.-Nr. 65483072 / 259996548072

Wassereimer

Mit Messskala von 1 - 9 Liter.



Art.-Nr. 61396007 / 75706016

WULFF-Hobbock

30 Liter, zum Anrühren von Spachtelmassen.



Art.-Nr. 61396005 / 75706018

Rührstation Mega Hipo

5 Säcke Ausgleichs- und Spachtelmassen gleichmäßig anmischen und schnell verteilen

Ausbalancierte Konstruktion - eine Person kann Anmischen, Transportieren und Ausgießen mit Leichtigkeit und Genauigkeit - Verringerung von Reinigungszeiten und Materialverlust. Diese wendigen Geräte haben auf Baustellen weltweit ihre Verarbeitungsleistung und Kosteneinsparung bewiesen.

Lieferumfang: Wendelrührer WR2 120x600 M14, Gabelschlüssel, SW 22, 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0, Ladegerät CA 10.8/18.0



Technische Daten:

- Fassungsvermögen: 5x25 kg Spachtelmasse plus Wasser (85 l / 160 kg)
- Rührquirl: TW225 Doppelwendel + TW225 D großer Doppelwendel
- Rührgerät: 1.800 Watt 2-Gang (Drehzahl/Last: 120/410 Umin-1) mit Personenschutzschalter
- Kippvorrichtung: Ausbalanciert für leichte Handhabung
- Gewicht 49 kg

Art.-Nr. 2590423420

Misch- und Kippwagen Pelican inkl. Rührgerät

Wie der Mega HIPPO hat der PELICAN eine ausbalancierte Konstruktion, die es einer Person erlaubt, ohne Kraftanstrengung zu transportieren und präzise auszugießen. Für bis zu 3 x 25 kg Spachtelmasse.



Technische Daten:

- Behälterinhalt: 85 Liter / 160 kg
- Mischleistung: 3 x 25 kg Spachtelmasse
- Rührgerät: 1.800 Watt 2-Gang
- Drehzahl: 250/480 Umin-1
- Kippvorrichtung: Ausbalanciert für leichte Handhabung
- Gewicht: 31 kg

Art.-Nr. 2590423430 / 2590423431

Wasserdosiergerät AQiX

Kleiner Helfer - große Wirkung

50% schnelleres Dosieren der benötigten Wassermenge

Ermöglicht ein exaktes Dosieren der benötigten Wassermenge für Ihr Material auf Knopfdruck. Sie erhalten bei jeder Mischung immer die vom Materialhersteller vorgegebene Wassermenge und erhalten so eine immer gleichbleibende Qualität ihres Mischguts. Ideal für den Einsatz bei Spachtelmasse, Estrich, Verlaufsmaße, Ausgleichsmaße, Designboden, Dünnbettmörtel und vielem mehr.



Technische Daten:

- Vorwählbare Dosiermenge: 0,3 - 99 Liter in 0,1 l-Schritten
- Durchfluss: 40 l/min bei 6 bar
- Betriebsdruck: 2 - 6 bar
- Genauigkeit: $\pm 0,05$ l (Abweichung bei 0,3 - 10 l)
- Batterie (inkl.): 2x AA
- Wasseranschluss: 3/4"
- Gewicht: 688 g

Art.-Nr. 3932019042

Kippwagen für 30 L Eimer

Praktischer Kippwagen, der das Aufziehen von Kleber und Spachtelmassen wesentlich einfacher macht. Lieferung **ohne Eimer**.



Art.-Nr. 77001460

Eimer für Kippwagen

30 Liter, weiß

Art.-Nr. 78711140

Entlüftungsroller mit Spritzschutz

Zur Beseitigung von Lufteinschlüssen in selbstverlaufenden Spachtelmassen. Länge des Spikes 22 mm.



Breite: 25 cm

Art.-Nr. 78711075

Breite: 50 cm

Art.-Nr. 78711077

Gerätestiel

Für Entlüftungsroller 78711075 & 78711077

Art.-Nr. 78711079

Zahnleisten-Rakel SRZ, 560 mm

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmassen. Auswechselbare Zahnschienen 56 cm.

Art.-Nr. 65483014 / 75702440



Stielhalter

Für Zahnleisten-Rakel SRZ 560 mm

Art.-Nr. 65483017 / 2599965483017



Flächenrakel mit Distanzstiften, 560 mm

Blatt und Klemmstreifen aus rostfreiem Stahl, Zahnung R2, inkl. Stielhalter.

Art.-Nr. 69410401359



Zahnleisten-Rakel mit Stielhalter, 560 mm

Zum Aufziehen selbstverlaufender Spachtelmassen. Auswechselbare Zahnschienen 56 cm. Mit Stielhalter für Holz- oder Teleskop-Stiel zum mühelosen Arbeiten im Stehen.

Art.-Nr. 78711031



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Zahnleiste R-3, 560 mm

Für Zahnleisten-Rakel 560 mm.

2

Art.-Nr. 65483016 / 75702426

3



4

5

Glättkelle 480 mm

Rostfrei, mit aufrechtem Holzgriff in der Mitte des Blattes verstärkt durch einen Alu-Steg gegen Verziehen.

6

Art.-Nr. 78711070

7



8

9

Höhenausgleichspachtel 280 mm

Rostfrei, der einstellbare Höhenanschlag (von 2 - 15 mm) ermöglicht ein sauberes Anspachteln an Abschluss- und Trennprofile.

10



Art.-Nr. 78711021

11

12

13

Estrichrakel 800 mm

Mit verstellbarer Ziehschiene.


14

Art.-Nr. 65483013 / 2599965483013

15

16

17

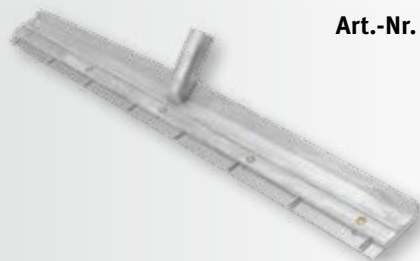

Gießharz GH

2-Komponenten Silikat-Reparaturharz, lösungsmittelfrei.



Verkaufseinheit: Karton mit je 5 x 300 ml Komp. A + Komp. B sowie 40 Wellenverbindern

Art.-Nr. 65473011 / 2599965473011

Wellenverbinder 70 x 6 mm

Zum Verfestigen von Estrichen.



VE	Art.-Nr.
Packung mit 100 Stk.	78711183
Packung mit 500 Stk.	65483202 / 2599965483202
Packung mit 1.000 Stk.	78711181

Nagelschuhe zum Reinschlüpfen

Die elastischen Lamellen halten die Überschuhe sicher am Fuß. Ebenso schnell sind diese Nagelschuhe wieder ausgezogen. Die Schuhe bieten sicheren Stand, auch beim Bücken und Hocken, da sie breiter sind als herkömmliche Nagelsohlen.



Größe		Art.-Nr.
M	Für Schuhgröße 42 und kleiner	2590411902
L	Für Schuhgröße 42 - 44	2590411903
XL	Für Schuhgröße 44 - 48	2590411904

Nagelsohlen

Aus lösungsmittelbeständigem Nylon Kunststoff. Nahezu unzerbrechlich, verstellbare Haltegurte. Zum Begehen frischer Spachtelmassen oder frischer Bodenbeschichtungen.



Mit Schnallenverschluss

Art.-Nr. 78711171

Mit Klettverschluss

Art.-Nr. 78711173

Bullet Stanzen

Staubfreies und leises Arbeiten mit präzisiertem Schnitt!

Hochwertige Hebelschneider für Design-Belag (LVT), Gummi-Belag, Laminat, Fertigparkett, Kork, Teppichfliesen, Max. Materialdicke 14 mm.



Stanzen 33 cm

Technische Daten:

- Schnittlänge max. 33 cm
- Schnitthöhe max. 14 mm
- Gewicht 9,4 kg

Art.-Nr. 10904222449300

Ersatzmesser

Art.-Nr. 10904222449301



Stanzen 50 cm

Technische Daten:

- Schnittlänge max. 50 cm
- Schnitthöhe max. 14 mm
- Gewicht 12,8 kg

Art.-Nr. 10904222449500

Ersatzmesser

Art.-Nr. 10904222449501



Stanzen 66 cm

Technische Daten:

- Schnittlänge max. 66 cm
- Schnitthöhe max. 14 mm
- Gewicht 16,1 kg

Art.-Nr. 10904222449600

Ersatzmesser

Art.-Nr. 10904222449601

Designstanze IS 333

Schneidet alle Designböden schnell, glatt, lautlos und ohne Strom.



Technische Daten:

- Schnittlänge max. 33 cm
- Schnitthöhe max. 6 mm,
- Gewicht ca. 7 kg

Art.-Nr. 69410742000030

Parkett- und Laminatstanze IS 208

Der neue und robuste Cutter für Parkett und Laminat bis 16 mm.



Eigenschaften:

- Materialbreite 185 mm – Materialdicke 16,0 mm
- Materialbreite 208 mm – Materialdicke 14,7 mm

Art.-Nr. 69410742000040

Delphinmesser mit Köcher

Ohne Werkzeug zu öffnen, liegt rutschsicher in der Hand. Das bewährte und noch immer meistverkaufte Universalmesser für den Profi.



Art.-Nr. 7871 1033

Shark Universalmesser mit Köcher

Längere Form, dauerhafte Aluminium-Legierung, Klingenwechsel ohne Werkzeug möglich.



Art.-Nr. 78711034

Blue Marlin Verlegemesser Color Edition

Mit allen bekannten Vorteilen:

- ergonomisch geformt
- Magnethalterung unter dem Klingenhalter
- einfaches Wechseln der Klinge
- schnelles Öffnen mit einer Hand



Farbe	Art.-Nr.
Blau	69410409612b
Grau	69410409612g
Neongrün	69410409612n
Rot	69410409612r
Schwarz	69410409612s

Blue Marlin Cuttermesser BM-4000



Eigenschaften:

- Metallklingenführung
- Doppelte Rasterung
- Endkappe aus Edelstahl
- Ergonomische Form

Art.-Nr. 69410341800000

Abbrechklingen-Set Black Special

Sehr gute Standzeit, eisgehärtet und titanbeschichtet.




Inhalt:

- 200 Abbrechklingen Black Special 18 mm
- 1 Blue Marlin Cutter BM-4000

Art.-Nr. 69410311408

Abbrechklingen-Set mit Speziialschliff

Die mit optimiertem Speziialschliff hergestellte Abbrechklinge in hervorragender Qualität zeichnet sich durch eine hohe Schärfe und eine gute Standzeit aus.

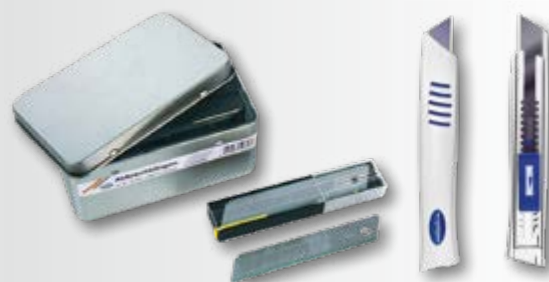

Inhalt:

- 200 Abbrechklingen mit Speziialschliff 18 mm
- 1 Blue Marlin Cutter BM-4000

Art.-Nr. 69410311409

Cutter-Set Panther red Line

Cutter mit ergonomischem 2-Komponentengriff für ermüdungsfreies Arbeiten.



Inhalt:

- 100 Ersatzklingen 18 mm
- 1 Cutter mit Metallführung und 2K-Griff

Art.-Nr. 694103142

Metallcutter Professional


Ganzmetallmesser, Metallklingenführung, 18 mm Abbrechklingen.



Art.-Nr. 69410314060

Panther line Abbrechklingen 18 mm

10 Klingen im Dispenser.

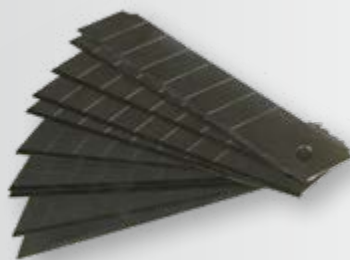

Art.-Nr. 69410311405

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Trapezklinge MOZART

10er Dispenser .



Art.-Nr. 78711100

Hakenklinge MOZART

10er Dispenser



Art.-Nr. 78711105

Hakenklinge groß MOZART

10er Dispenser, mit großem Haken, für dicke Teppichböden und Doppelschnitte.



Art.-Nr. 78711110

Halbmondklinge MOZART

10er Dispenser.



Art.-Nr. 2590414153

Krokodilschere

Zum Einschneiden und Ausklinken harter Beläge, vor allem Designbeläge, Lino, Nadelvlies, Sisal oder Kokos. Lange Griffe und kurze gezahnte Schneiden sorgen für einen kraftvollen Schnitt. Gesamtlänge 24 cm, Schneidenlänge 4,5 cm, gezahnt.



Art.-Nr. 77001415

Florschere 15 cm vernickelt

6 Zoll vernickelt, mit aufgebogenen Griffen. Das breite, obere Blatt ermöglicht das bündige Abschneiden von Fasern und Fransen.



Art.-Nr. 78711036

Minikettschere

Kettel- und Teppichschere 200 mm aufgebogen. Kurze, stabile Schneide für den wendigen Schnitt auch schwieriger Materialien. Schneidenlänge ca. 7,5 cm.



Art.-Nr. 78711037

Gehrungsschere

Leistenschere Original „Löwe“ mit Gehrungsanschlag für Viertelstäbe.



Art.-Nr. 78711038

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 Sockelleistenschere

2 Mit Hebelübersetzung, Schnittlänge 85 mm mit 90°-Anschlag zum sauberen Abschneiden von Sockelleisten mit 60 mm Höhe. Die großen Vorteile: Sauberer Schnitt, geringer Kraftaufwand, klein, leicht, handlich, geringe Kosten, auswechselbare Klinge.



Art.-Nr. 78711039

6 Mutterspachtel 28 cm

7 Zum Klebstoffauftrag, mit Klemmhalterung zur Aufnahme von Zahnschienen.



Art.-Nr. 65483041 / 75702470

12 Mutterspachtel Niro Super

13 Das Formheft liegt gut in der Hand und das geschliffene Holz ist hautsympathisch. Das aufgekantete Spachtelblech aus hart gewalztem Edelstahl sorgt für eine entspanntere Handhaltung. Die Punktschweißung des Klemmbleches ermöglicht das saubere Abstreifen am Eimerrand.



Breite	Art.-Nr.
18 cm	78711024
21 cm	78711025
28 cm	78711023

Anreibwerkzeug

Ihr Alles-in-Einem Anreibwerkzeug für CV, PVC, Lino und Designbelag. Ein einfaches aber cleveres Werkzeug mit dem Sie eine bessere Arbeit machen können bei der Verlegung am Boden oder Wand.



Eigenschaften:

- Verursacht keine Kratzer auf dem Belag.
- Integrierte Winkelschablone mit 45° und 90°.
- Optimierter Griff für hohen Anpressdruck
- Spitz an 3 Seiten für ein optimales Arbeiten in Ecken.
- Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Abmessungen: Länge 22,5 cm, Breite 11 cm

Art.-Nr. 78711044

Andrückwalze 19,5 cm

Andrückrolle mit ausziehbarem Teleskopstiel. Der breite Zusatzhandgriff ermöglicht ein Andrücken mit dem ganzen Körpergewicht. Breite 195 mm.



Art.-Nr. 2590419920

Gummihammer weiß

Hinterlässt keine Spuren auf den Bodenbelägen, ca. 560 g.



Art.-Nr. 78711097

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

Fußbodenwalze 50 kg

Mit Transportrollen 4-teilig, 50 cm breit. Die 4 einzelnen Rollen können sich auf der Achse unabhängig voneinander bewegen, um leichte Unebenheiten auszugleichen. Mit abnehmbarem Stiel und Formgriffen. Rostgeschützt durch Verzinken und Chromatieren. Die angebauten Rollen ermöglichen einen mühelosen und schonenden Transport.

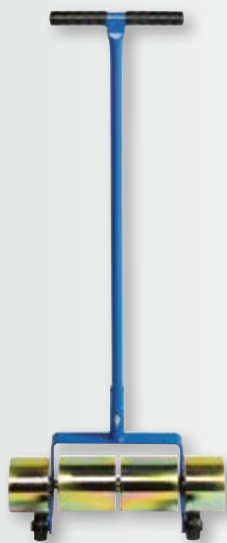

Art.-Nr. 77001430

Zahnleisten für Mutterspachtel



A1, 28 cm



A2, 28 cm



B1, 28 cm



B2, 28 cm



B3, 28 cm



S2, 28 cm

Variante 18 cm	Art.-Nr.
Zahnschienen 18cm Z1/A1	78711026
Zahnschienen 18cm Z2/A2	78711027
Zahnschienen 18cm Z3/B1	78711028
Zahnschienen 18cm Z4/B2	78711029

Variante 21 cm	Art.-Nr.
Zahnschienen 21cm Z1/A1	78711060
Zahnschienen 21cm Z2/A2	78711061
Zahnschienen 21cm A3	78711062
Zahnschienen 21cm Z3/B1	78711063
Zahnschienen 21cm Z4/B2	78711064
Zahnschienen 21cm Z5/B3	78711065

Variante 28 cm	Art.-Nr.
Zahnschiene 28 cm A1	75702475
Zahnschiene 28 cm A2	75702477
Zahnschiene 28 cm B1	75702479
Zahnschiene 28 cm B2	75702481
Zahnschiene 28 cm B3	75702483
Zahnschiene 28 cm S2	75702485

Stiftnagler Komplet-Set mit Kompressor

Das Set für jeden Einsatz. Kompromisslose Leistung. Stiftnagler FN 1850.2

- Problemlose Tiefeneinstellung über Drehrad
- Klappe für Schnellentstörung
- Für Stift D- 1,2 / Länge 15 – 50 mm

Lieferumfang:

Paslode Kompressor Proline 115 Silent, Paslode Stiftnagler FN 1850.2, Spiral-Druckluftschlauch mit Standard-Kupplung 5m, 1 Pack (5000 Stück) Stifte FN 19 mm



Technische Daten (Kompressor 115 Silent ölfrei):

- Netzanschluss 230 V
- Motorleistung 0,75 kW
- Höchstdruck 8 bar
- Ansaugleistung 115 L/min.
- Eff. Liefermenge (8 bar) 80 L/min
- Kesselinhalt 6 L
- Gewicht 15 kg

Art.-Nr. 10904223400600

Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

Ist hervorragend geeignet zum Absaugen von Schleifstaub, zur Baustellenreinigung und zur Punktabsaugung z.B. an Unterboden- und Handfräsen.

Lieferumfang:

Saugschlauch 5m, hellgrau mit neuer Bajonettkupplung und flexiblem Anschlussstutzen, Saugrohr komplett 38 mm, fahrbare Bodensaugdüse - 45cm, Fugendüse, Auffangbeutel synthetisch



Technische Daten:

- Netzanschluss 230 V
- Aufnahmeleistung gesamt 1.450 W
- Motoren 1 x 1.450 W
- Lärmentwicklung 1 m Abstand <70 dB (A)
- Luftmenge max. 194 m³/h
- Schlauch-Ø außen 38 mm
- Schlauchlänge 5,0 m
- Behältervolumen 16 l
- Volumen Staubbeutel/Plastiksack 14 l
- Filterklasse Mikrofilter H nach EN60335-2-69*
- Filterfläche Hauptfilter 8.000 cm²
- Filterausführung teflonbeschichteter ~Kanalfilter
- Abscheidegrad Microfilter 99,995 %
- Höhe 795 mm
- Größe Grundfläche 450 x 430 mm
- Gewicht 15 kg

Art.-Nr. 10904115095200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Heißklebepistole HKP 220

Die Heißklebepistole HKP 220 wurde speziell für das professionelle Verkleben von dicken Kensockelleisten und Systemsockelleisten entwickelt. Die gekröpfte Düse und das extra lange Kabel ermöglichen eine schnelle, saubere und sichere Verklebung unserer Döllken-Sockelleisten. Bei Einhaltung der Montagebedingungen und der Verwendung des Döllken-Heißschmelzklebers übernehmen wir eine Systemgewährleistung.

Lieferumfang: Heißklebepistole HKP 220 inklusive Gehäuse, Knopfdüse und 4,2 m Kabel, 2 kg Schmelzklebstoff HKS 18/300 (transparent)



Art.-Nr. 77001588

Elektronische Heißklebepistole HKP 2.0 E

Für smartes Arbeiten und höchste Präzision. Die vollelektronische Steuerung erleichtert die Handhabung des Werkzeuges und sorgt für einen gleichmäßigen und exakten Klebstoffauftrag. Die HKP 2.0 E wurden speziell für das professionelle Verkleben von dicken Kernsockelleisten und Systemsockelleisten entwickelt. Die neue Geräte-Generation HKP 2.0 automatisiert den Einzug der Klebesticks und bietet einige Features, welche die Sockelleisten-Verklebung schneller und effizienter gestaltet.

Lieferumfang: Heißklebepistole HKP 2.0 E inklusive Gehäuse, Knopfdüse und 4,2 m Kabel, 2 kg Schmelzklebstoff HKS 18/300 (transparent)



Art.-Nr. 494305119732

Heißschmelzkleber HKS18/300

Klebesticks 18 mm x 300 mm zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole HKP 220 oder HKP 2.0. Besonders hohe Schmelzleistung und optimal auf die Verklebung von Sockelleisten abgestimmt.

Farbton: transparent



2 kg Beutel

Art.-Nr. 494305105422

5 kg Eimer

Art.-Nr. 494301055403

Fugenfill

Mit dem Fugenfill können Profilstöße und Fugen problemlos geschlossen und die Verlegung perfektioniert werden. Der pastöse 1K-Füllstoff ist leicht von außen aufzutragen und passt sich jedem Spalt an. Die entstehenden Überstände des Füllers können ganz leicht mit einem Spachtel glattgezogen und mit einem Reiniger entfernt werden. Empfohlen wird die Verwendung des Fugenfills insbesondere bei der Verlegung von weißen Sockelleisten.



Inhalt: 500 g

Art.-Nr. 494305115429

Kerbstanze

Für fugenlose und geschlossene Außen- und Innenecken wird der Einsatz der Kerbstanze empfohlen. Alle verfügbaren Kernsockelleisten können mit der Stanze bearbeitet werden. Dies spart Zeit, Geld und sorgt für perfekte Ergebnisse bei der Verlegung.



Art.-Nr. 494305112900

Kleines Werkzeugkofferset

Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhebel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfäschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift



Art.-Nr. 494305112465

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Großes Werkzeugkofferset mit elektronischer HKP 2.0 E

Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhebel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfläschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift, Heißschmelzklebepistole HKP 2.0, 10 Klebesticks transparent, neuer Streifenschneider (einstellbar auf 40 bis 140 mm Streifendicke)



Art.-Nr. 494305120647

Großes Werkzeugkofferset mit HKP 220

Stanze, Schutzhülle (montiert), Spannhebel XL, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfläschchen, Messschablone, Zollstock, Bleistift, Heißschmelzklebepistole 220 (alte Version), 10 Klebesticks transparent, Streifenschneider



Art.-Nr. 494305112425

Streifenschneider für Designbeläge

Besticht durch seine praktische und einfache Handhabung. Mit dem Modell können Sie problemlos 51 mm breite Streifen aus dem vorhandenen Designboden schneiden, passend für Kernsockelleisten D 60 und C 60.



Art.-Nr. 77001580

Verstellbarer Streifenschneider für Designbeläge

Flexibel von 40 bis 140 mm breite Streifen schneiden.



Überzeugende Vorteile:

- einfache Verstellung mit wenigen Handgriffen von 40 bis 140 mm
- sichere Fixierung der eingestellten Breite
- Eignung zum Schneiden von Designbelagsstreifen für die Kernsockelleisten D 60, C 60 und C 100

Art.-Nr. 494305120310

Streifenschneider für textile Beläge

Zum Schneiden von Teppichstreifen für Sockelleisten bis 10 cm Höhe.



Art.-Nr. 77001450

Stahlstifte, Beutel á 100 Stück

Mit kleinem Senkkopf 1,5 mm stark zum Annageln von Sockelleisten. TECK-Nägeln in hochwertiger Markenqualität, abgepackt in Polybeutel mit 100 Stiften.



1,5 x 25 mm, blank

Art.-Nr. 78711053

1,5 x 35 mm, blank

Art.-Nr. 78711054

Stahlstifte, Schachtel á 1.000 Stück

Mit kleinem Senkkopf 1,5 mm stark zum Annageln von Sockelleisten. TECK-Nägeln in hochwertiger Markenqualität in Schachteln zu 1.000 Stück.



1,5 x 25 mm, blank

Art.-Nr. 78711049

1,5 x 35 mm, blank

Art.-Nr. 78711050

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

Stauchkopfstifte

Typ J. Drahtmaß: 1,05 x 1,25 mm, Stahl, verzinkt, geharzt.
Inhalt: 5.000 St.



25 mm

Art.-Nr. 78711056

35 mm

Art.-Nr. 78711057

TRIMMER Abstoßmesser

Praktisch...

- ...weil der Schlitten für den Vorschnitt integriert ist
- ...weil die Klinge am Ende ihrer Lebensdauer einfach ausgetauscht werden kann, d.h. es ist kein lästiges Nachschleifen mehr nötig
- ...weil kein Nacharbeiten und Ausbessern mehr notwendig ist
- ...weil die Klinge immer scharf ist
- ...weil der Griff auf eine Einhandbedienung ausgelegt wurde, was eine schonende Haltung während des Abstoßens ermöglicht
- ...weil die innen liegende Schneide der Klinge eine Verletzung ausschließt
- ...weil die Klinge flach über den Belag gleitet und somit die Oberfläche nicht zerkratzt oder beschädigt werden kann




Art.-Nr. 78711046

Ersatzklinge

Art.-Nr. 78711047

Stahllineal 210 cm

Rollbar, 80 mm breit, leicht dachförmig gewölbt (bombiert). Liegt fest und gerade auf dem Belag.
Edelstahl, rostfrei.

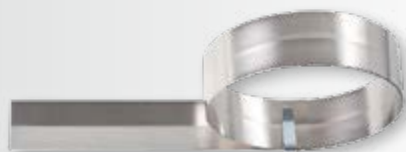

Art.-Nr. 78711041

Türlineal 60-100 cm

Mit Holzgriff. Rostgeschützt, ausziehbar bis 100 cm. Um zwischen den Türlaibungen den Belag sauber abzuschneiden.



Art.-Nr. 78711042

Soundstop 1.0 AS

Polyethylen-Schwerschaum mit extrem hoher Druckstabilität und einer Antirutsch-Beschichtung mit integriertem Feuchteschutz. Für den Einsatz unter Design-, LVT-Click-, Laminat und Parkett in privaten und gewerblichen Bereichen geeignet.



Anwendung & Eigenschaften:

- Verursacht keine Kratzer auf dem Belag.
- Optimierter Griff für hohen Anpressdruck
- Integrierte Winkelschablone mit 45 und 90°.
- Spitz an 3 Seiten für ein optimales Arbeiten in Ecken.
- Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff
- Abmessungen: Länge 22,5 cm, Breite 11 cm

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
1 mm ± 0,1 mm	15 x 1 m	20 Rollen	15 m ² / Rolle	59640PE30010AS

Solid Base 1.6 AS

Akustik-Dämm-Unterlage auf PU-Mineral-Basis mit einer Antirutsch-Oberfläche, schwerentflammbar (BFL/B1) für den Einsatz unter Design-LVT-Click Produkten in privaten und gewerblichen Anwendungen sehr gut geeignet.



Anwendung & Eigenschaften:

- hohe Druckstabilität
- hohe Tritt- und Gehschall Reduzierung
- Antirutsch Oberfläche
- Fußbodenheizung geeignet

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
1,6 mm ± 0,16 mm	8,5 x 1 m	40 Rollen	8,5 m ² / Rolle	59640PUM90516AS

Soundstop 2.0

Polyethylen-Schwerschaum mit hoher Druckstabilität als Akustik-Dämm-Unterlage für die schwimmende Verlegung von Laminat und Parkett-Böden für private und gewerbliche Nutzung.



Anwendung & Eigenschaften:

- sehr gute Tritt- und Gehschall Reduzierung
- hohe Druckstabilität.
- Diffusionsoffen
- Fußbodenheizung geeignet

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
2 mm ± 0,2 mm	15 x 1 m	20 Rollen	15 m ² / Rolle	59640PE10020

PE-Schaum Standard 2.0



Stärke	Maße	Art.-Nr.
ca. 2 mm	25 x 1 m	78710610

Black Uni 1.5

Unterlage auf Basis PU-Kork-Granulat sehr gut geeignet für die beidseitige vollflächige Verklebung von Design-LVT Dry back und textile Bodenbeläge, sowie für die schwimmende Verlegung von Design-LVT-Click in Wohnbereichen und Projektbereichen.



Anwendung & Eigenschaften:

- Akustik Dämm-Unterlage mit sehr guten Schalldämmwerten
- niedrige Emissionswerte (Blauer Engel)
- auch in schwerentflammbarer Ausführung

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
1,5 mm ± 0,15 mm	30 x 1 m	11 Rollen	30 m² / Rolle	59640PUC55015

Black Uni 1.5 B1

Unterlage auf Basis PU-Kork-Granulat sehr gut geeignet für die beidseitige vollflächige Verklebung von Design-LVT Dry back und textile Bodenbeläge, sowie für die schwimmende Verlegung von Design-LVT-Click in Wohnbereichen und Projektbereichen.



Anwendung & Eigenschaften:

- Akustik Dämm-Unterlage mit sehr guten Schalldämmwerten
- niedrige Emissionswerte (Blauer Engel)
- schwerentflammbar (B1 / BFL-S1-Zertifikat)

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
1,5 mm ± 0,15 mm	30 x 1 m	11 Rollen	30 m² / Rolle	59640PUC55015B1

Black Uni 3.0

Unterlage auf Basis PU-Kork-Granulat sehr gut geeignet für die beidseitige vollflächige Verklebung von Design-LVT Dry back, Parkett und textile Bodenbeläge, sowie für die schwimmende Verlegung von Design-LVT-Click, Laminat und Parkett-Böden in Wohnbereichen und Projektbereichen.



Anwendung & Eigenschaften:

- Akustik Dämm-Unterlage mit sehr guten Schalldämmwerten
- niedrige Emissionswerte (Blauer Engel)
- auch in schwerentflammbarer Ausführung

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
3 mm ± 0,3 mm	20 x 1 m	11 Rollen	20 m² / Rolle	59640PUC55030

Black Uni 3.0 B1

Unterlage auf Basis PU-Kork-Granulat sehr gut geeignet für die beidseitige vollflächige Verklebung von Design-LVT Dry back, Parkett und textile Bodenbeläge, sowie für die schwimmende Verlegung von Design-LVT-Click, Laminat und Parkett-Böden in Wohnbereichen und Projektbereichen.



Anwendung & Eigenschaften:

- Akustik Dämm-Unterlage mit sehr guten Schalldämmwerten
- niedrige Emissionswerte (Blauer Engel)
- schwerentflammbar (B1 / BFL-S1-Zertifikat)

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
3 mm ± 0,3 mm	20 x 1 m	11 Rollen	20 m² / Rolle	59640PUC55030B1

Floorfixx comfort 10.0

Systemboden zur Herstellung verlegereifer und sofort belastbarer Untergründe.



Anwendung & Eigenschaften:

- Verkürzt Wartezeiten und ermöglicht eine schnelle, staubfreie und einfache Schaffung verlegereifer Untergründe
- enorme trittschall- und raumschallverbessernde Eigenschaften, für nahezu alle gängigen Bodenbeläge, auch für Fertigparkett geeignet
- Dank des geringen Wärmeleitwiderstandes zur Kombination mit Fußbodenheizung geeignet

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
10 mm	600 x 1200 mm ± 0,5 mm/m	48 Pakete	je 4 Platten (2,88 m²)	2590443668

Floorfixx regular 9.0

Systemboden zur Herstellung verlegereifer und sofort belastbarer Untergründe. Geeignet für Anwendungen im Privat- und Projektbereich. Wird auf der Grundlage eines Sandwichsystems schwimmend verlegt.




Anwendung & Eigenschaften:

- Renovierung schlechter Basisböden für Linoleum, federndes Vinyl, PVC-Streifen/ Lamellen, Teppich und Teppich-/ Vinylfliesen mit einer Dicke von mindestens 2 mm
- Staubfreie, trockene Egalisierung
- Gleicht Unebenheiten aus und gibt maximale Stabilität
- Isolierter Trittschall

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
9 mm	600 x 1200 mm ± 0,5 mm/m	48 Pakete	je 4 Platten (2,88 m²)	2590443665

Floorfixx smart 8.0

Systemboden zur Herstellung verlegereifer und sofort belastbarer Untergründe auf Grundlage von Blattverbindungen.



Anwendung & Eigenschaften:

- Trittschalldämmende und raumschallverringende Lösung in Verbindung mit textilen Bodenbelägen
- Ausgleich leichter Unebenheiten sowie einfache rückstandsfreie Entfernung
- für die Renovierung von Unterböden mit anschließender Verlegung von einer Vielzahl an Bodenbelägen mit einer Dicke von mind. 2,5 mm

Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung	Art.-Nr.
8 mm	825 x 565 mm ± 1,5 mm/m	42 Pakete	je 6 Platten (2,80 m²)	2590443666

Feuchteschutzfolie PE Aquastop



Stärke	Maße	Art.-Nr.
0,2 mm	15 x 2 m	18967723300

Alubedampftes Polyband

Verbindungs- und Nahtband für Isolierungen, selbstklebend.



Maße: 50 mm x 50 m
Art.-Nr. 78710630



Anwendungsgebiete für FloorFixx

Belag	Materialstärke	Art der Verlegung	FloorFixx Regular	FloorFixx Smart	FloorFixx Comfort
Designbeläge (LVT)					
Designbeläge (LVT)	bis 2,4 mm	nass	•		•
Designbeläge (LVT)	bis 2,4 mm	trocken	•		•
Designbeläge (LVT)	ab 2,5 mm	nass	•		•
Designbeläge (LVT)	ab 2,5 mm	trocken	•	•	•
LVT-Klick	alle	schwimmend	•	•	•
elastische Beläge					
Linoleum	bis 2,4 mm	nass	•		•
Linoleum	ab 2,5 mm	nass	•		•
PVC / CV	bis 2,4 mm	nass / Haft	•		•
PVC / CV	bis 2,4 mm	trocken	•		•
PVC / CV	bis 2,4 mm	lose	•		•
PVC / CV	ab 2,5 mm	nass / Haft	•		•
PVC / CV	ab 2,5 mm	trocken	•	•	•
PVC / CV	ab 2,5 mm	lose	•	•	•
Kautschuk	bis 2,4 mm	trocken			
Kautschuk	ab 3,0 mm	nass			•
textile Beläge					
Teppichboden	alle	nass / Haft	•	•	•
Teppichboden	alle	trocken	•	•	•
Nadelvlies	alle	nass	•	•	•
Kugelgarn	alle	nass	•	•	•
Parkett, Laminat und Kork					
Fertigparkett	alle	verklebt			•
Parkett	alle	schwimmend	•	•	•
Laminat	alle	schwimmend	•	•	•
Kork (Klick)	alle	schwimmend	•	•	•
Kork (massiv)	alle	verklebt	•		•

nass = Verlegung im nassen Kleberbett (Nassbett-Verfahren)

Haft = Verlegung im angetrockneten Kleberbett (Haftbett-Verfahren)

trocken = Verlegung mit Flächenklebebandern (Trockenklebe-Verfahren)

schwimmend / lose = Verlegung ohne Klebstoff

verklebt = Verlegung mit allen für diesen Belag freigegebenen Arten

Dieses Informationsblatt dient nur zur Orientierung.

Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Datenblättern.

Für den Einsatz von Trockenklebstoffen ist ggf. im Vorfeld eine geeignete WULFF Grundierung aufzutragen.

1

AC 30-10

Hochwertiges Acryl.

2

3

4

5

6

7

Silikon-Dichtstoff

Elastischer 1K-Silikon-Dichtstoff, acetatvernetzend. Für Sanitärverfugungen geeignet.

8

9



Eigenschaften:

- professionelle Qualität
- witterungs- und UV-beständig
- optimale Verarbeitung
- fungizid ausgerüstet
- feuchtraumbeständig
- dauerelastisch
- emissionsarm
- selbsthaftend

Inhalt: 300 ml

Farbtöne: weiß, transparent und manhattan

10

11

12

Montagekleber MK 10

Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung zur Verklebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Beton, Stein, Dekorplatten, Wandverkleidung, Paneelen und Holzleisten, Sockelleisten aus PVC und Teppichboden.

13

14

15

16

17



Inhalt: 300 ml

Farbe: weiß

Art.-Nr. 2599965463102 / 65463102

SikaBond® 126 MaximumTack

Lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung.



Inhalt: 300 ml

Farbe: weiß oder schwarz

OTTOSEAL® S 100

Das Premium-Silikon auf Acetat-Basis für innen und außen.



Inhalt: 300 ml

Farbe: in über 80 Farbtönen lieferbar

OTTOSEAL S 51

Das Kunststoffboden-Silikon für innen und außen.



Anwendung:

- Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC
- Spannungsausgleichende Abdichtung gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe wie z.B. Glas, Edelstahl, Aluminium und einige Kunststoffe

Inhalt: 300 ml

Farbtöne: In fast 50 Farbtönen lieferbar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

OTTOSEAL S 34

Das Boden-Silikon für innen und außen.



Anwendung:

- Abdichten von chemisch hoch belasteten Boden- und Anschlussfugen, z.B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und Lebensmittelfabriken, Großküchen etc.
- Abdichten von mechanisch hoch beanspruchten Boden- und Anschlussfugen, z.B. in Lager- und Fertigungshallen, Hofflächen, Parkdecks, Tiefgaragen, Werkstätten, Waschanlagen etc.

Inhalt: 310 ml

Farbtöne: Anthrazit, Sanitärgrau, Staubgrau

OTTOSEAL S 125

Das Boden- und Sanitär-Silikon für innen und außen.



Anwendung:

- Boden- und Anschlussfugen bei Kunststoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc.
- Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Abdichten von Fassaden, Brüstungselementen, Rollladenkästen und Metallbaukonstruktionen
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Betonfertigteilbau

Inhalt: 310 ml

Farbtöne: In 16 Farbtönen lieferbar

OTTOSEAL A 221 Parkett

Die Parkett-Fugenmasse für innen.



Anwendung:

- Fugenmasse für Parkett, Laminat-, Holzdielen- und Korkböden
- Fugenmasse für Boden- und Sockelleisten, Türschwellen und anderen Bauteilen
- Fugenmasse für Reparaturfugen an Holz

Inhalt: 310 ml

Farbtöne: In 14 Holzfarbtönen lieferbar

Milchtütenpapier ca. 230 g

Robustes und feuchtigkeitsabweisendes Abdeckmaterial.




Anwendung & Eigenschaften:

- mehrfach einsetzbar
- abkehr- und abwischbar
- schnell und faltenfrei auszulegen
- Flächengewicht ca. 230 g/m²

Abmessung	Verpackung	Art.-Nr.
1,3 x 57,7 m (75 m ²)	36 Rollen	49520180310

Saugvlies CoverStar DuraPlus – Premium Qualität

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite.




Anwendung & Eigenschaften:

- deutlich verbessertes Abriebverhalten
- gute Reißfestigkeit
- stark verbessertes Ausrollverhalten
- mehrfach einsetzbar
- sehr rutschfest

Abmessung	Verpackung	Art.-Nr.
1 x 50 m	20 Rollen	30496081
1 x 25 m	33 Rollen	30496083

Saugvlies CoverStar Dura – Profi Qualität

Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite.



Anwendung & Eigenschaften:

- sehr rutschfest
- mehrfach einsetzbar
- fusselarm

Abmessung	Verpackung	Art.-Nr.
1 x 50 m	30 Rollen	30496091
1 x 25 m	56 Rollen	30496093

1

Abdeckvlies Standard

Importqualität, Flächengewicht ca. 200 g/m²

2



3

4

5

6

Abmessung	Verpackung	Art.-Nr.
1 x 50 m	20 Rollen	19630180022
2 x 50 m	20 Rollen	19630180050

7

Abdeckpapier auf Rolle

Flächengewicht ca. 100 g/m²

8



Maße: 1 x 100 m

Art.-Nr. 78703742

9

10

11

12

Treppenvlies

Saugstarkes Vlies mit rutschfester Folie und zwei Klebestreifen zur sicheren Fixierung auf Treppen etc.

13



Maße: 33 cm x 25 m

Art.-Nr. 78703790

14

15

16

17

Feinkrepp-Klebeband „das Braune“

Mittlere Klebkraft, für glatte Untergründe.



Maße	Art.-Nr.
18 mm x 50 m	30492919
24 mm x 50 m	30492925
30 mm x 50 m	30492930
36 mm x 50 m	30492938
48 mm x 50 m	30492950

Sunnypaper-Klebeband „das Goldende UV Medium“

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebkraft und sehr hohe Nassfestigkeit. **Bis zu 8 Wochen UV-beständig.** Für glatte Untergründe.



Maße	Art.-Nr.
19 mm x 50 m	30493619
25 mm x 50 m	30493625
30 mm x 50 m	30493630
38 mm x 50 m	30493638
50 mm x 50 m	30493650

Reparatur- und Fixierband „das Silberne“

Robustes Gewebeklebeband mit hoher Klebkraft, sehr anschmiegsam, leicht abroll- und abreißbar, mit einer Stärke von 0,15 mm. Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf rauen Untergründen wie Putz oder Stein, Verbinden von Folien, Reparieren von Planen und zum Verschließen von Müllsäcken.



Maße	Art.-Nr.
36 mm x 50 m	30490738
48 mm x 50 m	30490750

Unocryl 1K-Parkettgrund UC-PG

Wasserverdünnbarer 1K-Parkettgrund zur Grundierung von Parkettfußböden. Der Parkettgrund reduziert die Seitenverleimung und ist für alle gängigen Holzparkettsorten und Kork geeignet. Ein Überarbeiten mit Unocryl 1K-Parkett Lack sowie Duocryl 2K-Parkett Lack ist kein Problem. Der Unocryl Parkettgrund erfüllt die Schwerentflammbarkeit gemäß DIN 4102/B1.



Inhalt: 1 l

Art.-Nr. 269125074257

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 269125074256

Unocryl 1K Parkettlack UC-P9

Wasserverdünnbarer 1K Parkettlack mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung. Roll- und streichfähig. Geeignet für alle gängigen Holzparkettsorten sowie Kork, ebenfalls zur Renovierung von Fußböden und Treppen verwendbar. Sehr rasche Trocknung: begehbar ab ca. 12 Stunden, Möbel aufstellen ab ca. 24 Stunden. Der Unocryl Parkettlack erfüllt die Abriebfestigkeit gemäß DIN 68861 Teil 2 sowie, unter Zugabe von 3% Strukturpulver STP-F, die Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130.



Inhalt: 1 l

Art.-Nr. 269125074258

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 269125073344

Duocryl 2K-Parkettlack DC-P9

Wasserverdünnbarer 2K-Parkettlack mit extrem hoher Mechanischer Beanspruchung. Roll- und streichfähig. Geeignet für alle gängigen Holzparkettsorten sowie Kork, ebenfalls zur Renovierung von Fußböden und Treppen verwendbar. Dank der extrem hohen mechanischen Beanspruchung eignet er sich für den Wohn- und Gewerbebereich. Sehr rasche Trocknung: begehbar ab ca. 12 Stunden, Möbel aufstellen ab ca. 24 Stunden. Der Duocryl Parkettlack erfüllt die Abriebfestigkeit gemäß DIN 68861 Teil 2 sowie, unter Zugabe von 3% Strukturpulver STP-F, die Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130, zudem erfüllt er die Schwerentflammbarkeit gemäß DIN 4102/B1.



Variante

Art.-Nr.

0,94 l Gebinde

269125074327

50 ml Härter PWH 3200

296125135065

4,8 l Gebinde

269125074324

240 ml Härter PWH 3200

269125135066

400 g Strukturpulver fein

269125076893

400 g Strukturpulver mittel

269125157447

Grundieröl Extra Dünn farblos

Der Spezialist für schwierige Untergründe. Grundierung für Exotenhölzer sowie thermisch und chemisch behandelte Fußböden. Dank der Offenporigkeit ist die Grundierung atmungsaktiv und reduziert das Quellen und Schwinden von Holz. Durch die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften ist das Grundieröl unentbehrlich für geölte Oberflächen im Bad oder Küche.



Inhalt: 0,75 l

Art.-Nr. 74504118

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr. 74504119

Premium Hartwachsöl

Wasserverdünnbarer 1K-Parkettlack mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung. Roll- und streichfähig. Geeignet für alle gängigen Holzparkettsorten sowie Kork, ebenfalls zur Renovierung von Fußböden und Treppen verwendbar. Sehr rasche Trocknung: begehrbar ab ca. 12 Stunden, Möbel aufstellen ab ca. 24 Stunden. Der Unocryl Parkettlack erfüllt die Abriebfestigkeit gemäß DIN 68861 Teil 2 sowie, unter Zugabe von 3% Strukturfüller STP-F, die Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130.



Inhalt: 0,75 l

Inhalt: 2,5 l

Premium Hartwachsöl Zusätze

Durch Zugabe des **Anti-Slip R 10** Zusatzes in das Premium Hartwachsöl erhält die fertig beschichtete Oberfläche die zertifizierte Rutschhemmung R 10.

Dank des **UV-Schutz** Zusatzes in das Premium Hartwachsöl wird die natürliche Farbveränderung des Holzes durch Lichteinwirkung vermindert.

Mit dem Zusatz **Härter 2K** im Saicos Premium Hartwachsöl wird eine schnellere Trocknung, besonders bei schwierigen Bedingungen, erzielt. Die Oberfläche ist schneller belastbar und abriebfester.



Inhalt: 0,75 l

Inhalt: 2,5 l

1

Ecoline MultiTop

Der Grundlack für extrem hohe Beanspruchung im privaten Bereich. Auch ohne Grundierung einsetzbar.

2



Inhalt: 4,55 l

Glanzgrad: Ultramatt, Matt, Seidenmatt, Glänzend

3

4

5

Ecoline Zusätze

6



Härter 2K

Mit dem Härter-Zusatz trocknet der Lack insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit schneller.

7

Inhalt: 0,45 l

8



UV Schutz

Vermindert deutlich die natürliche Farbveränderungen des Holzes.

9



Extra Weiß

Für einen extra weißen Fußboden empfehlen wir die Kombination mit Ecoline Öl-Grundierung 3408 Eco.

10

Inhalt: 0,45 l

11



Anti-Slip „R10“

Die häufig geforderte Objektanforderung Rutschhemmung R10 wird erfüllt.

12

Inhalt: 0,45 l

13



Verzögerer „Slow Down“

Verlängert die Verarbeitungsfähigkeit des Lackes. Besonder bei kritischen Baustellenbedingungen mit hohen Temperaturen oder geringer Luftfeuchtigkeit.

14

Inhalt: 0,45 l



Pur

Zur Herstellung einer perfekt geschützten Holzoberfläche, die wie unbehandelt aussieht.

15

Inhalt: 0,45 l

16



Extra Schwarz

Es wird eine schwarze Oberfläche mit außergewöhnlichem Effekt erzielt, die nach wie vor Struktur des Holzes und Verlegeart erkennen lässt.

17

Inhalt: 0,45 l

Fußbodenstreichbürste 210 mm

Für die Beschichtung öl-basierter Anstriche.

Art.-Nr. 74504093



Öl/Wachs-Rolle 250 mm

Die Rolle für Anstriche auf Öl- oder Wachs-Basis. Die kurze Florhöhe ermöglicht eine gute Farbaufnahme von öl- oder wachsbasierten Farben und eine Beschichtung ohne Spritzen.

Art.-Nr. 74504090



Aqua-Rolle 250 mm


Die Rolle für Anstriche auf Wasser-Basis.

Art.-Nr. 74504091



Jumbo-Walze ViscoSTAR 7 blau

Besonders geeignet für wasserverdünnbare Acryl-/PU Parkettversiegelungen, für Jumbo-Bügel.



Breite	Art.-Nr.
40 cm	30141840
60 cm	30141860

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Grundreiniger R

Schonender Bauschluss- und Grundreiniger. Starkes Lösungsvermögen zur Entfernung von Bauverschmutzungen sowie Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln, Selbstglanzdispersionen und Kleberresten. Leichte Alkalität.



Inhalt	Art.-Nr.
750 ml	78707801
5 l	209380617000590

Fußbodenreiniger R 1000

Wischpflegemittel auf Basis wasserlöslicher Polymere. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen seidenmatten wasserlöslichen Pflegefilm. Wirkt rutschhemmend, schmutzabweisend und antistatisch. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden. Polierfähig und zur Verwendung in Reinigungsautomaten geeignet.



Inhalt	Art.-Nr.
750 ml	78707806
2,5 l	78707807
5 l	78707808

PU Reiniger

Reinigungskonzentrat für die Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Streifenfreie Reinigung.



Inhalt	Art.-Nr.
750 ml	78707838
5 l	209380715000590
10 l	209380715001090

Vollpflege matt

Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU Siegels nicht möglich ist. Sehr gut geeignet auch zur schnellen Auffrischung PU vergüteter Böden. Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbeläge im Haushalt. Matte Optik. Rutschhemmend.



Inhalt	Art.-Nr.
750 ml	78707812
5 l	209382617000590

Bodenglanz

Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU Siegels nicht möglich ist. Sehr gut geeignet auch zur schnellen Auffrischung PU-vergüteter Böden. Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbeläge im Haushalt. Glänzende Optik. Rutschhemmend.



Inhalt	Art.-Nr.
750 ml	78707816

Designboden Pflegeset

Das optimale Pflegeset für alle Designböden. Empfohlen von allen Designboden-Herstellern! Sorgt für eine lange Lebensdauer und eine wertige Optik der Designböden. Besteht aus 750 ml PU Reiniger für die regelmäßige Reinigung, 750 ml Vollpflege matt zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen sowie einer Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.



Art.-Nr. 78707860

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Elatex Universal Fleckentferner

Universeller Fleckentferner für die Beseitigung von Gummiabrieben, Absatzstrichen, Kleberresten sowie hartnäckigen Flecken.



Inhalt	Art.-Nr.
200 ml	78707833

Laminat Reiniger

Schonender Neutralreiniger für die Bauschluss- und regelmäßige Reinigung aller Laminatböden. Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabriebe. Bildet keine Schichten. Abgestimmt auf alle Click-Lamine.



Inhalt	Art.-Nr.
750 ml	78707869

Holz Seife

Wischpflegemittel auf Seifenbasis. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang alle geölten und geölt-gewachsenen Holz- und Korkböden. Hohe Reinigungskraft bei schonendem pH-Wert. Seidenmatter Pflegefilm. Auch zur Auffrischung geeignet.



Inhalt	Art.-Nr.
750 ml	209380180075005

Fleckenspray R

Der Profi unter den Fleckentfernern. Auf Basis hochaktiver Wirkstoffe, entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Kaugummi, Öl, Fett, Teer, Kleber, Farbe u.v.m. Hochentzündlich.



Inhalt	Art.-Nr.
200 ml	78707856

PU Siegel

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien.

Glanzgrade: ultramatt, extramatt, seidenmatt, glänzend



Inhalt

990 ml

5,5 l

PU Anticolor

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch hoher Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität.

Glanzgrade: extramatt, seidenmatt, seidenglänzend



Inhalt

1,08 l

6 l

Sprüh Boy 2000

Besonders robustes, handliches und leicht zu transportierendes Sprühextraktionsgerät.



Art.-Nr. 209388000906000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

SprayMop inkl. Bezug

Ideales Wischgerät für die tägliche Reinigung aller Hartböden.

2

Art.-Nr. 209388000114000

3

4

5

6



7

Reinigungstücher

Äußerst leistungsfähige, feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen.
Inhalt: 50 Tücher pro Dose

8



- zeitsparend, effektiv und hautschonend
- zuverlässig wirksam, ohne Wasser, ohne Seife
- immer und überall einsetzbar
- ideal für den mobilen, täglichen Einsatz

9

Art.-Nr. 19953907W

10

11

Saalbesen Rosshaar 60 cm

mit Stielhalter

12

Art.-Nr. 69410121361



13

14

15

Besenstiel Holz 130 cm

Mit Gewinde, passend für Saalbesen Rosshaar.

16

Art.-Nr. 69410F70777007



17

Industriehandfeger Rosshaar 30 cm

Art.-Nr. 69410121601



Kehrschaufel Metall 23 cm

mit Holzstiel

Art.-Nr. 69410F70700185



4-teiliges Reinigungs-Set



- Kehrschaufel Metall, lackiert, mit Holzgriff
- Handfeger 32 cm
- Hofbesen 40 cm
- Besenstiel aus Holz 140 cm, Ø 24 mm

Art.-Nr. 69410121611

Abfallsäcke 80 µm

Starke LDPE Abfallsäcke, 25 Stück pro Rolle, 6 Rollen im Karton.

Art.-Nr. 19630150100



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Kabeltrommeln 25 m

BGI 608 konform damit der ideale Einsatz auf Baustellen und im Freien.



Kabel 1,5 mm²
3 Steckdosen

Art.-Nr. 30600250



Kabel 2,5 mm²
4 Steckdosen

Art.-Nr. 30600255

Verlängerungskabel 10 m

Gummikabel 2,5 mm², BGI 608 konform für den Einsatz auf Baustellen und im Freien.



Art.-Nr. 30600260

LED Tower 72 Watt

Bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer der Leuchtmittel, Kabellänge 3 m. Stoß- und schlagfeste Konstruktion für den harten Baustelleneinsatz innen und außen. Tageslichtähnliche Lichtfarbe für optimale Arbeitsbedingungen. Höhe 150 cm.



Art.-Nr. 30601160

Halogenstrahler 400 Watt

Mit Tragegriff, Standfuß, 3 m Kabel und Leuchtmittel.



Art.-Nr. 30601240

Akku-LED-Strahler 20 Watt

Leuchtdauer ca. 4 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden, 950 Lumen, stoßfest und wassergeschützt.



Art.-Nr. 69410554020

LED Strahler 50 Watt

56 LEDs, 2450 Lumen, mit 1,5 m Gummikabel.



Art.-Nr. 69410554050

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bundhose 592

Modische und bequeme Bundhose, perfekt für Ihren täglichen Arbeitseinsatz.

65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill 280 g/m².



Eigenschaften:

- zahlreiche Taschen mit und ohne Patten
- griffige Gurtbänder zum leichten Öffnen der Pattentaschen
- praktische Cargotasche am Bein mit integrierter Handytasche
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- extra widerstandsfähiger Stoff bei Knieschonertaschen
- kombinierbar mit Knieschoner o62
- doppelt gesicherte Klettschlaufe für ext. Werkzeughalter
- Mehrzwecköse für Karabinerhaken
- Beinlänge 6 cm verlängerbar (Größen 44-62) nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt

Farben

weiß/grau, schwarz,
grau/schwarz,
dk.beige/grau

Größen

regulär/lang:

44/144, 46/146, 48/148, 50/150, 52/152, 54/154,
56/156, 58/158, 60/160, 62/162

kurz:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (nur bei weiß/grau
und grau/schwarz)

Latzhose 692

Modische und bequeme Latzhose, perfekt für Ihren täglichen Arbeitseinsatz.

65% Polyester / 35% Baumwolle, Twill 280 g/m².



Eigenschaften:

- große Brusttasche mit Patte und Stiftfach
- ideal für große Logo-Stickereien
- bequeme Hosenträger mit elastischem Einsatz
- elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort
- kombinierbar mit Knieschoner o62
- Beinlänge 6 cm verlängerbar (Größen 44-62) nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt
- mit den gleichen praktischen Taschen und Details wie Bundhose 592

Farben

weiß/grau,
grau/schwarz

Größen

regulär/lang:

44/144, 46/146, 48/148, 50/150, 52/152, 54/154,
56/156, 58/158, 60/160, 62/162

Bundhose Slash 513

Hochfunktioneller Tragekomfort sorgt für optimale Bewegungsfreiheit im Job. Überlegener Materialmix für harte Beanspruchung, speziell für Bodenleger geeignet. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas 320 g/m².



Eigenschaften:

- Gesäßtaschen mit und ohne Patte
- praktische Cargotasche am Bein mit Extra-Volumen und Handyfach
- Zollstocktasche mit integriertem Messerhalter und Bleistiftfach
- doppelt gesicherte Klettschlaufe für ext. Werkzeughalter
- Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem original Cordura
- kombinierbar mit Knieschoner o62
- Beinlänge 6 cm verlängerbar (Größen 44-62), nur eine Naht auftrennen – bereits gesäumt

Farben	Größen
anthrazit/schwarz	regulär/lang:
	44/144, 46/146, 48/148, 50/150, 52/152, 54/154, 56/156, 58/158, 60/160, 62/162
	Kurzgrößen auf Anfrage

WULFF T-Shirt

100% Baumwolle, 155 g/m²



Farben	Größen
schwarz	M, L, XL, XXL

Polo-Shirt o16

60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²



Eigenschaften:

- angenehm zu tragen
- modernes Design
- erstklassige Piqué-Qualität
- leicht waschbar und pflegeleicht

Farben	Größen
schwarz/grau	XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Knieschoner o62

Für stärkste Belastung und höchste Sicherheit. 100% Ethylen-Vinyl-Acetat.



Eigenschaften:

- robuste Knieschoner, passend zu allen abgebildeten Hosen
- entlasten die Knie spürbar
- aus langlebigem EVA-Schaum gefertigt
- schwarz
- optimale Druckverteilung
- Schutzausrüstung zertifiziert nach DIN EN 14404: 2010 Type 2 Level 1
- für regelmäßige Arbeiten auf ebenen Bodenoberflächen
- dauerhaft formstabil
- 23 mm stark

Art.-Nr. 59510062-1-41-6

Knieschoner Fento 200 Pro

Mehr als 100.000 zufriedene Anwender, von Fachärzten mit entworfen, beugt Rücken und Kniebeschwerden durch Druckverteilung vor!



Art.-Nr. 2590418941

Knieschoner o62

100% Komfort. Flexibel und sehr langlebig.



Eigenschaften:

- Der ergonomische Keil sorgt für Druckverlagerung vom Knie auf das Schienbein.
- Beugt Knie- und Rückenproblemen vor.
- Passt in die Knietaschen fast jeder Arbeitshose.

Art.-Nr. 59510062-1-41-6



Wärmedämmung im System.




Die Marke für den Maler.



Alles, was

Lackierer glücklich macht.

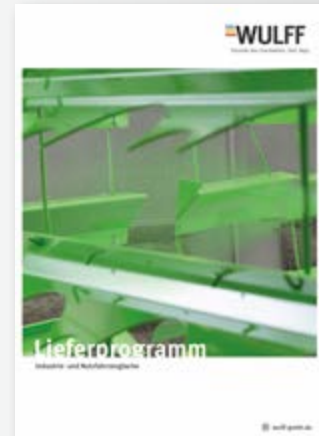

Macht Boden gut.



Alles, was

Tischler glücklich macht.




Berufsbekleidung



Bodenbelagskollektionen



Tapetenkollektionen

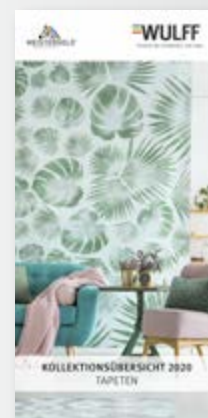

Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Farben - Lacke - Werkzeug - WDVS: ☎ 0 54 04 / 8 81-882

Boden - Tapete - Heimtex: ☎ 0 54 04 / 8 81-883

🖨 0 54 04 / 8 81-889 | ✉ ksc@wulff-gmbh.de

Erreichbar: Mo. - Do. 07.⁰⁰ - 17.⁰⁰ Uhr | Fr. 07.⁰⁰ - 15.¹⁵ Uhr




Michael Jannaber
Auftragsannahme,
tel. Kundenbetreuung



Jan Schröder
Auftragsannahme,
tel. Kundenbetreuung



Frank Olschar
Auftragsannahme,
tel. Kundenbetreuung



Katharina Lagemann
Auftragsannahme,
tel. Kundenbetreuung



Ralf Kappelhoff
Auftragsannahme,
tel. Kundenbetreuung



WULFF. Freunde des Handwerks. Ganz in Ihrer Nähe.

An zehn Standorten sind wir für Sie im Einsatz. Somit sind wir schnell zur Stelle, wenn Sie unseren guten Rat, unsere vielfältigen Produkte und unsere handfeste Unterstützung brauchen.

Wir freuen uns auf Ihre Anforderungen und Wünsche an uns. Verlassen Sie sich auf den besten Service und pünktliche Lieferungen. So geht das unter Freunden!

WULFF GmbH u. Co. KG

📍 Wersener Str. 3 | 49504 Lotte
☎ 05404 / 881-0
✉ info@wulff-gmbh.de
🌐 wulff-gmbh.de

Niederlassung Velpe

📍 Industriestr. 25 | 49492 Westerkappeln / Velpe
☎ 05456 / 9301-162
✉ velpe@wulff-gmbh.de

Niederlassung Münster

📍 Höltenweg 69 | 48155 Münster
☎ 0251 / 60658-262
✉ muenster@wulff-gmbh.de

Niederlassung Achim-Uphusen

📍 In den Ellern 19 | 28832 Achim-Uphusen
☎ 0421 / 43827-362
✉ bremen@wulff-gmbh.de



Niederlassung Bielefeld

📍 Ludwig-Erhard-Allee 14 | 33719 Bielefeld
☎ 0521 / 92605-662
✉ bielefeld@wulff-gmbh.de

Niederlassung Oldenburg

📍 Frieslandstr. 11 | 26125 Oldenburg
☎ 0441 / 93596-562
✉ oldenburg@wulff-gmbh.de

Niederlassung Lingen

📍 Schillerstr. 27 | 49811 Lingen
☎ 0591 / 71003-462
✉ lingen@wulff-gmbh.de

Niederlassung Crossen

📍 Lange Wiese Nr. 5 | 07613 Crossen a.d.E
☎ 036693 / 493-0
✉ crossen@wulff-gmbh.de

Niederlassung Dortmund

📍 Eisenstraße 44 | 44145 Dortmund
☎ 0231 / 850164
✉ dortmund@wulff-gmbh.de

Niederlassung Hamburg

📍 Georg-Sasse-Straße 26 | 22949 Ammersbek
☎ 040 / 605610-33
✉ hamburg@wulff-gmbh.de



