



Lieferprogramm

WULFF – **Freunde des Handwerks.** **Seit 1890.**



Gute Arbeit beginnt mit dem richtigen Team.

Hinter jedem WULFF-Produkt stehen Menschen, die das Handwerk verstehen – weil sie ihm seit 1890 verbunden sind. Als Entwickler, Berater, Zuhörer und Problemlöser. An 11 Standorten. Persönlich erreichbar. Immer auf Augenhöhe.

Aus dieser Nähe entstehen Verlegewerkstoffe, die auf der Baustelle funktionieren – Made in Germany, emissionsarm, Blauer Engel. Und ein Sortiment, das passt, weil wir wissen, worauf es ankommt.

Ihr neues Lieferprogramm – für jedes Projekt die richtige Lösung.

Euer Alexander Israel



Unser Erfolg basiert auf vier Geschäftsfeldern

WULFF gehört heute zu Deutschlands führenden Fachunternehmen für insgesamt vier Handwerksbereiche. Dazu gehören neben dem Verlegehandwerk, das Lackierhandwerk, das Malerhandwerk und das Tischlerhandwerk. Gleichzeitig bietet WULFF viele innovative sowie eigenständig entwickelte und selbst produzierte Produkte an, die dem Handwerk den Arbeitstag erleichtern.

Effiziente und sichere Verarbeitung sowie emissionsarme Inhaltsstoffe stehen im Fokus unserer Produktentwicklung. Einzelne WULFF-Produkte erfüllen darüber hinaus anerkannte Umweltstandards wie den Blauen Engel.

Lackierhandwerk

Exzellente Fahrzeug-Lacksysteme, Industriebeschichtungen, Schiffslacke sowie ein umfangreiches Zubehörsystem.



Verlegehandwerk

Qualitativ hochwertige, emissionsarme Produkte für den perfekten Untergrund und eine sichere Verklebung.



Tischlerhandwerk

Namhafte Lackmarken, Maschinen und umfangreiches Zubehörsortiment für die perfekte Oberfläche.



Malerhandwerk

Über 15.000 Artikel für den Malerbedarf. Von Farbe über Wand- & Bodenbeläge bis hin zum Werkzeug und umfangreichen Zubehör.



Unser Erfolg hat ein Zuhause

Neben unserer Produktionsstätte und Hauptzentrale in Lotte, sind wir auch an zehn weiteren Standorten deutschlandweit für Sie im Einsatz. Immer für einen guten Rat und unsere tatkräftige Unterstützung schnell erreichbar.

Mehr als nur Produzent und Lieferant von Verlegewerkstoffen, beginnt unser Anspruch mit der Entwicklung emissionsarmer Produkte von höchster Qualität und setzt sich in einem kundenorientierten und persönlichen Service sowie einer pünktlichen Belieferung fort.

Mit unserem Team aus geschulten Fachberatern in Ihrer Nähe sowie einer versierten Anwendungstechnik kommen wir selbstverständlich auch zu Ihnen und beraten Sie vor Ort – lösungsorientiert und auf Augenhöhe. So geht das unter Freunden!

Inhaltsverzeichnis

INFOS

Infos

Farbleitsystem 8

Anwendungs-Empfehlungen

Untergründe.....10

Klebstoffe und Fixierungen.....11

Parkett 11

GRUNDIERUNGEN

Basisprodukte

Micro Grund.....16

Unigrund *Express* 16

2K DP-Grund 17

Sonderlösungen

Gips Grund S 19

Tensit 19

Super Grip Q 19

2K Grundierspachtel.....19

Parkett-Grund 20

Feuchtigkeitssperre

PS-Grund 300 21

Sperr-Grund D 21

Verfestigung

EP-BA 500 22

EP 2100 *Express* 22

Arculux Gießharz GH.....23

SPACHTELMASSEN

Zementär

SA 60[®] 26

SA 50[®] 26

SA 25 26

SA 15 26

Hybrid

GP 200[®] 29

GP 100 29



16

26



40

51

Standfest

SB-Express	30
GP 10 S	31
FÜ 90	31

Sonderlösungen

SA 1000 Pro	32
AM 10 Pro	33
DS 80	34
SL Layment	34

Elastische Beläge

Ultra-Strong	40
Supra-Strong	41
Supra-Strong LF	41
Power-Tack LVT	42
Power-Tack 100	42

Textile Beläge

Multi-Coll	44
LinoTex	45

Multifunktional

Multi-Strong	46
Power-Tack 300	47
Supra-Tex	48
Tex Spezial	48
Fixiergel	49
HV 9	49

Parkett

Parkettstoff 90	51
Parkettstoff 60	51
Parkettstoff 45	52
Parkettstoff 35	52

Sonderlösungen

WSK Pro	54
Multi-Coll FS	55
RK 3	55

ZUBEHÖR

Zubehörsortiment

MK 20.....	60
LF 1000.....	60
Reinigungstücher	60
Kupferband SK.....	60
Randdämmstreifen	61
Armierungsgewebe	61
Fasermatte AM.....	61
Armierungsfaser	61
Rissmatte UD	61
Unterbodensystem Floorfixx comfort 10.0 mm	62
Unterbodensystem Floorfixx Balance	62
Unterbodensystem Floorfixx regular 9.0 mm	62
Feuchteschutzfolie	62
Dämmunterlage Black Uni	63
Abdichtungsbahn SL Pro.....	63
Milchtütenpapier 230 g	64
Abdeckvlies grau 200 g	64
Moltopren-Schwammwalze - grob	64
Microfaser-Walze.....	64
Grundierrolle	64
Aufsteckbügel „Lock-It“	65
Teleskop Verlängerung „Lock-It“	65
Flächenraker mit Distanzstiften	65
Kartuschenpistole	65
Stachel-Entlüftungsrolle	65
Höhen-Nivillierstifte	65
Zahnleisten-Rakel SRZ	65
Zahnleisten für Mutterspachtel	66
Mutterspachtel	66
Kleberspachtel	66
Quarzsand	67
Wassereimer	67
Hobbock.....	67

SERVICE

Piktogrammerklärung

Piktogramme	68
Service	
Kontakt.....	70



Lieber bequem online shoppen?



Ihr WULFF-Shop für Alles,
was das Handwerk braucht!

NEU!

- ✓ Schnelle Lieferung direkt zur Baustelle
- ✓ Bequemer Kauf auf Rechnung
- ✓ Reservieren & in der Niederlassung abholen
- ✓ Jederzeit und von überall erreichbar
- ✓ Alle Baustellen, Projekte und Kosten im Überblick
- ✓ Zugriff auf das komplette Lieferprogramm
- ✓ Vielfältiges Sortiment



Jetzt anmelden und Vorteile nutzen!

 wulff-shop.de

Das WULFF-Farbleitsystem



Standfeste Spachtelmassen


Spezial-Spachtelmassen

Selbstverlaufende Spachtelmassen

Alles auf einen Blick – damit es auf der Baustelle rund läuft.



Alle Informationen zu unseren nachhaltigen Gebinden finden Sie unter wulff-gmbh.de/einen-schritt-weiter



Anwendungs-Empfehlungen für Untergründe

Untergründe

		Zement-Estrich nach DIN 18560	Calciumsulfat-Estrich	Betondecken- und Sohlen, Vakuumbeton	Beton, Zement-Estriche (erhöhte Restfeuchte)	Gussasphalt (nicht abgesandet)	keramische Fliesen, Terrazzo (entwacht)	Steinholz- und Magnesit-Estrich	Gipskarton und Gipsfaserplatten	Faserzementplatten	Holzdielen	Span- und OSB Platten	tragfähige, feuchtigkeits- beständige Klebstoffreste
Grundierungen	Unigrund Express 	++	++	+	—	++	+	++	++	++	+	+	+
	Micro-Grund 	++	++	+	—	—	—	+	+	+	—	—	+
	2K DP-Grund 	+	—	+	—	++	++	—	—	+	++	++	+
	2K Grundierspachtel	+	—	+	—	++	++	—	—	+	++	++	+
	Tensit 	++	—	+	—	—	—	—	—	+	—	—	+
	Gips-Grund S 	—	++	—	—	—	—	—	+	—	—	—	+
	Sperr-Grund D	—	—	—	+***	—	—	—	—	—	—	—	—
	EP-BA 500	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+
	EP 2100 Express	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+
	Parkett-Grund 	++	++	+	—	+	+	+	+	+	+	+	—
	Super Grip Q 	++	++	+	—	++	++	++	++	+	+	+	+
	PS Grund 300	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+
Spachtelmassen	SA 60 [⊕] 	++	++	++	++	++	+	+	+	++	—	—	+
	SA 50 [⊕] 	++	++	++	++	++	+	+	+	++	—	—	+
	SA 25 	++	++	++	+	++	+	+	—	+	—	—	+
	AM 10 Pro 	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+
	SA 15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+
	SA 1000 Pro 	++	+*	++	++	++	++	+*	+*	++	—	—	+
	GP 200 [⊕] 	++	++	++	—	++	+	+	+	++	—	—	+
	GP 100	+	+	+	—	+	+	+	+	+	—	—	+
	GP 10 S 	++	++	++	+	++	+	+	+	++	—	—	+
	SL-Layment	+	+	+	+	+	++	+	+	+	++	++	+
	DS 80 	++	++	++	++	+	++	+	+	+	—	—	+
	SB Express	++	+	++	++	+	++	+	+	+	+	+	+
	FÜ 90 	++	+	++	++	+	++	+	+	+	+	+	+

++ besonders geeignet + geeignet — ungeeignet  Blauer Engel

*mit Grundierung ***Nur für Zementestriche unbeheizt bis 90% KRL und 3,5 CM%, beheizt bis 80% KRL und 2,2 CM%

Anwendungs-Empfehlungen für Klebstoffe und Fixierungen

Bodenbeläge

Klebstoffe		Teppichböden Vliesrücken	Teppichböden Zweitrücken	Webware	Nadelvlies- Beläge	Kokos/Sisal (beschichtet)	selbst liegende Teppichfliesen	Linoleum	PVC-Beläge	LVT-Beläge	CV-Beläge	PVC-freie Beläge	Kautschuk (2,0 – 4,0 mm)	Kautschuk Fliesen (> 3,5 mm)	Kork-Beläge (beidseitig beschichtet & beidseitig unbeschichtet)	Scherfestigkeit
Ultra-Strong		–	–	–	–	–	–	–	–	++	–	–	–	–	–	>2 N/mm ²
Supra-Strong		+	+	–	+	–	–	++	++	++	++	–	++	–	–	>2 N/mm ²
Supra-Strong LF		++	++	++	++	–	–	++	++	–	–	–	++	–	–	>1 N/mm ²
Multi-Strong		+	+	+	+	–	–	++	++	+	++	–	+	–	+	>2 N/mm ²
WSK Pro		+	+	–	–	–	–	+	+	++	+	+	+	++	–	>2 N/mm ²
LinoTex		++	++	++	++	–	–	++	–	–	–	–	–	–	–	>2 N/mm ²
Power-Tack 100		+	+	–	–	–	–	+	++	+	++	–	–	–	–	<1 N/mm ²
Power-Tack 300		+	+	+	+	+	–	++	++	++	++	+	++	+	+	<2 N/mm ²
Supra-Tex		+	+	+	+	–	–	++	++	+	++	–	+	–	+	<2 N/mm ²
Multi-Coll		++	++	++	++	+	–	++	–	–	–	–	–	–	+	>2 N/mm ²
Multi-Coll FS „firestop“		++	++	++	+	–	–	+	–	–	–	–	–	–	–	>2 N/mm ²
Tex-Spezial		+	+	–	+	–	–	–	+	–	+	–	–	–	–	<1 N/mm ²
HV 9		++	+	–	–	–	++	–	–	–	++	–	–	–	–	<1 N/mm ²
HV 9 + LF 1000		+	+	–	–	–	++	–	–	–	–	–	–	–	–	<1 N/mm ²
Fixiergel		++	–	–	–	–	++	–	–	+	–	–	–	–	–	<1 N/mm ²
Fixiergel + LF 1000		++	+	–	–	–	++	–	–	–	–	–	–	–	–	<1 N/mm ²
Power Tack LVT		–	–	–	–	–	–	–	–	+	++	–	–	–	–	<1 N/mm ²

*selbstliegend, maßstabil

Parkett

Klebstoffe		8 mm Massiv- parkett	10 mm Massiv- parkett	Lamparkett	Mehrschicht- Parkett	Mehrschicht- parkett Landhausdielen	Bambus- parkett	Bambus- Mehrschicht- parkett	Bambus 3-Schicht- Parkett	Massiv- Parkett Kurzdielen ≤ 1m Länge	Massiv- Parkett Dielen ≥ 20 mm	Exotenhölzer	Holzpfaster RE/WE	Scher- festigkeit
Parkettstoff 90		++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	–	>3 N/mm ²
Parkettstoff 60		++	+	+	++	++	–	++	++	++	+	++	++	>2 N/mm ²
Parkettstoff 45		–	–	–	++	++	–	–	+	+	–	–	–	>2 N/mm ²
Parkettstoff 35		–	–	–	+	–	–	–	–	–	–	–	–	>1 N/mm ²

EINFACH. MACHEN!



WULFF's 4er Prinzip

4 Produkte – vielfache Möglichkeiten

- ✓ Übersichtliches Produktsortiment – einfache Kalkulation.
- ✓ Klare Entscheidungen – klare Kosten.
- ✓ Lagerplatzoptimierung – platzsparend und übersichtlich.
- ✓ Maximale Materialeffizienz – Reduzierung von Baustellen-Rückläufern.

Mit nur 4 perfekt abgestimmten Systemprodukten meistern Sie nahezu jede Verlege-Herausforderung – sicher und effizient: **Einfach. Machen!**

Mehr Infos





WULFF
Freunde des Handwerks. Seit 1890.

**Sehr emissionsarm
und geruchsneutral
gemäß Blauem Engel.**

GRUNDIERUNGEN

Sie haben die Wahl:



Basisprodukte

Dispersionsgrundierungen – der Standard für alle DIN-gerechten Untergründe. Die perfekte Unterstützung für den Profi-Alltag.

Sonderlösungen

Smarte Lösungen für die Renovierung: Ob beschleunigte Trocknung, hohe Ergiebigkeit oder geruchshemmende Eigenschaften beim Absperren alter Klebereste – wir bieten maßgeschneiderte Spezialprodukte für unterschiedlichste Anforderungen.

Feuchtigkeitssperre/ Verfestigung

Unsere Feuchtigkeitssperren zeichnen sich durch eine schnelle Trocknung und sehr gutes Eindringvermögen aus. Die Epoxidharz-/ SMP-Grundierungen sorgen bei erhöhter Feuchtigkeit für optimale Verfestigung und halten so höchsten Ansprüchen stand.



Auf den Untergrund kommt es an!

„Die Untergrundvorbereitung wird oft unterschätzt, dabei ist sie der Schlüssel für einen erfolgreichen Fußbodenaufbau. Gerade die richtige Grundierung entscheidet darüber, ob der Boden langfristig hält oder nach kurzer Zeit Probleme macht. Wer hier spart, zahlt später doppelt.“

Hendrik Glosemeyer (WULFF Key Account)

Micro-Grund

Unsere Standard-Grundierung
für Spezialisten.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ sehr gutes Eindringvermögen, da extrem feinteilig
- ✓ schnelle Trocknung

Anwendungsbereiche

- ✓ Zusätzlich auch zur Grundierung von Gussasphalt (abgesandet)

Unigrund Express

Unsere schnelle Universelle -
für die perfekte Untergrundvorbereitung.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ blitzschnelle Trocknung - ideal bei Terminarbeiten
- ✓ hochkonzentriert, vielseitig einsetzbar, breites Haftungsspektrum

Anwendungsbereiche

- ✓ Zusätzlich auch zur Grundierung von Gussasphalt, keramischen Fliesen, Span- und OSB-Platten, Holzdielen, tragfähigen Altuntergründen

Produktgemeinsamkeiten

Eigenschaften

- ✓ verbessert die Verlaufseigenschaften von Spachtelmassen deutlich

Anwendungsbereiche

- ✓ zur Grundierung von Zement-Estrichen, Calciumsulfat-Estrichen, Beton und an festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten
- ✓ für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- ✓ als Haftbrücke zwischen Spachtelmassenschichten
- ✓ für Trocken-Estriche, Magnesia- und Steinholz-Estriche mit Normalbelastung geeignet

Passt dazu!



Mehr Infos auf S. 64



für Zement-Estriche
1:1 verdünnbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442035*	10 kg	40	100 - 200 g/m ²

* nicht direkt unter Hybrid-Klebstoffen anwendbar



für Zement-Estriche 1:3 verdünnbar
für Calciumsulfat-Estriche 1:2 verdünnbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442055*	10 kg	40	100 - 200 g/m ²
65442056*	3,5 kg	90	
65442059*	1 kg	12 Flaschen je Karton 48 Kartons je Palette	

* nicht direkt unter Hybrid-Klebstoffen anwendbar



2K DP-Grund

Unser Problemlöser - Vielseitige
2K Grundierung für alle Untergründe.



Eigenschaften

- ✓ hoch vergütet für höchste Flexibilität
- ✓ **für höchste Haftungen, bei geringem Feuchtigkeitseintrag**
- ✓ minimiert Wechselwirkungen durch absperrendes Verhalten
- ✓ stuhlrollengeeignet bei geringsten Schichtdicken

Anwendungsbereiche

- ✓ für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- ✓ **Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang, effizientes, wirtschaftliches Arbeiten**
- ✓ füllt geringe Unebenheiten bis 0,5 mm aus
- ✓ zur Grundierung von zementären Untergründen, Gussasphalt, keramischen Fliesen, auf feststehenden, wasserfesten Klebstoffresten, auf Holz und Spanplatten einsetzbar
- ✓ Direktverklebung von textilen Beläge möglich - Zeitersparnis
- ✓ geruchshemmende Wirkung



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65442091	3,5 kg Flüssigkomp. A	90	200 - 600 g/m ²	0,5 mm
65442092	5 kg Pulverkomp. B	90		

Smarte Produkte für die Renovierung.

Unsere Pulver Kombi-Grundierung -
zur Direktverklebung von textilen
Belägen.

Unsere Sparsame - mit Stuhlleignung
auf Gipsbasis. Ideal im Objekt.

Unsere gefüllte gebrauchsfertige
Grundierung - für alle Fälle.

Unser Problemlöser -
2K Grundierung auch für höhere
Schichtstärken.



Gips-Grund S

Eigenschaften

- ✓ Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang bis max. 1 mm - für eine enorme Zeitersparnis

Produktgemeinsamkeiten

Eigenschaften

- ✓ schnelle Trocknung, sehr ergiebig, für wirtschaftliches Arbeiten
- ✓ stuhlrollengeeignet bei geringsten Schichtdicken
- ✓ minimiert Wechselwirkungen durch absperrendes Verhalten

Anwendungsbereiche

- ✓ auf festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten
- ✓ durch Zeitersparnis ideal fürs Objekt
- ✓ für Direktverklebung von dampfdurchlässigen Belägen geeignet



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65442085	15 kg	40	200 – 600 g/m ²	1 mm

Tensit

Eigenschaften

- ✓ Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang bis max. 0,5 mm - für eine enorme Zeitersparnis

Anwendungsbereiche

- ✓ nur für **zementäre Untergründe**
- ✓ Porenfüller



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65442070	15 kg	40	200 – 600 g/m ²	0,5 mm

Super Grip Q

Eigenschaften

- ✓ sehr gute Haftung für eine erhöhte Verbundfestigkeit zwischen Untergrund und Spachtelmassen, nach Trocknung griffige haftungsfreundliche Oberfläche
- ✓ kurze Trocknungszeit, daher schnelles Arbeiten, spart Geld
- ✓ **gebrauchsfertig**

Anwendungsbereiche

- ✓ zur Grundierung von **Zement-Estrichen, Calciumsulfat-Estrichen, Beton**, Gussasphalt, keramischen Fliesen, Span- und OSB-Platten, Holzdielen, tragfähigen Altuntergründen, auf festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten
- ✓ als Haftbrücke zwischen Spachtelmassenschichten



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442101*	14 kg	30	100 - 200 g/m ²

* nicht direkt unter Parkett-Klebstoffen anwendbar

2K Grundierspachtel

Eigenschaften

- ✓ Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang, dadurch **effizientes, wirtschaftliches Arbeiten**
- ✓ minimiert Wechselwirkungen durch absperrendes Verhalten
- ✓ schnelle Trocknung bei guter Erkennbarkeit des Trocknungsverlaufes

Anwendungsbereiche

- ✓ **Auftragsstärke 1 bis 5 mm**
- ✓ für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- ✓ Direktverklebung von textilen Belägen möglich - Zeitersparnis
- ✓ zur Grundierung von **zementären Untergründen**, Gussasphalt, keramischen Fliesen, auf festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten, auf Holz und Spanplatten einsetzbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65442050	3,5 kg Flüssigkomp. A	90	ca. 1.700 g/m ² /mm	1 - 5 mm
65442051	10 kg Pulverkomp. B	60		

Parkett-Grund

Unser zuverlässiger Partner für Parkett.

Eigenschaften

- ✓ **gebrauchsfertig**
- ✓ **schnelle Trocknung**

Anwendungsbereiche

- ✓ zur Grundierung von Zement-, Calciumsulfat- und Trocken-Estrichen, Span- und OSB-Platten, gereinigten Stein- und Keramikböden, Altuntergründen und Gussasphalt
- ✓ **für die Direktverklebung mit WULFF Parkettstoff 35, 45, 60 und 90**



Passt dazu!



Grundierrolle
(Art.-Nr. 2590453550)

Mehr Infos auf S. 64

Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442075	10 kg	40	80 - 120 g/m ²



**EIN TOPP
UNTER FREUNDEN**



www.blauer-engel.de/uz113

Die Vorbereitung des Untergrundes ist ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Verlegung des Parketts.

WULFF Parkett-Grund stabilisiert die Untergrundoberfläche, bindet den Oberflächenstaub und vereinfacht somit ein sauberes Arbeiten.

Das perfekte Ergebnis für ein gesundes Raumklima.

PS-Grund 300

Unsere 1-K Grundierung und Feuchtigkeitssperre auf SMP- Basis.

Eigenschaften

- ✓ **gebrauchsfertig**
- ✓ universell einsetzbar
- ✓ **sehr schnelle Trocknung und Überarbeitbarkeit**
- ✓ wasser- und lösemittelfrei
- ✓ frei von Isocyanaten
- ✓ niedrigviskos
- ✓ leichte Verarbeitung
- ✓ sehr gutes Eindringvermögen
- ✓ minimiert Wechselwirkungen durch absperrendes Verhalten



www.blauer-engel.de/uz113

Passt dazu!



zweimaliger Auftrag
mit Grundierrolle
(Art.-Nr. 2590453550)

Mehr Infos auf S. 64

Anwendungsbereiche

- ✓ **als Feuchtigkeitssperre auf Zement-Estrichen bis 95 % KRL und 4,5 CM% (beheizt bis 85 % KRL und 2,5 CM%) Calciumsulfat- Estriche 80 % KRL und 0,5 CM% (TKB Merkblatt 18)**
- ✓ gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bis max. 5,5 Gew- % bzw. 95 % KRL- Restfeuchte im Beton (TKB Merkblatt 18)
- ✓ **Direktverklebung von Parkett nach 4 Std.**



Super Grip Q

Beim Einsatz von PS-Grund 300 mit Super Grip Q entfällt das Absanden mit Quarzsand je nach Anwendungsbereich.



Super Grip Q
(Art.-Nr. 65442101)

Mehr Infos auf S. 19



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442079	10 kg	40	Grundierung: ca. 150-350 g/m ² Feuchtigkeitssperre: ca. 200-500 g/m ² , pro Auftrag

Sperr-Grund D

Unsere Feuchtigkeitssperre auf Dispersionsbasis.

Eigenschaften

- ✓ Grundierung und Isolierung für unbeheizte Zement-Estriche bis 90% KRL und 3,5 CM% Restfeuchte, beheizte Zement-Estriche bis 80% KRL und 2,2 CM%, Restfeuchte (TKB Merkblatt 18)
- ✓ Abstreuerung mit Quarzsand entfällt
- ✓ **schnelle Trocknung**
- ✓ sehr gutes Eindringvermögen in porige Zement-Estriche
- ✓ **sehr geringer Verbrauch**



Anwendungsbereiche

- ✓ auf saugfähigen Zement-Estrichen
- ✓ kann mit WULFF Spachtelmassen bis zu einer Schichtstärke von 10 mm direkt überspachtelt werden
- ✓ bei CM-Feuchten über 90% KRL und 3,5 CM% (TKB Merkblatt 18) und bei Spachtelschichten über 10 mm ist EP-BA 500, 2K Epoxidharzgrundierung, einzusetzen

Passt dazu!



zweimaliger Auftrag
mit Microfaser-Walze
(Art.-Nr. 30142118)

Mehr Infos auf S. 64



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65442095	12 kg	40	ca. 180 - 210 g/m ² (zweimaliger Auftrag)

EP-BA 500

Unsere Epoxidharz-Grundierung bei erhöhter Feuchtigkeit und zur Verfestigung.

Eigenschaften

- ✓ sicheres Absperren der Restfeuchte



! frei von Benzylalkohol

Anwendungsbereiche

- ✓ als Feuchtigkeitssperre auf Zement-Estrichen bis 98% KRL und 6,0 CM% (beheizt bis 85% KRL und 3,0 CM%)
- ✓ gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bis max. 9 Gew.% Restfeuchte im Beton



Super Grip Q

Beim Einsatz von EP-BA 500 mit Super Grip Q entfällt das Absanden mit Quarzsand je nach Anwendungsbereich.

Super Grip Q
(Art.-Nr. 65442101)

Mehr Infos auf S. 19



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65443012	5 kg*	60	150 - 500 g/m ²

* 30 kg auf Anfrage möglich

EP 2100 Express

Unser Reparaturharz - für schnelle Reparaturen.

Eigenschaften

- ✓ Problemlöser zur Verfestigung von labilen Untergründen



! frei von Benzylalkohol

Produktgemeinsamkeiten

Eigenschaften

- ✓ sehr gute Oberflächenverfestigung, für höchste Beanspruchungen

Anwendungsbereiche

- ✓ für alle Untergründe geeignet
- ✓ verhindert Wechselwirkungen
- ✓ zum Verschließen von Rissen und Scheinfugen geeignet
- ✓ zur Erstellung von Epoxidharz-Estrichen mit Quarzsand mischbar

Passt dazu!



Quarzsand
(Art.-Nr. 65481102)

Mehr Infos auf S. 67



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch
65473002	1 kg	12 Gebinde/Karton	1.100 g/m ² /mm



Arculux® Gießharz GH

2-Komponenten Silikat-Reparaturharz.

Eigenschaften

- ✓ zäh-elastisches Silikatharz, nicht schäumend
- ✓ einfache Verarbeitung
- ✓ schnell aushärtend (nach ca. 45 Min. überarbeitbar)
- ✓ inkl. Wellenverbinder

Anwendungsbereiche

- ✓ Reparaturharz zum Vergießen von statischen Rissen und Bodenfugen in Estrichen



Passt dazu!



Quarzsand
(Art.-Nr. 65481102)

Mehr Infos auf S. 67



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE
65473011	300 ml	Komp. A + B je 5 Stück/ Karton + 40 Wellenverbinder

Innovationen für das Verlegehandwerk...



...weitere Broschüren erhalten Sie
bei Ihrem Fachberater oder unter wulff-gmbh.de



**In jeder Qualität
das richtige Produkt.**

SPACHTELMASSEN

Sie haben die Wahl:



Selbstverlaufend Zementär & Hybrid

Von höchster Beanspruchung des Untergrundes bis hin zu kostensensitiven Großprojekten – unser vielfältiges Produktsortiment im Segment High End, Premium sowie Standard und Objekt bietet Ihnen alle Lösungen für die verschiedenen Einsatzbereiche an.

Standfest

Ideal für die Ausbesserung und Egalisierung von Wand- und Bodenflächen. Hohe Standfestigkeit, gute Haftung und schnelle Trocknung ermöglichen ein zügiges Weiterarbeiten.

Sonderlösungen

Ob Direktspachtelmasse oder faserverstärkt: Unsere Sonderlösungen sparen mehrere Arbeitsschritte und sorgen dafür, dass Sie schnell und effizient arbeiten können.

Zementäre Spachtelmassen

Vielseitig und effizient

„Emissionsarm, geruchsneutral und geeignet für alle DIN-gerechten Untergründe: Mit unseren zementären Spachtelmassen wird zeitsparendes Arbeiten auf Großflächen zum Kinderspiel! Auch auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten machen unsere Zementäre eine gute Figur und überzeugen durch beste Verarbeitungseigenschaften!“

Petra Graffstedt (WULFF-Innendienst)



Hybrid Spachtelmassen

Das Beste aus zwei Welten

„Gips und Zement, einfach das Beste aus zwei Welten: Mit unseren hybriden Spachtelmassen lassen sich absolut glatte und feine Oberflächen erzielen. Für Sie heißt das: Weniger Klebstoff! Unsere Hybriden bleiben zudem auch in größeren Schichtstärken rissfrei. Letztlich entscheidet die persönliche Vorliebe des Verlegers, ob zementär oder hybrid.“

Hans-Peter Wischnewski (WULFF Key Account Handel)



SA 60 PLUS

Eigenschaften

- ✓ begehbar nach 1 bis 2 Std, verlegereif nach 12 Std. bis 20 mm, nach 24 Std. bis 30 mm, je nach raumklimatischen Bedingungen
- ✓ **unübertroffen gute Verlaufseigenschaften**
- ✓ **ungestreckt bis 20 mm Schichtdicke (gestreckt bis 30 mm)**

Passt dazu!



Fasermatte AM
(Art.-Nr. 65484045)

Mehr Infos auf S. 61



Produktgemeinsamkeiten

Eigenschaften

- ✓ geringer und leichter Klebstoffauftrag
- ✓ lange offene Zeit bei gleichzeitig schneller Trocknung
- ✓ sehr spannungsarm

Anwendungsbereiche

- ✓ für alle DIN-gerechten Untergründe
- ✓ auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten
- ✓ für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- ✓ hervorragend für LVT- und Kautschuk-Beläge geeignet
- ✓ zeitsparendes Arbeiten auf Großflächen
- ✓ für Ebenheitsklassen 1-4 geeignet



SA 50 PLUS

Eigenschaften

- ✓ begehbar nach 2 Stunden, verlegereif nach 12 Std. bis 10 mm, nach 24 Std. bis 20 mm, je nach raumklimatischen Bedingungen
- ✓ ungestreckt bis 10 mm Schichtdicke (gestreckt bis 20 mm)



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449018	25 kg	40	1.500 g/m²/mm	1 - 20 mm gestreckt bis 30 mm

Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449016	25 kg	40	1.500 g/m²/mm	1 - 10 mm gestreckt bis 20 mm

SA 25

Eigenschaften

- ✓ **gut schleifbar**, spannungsarm, ergiebig
- ✓ **sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis**: hohe Wirtschaftlichkeit durch **gute Festigkeitswerte**
- ✓ gute Verlaufseigenschaften bei guter Saugfähigkeit

- ✓ ungestreckt bis 5 mm Schichtdicke (gestreckt bis 10 mm)

Anwendungsbereiche

- ✓ für alle verlegegeeigneten, DIN-gerechten Untergründe
- ✓ ideal für einfache textile Beläge, Linoleum, PVC- und CV-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449009	25 kg	40	1.400 g/m²/mm	1 - 5 mm gestreckt bis 10 mm

SA 15

Eigenschaften

- ✓ gute Verlaufseigenschaften bei guter Saugfähigkeit
- ✓ **ideal bei besonders kostensensitiven Objekten**
- ✓ ungestreckt bis 5 mm Schichtdicke

Anwendungsbereiche

- ✓ für alle verlegegeeigneten, DIN-gerechten Untergründe
- ✓ ideal für einfache textile Beläge, Linoleum, PVC- und CV-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449024	25 kg	40	1.500 g/m²/mm	1 - 5 mm


**EIN TOPP
UNTER FREUNDEN**



Anwendungsempfehlungen
und nähere Informationen
zum Produkt finden Sie im
Video auf unserem YouTube
Kanal.

Unsere zementäre High-End
Spachtelmasse für höchste
Ansprüche.

Passt dazu!




Armierungsfaser
(Art.-Nr. 65449064)

Mehr Infos auf S. 61

Zementäre Premium Spachtelmasse -
Unser Klassiker mit unschlagbarem
Preis-Leistungsverhältnis.

Unsere zementäre
Objekt Spachtelmasse.

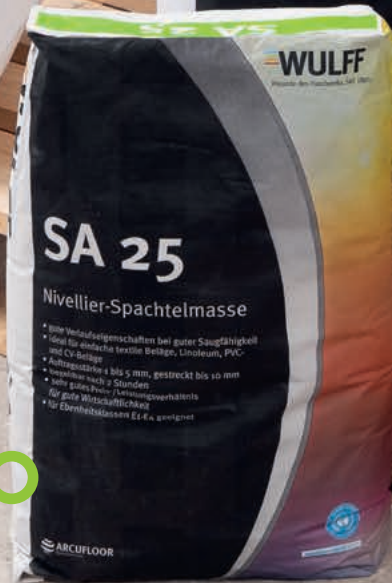

Unsere zementäre
Standard Spachtelmasse.



Unsere Premium Hybrid
Spachtelmasse.

Unsere Objekt Hybrid
Spachtelmasse.



Passt dazu!



Armierungsfaser
(Art.-Nr. 65449064)

Mehr Infos auf S. 61



Für max. Sicherheit:
Fasermatte AM
(Art.-Nr. 65484045)

Mehr Infos auf S. 61

GP 200^{PLUS}

Eigenschaften

- ✓ hervorragender Verlauf bei optimalen Festigkeitswerten und guter Saugfähigkeit
- ✓ rissfrei auch in größeren Schichten
- ✓ ungestreckt bis 10 mm Schichtdicke (gestreckt bis 20 mm)

Anwendungsbereiche

- ✓ **Gussasphalt 3 - 10 mm Auftragsstärke** (IC10, DIN EN 13813)
- ✓ für maximale Sicherheit ideal mit Fasermatte AM kombinierbar
- ✓ ideal für alle textilen Beläge Lino- leum, **Kautschuk, Parkett**, PVC- und CV-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449019	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1 - 10 mm gestreckt bis 20 mm

GP 100

Eigenschaften

- ✓ guter Verlauf bei guten Festigkeitswerten und guter Saugfähigkeit
- ✓ ungestreckt bis 5 mm

Anwendungsbereiche

- ✓ Renovierungsspachtelmasse, objektgeeignet
- ✓ ideal für einfache textile Beläge, Linoleum, PVC- und CV-Beläge
- ✓ **Gussasphalt 3-5 mm Auftragsstärke** (IC10, DIN EN 13813)

Produktgemeinsamkeiten

Eigenschaften

- ✓ gut schleifbar, ergiebig
- ✓ spannungsarm
- ✓ geringer und leichter Klebstoffauftrag durch glatte Oberfläche

Anwendungsbereiche

- ✓ für alle verlegegeeigneten, DIN-gerechten Untergründe
- ✓ für Ebenheitsklassen 1-4 geeignet



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449037	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1 - 5 mm





SB-Express

Unser standfester Reparaturmörtel -
extrem schnell.



gebrauchsfertig

Eigenschaften

- ✓ extrem schnelle Trocknung, ideal für ein zügiges Arbeiten, nach 6 bis 8 Min. steinhart
- ✓ sehr feinkörnig, auf „Null“ ausziehbar
- ✓ als Feinspachtelung von teilflächigen kleineren Unebenheiten ohne Zwischengrundierung
- ✓ inkl. Gummibecher

Anwendungsbereiche

- ✓ sehr universell einsetzbar
- ✓ für Wand und Boden geeignet
- ✓ nach Aushärtung sofort begehbar, nach 30 Min. verlegereif
- ✓ als Montage-Blitzement geeignet



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449050	10 kg	24	1.200 g/m ² /mm	0 - 4 mm

GP 10 S

Unsere standfeste Hybrid Spachtelmasse.

Eigenschaften

- ✓ schnelle Trocknung, für großflächigen standfesten Ausgleich
- ✓ sehr gute und einfache Verarbeitung
- ✓ **feinkörnig**
- ✓ feine Konsistenz, sehr gut modellierbar, für glatte Spachtelergebnisse
- ✓ **ideal für Arbeiten im WULFF-Hybridspachtelmassen-System**



FÜ 90

Unsere standfeste zementäre Spachtelmasse.

Eigenschaften

- ✓ sehr feinkörnig, auf „Null“ ausziehbar
- ✓ sehr schnelle Trocknung, daher enormer Zeitgewinn
- ✓ gute Erkennbarkeit des Trocknungsverlaufes
- ✓ sehr gut modellierbar, für superglatte Spachtelergebnisse
- ✓ sehr gute und einfache Verarbeitung



Anwendungsbereiche

- ✓ nach 30 bis 40 Min. begehbar, je nach raumluftklimatischen Bedingungen
- ✓ nach ca. 12 Stunden verlegereif, überarbeitbar

Produktgemeinsamkeiten

Anwendungsbereiche

Anspachteln und Modellieren von:

- ✓ Zement- und Calciumsulfat-Estrichen, Gussasphalt, Beton (Restfeuchtigkeit max. 2,5 Gew.-%), tragfähigen keramischen Fliesen, Steinholz- und Magnesit-Estrichen, Gipsfaser- und Faserzementplatten, Holzuntergründen, tragfähigen, feuchtigkeitsbeständigen Klebstoffesten im Innenbereich
- ✓ **sehr universell einsetzbar, für Wand und Boden geeignet**



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449025	25 kg	40	1.600 g/m ² /mm	1 - 10 mm gestreckt bis 30 mm



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449003	25 kg	40	1.600 g/m ² /mm	1 - 10 mm gestreckt bis 30 mm

Unsere zementäre
Direkt-Spachtelmasse –
Grundieren und Spachteln
in einem Arbeitsgang.

SA 1000 Pro

Unsere zementäre Direkt-Spachtelmasse –
Grundieren und spachteln in einem
Arbeitsgang.

- durch hohen Vergütungsgrad ist eine Grundierung des Untergrundes in der Regel nicht notwendig
- für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- Auftragsstärke 1 bis 10 mm
- selbstverlaufend
- für Ebenheitsklassen E1 - E4 geeignet

3 Arbeitsgänge in Einem:

- weniger Arbeit
- weniger Produkte
- weniger Zeitaufwand



www.blauer-engel.de/uz113



„Wir wissen, dass der professionelle Verarbeiter in der Regel wenig Zeit hat und äußerst rationell vorgehen muss. Genau hier setzt die **WULFF SA 1000 Pro** unsere zementäre Direkt-Spachtelmasse an: Durch den hohen Vergütungsgrad können Sie in der Regel vollständig auf den Einsatz einer Grundierung verzichten. Das spart nicht nur Zeit, sondern am Ende auch bares Geld.

(Ralf Hummelt, WULFF- Leiter Anwendungstechnik, QM-Beauftragter)

SA 1000 Pro

Eigenschaften

- ✓ **erspart durch hohen Vergütungsgrad in den meisten Fällen den Einsatz einer vorherigen Grundierung**
- ✓ **ideal für die Anwendung auf keramischen Untergründen, da kein Einfallen der Fugen**
- ✓ **schnelle Trocknung bei guter Erkennbarkeit des Trocknungsverlaufs**
- ✓ **für höchste Haftung bei geringstem Feuchtigkeitseintrag**
- ✓ **für Ebenheitsklassen E1-E4 geeignet**

Anwendungsbereiche

- ✓ für alle verlegegeeigneten, DIN-gerechten Untergründe
- ✓ Spachteln, Glätten, Egalisieren, Nivellieren von:
Zement-Estrichen, Beton, Gussasphalt (abgesandet), Faserzementplatten, keramischen Fliesen, Naturstein-Belägen und Terrazzo, tragfähigen, wasserfesten Klebstoffresten
- ✓ zum Füllen von Löchern u.ä. empfehlen wir FÜ 90 sowie GP 10 S
- ✓ für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- ✓ für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449026	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1 - 10 mm

AM 10 Pro

**Faserarmierte zementäre Spachtelmasse -
Unser Problemlöser für schwierige Fälle.**

Eigenschaften

- ✓ höchste **Sicherheit durch Fasern**, dadurch Vermeidung von Rissbildung
- ✓ **extrem guter Verlauf**
- ✓ sehr glatte Oberfläche, keine hochstehenden Fasern („igelfrei“)
- ✓ höchste Festigkeit bei gleichbleibender Elastizität
- ✓ Problemlöser für schwierige Anwendungsfälle
- ✓ **ungestreckt bis 10 mm, gestreckt bis 20 mm**

Anwendungsbereiche

- ✓ ideal für den Sanierungsbereich
- ✓ auf Holzdielen, Span- und OSB-Platten, bituminösen Untergründen und Fliesen
- ✓ zur Spachtelung von feststehenden, schwingungsfreien Gipskarton-, Gipsfaser- und Faserzementplatten
- ✓ für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- ✓ auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449010	25 kg	40	1.400 g/m ² /mm	1 - 10 mm gestreckt bis 20 mm



NEU!



www.blauer-engel.de/uz113

Eine hochfunktionale Spezialfaser-Technologie macht unsere AM 10 Pro zu einer faserarmierten Spachtelmasse für höchste Sicherheitsansprüche – und das mit perfekten Verlaufseigenschaften.

Hilfreiche Tipps & Tricks zum Anrühren von Spachtelmasse finden Sie in unserem WULFF YouTube Kanal.



DS 80

Unsere Dickschicht-Spachtelmasse für den Grobausgleich.

Eigenschaften

- ✓ ideal für den Höhenausgleich
- ✓ flexibel einsetzbar
- ✓ **extrem spannungsarm**
- ✓ bügelt Planungsfehler bei falschen Estrichhöhen aus
- ✓ **ungestreckt bis 15 mm, gestreckt bis 60 mm**

Anwendungsbereiche

- ✓ für die Aufnahme sämtlicher Bodenbeläge geeignet, auch unter Parkett
- ✓ auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten
- ✓ für den Ausgleich grober Unebenheiten
- ✓ **Dickschichtenausgleich für innen und außen**
- ✓ für den Schwerlastbereich
- ✓ als Estrichersatz im Verbund einsetzbar
- ✓ für Direktverklebung von keramischen Fliesen einsetzbar



www.blauer-engel.de/uz113



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449001	25 kg	40	1.500 g/m ² /mm	1-15 mm gestreckt bis 60 mm

SL-Layment

Flexibles, fasermarmiertes 2-Komponenten Renovierungssystem zur schnellen und einfachen Renovierung labiler Untergründe.

Eigenschaften

- ✓ **erspart häufig eine Komplettsanierung alter Untergründe**
- ✓ hohe Elastizität und Flexibilität
- ✓ fasermarmiert
- ✓ begehbar nach ca. 3 Stunden, je nach raumklimatischen Bedingungen

Anwendungsbereiche

- ✓ zur Spachtelung von Holzdielen, Span- und OSB-Platten, bituminösen Untergründen und Fliesen
- ✓ auf tragfähigen Altuntergründen und wasserfesten Klebstoffresten
- ✓ für die Aufnahme sämtlicher textiler Bodenbeläge geeignet
- ✓ für die Aufnahme elastischer Beläge und Parkett ohne Zwischengrundierung nach Abspachtelung mit AM 10 Pro geeignet
- ✓ für die Aufbereitung flexibler und verformbarer Untergründe



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Schichtdicke
65449021*	6,5 kg Flüssigkomp. A	40	1.500 g/m ² /mm	5 - 15 mm
65449022*	25 kg Pulverkomp. B	40		

* verlängerte Lieferzeit

Passt dazu!



Für max. Sicherheit:
Fasermatte AM
(Art.-Nr. 65484045)

Mehr Infos auf S. 35



Randdämmstreifen

Sauberer Randabschluss ohne Schallbrücke.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ selbstklebend, elastisch, verrottungsfrei
- ✓ verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen
- ✓ geeignet auf Rohbetondecken, Estrichen, Holzdielen, Spanplatten, Keramikfliesen und Parkett

Artikel-Nr.	Maße	Rolle	VE
65484053	SK 5/30 mm	25 m	10 Rollen/Sack
65484050	VS 5/25 mm	10 m	12 Rollen/Karton
65484052	VS 10/20 mm	5 m	15 Rollen/Karton

Armierungsgewebe

Zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ alkaliresistent
- ✓ besonders belastbar
- ✓ für Holzdielen
- ✓ im Sanierungsbereich
- ✓ auf beweglichen Untergründen

Ideal in Verbindung mit WULFF AM 10 Pro und SL-Layment.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	VE
65484040	100 cm	100 m (100 m ² /Rolle)	1 Rolle

Fasermatte AM

Armierungsmatte für Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ höchste Sicherheit bei labilen Untergründen
- ✓ zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit
- ✓ bestehend aus 76 mm langen Natriumzirkon-Silikat-Glasfasern
- ✓ für den Neu- und Renovierungsbau

Artikel-Nr.	Breite	Länge	VE
65484045	90 cm	100 m (90 m ² /Rolle)	1 Rolle

Zahnleisten-Rakel SRZ

Zum Spachtelmassenauftrag.



Artikel-Nr.	Breite	VE
65483014	56 cm	1 St.

Zahnleiste für Zahnleisten-Rakel SRZ 560 mm



Artikel-Nr.	Zahnung	VE	Schichtstärke
65483016	R3	1 St.	2-3 mm
65483019	R4		3-4 mm

Armierungsfaser

Zur Erhöhung der Gefügefestigkeit.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Erhöhung der Zug- und Biegefestigkeit
- ✓ Verbesserung der Scherfestigkeit und Haftzugwerte
- ✓ gleichbleibende Verlaufseigenschaften der Spachtelmassen
- ✓ leicht einmischbar
- ✓ vermindert Rissbildung auf labilen Untergründen
- ✓ für WULFF Spachtelmassen SA 60⁺, SA 50⁺, GP 200⁺

Artikel-Nr.	Faser-Länge	Inhalt	VE
65449064	6 mm	250 g/ Papierbeutel	33 Beutel/ Karton

Rissmatte UD

Rissüberbrückende Armierungsmatte zum Einbau in Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Alternative zum herkömmlichen Verharzen von Rissen
- ✓ zur Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeit
- ✓ Schichtdicke im Verbund ab 5 mm
- ✓ auf Untergründen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen
- ✓ für Neu- und Renovierungsbau bis ca. 3 mm Rissbreite

Artikel-Nr.	Breite	Länge	VE
65484049	80 cm	45 m (36 m ² /Rolle)	1 Rolle

Quarzsand

Feuergetrocknet.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Absanden von Epoxidharz-, Silan- Grundierungen und Gießharz
- ✓ zum Strecken von Spachtelmassen

Artikel-Nr.	Körnung	Gebindegröße	VE-Palette
65481101	0,2 - 0,6 mm	25 kg	42
65481102	0,7 - 1,2 mm	25 kg	42

Wassereimer

Mit Mess-Skala von 1 - 9 Liter.



Artikel-Nr.	Farbe	Gebindegröße	VE
61396007	weiß	9 Liter	1 St.

Hobbock

Zum Anrühren von Spachtelmasse.



Artikel-Nr.	Farbe	Gebindegröße	VE
61396005	weiß	30 Liter	1 St.

Teleskop Verlängerung

„Lock-It“-Teleskop Verlängerung.

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Die Premium-Teleskopverlängerung ist die perfekte Fixierung für alle LOCK-IT-Walzenbügel



Artikel-Nr.	Breite	VE
30194921	118-210 cm	1 St.

Stachel-Entlüftungsrolle

Zum Entlüften von Spachtelmassen.

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Stachelnlänge 22 mm oder 31 mm
- ✓ mit Spritzschutz
- ✓ zur Beseitigung von Lufteinschlüssen in selbstverlaufenden Spachtelmassen



Artikel-Nr.	Breite	Stachelnlänge	VE
78711077	50 cm	22 mm	1 St.
78711078	50 cm	31 mm	1 St.

Flächenraker mit Distanzstiften

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Großflächen-Raker mit Stiften (höhenjustierbar)
- ✓ Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl



Artikel-Nr.	Breite	VE
2590411364	56 cm	1 St.

Anwendungs-Empfehlungen für Untergründe

Untergründe

Grundierungen

		Zement-Estrich nach DIN 18560	Calciumsulfat-Estrich	Betondecken- und Sohlen, Vakuumbeton	Beton, Zement-Estriche (erhöhte Restfeuchte)	Gussasphalt (nicht abgesandet)	keramische Fliesen, Terrazzo (entwacht)	Steinholz- und Magnesit-Estrich	Gipskarton und Gipsfaserplatten	Faserzementplatten	Holzdielen	Span- und OSB Platten	tragfähige, feuchtigkeits- beständige Klebstoffreste
Unigrund Express		++	++	+	—	++	+	++	++	++	+	+	+
Micro-Grund		++	++	+	—	—	—	+	+	+	—	—	+
2K DP-Grund		+	—	+	—	++	++	—	—	+	++	++	+
2K Grundierspachtel		+	—	+	—	++	++	—	—	+	++	++	+
Tensit		++	—	+	—	—	—	—	—	+	—	—	+
Gips-Grund S		—	++	—	—	—	—	—	+	—	—	—	+
Sperr-Grund D		—	—	—	+***	—	—	—	—	—	—	—	—
EP-BA 500		++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+
EP 2100 Express		++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+
Parkett-Grund		++	++	+	—	+	+	+	+	+	+	+	—
Super Grip Q		++	++	+	—	++	++	++	++	+	+	+	+
PS Grund 300		++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+

Spachtelmassen

SA 60 [⊕]		++	++	++	++	++	+	+	+	++	—	—	+
SA 50 [⊕]		++	++	++	++	++	+	+	+	++	—	—	+
SA 25		++	++	++	+	++	+	+	—	+	—	—	+
AM 10 Pro		++	++	++	++	++	++	+	++	++	++	++	+
SA 15		+	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+
SA 1000 Pro		++	+*	++	++	++	++	+*	+*	++	—	—	+
GP 200 [⊕]		++	++	++	—	++	+	+	+	++	—	—	+
GP 100		+	+	+	—	+	+	+	+	+	—	—	+
GP 10 S		++	++	++	—	++	+	+	+	++	—	—	+
SL-Layment		+	+	+	+	+	++	+	+	+	++	++	+
DS 80		++	++	++	++	+	++	+	+	+	—	—	+
SB Express		++	+	++	++	+	++	+	+	+	+	+	+
FÜ 90		++	+	++	++	+	++	+	+	+	+	+	+

++ besonders geeignet + geeignet — ungeeignet  Blauer Engel

*mit Grundierung ***Nur für Zementestriche unbeheizt bis 90% KRL und 3,5 CM%, beheizt bis 80% KRL und 2,2 CM%



www.blauer-engel.de/uz113



Entdecken Sie den Unterschied

Nassbett Klebstoffe



ermöglichen eine schnelle, sichere und wirtschaftliche Verlegung dank kurzer Ablüfzeit, hoher Scherfestigkeit und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit.

Haftbett Klebstoffe



bieten eine starke Anfangshaftung mit langer Einlegezeit, wodurch sie sich ideal für eine großflächige Anwendung auf saugfähigen und nichtsaugfähigen Untergründen eignen.

Silantermisiertes Polymer



Hybridklebstoffe (SMP) vereinen hohe Endfestigkeit mit extremer Wärmestabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit, was sie zur perfekten Wahl für stark beanspruchte sowie sensible Bereiche macht.

Fixierungen



sind für die Verlegung von wiederaufnahmefähigen Modulen wie z.B. Teppichfliesen konzipiert. Sie sind dauerklebrig, wodurch sie eine lange Einlegezeit haben. Sie bieten den Vorteil, einzelne Module schnell – auch im laufenden Betrieb – austauschen zu können.

KLEBSTOFFE

Sie haben die Wahl:



Elastische Beläge

Wenn Zeitreduktion durch effizientes Arbeiten bei höchster Sicherheit im Fokus steht, dann sind unsere Klebstoffe für elastische Beläge die perfekte Wahl. Sie lassen sich zügig verarbeiten und ermöglichen ein schnelles Arretieren der Beläge, was sie zu praxistauglichen Allroundern macht.

Textile Beläge

Gutes Anzugsvermögen sowie sicheren und dauerhaften Halt durch hohe Scherfestigkeitswerte – wichtige Eigenschaften, durch die sich unsere Klebstoffe für textile Beläge auszeichnen.

Multifunktional

Verschiedene Projekte, kurzfristig und ohne viel Vorlaufzeit? Unsere Allrounder sind die perfekte Lösung für Ihren Arbeitsalltag auf der Baustelle. Unsere multifunktionalen Klebstoffe sind optimal für unterschiedlichste Anforderungen – ideal auch bei geringen Lagerkapazitäten.

Parkett & Sonderlösungen

Ob hart, hart-elastisch oder elastisch: Unsere Hybrid-Parkett-Klebstoffe decken alle Einsatzbereiche im Bereich Parkett ab. Einfach im Handling durch eine optimale Verstreichbarkeit erfüllen sie zudem höchste Anforderungen an Qualität und Langlebigkeit.



Klebstoffe für Bodenprofis

„TOP Produkte herzustellen, um unseren Kunden den Arbeitsalltag auf der Baustelle zu erleichtern. Das ist unser täglicher Anspruch in der Produktion – quasi von Profis für Profis.“

Simon Lalla (WULFF Produktion Klebstoffe)



- „Must have“ für LVT-Beläge
- schnelle Arretierung der Beläge
- optimale Verbindung aus Sicherheit und Zeitersparnis

www.blauer-engel.de/uz113



Ultra-Strong

Unser Spezialist für LVT-Beläge.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ **faserarmierter Nassbettklebstoff mit sehr langer offener Zeit**
- ✓ **kein Verrutschen durch Anti-Rutsch-Effekt**
- ✓ sofortiges Einlegen des Belages ins nasse Klebstoffbett ohne Ablüftezeit
- ✓ sofortige Begehrbarkeit des Belages noch während der Verlegung
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)
- ✓ hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ optimale Verstreichbarkeit durch Microfaser-Technologie

Anwendungsbereiche

- ✓ ideal für LVT-Beläge
- ✓ für höchste Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401111	15 kg	30	260 - 320 g/m ²	A2 - S3

Supra-Strong

Unser Klassiker für alle elastischen Beläge.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ faserarmerter Nassbettklebstoff mit langer offener Zeit
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung
- ✓ durch kurze Ablüftezeit, frühes Einlegen des Belages ins nasse Klebstoffbett möglich
- ✓ minimiertes Resteindruckverhalten

Anwendungsbereiche

- ✓ universell für alle elastischen Beläge wie **Kautschuk**, PVC, CV, LVT-Beläge und Linoleum einsetzbar
- ✓ für Kautschukbeläge bis 4 mm
- ✓ auch für Teppich- und Nadelvlies-Beläge geeignet
- ✓ für höchste Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401103	13 kg	30	260 - 360 g/m ²	A2 - B2

Supra-Strong LF

Unser Klassiker für alle ableitfähigen elastischen Beläge.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ hohe Scherfestigkeitswerte ($>1\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung
- ✓ Ableitwiderstand $< 3,0 \times 10^5 \text{ Ohm}$ (EN ISO 22637).
- ✓ **kein Leitgrund notwendig**

Anwendungsbereiche

- ✓ universell für alle leitfähigen elastischen Beläge, wie PVC, Linoleum und Kautschuk (bis 4 mm) sowie textile Beläge geeignet



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401120	12 kg	30	330 - 650 g/m ²	Typ S3 - S2 23/62

Passt dazu!

Kupferband SK (Art.-Nr. 65483092)	Zahnleisten für leitfähige Klebstoffe
Mehr Infos auf S. 60	Mehr Infos auf S. 66

Power-Tack LVT

Unser Spezialklebstoff für LVT- Beläge – ideal fürs Objekt



NEU!

Eigenschaften

- ✓ gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ normale Scherfestigkeitswerte ($<1\text{N/mm}^2$)
- ✓ ordentliches Anzugsvermögen

Anwendungsbereiche

- ✓ für maßstabile LVT- und CV-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65412488	15 kg	30	350 - 380 g/m ²	A2

Power-Tack 100

Unser Einseitenklebstoff mit dem Nachklebeeffekt für's Objekt.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ gutes Anzugsvermögen
- ✓ lange Einlegezeit
- ✓ bewährte Qualität
- ✓ frei von weichmachenden Inhaltsstoffen
- ✓ hohe Scherfestigkeitswerte ($<2\text{N/mm}^2$)

Anwendungsbereiche

- ✓ für LVT, CV und PVC-Beläge, Linoleum sowie textile Beläge
- ✓ für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- ✓ PVC auf PVC (nicht DIN-gerecht)



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65414521	15 kg	30	200 - 500 g/m ²	A1 - B2

VORTEILE

- sofort von Produktneuheiten erfahren
- immer informiert über exklusive Angebote und Rabatte
- Veranstaltungen, Workshops und Events

Hier geht's
zur Anmeldung



wulff-gmbh.de/news

NEWS ERHALTEN

Einfach. Bequem. Schnell.

Jetzt anmelden und Vorteile nutzen!



- lange offene Zeit
- extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)
- frühes Einlegen des Belages ins nasse Klebstoffbett
- weltweit der erste Klebstoff, der mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 113 ausgezeichnet wurde



www.blauer-engel.de/uz113

Multi-Coll

Unser Klassiker für alle textilen Beläge,
Linoleum und Kork.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ Problemlöser für viele kritische Beläge
- ✓ sehr hohe Früh- und Endfestigkeitswerte
- ✓ harte Klebstoffriefe
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)

Anwendungsbereiche

- ✓ ideal für Textilbeläge aller Art
- ✓ Kokos- u. Sisalbeläge mit latexiertem Rücken
- ✓ Linoleum
- ✓ Kork (beidseitig beschichtet und beidseitig unbeschichtet)



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401103	15 kg	30	320 - 450 g/m ²	A2 - B2

LinoTex

Unser Standard für textile Beläge und Linoleum im Objekt.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ gutes Anzugsvermögen
- ✓ hohe Wirtschaftlichkeit durch gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ hohe Früh- und Endfestigkeiten
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)
- ✓ Zeitersparnis durch geringe Ablüfzeit

Anwendungsbereiche

- ✓ für textile Beläge wie Teppich, Webware und Nadelvlies
- ✓ für Linoleum einsetzbar



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401221	15 kg	30	420 - 650 g/m ²	B1 - B3





www.blauer-engel.de/uz113

- vielseitig einsetzbar
- spart Lagerkosten
- hohe Scher- und Wärmestandfestigkeit



„Der Favorit ist für mich ganz klar unser Multi-Strong - unser Alleskönner: vielseitig einsetzbar, einfach in der Verarbeitung, rutscht nicht und hat eine lange Einlegezeit. Hier ist Preis-Leistung einfach Top!“

Walter Penner (WULFF-Fachberater)

Multi-Strong

Unser Alleskönner – das Multitalent für alle Beläge.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ fasermierter Turbo-Klebstoff mit schnellem Anzugsvermögen
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung
- ✓ kurze Ablüftezeit

Anwendungsbereiche

- ✓ universell für elastische und textile Beläge wie PVC, CV, LVT-Beläge, Linoleum, Kautschuk (bis 4 mm), Teppich, Webware, Nadelvlies und Kork einsetzbar
- ✓ für sehr hohe Beanspruchung auch im Gewerbe und Objektbereich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401001	15 kg	30	280 - 370 g/m ²	A2 - B2
65401002*	6 kg	45		

* verlängerte Lieferzeit

Power-Tack 300

Unser Universal-Klebstoff –
Der Spezialist mit extra Halt und
längerer offener Zeit.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ klebstark, mit sehr gutem Nachklebeeffekt
- ✓ hohe Scherfestigkeitswerte ($< 2 \text{ N/mm}^2$)
- ✓ gutes Anzugsvermögen
- ✓ gute Temperaturbeständigkeit
- ✓ sehr lange Einlegezeit

Anwendungsbereiche

- ✓ haftstark für **PVC-freie Design- Beläge** wie z.B.: Project Floors, für PVC, LVT, Kautschuk, Linoleum und textile Beläge
- ✓ als Kontaktklebstoff auch für den Wandbereich, Treppen und Prallschutzwände in Sporthallen einsetzbar
- ✓ für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- ✓ für störrische Beläge
- ✓ PVC auf PVC (nicht DIN-gerecht)



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65414525	14 kg	30	250 - 500 g/m ²	A2 - B2
65414526	6 kg	45		



www.blauer-engel.de/uz113

Unser Spezialist mit extra Halt und längerer offener Zeit

Der WULFF Power-Tack 300 ist ein emissionsarmer Haftbett-Klebstoff mit sehr hohem Anfangstack und außergewöhnlich langer Einlegezeit (10–60 Minuten), ideal für präzise Verlegungen. Dank hoher Scherfestigkeit sorgt er für maximale Sicherheit bei PVC-freien Design-Belägen, auch im Wandbereich sowie auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Frei von lösungsmittelhaltigen Inhaltsstoffen und Weichmachern, erfüllt er höchste technische Standards. Produkte mit dem Blauen Engel erfüllen darüber hinaus definierte ökologische Kriterien – die beste Wahl für eine flexible und nachhaltige Bodenverlegung!

Supra-Tex

Unser Allrounder für Preisbewusste.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ ideal für's Objekt
- ✓ schnelles Anzugsvermögen
- ✓ hohe Wirtschaftlichkeit durch gutes Preis-/Leistungsverhältnis und vielseitigen Einsatzbereich
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)

Anwendungsbereiche

- ✓ universell für elastische und textile Beläge wie PVC, CV, LVT-Beläge, Linoleum, Kautschuk (bis 4 mm), Teppich, Webware, Nadelvlies und Kork einsetzbar
- ✓ für hohe Beanspruchung im Gewerbe und Objektbereich



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65401202	15 kg	30	280 - 370 g/m ²	A2 - B2

Tex Spezial

Unser Vielseitiger mit Nachklebeeffekt - für textile Beläge und PVC.



Eigenschaften

- ✓ hohe Wirtschaftlichkeit durch gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ vielseitig einsetzbar, im Objekt bewährt
- ✓ gute Früh- und Endfestigkeiten
- ✓ leichter Nachklebeeffekt
- ✓ normale Scherfestigkeitswerte ($>1\text{N/mm}^2$)

Anwendungsbereiche

- ✓ für gängige Teppichböden und leichte Nadelvlies-Beläge
- ✓ für CV und gängige homogene PVC-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65412482	15 kg	30	380 - 550 g/m ²	A2 - B3

Fixiergel

Unsere extrem haftstarke Fixierung.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ **Dauer- Nachklebeeffekt**
- ✓ extrem lange Einlegezeit
- ✓ leichter Auftrag mit der Rolle

Anwendungsbereiche

- ✓ für die leicht wieder aufnehmbare Verlegung von:
 - maßstabilen Nadelvlies-Belägen wie z.B.: Solid Modular
 - Teppichfliesen-Modulen
 - maßstabilen Modul-Belägen wie z.B. selbstliegende LVT-Beläge geeignet.



LF 1000
Leitfähiges Additiv
für Fixiergel und
HV 9 einsetzbar,
für elektrostatisch
ableitfähige
Textilbeläge.

LF 1000
(Art.-Nr. 65442027)

Mehr Infos auf S. 60

Passt dazu!



Moltopren
Schwammwalze
(Art.-Nr. 30170825)

Aufsteckbügel
(Art.-Nr. 30146325)

Mehr Infos auf S. 64 Mehr Infos auf S. 65



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Auftrag
65413250	12 kg	30	200 - 250 g/m²	Moltopren Schwammwalze grob (65483034)

*verlängerte Lieferzeit

HV 9

Unsere Fixierung für Teppich- und CV Beläge.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ **mit Dauer-Nachklebe-Effekt**
- ✓ leichter Auftrag mit Spachtel oder Rolle
- ✓ schnelle Trocknung bei langer Einlegezeit
- ✓ geringer Verbrauch

Anwendungsbereiche

- ✓ als Rutschbremse für die wieder aufnehmbare Verlegung von maßstabilen Teppichböden mit Vlies- und Textilrücken, SL-Teppichfliesen und CV-Belägen
- ✓ frisch eingelegt als Klebstoff für einfache Teppichböden und CV-Beläge einsetzbar
- ✓ für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65413260	12 kg	30	150 - 250 g/m²	A1 - A2, Moltopren Schwammwalze grob (65483034)



Parkettstoff 90

Unser harter Hybrid Parkettklebstoff - frei von weichmachenden Inhaltsstoffen. Für nahezu alle normgerechten Parkettarten. Speziell für Landhausdielen und Massivparkett.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ Problemlöser für anspruchsvolle Böden
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>3\text{N/mm}^2$) für eine besonders sichere Verklebung
- ✓ sehr hohe Endfestigkeit

Anwendungsbereiche

- ✓ für Landhausdielen und Massivparkett geeignet

Produktgemeinsamkeiten

Eigenschaften

- ✓ frei von weichmachenden Inhaltsstoffen
- ✓ lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- ✓ kein Quellen des Holzes durch den Klebstoff
- ✓ schnelle Arretierung bei optimaler Verstreichbarkeit

Anwendungsbereiche

- ✓ für alle Parkettsorten geeignet, die vom Parkethersteller für die Verklebung mit

Parkettstoff 60

Unser hart- elastischer Premium Hybrid Parkettklebstoff - frei von weichmachenden Inhaltsstoffen. Für nahezu alle normgerechten Parkett- und Dielenarten.



www.blauer-engel.de/uz113


Eigenschaften

- ✓ guter Riefenstand, hart-elastische Klebstoffriefe
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)

Anwendungsbereiche

- ✓ auch für Räuchereiche, ölhaltige- und exotische Hölzer sowie Holzpflaster RE+WE geeignet
- ✓ Gussasphalt-Estrichen (abgesandet), Holz und Metall möglich

Passt dazu!



Mehr Infos auf S. 66



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404095	15 kg	33	900 - 1.300 g/m ²	B3 - B15



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404071	15 kg	33	900 - 1.300 g/m ²	B3 - B15

Parkettstoff 45

Unser hart-elastischer Hybrid-Parkettklebstoff. Für normgerechtes Mehrschicht- und kleinformatiges Massivparkett.



www.blauer-engel.de/uz113

Parkettstoff 35

Unser elastischer Hybrid Parkettklebstoff – ideal für's Objekt. Für normgerechtes Mehrschichtparkett.



www.blauer-engel.de/uz113

Produktgemeinsamkeiten

Eigenschaften

- ✓ gute Arretierung und Verstreichbarkeit
- ✓ guter Riefenstand
- ✓ kein Quellen des Holzes durch den Klebstoff
- ✓ lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- ✓ mit hochflexiblen Hybrid-Systemen empfohlen werden
- ✓ Direktverklebung auf ausreichend festen und staubfreien Zement- und Calciumsulfat-Untergründen, sowie Holz und Metall möglich

Anwendungsbereiche

- ✓ für Mehrschicht- Parkett geeignet, die vom Parkett-hersteller für die Verklebung
- ✓ für die Direktverklebung auf WULFF Parkett-Grund, PS-Grund 300 und EP-BA 500 (abgesandet)

Eigenschaften

- ✓ gute Scherfestigkeitswerte ($>1-2\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung
- ✓ elastische Klebstoffriefe
- ✓ hohe Wirtschaftlichkeit (ideal für's Objekt)

Passt dazu!



Kleberspachtel

Mehr Infos auf S. 66



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404091	15 kg	33	800 - 950 g/m ²	B3 - B12

Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404061	15 kg	33	800 - 950 g/m ²	B3 - B12
65404063	600 ml Schlauch	12/Karton		

PARKETT LEGEN

**EINFACH.
MACHEN!**

Verbindungen,
die halten!

**Parkettklebstoffe
entwickelt für's
Handwerk.**

Anwendungs-Empfehlungen für Parkettklebstoffe

Parkett			8 mm Massiv- parkett	10 mm Massiv- parkett	Lamparkett	Mehrschicht- Parkett	Mehrschicht- parkett Landhausdielen	Bambuspar- kett	Bambus- Mehrschicht- parkett	Bambus 3-Schicht- Parkett	Massiv- Parkett Kurzdielen ≤ 1m Länge	Massiv- Parkett Dielen ≤ 20 mm	Exotenhölzer	Holzplaster RE/WE	Scher- festigkeit
Klebstoffe	Parkettstoff 90		++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	-	>3 N/mm ²
	Parkettstoff 60		++	+	+	++	++	-	++	++	++	+	++	++	>2 N/mm ²
	Parkettstoff 45		-	-	-	++	++	-	-	+	+	-	-	-	>2 N/mm ²
	Parkettstoff 35		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	>1 N/mm ²



WSK Pro

Unser Hybrid Klebstoff für alle elastischen und textilen Beläge - stabil bei Wärme und stark bei Feuchtigkeit.



www.blauer-engel.de/uz113

Eigenschaften

- ✓ sehr hohe Weichmacherbeständigkeit
- ✓ optimale Verstreichbarkeit
- ✓ sehr hohe Endfestigkeiten
- ✓ guter Riefenstand
- ✓ begünstigt schnelles Arbeiten
- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$) für eine sichere Verklebung

Anwendungsbereiche

- ✓ für textile Beläge geeignet
- ✓ universell für alle elastischen Beläge wie PVC, CV, LVT-Beläge, Linoleum und Kautschuk einsetzbar
- ✓ für Sauberlaufflächen geeignet (freigegeben für Nassreinigung)
- ✓ **ideal für Bereiche mit intensiver Wasserbeaufschlagung (u.a. Bäder) und erhöhter Wärmebeaufschlagung (u.a. Wintergärten)**
- ✓ für höchste Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Objektbereich
- ✓ in fachgerechten abgedichteten Feuchträumen (nach DIN 18531) bis Wassereinwirkklasse W1-I geeignet



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Zahnung
65404088	13 kg	30	250 - 600 g/m ²	A1 - B3

Multi-Coll FS

Unser Brandschutz-Spezialist für alle textilen Beläge und Linoleum.



Eigenschaften

- ✓ Problemlöser für besondere Anforderungen im Brandschutz
- ✓ schnelles Anzugsvermögen bei optimaler Verreichbarkeit
- ✓ rollfähig

Anwendungsbereiche

- ✓ für spezielle Textilbeläge in Quell-Lüftungs-Systemen



Artikel-Nr.	Gebindegröße	VE-Palette	Verbrauch	Auftrag
65412042*	15 kg	24	400 g/m ²	Rolle

* verlängerte Lieferzeit



RK 3

Reparaturklebstoff für elastische Beläge, niedrigviskos.



2 Klebstoff-spritzen beiliegend!

Eigenschaften

- ✓ extrem hohe Scherfestigkeitswerte ($>2\text{N/mm}^2$)
- ✓ zum Nacharbeiten von Beulen, Blasen
- ✓ Anwendung mit Klebstoffspritze

Anwendungsbereiche

- ✓ für Linoleum, Kautschuk und PVC-Beläge



Artikel-Nr.	Gebindegröße
65412301	1,0 kg

Zahnleisten für Mutterspachtel (gerade)

Elastisch & Textil



A1, 28 cm



A2, 28 cm



B1, 28 cm



B2, 28 cm



B3, 28 cm

Artikel-Nr.	Zahnung	VE
65483042	A1	10 St.
65483045	A2	10 St.
65483043	B1	10 St.
65483044	B2	10 St.
65483046	B3	10 St.

Leitfähig



Typ S2, 28 cm



Typ S3, 28 cm



23/62, 28 cm

Artikel-Nr.	Zahnung	VE
65483048	Typ S2	10 St.
65483051	Typ S3	10 St.
65483047	23/62	10 St.

Mutterspachtel

Zur Aufnahme von Zahnleisten.



Artikel-Nr.	Breite	VE
65483041	28 cm	1 St.



Kleberspachtel

Ideal für die Verarbeitung von WULFF Parkettstoff.

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ 18 cm, mit Holzgriff



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite	VE
10904262302300	B3	18 cm	1 St.
10904262303700	B12	18 cm	1 St.
10904262303400	B15	18 cm	1 St.

Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher.

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ äußerst leistungsfähig, zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen
- ✓ zeitsparend, effektiv und hautschonend
- ✓ zuverlässig wirksam, ohne Wasser, ohne Seife
- ✓ immer und überall einsetzbar
- ✓ ideal für den mobilen, täglichen Einsatz



Artikel-Nr.	VE
19953907W	50 Tücher/Dose



Anwendungs-Empfehlungen für Klebstoffe und Fixierungen

Bodenbeläge

Klebstoffe		Teppichböden Vliesrücken	Teppichböden Zweitrücken	Webware	Nadelvlies- Beläge	Kokos/Sisal (beschichtet)	selbst liegende Teppichfliesen	Linoleum	PVC-Beläge	LVT-Beläge	CV-Beläge	PVC-freie Beläge	Kautschuk (2,0 – 4,0 mm)	Kautschuk Fliesen (> 3,5 mm)	Kork-Beläge (beidseitig beschichtet & beidseitig unbeschichtet)	Scherfestigkeit
Ultra-Strong		-	-	-	-	-	-	-	-	++	-	-	-	-	-	>2 N/mm²
Supra-Strong		+	+	-	+	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	>2 N/mm²
Supra-Strong LF		++	++	++	++	-	-	++	++	-	-	-	++	-	-	>1 N/mm²
Multi-Strong		+	+	+	+	-	-	++	++	+	++	-	+	-	+	>2 N/mm²
WSK Pro		+	+	-	-	-	-	+	+	++	+	+	+	++	-	>2 N/mm²
LinoTex		++	++	++	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-	-	>2 N/mm²
Power-Tack 100		+	+	-	-	-	-	+	++	+	++	-	-	-	-	<1 N/mm²
Power-Tack 300		+	+	+	+	+	-	++	++	++	++	+	++	+	+	<2 N/mm²
Supra-Tex		+	+	+	+	-	-	++	++	+	++	-	+	-	+	<2 N/mm²
Multi-Coll		++	++	++	++	+	-	++	-	-	-	-	-	-	+	>2 N/mm²
Multi-Coll FS „firestop“		++	++	++	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	>2 N/mm²
Tex-Spezial		+	+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	<1 N/mm²
HV 9		++	+	-	-	-	++	-	-	-	++	-	-	-	-	<1 N/mm²
HV 9 + LF 1000		+	+	-	-	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	<1 N/mm²
Fixiergel		++	-	-	-	-	++	-	-	+	-	-	-	-	-	<1 N/mm²
Fixiergel + LF 1000		++	+	-	-	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	<1 N/mm²
Power Tack LVT		-	-	-	-	-	-	-	-	+	++	-	-	-	-	<1 N/mm²

*selbstliegend, maßstabil

Parkett

Klebstoffe		8 mm Massiv- parkett	10 mm Massiv- parkett	Lamparkett	Mehrschicht- Parkett	Mehrschicht- parkett Landhausdielen	Bambus- parkett	Bambus- Mehrschicht- parkett	Bambus 3-Schicht- Parkett	Massiv- Parkett Kurzdielen ≤ 1m Länge	Massiv- Parkett Dielen ≥ 20 mm	Exotenhölzer	Holzpfaster RE/WE	Scher- festigkeit
Parkettstoff 90		++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	-	>3 N/mm²
Parkettstoff 60		++	+	+	++	++	-	++	++	++	+	++	++	>2 N/mm²
Parkettstoff 45		-	-	-	++	++	-	-	+	+	-	-	-	>2 N/mm²
Parkettstoff 35		-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	>1 N/mm²



ZUBEHÖRSORTIMENT



Zubehör

Für perfekte Ergebnisse braucht es zusätzlich ein abgestimmtes Zubehörsortiment, dass den verschiedenen Anforderungen im Baustellenalltag gerecht wird: Ob Systemboden, Saugvlies, Rissmatte, Randdämmstreifen, Montageklebstoff, Rakel oder Spachtel - wir bieten Ihnen die optimale Möglichkeit.



Sie haben die Auswahl

„Als Produktions- und Großhandelsunternehmen bieten wir mit mehr als 70.000 Artikeln aus dem WULFF-Sortiment eine zuverlässige und effiziente Versorgung für das Lackierer-, Maler- und Tischlerhandwerk. Unser breites Markensortiment – von hochwertigen Werkzeugen und Maschinen bis hin zu Bodenbelägen, Farben und Lacken – wird durch moderne Lagerhaltung, eine leistungsfähige Logistik und nachhaltige Prozesse optimal unterstützt.“

Max Lojewski (WULFF Operations Manager)

MK 20

Unser Montageklebstoff.

Eigenschaften

- ✓ frei von Isocyanaten und Silikon
- ✓ schnellhärtend
- ✓ dauerelastisch
- ✓ gute Anfangshaftung
- ✓ universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

- ✓ zur Verklebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Beton, Stein, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen und Holzleisten, Sockelleisten aus PVC und Teppichboden, Kupfer, Gips, Blei, Zink, Aluminium und Stahl



Artikel-Nr.	Farbe	Gebindegröße	VE
65463104	weiß	290 ml	12 pro Karton



Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher.

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ äußerst leistungsfähig, zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen.
- ✓ zeitsparend, effektiv und hautschonend
- ✓ zuverlässig wirksam, ohne Wasser, ohne Seife
- ✓ immer und überall einsetzbar
- ✓ ideal für den mobilen, täglichen Einsatz



Artikel-Nr.	VE
19953907W	50 Tücher/Dose



LF 1000

Unser leitfähiges Additiv für unsere Fixierungen Fixiergel und HV 9.

Eigenschaften

- ✓ einfache Dosierung
- ✓ Ableitwiderstand: $< 5,0 \times 10^6 \text{ Ohm}$ (EN ISO 22637)

Anwendungsbereiche

- ✓ zur ableitfähigen Modifizierung von HV 9 und Fixiergel
- ✓ Mischverhältnis: 1,2 kg LF 1000 + 12 kg HV 9; 2,4 kg LF 1000 + 12 kg Fixiergel
- ✓ für die wieder aufnehmbare Verlegung von maßstabilen elektrostatisch ableitfähigen Teppichböden mit Vliesrücken und SL-Teppichfliesen



Artikel-Nr.	Verbrauch	Gebindegröße
65442027	ca. 130 g/m ²	1200 ml



Kupferband SK

Selbstklebend für elektrisch leitfähige Verlegungen.

Anwendungsbereiche

- ✓ zum Aufbringen von Leitfähigkeitsgittern
- ✓ zur Erdung elektrisch leitfähiger Bodenbeläge in Verbindung mit leitfähigem Klebstoff



Artikel-Nr.	Rolle
65483092	20 m



Randdämmstreifen

Sauberer Randabschluss ohne Schallbrücke.



VS 5/25 mm & 10/20 mm



SK 5/30 mm

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ selbstklebend, elastisch, verrottungsfrei
- ✓ verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen
- ✓ geeignet auf Rohbetondecken, Estrichen, Holzdielen, Spanplatten, Keramikfliesen (und Parkett)
- ✓ spezieller Renovierungs-RDS zur Anwendung bei selbstverlaufenden Ausgleichsmassen und Dünnestrichen insbesondere für die Verlegung von Parkett



Artikel-Nr.	Maße	Rolle	VE
65484053	SK 5/30 mm	25 m	10 Rollen/Sack
65484050	VS 5/25 mm	10 m	3 Rollen/Karton
65484052	VS 10/20 mm	5 m	15 Rollen/Karton

Armierungsgewebe

Für Holzdielen in Verbindung mit WULFF AM 10 Pro und SL-Layment.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ besonders belastbar
- ✓ für Holzdielen
- ✓ im Sanierungsbereich
- ✓ auf beweglichen Untergründen



Artikel-Nr.	Breite	Länge	VE
65484040	100 cm	100 m (100 m ² /Rolle)	1 Rolle

Armierungsfaser

Zur Erhöhung der Gefügefestigkeit, für den Einsatz in Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Erhöhung der Zug- und Biegefestigkeit
- ✓ Verbesserung der Scherfestigkeit und Haftzugwerte
- ✓ gleichbleibende Verlaufseigenschaften der Spachtelmassen
- ✓ leicht einmischbar
- ✓ für WULFF Spachtelmassen SA 50⁺, SA 60⁺, GP 200⁺



Artikel-Nr.	Faser-Länge	Inhalt	VE
65449064	6 mm	250 g/ Papierbeutel	33 Beutel/ Karton

Fasermatte AM

Armierungsmatte für Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ höchste Sicherheit bei labilen Untergründen
- ✓ zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit
- ✓ bestehend aus 76 mm langen Natriumzirkon-Silikat-Glasfasern
- ✓ für den Neu- und Renovierungsbau



Artikel-Nr.	Breite	Länge	VE
65484045	90 cm	100 m (90 m ² /Rolle)	1 Rolle

Rissmatte UD

Rissüberbrückende Armierungsmatte zum Einbau in Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Alternative zum herkömmlichen Verharzen von Rissen
- ✓ zur Erhöhung der Zug- und Biegezugfestigkeit
- ✓ Schichtdicke im Verbund ab 5 mm
- ✓ auf Untergründen mit vorhandenen Rissen und Scheinfugen
- ✓ für Neu- und Renovierungsbau bis ca. 3 mm Rissbreite



Artikel-Nr.	Breite	Länge	VE
65484049	80 cm	45 m 36 m ² /Rolle	1 Rolle

Floorfixx comfort 10.0 mm

Systemboden zur Herstellung verlegereifer und sofort belastbarer Untergründe.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Verkürzt Wartezeiten und ermöglicht eine schnelle, staubfreie und einfache Schaffung verlegereifer Untergründe
- ✓ enorme Trittschall- und raumschallverbessernde Eigenschaften, für nahezu alle gängigen Bodenbeläge,
- ✓ auch für Fertigparkett geeignet
- ✓ Dank des geringen Wärmeleitwiderstandes zur Kombination mit Fußbodenheizung geeignet
- ✓ Trittschalldämmung: 20 dB

Artikel-Nr.	Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung
2590443668	10 mm	600 x 1200 mm ± 0,5 mm/m	48 Pakete	je 4 Platten (2,88 m²)

Floorfixx regular 9.0 mm

Systemboden zur Herstellung verlegereifer und sofort belastbarer Untergründe.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Renovierung schlechter Basisböden für Linoleum, federndes Vinyl, PVC-Streifen/ Lamellen, Teppich und Teppich-/ Vinylfliesen mit einer Dicke von mindestens 2 mm
- ✓ staubfreie, trockene Egalisierung
- ✓ gleicht Unebenheiten aus und gibt maximale Stabilität
- ✓ isolierter Trittschall
- ✓ Trittschalldämmung: 22 dB

Artikel-Nr.	Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung
2590443665	9 mm	600 x 1200 mm ± 0,5 mm/m	48 Pakete	je 4 Platten (2,88 m²)

Floorfixx Balance

Trockene Nivellierschüttung (DIN 18560-2).
Aus mineralisch ummantelten Holzspänen.
Verarbeitung ohne Wasser oder Bindemittel.




Anwendung & Eigenschaften

- ✓ als Ausgleich unter Floorfixx Platten und zur Anwendung bei kleinen Unebenheiten und nullauslaufenden Bereichen
- ✓ lagestabil und nach dem Abziehen sofort begehbar
- ✓ unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- ✓ schimmelresistent und langlebig
- ✓ VOC frei, ökologisch recyclebar und wiederverwertbar

Artikel-Nr.	Körnung	Gewicht	VE	Verpackung
5964062215	2,0 - 4,0 mm	370 kg/m³	36 Sack	50 l/Sack, 18,5 kg/Sack 0-20 mm
5964062216	4,0 - 8,0 mm	370 kg/m³		50 l/Sack, 16 kg/Sack 10-200 mm

Feuchteschutzfolie PE Aquastop

Feuchteschutzfolie (200µm)



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Dampfbremsfolie
- ✓ SD-Wert > 100 m
- ✓ thermisch nutzbar bei fachgerechter Entsorgung
- ✓ VOC-frei und emissionsarm
- ✓ Feuchtigkeitsschutz bei mineralischen Untergründen

Artikel-Nr.	Stärke	Maße	Verpackung
18967723300	0,2 mm	15 x 2 m	30 m² / Rolle

Black Uni

Unterlage auf Basis PU-Kork-Granulat.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ sehr gut geeignet für die beidseitige vollflächige Verklebung von Design-LVT Dry back, Parkett erst ab 3 mm und textile Bodenbeläge, sowie für die schwimmende Verlegung von Design-LVT-Click in Wohn- und Projektbereichen.
- ✓ Akustik Dämm-Unterlage mit sehr guten Schalldämmwerten
- ✓ niedrige Emissionswerte (Blauer Engel)



Black Uni 1.5 & Black Uni 1.5 B1

Trittschalldämmwerte*
16-25 dB

Artikel-Nr.	Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung
59640PUC55015	1,5 mm ± 0,15 mm	1 x 30 m	11 Rollen	30 m² / Rolle
59640PUC55015B1	1,5 mm ± 0,15 mm	1 x 30 m	11 Rollen	30 m² / Rolle

Black Uni 3.0 & Black Uni 3.0 B1

Trittschalldämmwerte*
18 dB

Artikel-Nr.	Stärke	Maße	VE-Palette	Verpackung
59640PUC55030	3 mm ± 0,3 mm	1 x 20 m	11 Rollen	20 m² / Rolle
59640PUC55030B1	3 mm ± 0,3 mm	1 x 20 m	11 Rollen	30 m² / Rolle

*je nach Bodenbelag

SL Pro

Unsere flexible, lose auszulegende Abdichtungsbahn.



Eigenschaften

- ✓ dampfdicht
- ✓ Sperrschicht auf restfeuchten Untergründen:
 - auf Zementestrichen bis zu einem Feuchtegehalt von KRL 98% und 5 CM-% nach TKB Merkblatt 18
 - Calciumsulfat-Estrichen bis zu einem Feuchtegehalt von KRL 98% und 5 CM-% nach TKB Merkblatt 18
- ✓ isolierende Zwischenschicht z.B. auf verölten Untergründen
- ✓ leicht wieder aufnehmbar

Anwendungsbereiche

- ✓ auf alten und neuen Nutzböden, Linoleum, PVC- und CV-Belägen, textile Bodenbeläge und keramischen Fliesen
- ✓ für die schwimmende Verlegung von Laminat, Parkett, Design-LVT-Click Böden
- ✓ für eine rückstandslose Wiederentfernung geeignet
- ✓ für nicht verlegereife (z.B. verölte) Untergründe oder Untergründe mit erhöhter Restfeuchte

Passt dazu!



WSK Pro
(Art.-Nr. 65404088)

Mehr Infos auf S. 54



Artikel-Nr.	Dicke	Maße	VE-Palette
65484054	ca. 1,2 mm	2 x 25 m (50 m²/Rolle)	12 Rollen

*Auf Fußbodenheizungskonstruktionen nicht geeignet!

Milchtütenpapier 230 g

Strapazierfähiges Milchtütenpapier für starke Beanspruchung.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ mehrfach einsetzbar
- ✓ abkehr- und abwischbar
- ✓ schnell und faltenfrei auszulegen
- ✓ Flächengewicht ca. 230 g/m²

Artikel-Nr.	Maße	VE-Palette	Verpackung
49520180310	1,3 x 57,7 m	36 Rollen	75 m² / Rolle

Abdeckvlies grau 200 g

Vielseitiges Abdeckvlies Standard.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Flächengewicht ca. 200 g/m²
- ✓ saugstarkes Baumwollvlies mit einer rutschhemmenden, undurchlässigen, PE-Folie für starke Haftung auch auf glatten Oberflächen

Artikel-Nr.	Maße	VE-Palette	Verpackung
49520180022	1 x 50 m	24 Rollen	50 m² / Rolle

Moltopren-Schwammwalze - grob

Empfohlen für den Auftrag von HV9 und Fixiergel.



Microfaser-Walze

Empfohlen für den Auftrag von Sperr-Grund D und Parkett-Grund.



Grundierrolle

Für Vorstriche und Grundierungen geeignet.



Artikel-Nr.	Breite	VE
30170825	25 cm	1 St.

Artikel-Nr.	Breite	VE
30142118	25 cm	1 St.

Artikel-Nr.	Breite	VE
2590453550	25 cm	1 St.

Aufsteckbügel „Lock-It“

2K-Aufsteckbügel für ergonomisches Arbeiten.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ perfekte Fixierung auf dem LOCK-IT-Teleskopverlängerungsstab

Artikel-Nr.	Breite	VE
30146325	25 cm	1 St.

Teleskop Verlängerung

„Lock-It“-Teleskop Verlängerung



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ die Premium-Teleskopverlängerung ist die perfekte Fixierung für alle LOCK-IT-Walzenbügel

Artikel-Nr.	Breite	VE
30194921	118-210 cm	1 St.

Flächenraker mit Distanzstiften

Großflächenraker mit Stiften, höhenjustierbar



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ inklusive Stielhalter
- ✓ Distanzstifte mittels Flügelmutter verstellbar

Artikel-Nr.	Breite	VE
2590411364	56 cm	1 St.

Kartuschenpistole

Geschlossene Kartuschenpistole mit starkem Schubklotz.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ hohe Druckbelastbarkeit des Vorschubmechanismus
- ✓ gummierter Griff und Abzug
- ✓ inkl. Profischubteller für restloses Entleeren von Beutelware

Artikel-Nr.	Größe	VE
30591860	600 ml	1 St.

Stachel-Entlüftungsrolle

Zum Entlüften von Spachtelmassen.



Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Stachellänge 22 mm oder 31 mm
- ✓ mit Spritzschutz
- ✓ zur Beseitigung von Lufteinschlüssen in selbstverlaufenden Spachtelmassen

Artikel-Nr.	Breite	Stachellänge	VE
78711077	50 cm	22 mm	1 St.
78711078	50 cm	31 mm	1 St.

Zahnleisten-Raker SRZ

Zum Spachtelmassenauftrag



Artikel-Nr.	Breite	VE
65483014	56 cm	1 St.

Zahnleiste für Zahnleisten-Raker SRZ 560 mm



Artikel-Nr.	Zahnung	VE	Schichtstärke
65483016	R3	1 St.	2-3 mm
65483019	R4		3-4 mm

Zahnleisten für Mutterspachtel (gerade)

Elastisch & Textil



A1, 28 cm



A2, 28 cm



B3, 28 cm



B1, 28 cm



B2, 28 cm

Leitfähig



Typ S2, 28 cm



Typ S3, 28 cm



23/62, 28 cm

Artikel-Nr.	Zahnung	VE
65483042	A1	10 St.
65483045	A2	10 St.
65483043	B1	10 St.
65483044	B2	10 St.
65483046	B3	10 St.

Artikel-Nr.	Zahnung	VE
65483048	Typ S2	10 St.
65483051	Typ S3	10 St.
65483047	23/62	10 St.

Mutterspachtel

Zur Aufnahme von Zahnleisten.



Artikel-Nr.	Breite	VE
65483041	28 cm	1 St.

Kleberspachtel

Ideal für die Verarbeitung von WULFF Parkettstoff.



Anwendung & Eigenschaften

✓ 18 cm, mit Holzgriff




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite	VE
10904262302300	B3	18 cm	1 St.
10904262303700	B12	18 cm	1 St.
10904262303400	B15	18 cm	1 St.

Quarzsand

Feuergetrocknet.

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Absanden von Epoxidharz-Grundierungen und Gießharz
- ✓ zum Strecken von Spachtelmassen



Artikel-Nr.	Körnung	Gebindegröße	VE-Palette
65481101	0,2 - 0,6 mm	25 kg	42
65481102	0,7 - 1,2 mm	25 kg	42

Wassereimer

Mit Mess-Skala von 1 - 9 Liter.



Artikel-Nr.	Farbe	Gebindegröße	VE
61396007	weiß	9 Liter	1 St.

Hobbock

Zum Anrühren von Spachtelmasse.



Artikel-Nr.	Farbe	Gebindegröße	VE
61396005	weiß	30 Liter	1 St.
Deckel 61396004	weiß		1 St.

Höhen-Nivellierstifte

Anwendung & Eigenschaften

- ✓ Zeit- und Kostenersparnis beim Nivellieren von Unterböden
- ✓ lassen sich millimetergenau auf die gewünschte Höhe abschneiden
- ✓ selbsthaftend auf allen Oberflächen



Artikel-Nr.	VE
10904161855500	100 St./Karton

Fehlt noch was an Zubehör?

Im WULFF-Shop findet man Alles, was das Handwerk braucht!



Jetzt anmelden und Vorteile nutzen!

 wulff-shop.de



spritzfähig



rollbar



Auftrag mit
Glättkelle



Auftrag mit
Zahnpachtel



pumpfähig



Auftrag mit Rakel



Stuhlrollen
geeignet



Fußbodenheizung
geeignet



Hubwagen- und
Stapler geeignet



ableitfähige
Verlegung



Parkett geeignet



für innen und
außen geeignet



Verarbeitung
aus Kartusche



gießfähig



Stehrakel



DIBt-Zulassung



Express



Druck- und Biegezug-
festigkeit nach DIN EN 13813

C40 = 40 N/mm² Druckfestigkeit
F10 = 10 N/mm² Biegezugfestigkeit



Nassbett Klebstoff



Haftbett Klebstoff



Silanterminiertes Polymer



Fixierung

WUSSTEN SIE SCHON ...



Veranstaltungen, Schulungen, Workshops

Wir bieten unseren Kunden exklusive und auf die individuellen Wünsche abgestimmte Schulungen an. Lernen Sie Produkte und Innovationen von WULFF sowie deren fachgerechte Verarbeitung in einem unserer Praxisworkshops kennen. Erfahren Sie darüber hinaus mehr zu Themen wie Prüfpflichten, Untergrundvorbereitung und vieles mehr. Sprechen Sie uns an!

Wir sind für Sie da!

Kunden-Service-Center

☎ +49 (0) 5404 881-884
🖨 +49 (0) 5404 881-859
✉ industrie@wulff-gmbh.de

Erreichbarkeit

Mo. - Do. 07.30 Uhr - 12.30 Uhr
13.30 Uhr - 16.30 Uhr
Fr. 07.30 Uhr - 13.15 Uhr

Anwendungstechnische Beratung



Ralf Hummelt

☎ +49 (0) 5404 881-863
📱 +49 (0) 171 221 33 25
✉ rhummelt@wulff-gmbh.de



Sebastian Ewers

📱 +49 (0) 151 117 729 59
✉ sewers@wulff-gmbh.de

Unser Erfolg hat ein Zuhause

An zehn Standorten sind wir für Sie im Einsatz. Somit sind wir schnell zur Stelle, wenn Sie unseren guten Rat, unsere vielfältigen Produkte und unsere handfeste Unterstützung brauchen. Wir freuen uns auf Ihre Anforderungen und Wünsche an uns. Verlassen Sie sich auf den besten Service und pünktliche Lieferungen. So geht das unter Freunden!



Zentrale: WULFF GmbH u. Co. KG
49504 Lotte
Wersener Straße 3
Tel. +49 (0) 5404 881-0 | Fax -819
info@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
26125 Oldenburg
Frieslandstraße 11
oldenburg@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
49492 Westerkappeln-Velpe
Industriestraße 25
velpe@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
49811 Lingen
Schillerstraße 27
lingen@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
48155 Münster
Höltenweg 69
muenster@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
07546 Gera
Naulitzer Str. 41
gera@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
28832 Achim-Uphusen
In den Ellern 19
bremen@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
44145 Dortmund
Eisenstraße 44
dortmund@wulff-gmbh.de




WULFF GmbH u. Co. KG
33719 Bielefeld
Ludwig-Erhard-Allee 14
bielefeld@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
22949 Ammersbek
Georg-Sasse-Str. 26
hamburg@wulff-gmbh.de



WULFF GmbH u. Co. KG
Schulungszentrum
49497 Mettingen
Hügelstraße 3

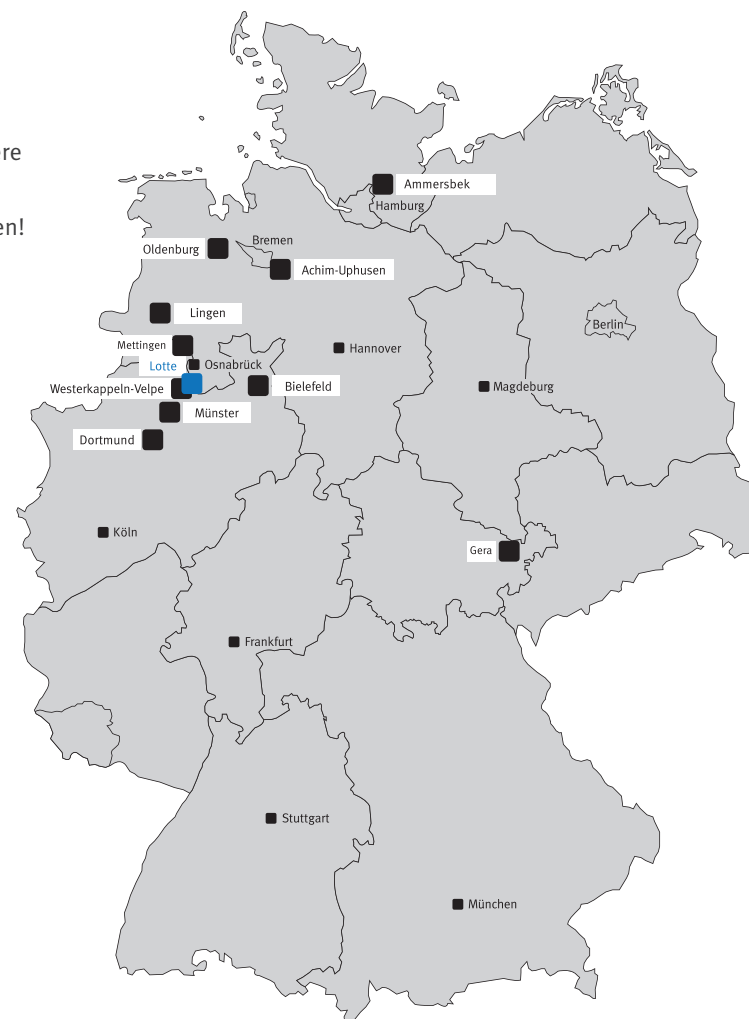

Hinweis: Die in diesem Lieferprogramm gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen, empfehlen wir in jedem Fall, besonders aber beim Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten, ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bitte beachten Sie die gültigen technischen Informationen, das Sicherheitsdatenblatt sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Die Angaben der Belagshersteller sind bevorzugt zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Irrtümer vorbehalten. (Stand 09/2026)



Freunde des Handwerks. Seit 1890.