

RUPES[®]

Katalog 2025



Ed. 1 - 2025

INNOVATION TECHNOLOGY DESIGN

Katalog 2025

Ed. 1 - 2025

INDEX

Company Profile	2
1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID	4
1.1 BigFoot-Poliermaschinen	
1.2 Poliermaschinen	
1.3 Schleifmaschinen	
1.4 Kantenfräsen	
1.5 Schleifer	
1.6 Polierer / Schleifer	
1.7 Satiniermaschinen	
2. PNEUMATISCHE WERKZEUGE	54
2.1 Schleifmaschinen	
2.2 Poliermaschinen	
3. STÜTZTELLER	66
3.1 iBrid Nano-Stützteller	
3.2 iBrid Nano Q-Mag-Stützteller	
3.3 Stützteller zum Schleifen	
3.4 Stützteller zum Polieren	
4. VERBRAUCHSMATERIAL	82
4.1 Polierscheiben	
4.2 Polierpasten	
4.3 Rückstandsentferner	
4.4 Autopflegeprodukte	
4.5 Interface	
4.6 Schleifmittel	
5. ZUBEHÖR	120
5.1 iBrid HLR15 & HLR21	
5.2 HLR75 & Schleifer HS Serie mit iBrid Tecnologia	
5.3 iBrid Nano	
5.4 Schleifer	
5.5 Verschieden	
5.6 Carrier	
5.7 BigFoot	
5.8 Taschen	
6. ABSAUGSYSTEME	136
6.1 Luftreiniger Standard	
6.2 Luftreiniger 4.0	
6.3 Mobile Geräte Standard	
6.4 Mobile Geräte 4.0	
6.5 Matic - Systeme	
6.6 Absaug - Tower	
6.7 Turbinen Zentraleinheiten Standard	
6.8 Turbinen Industrie 4.0	
6.9 Terminals	
6.10 ATEX	
6.11 ATEX 4.0	
6.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX	
6.13 Reinigungsmaschinen	
6.14 Zubehör	



RUPES

Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, seit 1947

Unsere Geschichte besteht aus Errungenschaften, Herausforderungen, Ideen und internationalen Erfolgen. Das ständige Engagement für Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, die Leistung jedes Produkts ständig zu verbessern, ist einer der grundlegenden Aspekte, die in unserer 78-jährigen Geschichte dazu beigetragen haben, RUPES als eine der erfolgreichsten Marken im Bereich professioneller Werkzeuge zu etablieren.

Der Fokus auf der Entwicklung und Herstellung von Produkten, die den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften vollständig entsprechen, einen erhöhten Arbeitskomfort bieten und innovative Lösungen bieten, steht im Mittelpunkt jeder neuen Idee.

Mit fünf Produktionsstätten in Italien in der Nähe von Mailand und zwei in den Vereinigten Staaten – in Louisville, Colorado und Houston, Texas – unterhält RUPES eine starke globale Präsenz. Unterstützt durch ein gut etabliertes Vertriebsnetz bleibt RUPES nah an seinen Kunden und liefert innovative Produkte, die Marktbedürfnisse antizipieren und schnell darauf reagieren. Die Marke deckt alle wichtigen internationalen Märkte vollständig ab und vertreibt ihre Systeme dank eines Vertriebsnetzes, das aus zwei Direktniederlassungen und zahlreichen Vertragshändlern besteht, in die ganze Welt.

MISSION & VISION

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb innovativer und zuverlässiger Lösungen im professionellen Werkzeugmarkt, mit besonderem Schwerpunkt auf Elektrowerkzeugen, Druckluftwerkzeugen, Niederspannungswerkzeugen und Staubabsaugsystemen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität.

Erforschung und Entwicklung von Lösungen um das Arbeiten leichter zu machen und Steigerung der Leistung, Steigerung der Produktivität und des Arbeitskomforts bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit. Wir entwickeln Produkte, die die Arbeitsweise der Menschen verändern und Fachleuten dabei helfen, besser, schneller und effektiver zu arbeiten.


Die Verbesserung der Arbeitsqualität und die Vereinfachung von Aufgaben durch Kreativität und Innovation ist unsere Hauptkompetenz. Wir wissen, dass die Zufriedenheit mit einer gut gemachten Arbeit etwas Unbezahlbares ist.

Wir arbeiten hart, damit Sie besser arbeiten können. Leidenschaft für das, was wir tun, kontinuierliche Forschung durch Spitzentechnologien und Engagement für die Anforderungen unserer Kunden sind die Inspirationen, die uns den Weg in die Zukunft weisen.

1.

ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID





9.HR81M

HR81M - BigFoot iBrid Nano Kurzhals

- Wahlweise Batterie- oder Kabelbetrieb möglich
- 3 funktionelle Bewegungen, 3 funktionelle Bewegungen: 3 mm Exzenter, 12 mm Exzenter und Rotation

TECHNISCHE DATEN	HR81M
Spannung VDC [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Batterie - Nutzungsdauer	~30min*
Ladezeit	~20min*
Elekt. Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft - Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Abmessungen [mm]	287x70x47**
Gewicht [g]	470**

**Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB125LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes - Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe.*

***Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.*



HR81M/STB	Menge	Artikel
Kit iBrid Nano Kurzhals		
iBrid Nano Kurzhals	1	9.HR81M
Batterie	2	9.HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützteller Ø50 mm (2")	1	996.001




HR81M/STP	Menge	Artikel
Kit iBrid Nano Kurzhals		
iBrid Nano Kurzhals	1	9.HR81M
AC - DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützteller Ø50 mm (2")	1	996.001



HR81M/LUX

Kit iBrid Nano Kurzhals

	Menge	Artikel
iBrid Nano Kurzhals	1	9.HR81M
Zubehörkoffer	1	9.Z987/BF
AC - DC Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Erweiterung für iBrid Nano (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Woll-Polierschwamm MEDIUM Ø34/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40M/4
Polierschwamm FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Woll-Polierschwamm MEDIUM Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70M/4
Polierschwamm FINE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier - Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif - Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Selbstklebende Schleifscheiben Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser - Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III
Systainer-Einlage	1	9.1112



9.HR81ML
HR81ML - BigFoot iBrid Nano Langhals

- Wahlweise Batterie- oder Kabelbetrieb möglich
- 3 funktionelle Bewegungen, 3 mm Exzenter, 12 mm Exzenter und Rotation

TECHNISCHE DATEN	HR81ML
Spannung VDC [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Batterie - Nutzungsdauer	~30min*
Ladezeit	~20min*
Elekt. Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft - Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Abmessungen [mm]	332x70x47**
Gewicht [g]	520**

**Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB125LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes - Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe.*
***Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.*



HR81ML/STB	Menge	Artikel
Kit iBrid Nano Langhals		
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
Batterie	2	9.HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützteller Ø50 mm (2")	1	996.001

HR81ML/STP	Menge	Artikel
Kit iBrid Nano Langhals		
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
AC - DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützteller Ø50 mm (2")	1	996.001



HR81ML/LUX	Menge	Artikel
Kit iBrid Nano Langhals		
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
Zubehörkoffer	1	9.Z987/BF
AC - DC - Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle für Nano Polierer (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Woll-Polierschwamm MEDIUM Ø34/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40M/4
Polierschwamm FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Woll-Polierschwamm MEDIUM Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70M/4
Polierschwamm FINE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier - Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif - Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Selbstklebende Schleifscheiben Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser - Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III
Systainer-Einlage	1	9.1112



1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID
1.1 BigFoot-Poliermaschinen
Mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



- 9.HLR75**
HLR75 - BigFoot iBrid Mini Exzenterpoliermaschine
- Perfekt zum Polieren von schwer zugänglichen Stellen und kleinen Oberflächen. Wahlweise Akku- oder Kabelbetrieb möglich
 - Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit


TECHNISCHE DATEN	HLR75
Ø Stützteller [mm]	75 - 3"
Stützteller enthalten	990.007
Ø Hub [mm]	12
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M.	3000 - 5500
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elekt. Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Abmessungen (mm)	240x144x80**
Gewicht (kg)	1,1**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.
**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

HLR75/STB Kit HLR75 iBrid Mini	Menge	Artikel
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT

HLR75/LUX Kit HLR75 iBrid Mini	Menge	Artikel
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
D-A COARSE Polierschwamm	1	9.DA100H
D-A FINE Polierschwamm	1	9.DA100M
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Mikrofaser - Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Systainer-Einlage	1	891.432/H


ENTWICKELT FÜR LÄRMREDUZIERUNG UND MINIMIERTE VIBRATIONEN

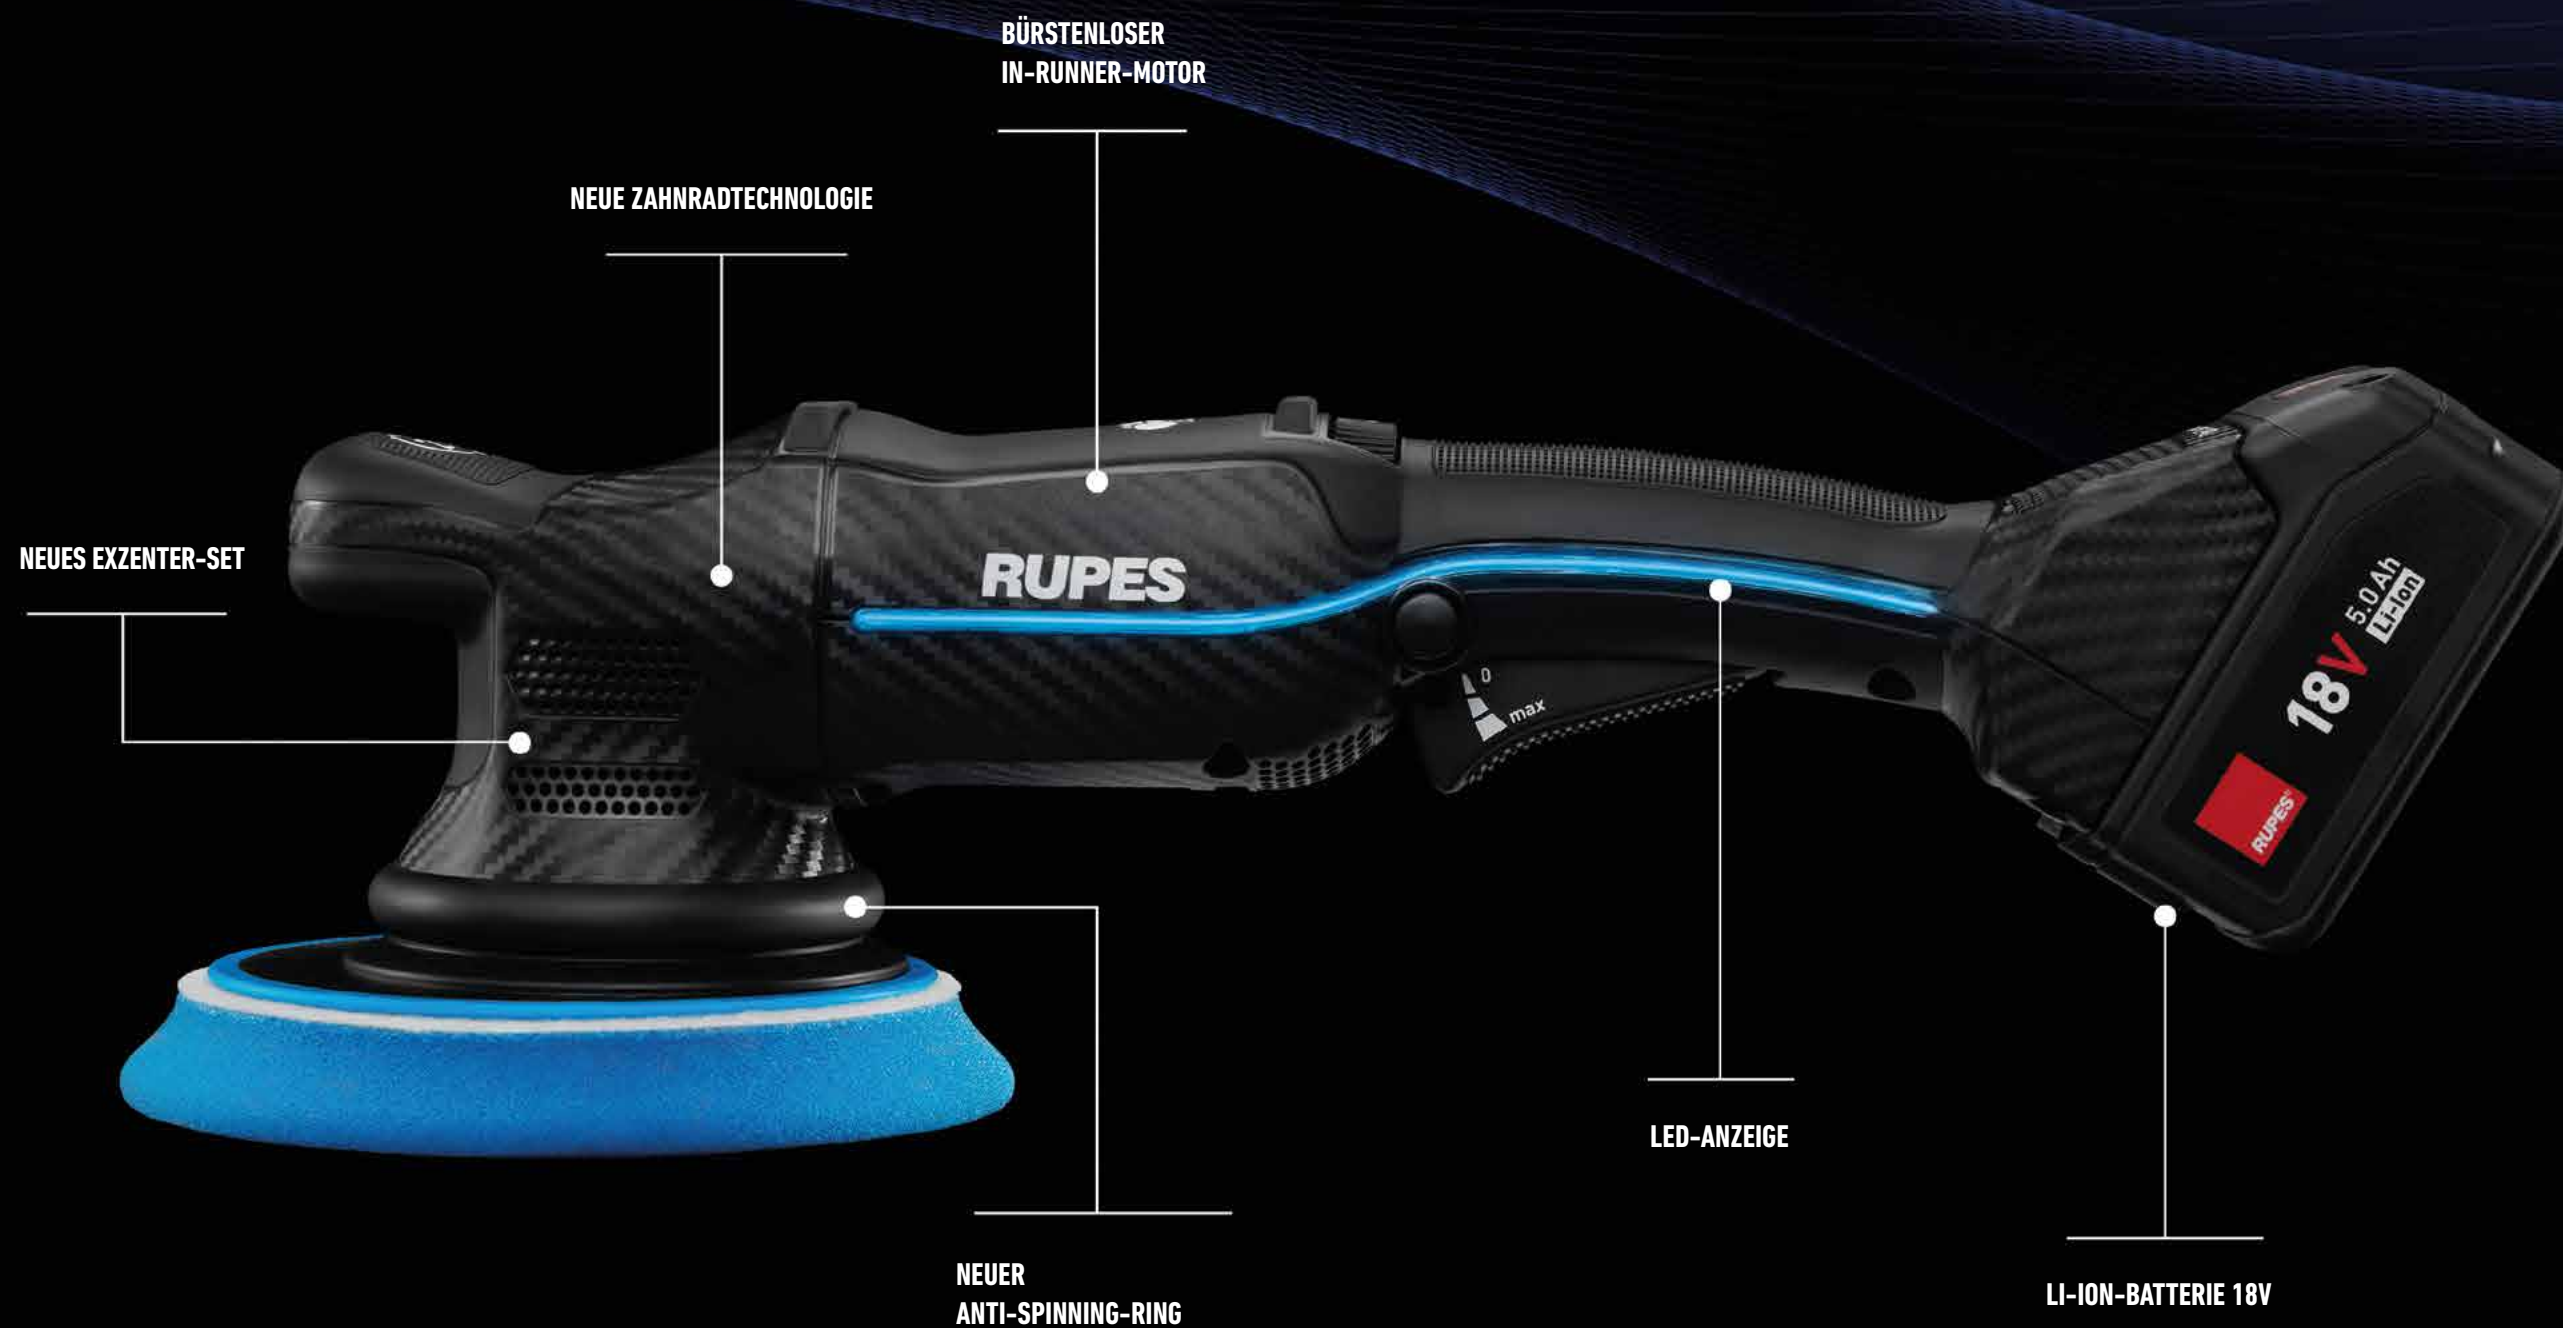

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 18V 5,0Ah Li-Ion Batterie



9.HLR21

BigFoot iBrid HLR21 Polierer mit iBrid Technologie

- Geräuscharm und mit sehr geringen Vibrationen
- Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie
- LED-Batterieanzeige mit Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Überlastung

TECHNISCHE DATEN	iBrid HLR21
Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Stützteller enthalten	981.710
Ø Hub [mm]	21 - 13/16"
Spannung VDC [Volt]	18V
Batterie Nutzungsdauer	30-40 min
Aufladezeit	50-55 min
R.P.M.	3000 - 4200
Gewicht (ohne Batterie) kg-lbs	1,95 - 4,3
Geschwindigkeitsregelung	•
Überstromschutz	•
Progressiver Elektronikschalter	•
Batterie-Led-Anzeige	•



HLR21/CB2/STD	Menge	Artikel
Kit iBrid HLR21		
iBrid HLR21	1	9.HLR21
Doppeltes Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbare Batterie	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton




HLR21/CB2/BAS	Menge	Artikel
Kit iBrid HLR21		
iBrid HLR21	1	9.HLR21
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm	2	9.DA180B
D-A FINE Polierschwamm	2	9.DA180M
Wolle - Polierscheibe COARSE	2	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe FINE	2	9.NW160M
D-A COARSE Polierpaste	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste	1	9.DAFINE250
Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 18V 5,0Ah Li-Ion Batterie



9.HLR15

BigFoot iBrid HLR15 Polierer mit iBrid Technologie

- Geräuscharm und mit sehr geringen Vibrationen
- Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie
- LED-Batterieanzeige mit Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Überlastung

TECHNISCHE DATEN	iBrid HLR15
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Stützteller enthalten	980.710
Ø Hub [mm]	15 - 19/32"
Spannung VDC [Volt]	18V
Batterie Nutzungsdauer	30-40 min
Aufladezeit	50-55 min
R.P.M.	3000 - 5000
Gewicht (ohne Batterie) kg-lbs	1,75 - 3,8
Geschwindigkeitsregelung	•
Überstromschutz	•
Progressiver Elektronikschalter	•
Batterie-Led-Anzeige	•



HLR15/CB2/STD	Menge	Artikel
Kit iBrid HLR15		
iBrid HLR15	1	9.HLR15
Doppeltes Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbare Batterie	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton



HLR15/CB2/BAS	Menge	Artikel
Kit iBrid HLR15		
iBrid HLR15	1	9.HLR15
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm	2	9.DA150B
D-A FINE Polierschwamm	2	9.DA150M
Wolle - Polierscheibe COARSE	2	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe FINE	2	9.NW130M
D-A COARSE Polierpaste	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste	1	9.DAFINE250
Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton



NEW



LHR21 MarkV/STD

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der LHR 21 MarkIII, ist die LHR 21 MarkV. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Geräuscharmes Design und sehr geringe Vibrationen
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie

TECHNISCHE DATEN	LHR21 V
Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Gewicht [kg - lbs]	2,44 - 5,38
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.710
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR21V/BAS

Kit LHR21 MarkV

M.ge Artikel

LHR21 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR21V/LUX

Kit LHR21 MarkV

M.ge Artikel

LHR21 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160m	1	9.NW160M
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser-Polierpads COARSE Ø160	1	9.MF160H
Mikrofaser-Polierpads FINE Ø160	1	9.MF160M
Mikrofaser-Polierpads ULTRAFINE Ø160	1	9.MF160S
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF7001
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF





NEW



LHR15 MarkV/STD
Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der LHR 15 MarkIII, ist die LHR 15 MarkV. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Geräuscharmes Design und sehr geringe Vibrationen
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie

TECHNISCHE DATEN	LHR15 V
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Gewicht [kg - lbs]	2,35 - 5,18
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.710
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15V/BAS	M.ge	Artikel
Kit LHR15 MarkV		
LHR15 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15 V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15V/LUX	M.ge	Artikel
Kit LHR15 MarkV		
LHR15 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15 V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser-Polierpads COARSE Ø135	1	9.MF130H
Mikrofaser-Polierpads FINE Ø135	1	9.MF130M
Mikrofaser-Polierpads ULTRAFINE Ø135	1	9.MF130S
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF7001
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF





LHR21 MarkIII/STD

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der BigFoot LHR21ES, ist die LHR 21 MarkIII. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Diese Poliermaschine bietet eine verbesserte Ergonomie, und einen progressiven Schalter im Vergleich zur Vorgängerversion

TECHNISCHE DATEN	LHR21 III
Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Gewicht [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.321N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR21III/BAS Kit LHR21 MarkIII	M.ge	Artikel
LHR21 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR21III/LUX Kit LHR21 MarkIII	M.ge	Artikel
LHR21 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160m	1	9.NW160M
D-A COARSE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF



LHR15 MarkIII/STD

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der BigFoot LHR15ES, ist die LHR 15 MarkIII. Sie, ermöglicht es, auch auf gewölbten Oberflächen mit vollem Komfort hochwertige Oberflächen zu erzielen.
- Dieser Polierer verfügt über eine verbesserte Ergonomie, und einen progressiven Schalter im Vergleich zur Vorgängerversion

TECHNISCHE DATEN	LHR15 III
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Gewicht [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.027N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15III/BAS Kit LHR15 MarkIII	M.ge	Artikel
LHR15 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15 III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15III/LUX Kit LHR15 MarkIII	M.ge	Artikel
LHR15 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15 III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF



LHR21ES/STD

Exzenter - Poliermaschine

- BigFoot 21mm Exzenter-Poliermaschine zeichnet sich durch einen ausgewogenen Maschinenkörper, einen ergonomischen Handgriff und geringe Vibrationen aus.
- Dieses Gerät verfügt über eine Antispinning-Abdeckung, ein elektronisches Drehzahlregelungsmodul und eine Ein-Aus-Schalter-Sperre

TECHNISCHE DATEN	LHR21ES
Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	2000 - 4200
Gewicht [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.321N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR21ES/BAS Kit LHR21ES	M.ge	Artikel
LHR 21ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE Polierscheibe Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR21ES/LUX Kit LHR21ES	M.ge	Artikel
LHR 21ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160m	1	9.NW160M
D-A COARSE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF



LHR15ES/STD

Exzenter - Poliermaschine

- BigFoot 15mm Exzenter-Poliermaschine zeichnet sich durch einen ausgewogenen Maschinenkörper, einen ergonomischen Handgriff und geringe Vibrationen aus.
- Dieses Gerät verfügt über eine Antispinning-Abdeckung, ein elektronisches Drehzahlregelungsmodul und eine Ein-Aus-Schalter-Sperre

TECHNISCHE DATEN	LHR15ES
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	2000 - 5000
Gewicht [kg - lbs]	2,5 - 5,51
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.027N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15ES/BAS Kit LHR15ES	M.ge	Artikel
LHR 15ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15ES/LUX Kit LHR15ES	M.ge	Artikel
LHR 15ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF



NEW

LHR125/STD

LHR125 DUETTO Exzenterpolierer

- Aufgerüstet auf einen 15mm-Orbit für bessere Poliereffizienz und -leistung.
- Neuer PrecisionPro-Stützteller und neue POLYSYNTHETIC-Getriebe reduzieren Lärm und Vibrationen.
- Im Vergleich zum LHR12E verfügt der LHR125 über ein neues Design bei gleichbleibender Balance und Präzision.

TECHNISCHE DATEN	LHR125
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	400
R.P.M.	3000 - 5500
Gewicht [kg]	2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.710
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

LHR125/BAS

Kit LHR125 DUETTO

M.ge Artikel

LHR125 DUETTO Exzenter - Poliermaschine	1	LHR125
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

LHR125/LUX

Kit LHR125 DUETTO

M.ge Artikel

LHR125 DUETTO Exzenter - Poliermaschine	1	LHR125
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm Ø130-150mm	1	9.DA150B
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Schleifmittel Starter Kit	1	9.45401/M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z883/BF



NEW

LHR75II/STD

LHR75II MINI Exzenterpolierer

- Neue POLYSYNTHETIC-Getriebe reduzieren Lärm, Vibrationen und Gewicht für ein komfortableres Erlebnis.
- Die neu gestaltete Kopfabdeckung verbessert die Haltbarkeit, während der Ø12mm-Orbit für einwandfreie Ergebnisse in engen Bereichen sorgt.
- Rutschfeste Gummieinsätze und einfache Geschwindigkeitsregelung bieten maximalen Komfort und Präzision.

TECHNISCHE DATEN	LHR75II
Ø Stützteller [mm - in]	75 - 3"
Ø Hub [mm - in]	12 - 1/2"
Leistung [W]	400
R.P.M.	3000 - 5500
Gewicht [kg]	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M6 - F
Stützteller enthalten	990.007
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

LHR75II/BAS

Kit LHR75II Mini

M.ge Artikel

LHR75II MINI Exzenter - Poliermaschine	1	LHR75II
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm Ø80-90mm	1	9.DA100B
D-A FINE Polierschwamm Ø80 - 90mm	1	9.DA100M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

LHR75II/LUX

Kit LHR75II Mini

M.ge Artikel

LHR75II MINI Exzenter - Poliermaschine	1	LHR75II
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm Ø80-90mm	1	9.DA100B
D-A FINE Polierschwamm Ø80 - 90mm	1	9.DA100M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z883/BF




LH19E/STD

Rotations - Poliermaschine

- Leichter Rotationspolierer mit drehmomentstarkem Motor, kompaktem Design und erstklassiger Ergonomie
- Mit elektronischer Drehzahlregelung, progressivem Schalter und 9 Meter langem Netzkabel, zweifache Getriebeuntersetzung

TECHNISCHE DATEN	LH19E
Ø Polierschwamm max. [mm]	200 - 8"
Ø Stützteller verfügbar [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Leistung [W]	1200
R.P.M.	450 - 1700
Gewicht [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14
Stützteller enthalten	992.500
Bügelgriff	811.374
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LH19E/STN Kit LH19E	Menge	Artikel
LH19E Rotations - Poliermaschine	1	LH19E
Polierpaste 250ml COARSE	1	9.BRCOARSE250
Polierpaste 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Schwamm - Polierscheibe COARSE Ø135mm	1	9.BR150H
Schwamm - Polierscheibe FINE Ø135mm	1	9.BR150M
Stützteller Ø125mm	1	992.500
Bügelgriff	1	811.374
Seitengriff	1	81.322
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LH19E/DLX Kit LH19E	Menge	Artikel
LH19E Rotations - Poliermaschine	1	LH19E
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z998/BF
Polierpaste 250ml COARSE	1	9.BRCOARSE250
Polierpaste 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Schwamm - Polierscheibe COARSE Ø135mm	2	9.BR150H
Schwamm - Polierscheibe FINE Ø135mm	2	9.BR150M
Wolle Pad für Rotationspolierer Ø135mm	1	9.BL180H
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Schwammtferner	1	9.BF7001
Stützteller Ø125mm	1	992.500
Bügelgriff	1	811.374
Seitengriff	1	81.322
Kabelhalter	1	9.Z1024



LK900E/STD

Zwangsexzenter Poliermaschine

- Dieser getriebebetriebene Exzenterpolierer wurde entwickelt, um die Lücke zwischen rotierenden und freilaufenden Exzenterpolierern zu schließen
- Er verfügt über einen elektronischen Geschwindigkeitsregler, einen progressiven Schalter und ein 9 Meter langes Stromkabel

TECHNISCHE DATEN	LK900E
Ø Stützteller verfügbar [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	5 - 3/16"
Leistung [W]	900
R.P.M.	265 - 535
Gewicht [kg - lbs]	2,80 - 6,17
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	6 x M4
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'
Stützteller mitgeliefert Ø 125 mm	980.037
Stützteller mitgeliefert Ø 150 mm	981.089

Verpackt in einem RUPES Karton



LK900E/BAS Kit LK900E Mille	M.ge	Artikel
LK900E Zwangsexzenter Poliermaschine	1	LK900E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Stützteller Ø125mm	1	980.037
Stützteller Ø150mm	1	981.089
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LK900E/LUX Kit LK900E Mille	M.ge	Artikel
LK900E Zwangsexzenter Poliermaschine	1	LK900E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Polierpaste 250m UNO PROTECT	1	9.PROTECT250
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
BigFoot Schwammtferner	1	9.BF7001
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Stützteller Ø125mm	1	980.037
Stützteller Ø150mm	1	981.089
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z999/BF



LH232N
Winkel Polierer / Schleifer

- Zwei Funktionen: Schleifer in Normalposition (3400 R.P.M.)
Poliermaschine in umgekehrter Position (1600 R.P.M.)
- Zwei mechanische Geschwindigkeiten
- Motor für schwere Einsätze ausgelegt

TECHNISCHE DATEN	LH232N
Ø Scheibe [mm]	178
Leistung [W]	1200
R.P.M.	1600 - 3400
Gewicht [kg]	3,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Seitlicher Griff	81.326



FR32ES
Mini - Winkel - Poliermaschine

- Elektronische Drehzahlregelung mit Drehmomentsteuerung
- Soft - Start - Funktion
- Überlastungsschutz
- Spezialharze zum Schutz der elektrischen Teile

TECHNISCHE DATEN	FR32ES
Ø Scheibe [mm]	75
Leistung [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Gewicht [kg]	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Seitlicher Griff	811.13
Inklusive Stützteller	990.015



LH16ES
Mini - Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Kompaktes Motorgehäuse
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Zweifach - Untersetzungsgetriebe

TECHNISCHE DATEN	LH16ES
Ø Polierschwamm max. [mm]	180
Leistung [W]	900
R.P.M.	700 - 1700
Gewicht [kg]	1,9
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Seitlicher Griff	811.13



LH18ENS
Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Zweifach - Untersetzungsgetriebe
- Elektronische Drehzahlregelung

TECHNISCHE DATEN	LH18ENS
Ø Scheibe [mm]	180
Leistung [W]	1100
R.P.M.	750 - 1850
Gewicht [kg]	2,0
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Seitlicher Griff	811.13




LH22N - LH22EN
Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Motor für schwere Einsätze ausgelegt
- Polieren mit Schwamm und Fell

TECHNISCHE DATEN	LH22N	LH22EN
Ø Polierschwamm max. [mm]	200	200
Leistung [W]	1020	1020
R.P.M.	2000	900 - 2000
Gewicht [kg]	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Wellenarretierung	•	•
Seitlicher Griff	81.326	81.326

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



80x130mm



HSE73N

9.HSE73N: Minischleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSE73N
Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Stützteller [mm]	80x130
Gewicht [kg]	1.0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	986.012

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.
**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton




HSE73N/STB Kit HSE73N	Menge	Artikel
Schleifer	1	9.HSE73N
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton



HSE73N/BLX Kit HSE73N	Menge	Artikel
Schleifer	1	9.HSE73N
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436/H

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



Neuer Stützteller
70x198mm



HSE73L

9.HSE73L: Exzenter-Minischleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSE73L
Ø Hub [mm]	3
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Stützteller [mm]	70x198mm
Gewicht [kg]	1.0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	988.100

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.
**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton



HSE73L/STB Kit HSE73L	Menge	Artikel
Schleifer	1	9.HSE73L
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton



HSE73L/BLX Kit HSE73L mit systainer	Menge	Artikel
Schleifer	1	9.HSE73L
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436/H

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



HSS73N

9.HSS73N - Mini-Schleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSS73N
Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Stützteller [mm]	Delta
Gewicht [kg]	1.0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	985.011

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.
**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton



HSS73N/STB Kit HSS73N	Menge	Artikel
Schleifer	1	9.HSS73N
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton



HSS73N/BLX Kit HSS73N	Menge	Artikel
Schleifer	1	9.HSS73N
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436/H

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



HSR73

9.HSR73 - Mini-Schleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSR73
Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Stützteller [mm]	Ø125
Gewicht [kg]	1.0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	980.046

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.
**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton



HSR73/STB Kit HSR73	Menge	Artikel
Schleifer	1	9.HSR73
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton



HSR73/BLX Kit HSR73	Menge	Artikel
Schleifer	1	9.HSR73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436/H



LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini - Schwingschleifer

- Schwingschleifer 80X130mm mit Green Tech - Filter,
- Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper

TECHNISCHE DATEN	LE71T	LE71TE	LE71TC	LE71TEC
Ø Hub [mm]	2	2	2	2
Plattengröße [mm]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Leistung [W]	200	200	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschw.regulierung	-	•	-	•
Klettplatte	•	•	•	•
Eigenabsaugung	•	•	•	•
Platte enthalten	986.012	986.012	986.012	986.012
Papierhalterung	-	-	•	•
Green Tech-Filter*	•	•	•	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



LE71T BOX - Systainer	Menge	Artikel
Schwingschleifer	1	LE71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



LE71TE BOX - Systainer	Menge	Artikel
Schwingschleifer	1	LE71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



LS71T - LS71TE

Mini - Schwingschleifer

- Mini - Schwingschleifer delta mit Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper
- Maximaler Grip

TECHNISCHE DATEN	LS71T	LS71TE
Ø Hub [mm]	2	2
Plattengröße [mm]	Delta	Delta
Leistung [W]	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Klettplatte	•	•
Eigenabsaugung	•	•
Platte enthalten	985.006	985.006
Papierhalterung	-	-
Green Tech-Filter*	•	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



LS71T BOX - Systainer	Menge	Artikel
Schwingschleifer	1	LS71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



LS71TE BOX - Systainer	Menge	Artikel
Schwingschleifer	1	LS71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



LR71TE

Mini - Einhand - Exzentrerschleifer

- Mini-Schleifmaschine mit Selbstabsaugung, die den Einsatz des Geräts ohne externe Absaugung ermöglicht
- Anti-Spinning-Schutz und elektronisches Drehzahlregelungsmodul

TECHNISCHE DATEN	LR71TE
Ø Hub [mm]	2
Ø Stützteller [mm]	125
Löcher	8 + 8 + 1
Leistung [W]	200
R.P.M.	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15
Geschwindigkeitsregulierung	•
Eigenabsaugung	•
Stützteller enthalten	980.046
Green Tech Filter*	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



LR71TE BOX - Systainer	Menge	Artikel
Exzentrerschleifer	1	LR71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



LC71T

Mini - Schwingschleifer

- Mini - Schwingschleifer 80X200mm, Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper
- Für Fensterläden

TECHNISCHE DATEN	LC71T
Ø Hub [mm]	2
Plattengröße [mm]	80 x 200
Leistung [W]	200
R.P.M.	13000
Gewicht [kg]	1,15
Eigenabsaugung	•
Green Tech Filter*	•
Platte enthalten	986.015

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



ER03TE - ER05TE

Exzentrerschleifer

- Leistungsstarker 450W
- Integrierte Staubabsaugung und Anti-Spinning-System

TECHNISCHE DATEN	ER03TE	ER05TE
Ø Hub [mm]	3	5
Ø Stützteller [mm]	150	150
Löcher	MULTI HOLE SLIM	MULTI HOLE SLIM
Leistung [W]	450	450
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000
Gewicht [kg]	2,1	2,1
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F
Eigenabsaugung	•	•
Stützteller enthalten	981.500	981.500

ER303TE - ER305TE

Exzentrerschleifer

- Geeignet für alle Arten von Oberflächen
- Ergonomischer Griff für ein- oder zweihändigen Gebrauch
- Auch perfekt für vertikale Oberflächen



TECHNISCHE DATEN	ER303TE	ER303TE/CAR	ER305TE	ER303TE/CAR
Ø Hub [mm]	3	3	5	5
Ø Stützteller [mm]	150	150	150	150
Löcher	MULTI HOLE	MULTI HOLE	MULTI HOLE	MULTI HOLE
Leistung [W]	350	350	350	350
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000	5000 - 10000	5000 - 10000
Gewicht [kg]	1,8	1,8	1,8	1,8
Geschkeitsregulierung	•	•	•	•
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Eigenabsaugung	•	•	•	•
Stütz. enthalten	981.500	981.500	981.500	981.500
Green Tech Filter*	•	-	•	-

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C



ER303TE BOX - ER305TE BOX	Menge	Artikel	Artikel
Exzentrerschleifer	1	ER303TE	ER305TE
Systainer Box	1	9.CASEIII	9.CASEIII
Green Tech Filter	1	80.400/C	80.400/C
Ø Stützteller 150mm	1	981.500	981.500
Systainer-Einlage	1	9.1090	9.1090



RX253A/STD - RX253A/ST9

Freilaufender bürstenloser Exzentrerschleifer - SKORPIO E

- RUPES-Schleifer mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie
- Leise, extrem leicht und mit geringem Vibrationspegel für maximalen Bedienkomfort

TECHNISCHE DATEN	RX253A/STD	RX253A/ST9
Ø Hub [mm]	3	3
Ø Stützteller [mm]	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"
Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Leistung [W]	250	250
Gewicht [kg]	1.2	1.2
Kabel [m]	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600



RX253A/KIT A	Menge	Artikel
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P240	100 Stk.	9.33240
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P320	100 Stk.	9.33320
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P500	100 Stk.	9.33500

Verpackt in einem RUPES Karton



RX253A/KIT B	Menge	Artikel
Folie HQ400 P400	100 Stk.	9.45231
Folie HQ400 P600	100 Stk.	9.45233

Verpackt in einem RUPES Karton



RX253 BOX - Systainer	Menge	Artikel
Exzentrerschleifer Skorpio E	1	RX253A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1314



RX256A/STD - RX256A/ST9

Freilaufender bürstenloser Exzentrerschleifer - SKORPIO E

- RUPES-Schleifer mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie
- Leise, extrem leicht und mit geringem Vibrationspegel für maximalen Bedienkomfort

TECHNISCHE DATEN	RX256A/STD	RX256A/ST9
Ø Hub [mm]	6	6
Ø Stützteller [mm]	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"
Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Leistung [W]	250	250
Gewicht [kg]	1.2	1.2
Kabel [m]	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600



RX256A/KIT A	Menge	Artikel
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P120	100 Stk.	9.33120
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P240	100 Stk.	9.33240
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P320	100 Stk.	9.33320

Verpackt in einem RUPES Karton




RX256A/KIT B	Menge	Artikel
Folie HQ400 P120	100 Stk.	9.45224
Folie HQ400 P280	100 Stk.	9.45228

Verpackt in einem RUPES Karton



RX256 BOX - Systainer	Menge	Artikel
Exzentrerschleifer Skorpio E	1	RX256A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1314




SL42AES

Schwingschleifer

- Ausgestattet mit Multihole - Schleifplatte aus Gummi für optimale Absaugung (400x70 mm)
- Leistungsstarke und gut ausgewuchtete Schleifmaschine, ausgelegt für das Planen von Oberflächen
- Hohe Abtragsleistung
- Elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlaststeuerung
- Klett - Schleifplatte für Klettschleifmittel - Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme

TECHNISCHE DATEN	SL42AES
Ø Hub [mm]	4,8
Plattengröße [mm]	400 x 70
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,9
Geschwindigkeitsregulierung	•
Papierhalterungen	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Platte enthalten	619.153MH




SSCA - SSCAVR

Schwingschleifer

- Integrierte Eigenabsaugung
- Leistungsstark und aggressiv, ideal für das Anschleifen und Planen von Oberflächen
- Motor mit Zahnradübersetzung für die richtige Positionierung des Schwerpunkts in Linie mit der Grundplatte

TECHNISCHE DATEN	SSCA	SSCAVR
Ø Hub [mm]	5	5
Plattengröße [mm]	210 x 115	225 x 115
Leistung [W]	350	350
R.P.M.	6000	6000
Gewicht [kg]	3,6	3,6
Papierhalterung	•	-
Klettplatte	-	•
Eigenabsaugung	•	•
Platte enthalten	983.002	62.55MH



SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS

Schwingschleifer

- Die bewährten RUPES Schwingschleifer sind robust und betriebssicher
- Motor mit Getriebeübersetzung, zur korrekten Schwerpunktpositionierung in einer Achse mit der Schleifplatte
- SSPF/NAS, abgeklebter Stator für besseren Schutz gegen Metallstaub

TECHNISCHE DATEN	SSPF	SSPFVR	SSPF/NAS
Ø Hub [mm]	5	5	5
Plattengröße [mm]	210 x115	210 x115	210 x115
Leistung [W]	350	350	350
R.P.M.	6000	6000	6000
Gewicht [kg]	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung	•	-	•
Klettplatte	-	•	-
Zentrale Absaugung	•	•	•
Abgeklebter Stator	-	-	•
Platte enthalten	983.002	62.55MH	983.002





BR65AES
Exzentrerschleifer

- Leichter Exzentrerschleifer mit guter Handhabung
- Exzenterbewegung zur Gewährleistung bester Schleifergebnisse
- Sehr begrenzte Vibrationen dank optimaler Auswuchtung
- Schleifhub 5 mm: gute Materialabtragsleistung

TECHNISCHE DATEN	BR65AES
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	5/16" - F
Wellenarretierung	•
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.600



BR106AES
Exzentrerschleifer

- Leichter und wendiger Winkelschleifer
- Sehr geringe Vibration durch hervorragende Balance
- Ausgestattet mit einem Anti-Spinning-System, das die Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase sanft macht

TECHNISCHE DATEN	BR106AES
Ø Hub [mm]	6
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500



BR109AES
Exzentrerschleifer

- Leichter und wendiger Winkelschleifer, mittlere Entfernung
- Sehr geringe Vibration durch hervorragende Balance
- Ausgestattet mit einem Anti-Spinning-System, das die Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase sanft macht


TECHNISCHE DATEN	BR109AES
Ø Hub [mm]	9
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500



BR112AES
Exzentrerschleifer

- Leichter und handlicher Schleifer, großer Abtrag
- Elektronikmodul mit Drehzahl- und Überlastkontrolle
- Regulierung des Luftdurchflusses


TECHNISCHE DATEN	BR112AES
Ø Hub [mm]	12
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500



EK150AES
ROTO - Exzenterschleifer

- Hervorragende Saugleistung des erzeugten Staubs
- Elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlastkontrolle
- Vorbereitet für den Anschluss an Absauganlagen

TECHNISCHE DATEN	EK150AES
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	8 + 6 + 1
Leistung [W]	550
R.P.M.	200 - 500
Hübe pro Minute	2800 - 7000
Gewicht [kg]	2,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	811.13
Stützteller enthalten	981.100



EK200AS
ROTO - Exzenterschleifer

- Hervorragende Absaugleistung des erzeugten Staubs
- Vorbereitet für den Anschluss an Absauganlagen
- Vakuumregler, der den "Saugeffekt" des Stütztellers auf der Oberfläche eliminiert

TECHNISCHE DATEN	EK200AS
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Leistung [W]	550
R.P.M.	500
Hübe pro Minute	7000
Gewicht [kg]	3,1
Geschwindigkeitsregulierung	-
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	811.13
Stützteller enthalten	912.279





- 9.HQM83**
iBrid Nano-Exzentrerschleifer mit Magnettechnik Q-Mag
- Einfacher Betrieb für alle Prozesse, bei denen Punkt-, Einzel- oder Kantenschliff erforderlich ist
 - Q-MAG-Technologie für schnellen Tellerwechsel durch ein hauseigenes magnetisches Befestigungssystem

TECHNISCHE DATEN	HQM83
Volt [VDC]	10.8/12
R.P.M	2000 - 5000
Batterie - Nutzungsdauer [min]	~30
Ladezeit [min]	~20
Elektr.Geschwindigkeitskontrolle	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Abmessungen [cm]	287x70x47*
Gewicht [g]	593*
ØHub [mm]	2

* Gemessen ohne Stützteller, Akku und Netzteil.



Ein völlig neues und innovatives Konzept von RUPES führt eine revolutionäre Lösung zum Schleifen aller lackierten Oberflächen, Holz, Gipsverbundwerkstoffe und mehr ein.

Der Q-MAG iBrid Nano bietet Zuverlässigkeit, Komfort und einfache Bedienung für alle Prozesse, bei denen punktuell, isoliertes oder an Kanten Schleifen erforderlich ist.

Die revolutionäre neue Q-MAG-Technologie des Q-MAG iBrid Nano ermöglicht ein schnelles Wechseln des Stütztellers mit Hilfe eines magnetischen Verbindungssystems.

Mit einer einfachen Handbewegung kann der Stützteller leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge für komplizierte Vorgänge erforderlich sind.

Benutzerfreundlichkeit, Zeitersparnis und maximale Sicherheit machen die Q-MAG-Technologie zu einem neuen Maßstab im Bereich professioneller Schleif- und Polierwerkzeuge.



HQM83/STB	Menge	Artikel
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

HQM83/STP	Menge	
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
AC - DC - Adapter	1	9HP120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

HQM83/BLX	Menge	Artikel
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
AC - DC - Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleif - Stützteller delta	1	981.393
Schleif Stützteller Ø75mm	1	983.393
Pack. mit 50 Stk. P120 delta	1	9.34120
Pack. mit 50 Stk. P180 delta	1	9.34180
Pack. mit 50 Stk. P240 delta	1	9.34240
Pack. mit 50 Stk. P320 delta	1	9.34320
Pack. mit 50 Stk. Schleifscheiben Ø75mm P1500	1	9.45240
Systainer-Einlage	1	9.1112



RP84
Kantenfräse

- Praktisches, gut zu handhabendes und sehr betriebssicheres Werkzeug
- Griff und Knauf auf der Vorderseite, damit das Werkzeug komfortabel und sicher in der Hand liegt und während aller Fräsarbeiten optimal zu steuern ist

TECHNISCHE DATEN	RP84
Ø Spannzange [mm]	6
Leistung [W]	350
R.P.M.	20000
Gewicht [kg]	2



AR11S - AR52ES
Geradschleifer

- Untersetzungsgetriebe zur Sicherstellung eines max. Drehmoments
- Möglichkeit der Montage von Zubehör mit Ø 6 mm Schaft oder mit optionalem Zubehör mit Ø 3 mm Schaft

TECHNISCHE DATEN	AR11S	AR52ES
Ø Spannzange [mm]	6	6
Leistung [W]	700	600
R.P.M.	9000	3000 - 7000
Gewicht [kg]	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung	–	•



AR38S - AR38ES
Geradschleifer

- Zahnraduntersetzung zur Gewährleistung des maximalen Drehmoments
- Zusätzliches Futter für Zubehör mit Schaft zu Ø 3 und Ø 6,5 mm (Optional)

TECHNISCHE DATEN	AR38S	AR38ES
Ø Spannzange [mm]	6	6
Leistung [W]	800	800
R.P.M.	30000	18000 - 30000
Gewicht [kg]	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung	–	•

AR38ES/STN	Menge	Artikel
Geradschleifer	1	AR38ES
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1103





BA215S - BA225S

Mini - Winkelschleifer

- Spindelarretierungs - Taste zum einfachen Entfernen der Scheibe
- Schutz der Motorwicklung mit Epoxidharz
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar

TECHNISCHE DATEN	BA215S	BA225S
Ø Scheibe [mm]	115	125
Leistung [W]	950	950
R.P.M.	11000	8500
Gewicht [kg]	2	2
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Wellenarretierung	•	•
Drehbarer Schutz	•	•
Seitlicher Griff	811.13	811.13



BA31ES

Mini - Winkelschleifer

- Leistungsstarker 900 W - Motor
- Kompakte Abmessungen
- Spindelarretierungs - Taste zum einfachen Wechsel der Scheibe

TECHNISCHE DATEN	BA31ES
Ø Scheibe [mm]	115
Leistung [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Gewicht [kg]	2,1
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Drehbarer Schutz	•
Seitlicher Griff	811.13
Vulcofix Unterlage	92.91



SM43N

Vertikal Polierer / Schleifer

- Vertikalschleifer für den harten Einsatz
- Untersetzungsgetriebe: Beibehaltung des maximalen Drehmoments
- Perfekt ausbalanciert für eine optimale Stabilität

TECHNISCHE DATEN	SM43N
Ø Scheibe [mm]	178
Leistung [W]	1100
R.P.M.	4200
Gewicht [kg]	4,2
Wellengewinde	M14 - M
Drehbarer Schutz	•
Seitlicher Griff	81.326



LH31N - LH32EN

Winkel Polierer / Schleifer

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Motor für schwere Einsätze ausgelegt
- Kegelradgetriebe aus Stahl

TECHNISCHE DATEN	LH31N	LH32EN
Ø Scheibe [mm]	178	178
Leistung [W]	1200	1200
R.P.M.	3400	1400 - 3400
Gewicht [kg]	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Seitlicher Griff	81.326	81.326



SCHUTZHAUBE

Mit Staubabsaugung für LH31N und LH32EN

TECHNISCHE DATEN	825.098
Durchmesser	180mm
WICHTIGER HINWEIS: Nur mit dem Stütztellercode zu verwenden. 86.180/C (siehe Seite 74)	

ERSATZBÜRSTE

Für Schutzhaube 825.098

ARTIKEL	82.098
---------	--------



SR200AE
Satinier - und Bürstmaschine

- Einstellbare Führungsrollen zum präzisen Vorwärtsbewegen der Maschine auf den Flächen
- Leichte Kalibrierung des Schleifwalzen - oder des Bürstendrucks
- Vorgerüstet für den Anschluss an ein Absaugsystem

TECHNISCHE DATEN	SR200AE
Ø Schleifscheibe max. [mm]	100
Leistung [W]	1100
R.P.M.	2000 - 4000
Gewicht [kg]	2,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Ø Scheibenträgerwelle [mm]	19
Scheibenwellengewinde	M14 - M
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	•



Rollenschutz
Zubehör für SR200

TECHNISCHE DATEN	829.204/C
Anwendung	Walzenschutz
Ø mm max	100
Körnung	-
R.P.M.	-



Walzen für Edelstahl
Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN	9.NTM40	9.NTM80	9.NTLM	9.NTLC
Anwendung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ø mm	100	100	100	100
Körnung	P40	P80	MEDIUM	COARSE
R.P.M. max	6800	6800	6800	6800



Nylon-Schleifwalzen für Holz
Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN	9.RNA46	9.RNA80
Anwendung	Holz	Holz
Ø mm	100	100
Grain	46	80
R.P.M. max	6800	6800



Schleifwalzen aus Stahlbürsten für Holz
Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN	9.RFA03	9.RFA04
Anwendung	Holz	Holz
Ø mm	100	100
Ø Stahldraht	Ø 0,3	Ø 0,4
R.P.M. max	6800	6800





2.

PNEUMATISCHE WERKZEUGE



2. PNEUMATISCHE WERKZEUGE

2.1 Schleifmaschinen



RS21A

Einhand - Schwingschleifer

- Entwickelt für hohe Schleifleistung und optimale Oberflächengüte
- Gehäuse und Basis aus Leichtmetall für Stabilität und vibrationsfreien Betrieb

TECHNISCHE DATEN	RS21A
Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	Delta
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,87
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	985.002
im Lieferumfang enthalten	Öl




RE21ACM

Einhand - Schwingschleifer

- Konzipiert für den Anschluss an Absaugsysteme
- Konzipiert für hohe Schleifleistung und optimale Oberflächengüte
- Gehäuse und Basis aus Leichtmetall für Stabilität und vibrationsfreien Betrieb

TECHNISCHE DATEN	RE21ACM
Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	80x130
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,87
Geschwindigkeitsregulierung	•
Papierhalterung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	986.007MH
im Lieferumfang enthalten	Öl



RE21ALN

Einhand - Schwingschleifer

- Entwickelt für hohe Schleifleistung und optimales Finish
- Ausgestattet mit Mehrloch-Gummiplatte für optimale Absaugung (70x198 mm)
- Ventil zur Geschwindigkeitsregelung

TECHNISCHE DATEN	RE21ALN
Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	70x198
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,85
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	988.001MH
Im Lieferumfang enthalten	Öl



SLP41A

Schwingschleifer

- Stufenloses Geschwindigkeitsregelventil
- Ausgestattet mit Mehrloch-Gummiplatte, 70x400, für optimale Absaugung
- Konzipiert für den Anschluss an Absaugsysteme

TECHNISCHE DATEN	SLP41A
Ø Hub [mm]	4,8
Plattengröße [mm]	400x70
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	400
R.P.M.	4000 - 10000
Gewicht [kg]	2,4
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klett	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	619.153MH
Im Lieferumfang enthalten	Öl



LD30

Mini - Schwingschleifer

- Mini-Schwingschleifer mit Stützteller Ø 30 mm
- Abgewinkelter Maschinenkörper bietet hervorragenden Griff und Sicht auf die zu bearbeitenden Teile
- Ideal für Staubeinschlüsse

TECHNISCHE DATEN	LD30
Ø Hub [mm]	1,5
Ø Stützteller [mm]	30
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	130
R.P.M.	7500
Gewicht [kg]	0,65
Wellengewinde	M10 - F
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062



TA50

Mini - Exzenterschleifer

- Mini-Pneumatik-Exzenterschleifer mit Klett-Pad Ø 50mm
- Leicht und präzise
- Die rechtwinklige Form sorgt für einen hervorragenden Griff und Sichtbarkeit der Werkstücke

TECHNISCHE DATEN	TA50
Ø Hub [mm]	3
Ø Stützteller [mm]	50
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	330
R.P.M.	15000
Gewicht [kg]	0,65
Wellengewinde	M6 - F
Zuluftschauch	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	9P01.046

Skorpio III - 150 mm



SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359
Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer ohne Staubabsaugung, erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353	RH356	RH359
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	-	-	-
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel




SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A
- RH359A Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer für externe Staubabsaugung in drei Versionen erhältlich
- Extrem gut ausbalanciertes Werkzeug mit Hochleistungsmotor und doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353A	RH356A	RH359A
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	Zentral	Zentral	Zentral
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel

Skorpio III - 150 mm



SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T
- RH359T Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer mit selbstgenerierter Staubabsaugung (Venturi Effekt), erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353T	RH356T	RH359T
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	Selbstgen.	Selbstgen.	Selbstgen.
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel



Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329
Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftscheifer ohne Staubabsaugung, erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323	RH326	RH329
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	-	-	-
Stützteller mitgeliefert	980.050	980.050	980.050
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel




SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A
- RH329A Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftscheifer für externe Staubabsaugung in drei Versionen erhältlich
- Extrem gut ausbalanciertes Werkzeug mit Hochleistungsmotor und doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323A	RH326A	RH329A
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	Zentral	Zentral	Zentral
Stützteller mitgeliefert	980.050	980.050	980.050
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel

Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T - RH329T
- RH329T Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftscheifer mit selbstgenerierter Staubabsaugung (Venturi Effekt), erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323T	RH326T	RH329T
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	Selbstgen.	Selbstgen.	Selbstgen.
Stützteller mitgeliefert	980.050	980.050	980.050
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel





RA75 - RA75A


Einhand - Exzentrerschleifer

- Äußerst robuste Konstruktion
- Ergonomisches und kompaktes Design, das das Verstopfen der Arbeitsfläche minimiert
- Perfekt für Spot-Repair-Anwendungen

TECHNISCHE DATEN	RA75	RA75A
Ø Hub [mm]	3	3
Ø Stützteller [mm]	75	75
Löcher	-	3
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2 / 90	6,2 / 90
Luftverbrauch max. [l/min.]	380	380
R.P.M	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,68	0,68
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	5/16" - F	5/16" - F
Zentrale Absaugung	-	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS
Stützteller enthalten	990.003	990.012
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schraubenschlüssel	Öl und Schraubenschlüssel



NEW



TA156A

Exzentrerschleifer

- Ø 150 mm Stützteller und 6 mm Hub, ideal für präzises und effizientes Exzentrerschleifen.
- Hohes Drehmoment und konstante Leistung, für gleichmäßige Ergebnisse und hohe Effizienz.
- Perfekte Balance und niedrige Vibrationen, für komfortable und intuitive Nutzung.

TECHNISCHE DATEN	TA156A
Ø Hub [mm]	6
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLES
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	480
R.P.M	0-11.000
Gewicht [kg]	1,1
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	981.500
Spindelgewindeschneiden	M8-F
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel



RA150A

Einhand - Exzentrerschleifer

- Arretierungsknopf für schnelle werkzeuglosen Tellerwechsel
- Sehr hochwertige Maschine, leicht, leistungsstark, präzise, leise und sehr gut ausbalanciert

TECHNISCHE DATEN	RA150A
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	380
R.P.M	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,95
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	5/16" - F
Wellenarretierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	981.600
Im Lieferumfang enthalten	Öl




TA562AN

Exzentrerschleifer

- Werkzeugstart mit einstellbarem Ventil
- Sehr geringe Vibrationen durch optimale Auswuchtung
- Geeignet für die Bearbeitung großer Flächen

TECHNISCHE DATEN	TA562AN
Ø Hub [mm]	5,2
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	4000 - 10000
Gewicht [kg]	2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	912.279
Im Lieferumfang enthalten	Öl



AK150A
ROTO - Exzenterschleifer

- Pneumatischer Zwangsexzenterschleifer für maximale Abtragsgeschwindigkeit
- Zwei - Handgriff

TECHNISCHE DATEN	AK150A
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	8 + 6 + 1
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	250 - 700
Hübe pro Minute	3080 - 8400
Gewicht [kg]	1,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	981.100
Im Lieferumfang enthalten	Öl



AK200A
ROTO - Exzenterschleifer

- Pneumatischer Zwangsexzenterschleifer für maximale Abtragsgeschwindigkeit
- Zweihandgriff

TECHNISCHE DATEN	AK200A
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	350 - 900
Hübe pro Minute	4900 - 11200
Gewicht [kg]	2,3
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	912.279
Im Lieferumfang enthalten	Öl



LH76P
90° Winkelpolierer

- Zylinder aus einsatzgehärtetem Stahl
- Besonders kompaktes Gehäuse
- Motor aus Druckgusslegierung

TECHNISCHE DATEN	LH76P
Ø Stützteller [mm]	75
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	644
R.P.M	5000
Gewicht [kg]	1
Wellengewinde [mm]	3/8"24TMale
Seitlicher Griff	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	9P26.058



LHR75
Mini - Exzenterpolierer

- Hocheffizienter Motor bietet maximales Drehmoment
- Einzigartiges Design und ergonomischer Hebel für bequemen und sicheren Halt
- Integrierter Schlüssel für schnelle und einfache Werkzeugwartung

TECHNISCHE DATEN	LHR75
Ø Hub [mm]	15 - 19/32"
Ø Stützteller [mm]	75 - 3"
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	320
R.P.M	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,65 1,43
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M6 - F
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	990.007
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel

3.

STÜTZTELLER



3. STÜTZTELLER

3.1 iBrid Nano-Stützteller



Polierscheibe Ø30 mm - Ø1.25"

Für iBrid Nano

ARTIKEL	995.001 /C
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid Nano
Gewinde	M8
Einheit	1



Schleifstützteller Ø30 mm - Ø1.25"

Für iBrid Nano

ARTIKEL	997.001 /C
Befestigung	Selbstklebend
Löcher	-
Härte	Weich
Werkzeug	iBrid Nano
Gewinde	M8
Einheit	1



Polierscheibe Ø50mm - Ø2"

Für iBrid Nano

ARTIKEL	996.001 /C
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid Nano
Gewinde	M8
Einheit	1



Schleifstützteller Delta

Für Q - MAG

ARTIKEL	981.393
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	Q - MAG
Gewinde	Magnetische
Einheit	1



Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"

Für Q - MAG

ARTIKEL	983.393
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	Q - MAG
Gewinde	Magnetische
Einheit	1



Schleifstützteller Ø30mm - Ø1.25"

Für LD30

ARTIKEL	9P06.060	9P06.061
Befestigung	Selbstklebend	Klett
Löcher	-	-
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LD30	LD30
Gewinde	M10	M10
Einheit	1	1



Schleifstützteller Ø50mm - Ø2"

Für TA50

ARTIKEL	9P01.046
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	TA50
Gewinde	M6
Einheit	1



Schleifstützteller Ø50mm - Ø2"

Für ROC50

ARTIKEL	9P23.024
Befestigung	Roloc
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	ROC50
Gewinde	1/4"F
Einheit	1



Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"

Für TA11 - TA50

ARTIKEL	9P01.055
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	TA11 - TA50
Gewinde	M6
Einheit	1



Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"

Für ROC75

ARTIKEL	9P24.024
Befestigung	RoLoc
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	ROC75
Gewinde	1/4"F
Einheit	1



Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"

Für RA75 - RA75A

ARTIKEL	990.003	990.012
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	-	3
Härte	Weich	Weich
Werkzeug	RA75	RA75A
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	1



Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"

Für LR71 - HSR73

ARTIKEL	980.046
Befestigung	Klett
Löcher	8 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LR71 - HSR73
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1



Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"

Für RX2 - RA150

ARTIKEL	980.060	980.060/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"

Für ER - RH - BR65

ARTIKEL	980.050	980.050/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR65	ER - RH - BR65
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für AK - BK - EK - TK


ARTIKEL	981.100
Befestigung	Klett
Löcher	6 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	AK - BK - EK - TK
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für RX2 - RA150

ARTIKEL	981.408	981.408/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.308N	981.308N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für BR65AER - TA - RA

ARTIKEL	981.253	981.253/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	6 + 1	6 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	BR65AES - TA - RA	BR65AES - TA - RA
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.340N	981.340N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.500	981.500/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für RX2 - RA150 - BR65

ARTIKEL	981.600	981.600/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150 - BR65	RX2 - RA150 - BR65
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für ER - RH - BR ohne seitliche Absaugung

ARTIKEL	981.550	981.550/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48



Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"

Für RX2 - RA150 - BR ohne seitliche Absaugung

ARTIKEL	981.650	981.650/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48




NEW



Schleifstützteller Ø180mm - Ø7"

Für LH31N - LH32EN

ARTIKEL86.180/C	
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Mousse
Werkzeug	LH31N - LH32EN
Gewinde	M14
Einheit	1



Schleifstützteller Ø200mm - Ø8"

Für AK - BK - EK - TK

ARTIKEL912.279912.279H		
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8	8 + 1
Härte	Hart	Hart +
Werkzeug	AK - BK - EK - TK	AK - BK - EK - TK
Gewinde	8 Schrauben	8 Schrauben
Einheit	1	1



Schleifstützteller Ø200mm - Ø8"

Für LH

ARTIKEL86.098	
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Mousse
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"

Für LH75P

ARTIKEL9P08.060	
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH75P
Gewinde	5/16"
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"

Für FR - LH

ARTIKEL990.015	
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	FR - LH
Gewinde	M14
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"

Für LH76P

ARTIKEL9P26.058	
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH76P
Gewinde	3/8"
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø115mm - Ø4,5"

Für BA

ARTIKEL92.91	
Befestigung	Fiberscheibe
Löcher	22mm
Härte	-
Werkzeug	BA
Gewinde	M14
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø125mm - Ø5"

Für LH

ARTIKEL	992.500
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø150mm - Ø6"

Für LH

ARTIKEL	992.600
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø165mm - Ø6,4"

Für LH

ARTIKEL	992.650
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø125mm - Ø5" (USA)

Für LH

ARTIKEL	982.500
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø150mm - Ø6" (USA)

Für LH

ARTIKEL	982.600
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø165mm - Ø6,4" (USA)

Für LH

ARTIKEL	982.650
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1



Stützteller - rotierend Ø178mm - Ø7"

Für LH

ARTIKEL	92.44
Befestigung	Fiberscheibe
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1



Stützteller - D-A Ø75mm - Ø3"

Für LHR75 - LTA75 - HLR75

ARTIKEL	990.007
Befestigung	Klett
Löcher	6
Härte	Hart
Werkzeug	LHR75 - LTA75 - HLR75
Gewinde	M6
Einheit	1



Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"

Für LHR150

ARTIKEL	9P05.041
Befestigung	Klett
Löcher	6
Härte	Hart
Werkzeug	LHR150
Gewinde	5/16"
Einheit	1



Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"

Für LHR15 - LHR12 - LTA125

ARTIKEL	980.027N	980.027N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LHR15-LHR12 LTA125	LHR15-LHR12 LTA125
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	1



Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"

Für LK900 - LK125

ARTIKEL	980.037
Befestigung	Klett
Löcher	6 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LK900 - LK125
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1



Stützteller - D-A Ø150mm - Ø6"

Für LK900

ARTIKEL	981.089
Befestigung	Klett
Löcher	6 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LK900
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1



Stützteller - D-A Ø150mm - Ø6"

Für LHR21ES - LHR21III

ARTIKEL	981.321N	981.321N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LHR21ES - LHR21III	LHR21ES - LHR21III
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	1



Stützteller PrecisionPro für D-A Ø125mm - Ø5"

Für iBrid HLR 15, LHR 15 Mark V und LHR125

ARTIKEL	980.710
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid HLR 15 - LHR 15 MarkV - LHR125
Gewinde	M8
Einheit	1



Stützteller PrecisionPro für D-A Ø150mm - Ø6"

Für iBrid HLR 21 und LHR 21 Mark V

ARTIKEL	981.710
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid HLR 21 - LHR 21 MarkV
Gewinde	M8
Einheit	1



NEUE STÜTZTELLER PRECISIONPRO



Diese revolutionären Stützteller wurden sorgfältig entwickelt, um Ihr Poliererlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Ohne Polyurethan stellen sie nicht nur die Haltbarkeit in den Vordergrund, sondern sorgen auch für einen niedrigeren Schwerpunkt. Dies bedeutet eine höhere Stabilität während des Betriebs und ermöglicht eine bessere Kontrolle und Präzision bei der Arbeit.

Die Gummikante verleiht Ihren Polierarbeiten ein zusätzliches Maß an Finesse und stellt sicher, dass selbst die empfindlichsten Oberflächen schonend behandelt werden. Was unsere Stützteller wirklich auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, auch bei unterschiedlichen Polierpads für eine bessere Balance zu sorgen. Das bedeutet, dass Sie problemlos zwischen den Pads wechseln können, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Qualität einzugehen.

TIEFERER GEWICHTSSCHWERPUNKT

Für überlegene Stabilität und Kontrolle

GUMMIKANTENSCHUTZ

Für besseren Oberflächenschutz und glatteres Polieren

AUSGEWOGENE VIELSEITIGKEIT

Perfekte Balance mit verschiedenen Polierpads

Ø125 mm - 5" Artikelcode **980.710**

Ø150 mm - 6" Artikelcode **981.710**

4.

VERBRAUCHSMATERIAL




4.1 Polierscheiben

Serie D-A - Schaumstoff-Polierpads



MADE IN ITALY

- Die D-A-Schaumstoffpolierpads sind mit Exzenterpoliermaschinen kompatibel und bieten dank fortschrittlicher Materialien und innovativem Profil hohe Leistung und eine verbesserte Benutzererfahrung.
- Das flache Profil maximiert die Übertragung der Polierbewegungen auf die Oberfläche und verbessert Stabilität, Kontrolle und reduziert die Verformung des Pads während des Polierens.
- Das konturierte Design erleichtert das Polieren von komplexen und schwer zugänglichen Bereichen und sorgt für mehr Präzision und Komfort für den Anwender.

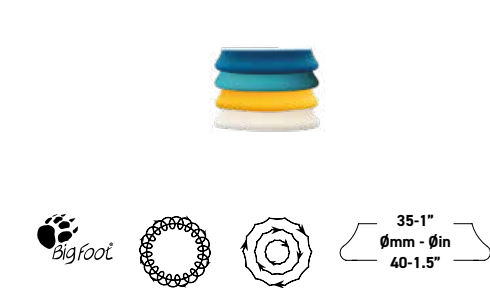

Polierschwamm D-A SERIE Ø30 - 40 mm (1" - 1.5")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA40H/6	COARSE	Blau	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA40B/6	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA40M/6	FINE	Gelb	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA40S/6	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm D-A SERIE Ø50 - 70 mm (2" - 3")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA70H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA70B/4	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA70M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA70S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm D-A SERIE Ø80 - 100 mm (3" - 4")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA100H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA100B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA100M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA100S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

4.1 Polierscheiben

Serie D-A - Schaumstoff-Polierpads



MADE IN ITALY

- Die D-A-Schaumstoffpolierpads sind mit Exzenterpoliermaschinen kompatibel und bieten dank fortschrittlicher Materialien und innovativem Profil hohe Leistung und eine verbesserte Benutzererfahrung.
- Das flache Profil maximiert die Übertragung der Polierbewegungen auf die Oberfläche und verbessert Stabilität, Kontrolle und reduziert die Verformung des Pads während des Polierens.
- Das konturierte Design erleichtert das Polieren von komplexen und schwer zugänglichen Bereichen und sorgt für mehr Präzision und Komfort für den Anwender.



Polierschwamm D-A SERIE Ø130 - 150 mm (5" - 6")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA150B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm D-A SERIE Ø160 - 180 mm (6" - 7")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA180B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme jeweils einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

D-A INTERMEDIATE IM NEUEN FLOW PACK

ECO-FRIENDLY

Hergestellt aus 100% recycelbarem Papier

ZERTIFIZIERT FÜR NACHHALTIGKEIT FSC (Forest Stewardship Council)

4.1 Polierscheiben

Serie D-A - Polierschwämme aus Wolle

MADE IN ITALY

- Die D-A-Wollpads sind für Exzenterpoliermaschinen konzipiert und bieten eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Lackoberflächen.
- Sie bestehen aus hochwertiger Wolle und einer flexiblen Schaumbstoffbasis und sorgen für ein optimales Gleichgewicht zwischen Schleif- und Finishing-Leistung.
- Das blaue Wollpad mit fester Struktur bietet eine hohe Schneidleistung, während das gelbe Pad flexibler ist und für bessere Kontrolle und Finish-Qualität sorgt.



D-A SERIE Woll-Polierscheiben
Ø35 - 45 mm (1" - 1.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BW40H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.BW40M/4	MEDIUM	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.



D-A SERIE Woll-Polierscheiben
Ø50 - 65 mm (2" - 2.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BW70H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.BW70M/4	MEDIUM	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.




4.1 Polierscheiben

Serie D-A - Polierschwämme aus Wolle

MADE IN ITALY

- Die D-A-Wollpads sind für Exzenterpoliermaschinen konzipiert und bieten eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Lackoberflächen.
- Sie bestehen aus hochwertiger Wolle und einer flexiblen Schaumbstoffbasis und sorgen für ein optimales Gleichgewicht zwischen Schleif- und Finishing-Leistung.
- Das blaue Wollpad mit fester Struktur bietet eine hohe Schneidleistung, während das gelbe Pad flexibler ist und für bessere Kontrolle und Finish-Qualität sorgt.

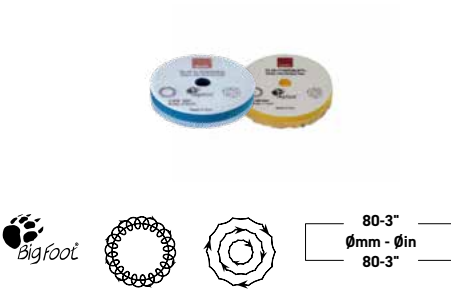

D-A SERIE Woll-Polierscheiben
Ø80 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW80H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW80H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW80M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW80M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton



D-A SERIE Woll-Polierscheiben
Ø130 mm (5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW130H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW130H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW130M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW130M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton



D-A SERIE Woll-Polierscheiben
Ø160 mm (6")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW160H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW160H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW160M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW160M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

4.1 Polierscheiben

D-A Serie - Mikrofaser-Polierpads


MADE IN ITALY

- Die D-A-Mikrofaserpads sind mit Exzenterpoliermaschinen kompatibel und etwas größer dimensioniert, um die Kanten des Stütztellers zu schützen.
- Das Mikrofaser-Material, das aggressivste in der BigFoot-Produktlinie, entfernt schwere Defekte, Schleifspuren und Kratzer auf harten oder vollständig ausgehärteten Lackoberflächen und sorgt gleichzeitig für ein ausgezeichnetes Finish.
- Die Pads sind farbcodiert (blau, gelb, weiß) und verfügen über quadratische Kanten und eine optimierte Schaumdicke, die die Schneidleistung und die Übertragung der Bewegungen auf die Oberfläche verbessern.



D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads
Ø40 mm (1.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF40H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF40M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF40S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.



D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads
Ø60 mm (2")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF60H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF60M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF60S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.



D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads
Ø85 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF80H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF80M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF80S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

4.1 Polierscheiben

D-A Serie - Mikrofaser-Polierpads


MADE IN ITALY

- Die D-A-Mikrofaserpads sind mit Exzenterpoliermaschinen kompatibel und etwas größer dimensioniert, um die Kanten des Stütztellers zu schützen.
- Das Mikrofaser-Material, das aggressivste in der BigFoot-Produktlinie, entfernt schwere Defekte, Schleifspuren und Kratzer auf harten oder vollständig ausgehärteten Lackoberflächen und sorgt gleichzeitig für ein ausgezeichnetes Finish.
- Die Pads sind farbcodiert (blau, gelb, weiß) und verfügen über quadratische Kanten und eine optimierte Schaumdicke, die die Schneidleistung und die Übertragung der Bewegungen auf die Oberfläche verbessern.



D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads
Ø135 mm (5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF130H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF130M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF130S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads
Ø160 mm (6")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF160H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF160M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF160S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton



4.1 Polierscheiben

Bigfoot Polierscheiben für Rotationspolierer


MADE IN ITALY

- Die Waffle-Polierpads sind für den Einsatz mit Rotationspoliermaschinen konzipiert und ideal in Kombination mit Rotary-Schleifpasten.
- Die gewaffelte Oberfläche verbessert den Komfort beim Polieren und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
- Durch die reduzierte Kontaktfläche mit der Oberfläche wird die Arbeitstemperatur gesenkt, was das Risiko einer Überhitzung des Lacks verringert.



Polierschwamm genoppt Ø85 - 90 mm (3" - 3.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF90H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF90M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF90S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

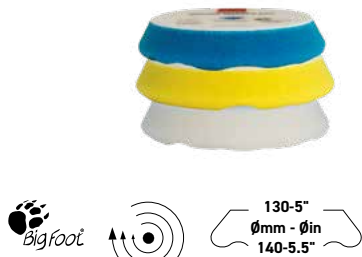

Polierschwamm genoppt Ø130 - 140 mm (5" - 5.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm genoppt Ø155 - 165 mm (6" - 6.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm genoppt Ø170 - 180 mm (6.5" - 7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF200H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF200M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF200S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton




4.1 Polierscheiben

Bigfoot Polierscheiben für Rotationspolierer


MADE IN ITALY

- Die Schaumstoffpolierpads für Rotationsmaschinen sind für den Einsatz mit Rotary-Schleifpasten und der BigFoot LH19E geeignet.
- Das Material und das Design des Schaumstoffes sind speziell für rotative Anwendungen optimiert und garantieren eine effektive und langlebige Leistung.
- Der offeneporige Schwamm reduziert die Wärmeentwicklung, während das Pad-Profil das Risiko eines versehentlichen Kontakts zwischen Stützteller und Oberfläche minimiert.

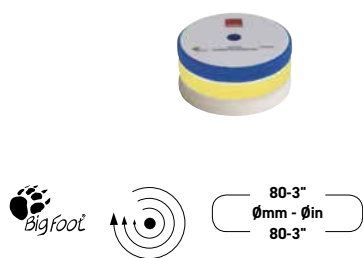

Polierschwamm Ø80 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR90H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR90M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR90S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

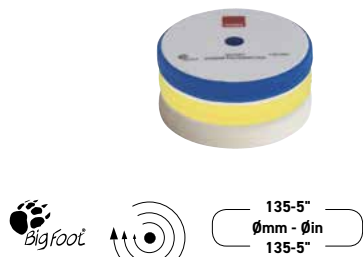

Polierschwamm Ø135 mm (5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm Ø160 mm (6")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm Ø180 mm (7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR200H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR200M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR200S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton




4.1 Polierscheiben

Bigfoot Polierscheiben für Rotationspolierer

MADE IN ITALY

- Das Schaumstoffpolierpad für Rotationsmaschinen hat einen Durchmesser von 160 mm und eine Dicke von 50 mm und ist ideal für industrielle und professionelle Anwendungen.
- Es besteht aus nicht vernetztem, geschlossenporigem gelbem Schaumstoff und verbessert die Leistung aggressiver Schleifpasten bei gleichzeitig langer Haltbarkeit.
- Geeignet für Roboterarme sowie für Automobil- und Marineanwendungen, passt es hervorragend zu den Rotary Coarse- und XC-2-Schleifpasten für den Schliff und zur Rotary Fine-Paste für das Finish.

NEW

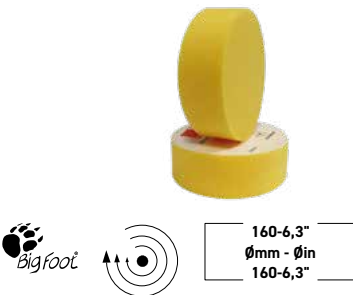

Polierschwamm. Dicke 50mm
für Stützteller Ø160mm Ø6,3"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR160Y/48	MULTIPURPOSE	Gelb	1 Karton mit 48 pads



4.1 Polierscheiben

Wollepads für rotierende Poliermaschinen - Cut & finish

- Die RUPES Cut & Finish-Wollepads bestehen aus hochwertiger Merinowolle, die auf eine einheitliche Länge von 20 mm geschnitten und dicht auf einer Schaumstoffbasis angebracht ist, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Schneid- und Finishing-Leistung zu gewährleisten.
- Das Design des Pads ermöglicht Flexibilität bei verschiedenen Anwendungen und passt sich den Formen von Karosserieteilen an, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder ungleichmäßige Schnitte zu verursachen.
- Kompatibel mit den meisten Rotationspoliermaschinen erzielen sie die besten Ergebnisse mit langsam laufenden Maschinen mit hohem Drehmoment, wie der BigFoot LH19E, und bieten Vielseitigkeit für Detailer und Karosserietechniker.



Wolle Polierscheiben cut & finish
für Stützteller Ø75mm Ø3"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL80F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL80F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



Wolle Polierscheiben cut & finish
für Stützteller Ø125mm Ø5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL150F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL150F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



Wolle Polierscheiben cut & finish
für Stützteller Ø150mm Ø6"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL180F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL180F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



Wolle Polierscheiben cut & finish
für Stützteller Ø165mm Ø6.5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL200F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL200F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton




4.1 Polierscheiben

Wollepads für rotierende Poliermaschinen - Rotary Flat

- Die Rotary Flat-Wollepads sind für Polierwendungen in der Industrie, im Marine- und im Automobilbereich konzipiert und haben eine flache Oberfläche ohne Schaumstoffschicht für maximale Effizienz.
- Sie bieten eine Schneidleistung, die zwischen den Twisted Wool- und den Cut & Finish-Pads liegt, und lassen sich optimal mit den XC-2-, MARINE- und Rotary Coarse-Schleifpasten kombinieren.
- Gefertigt aus 100 % natürlicher Wolle mit 25 mm langen Fasern, durchlaufen sie einen sorgfältigen Gerbungs- und Entfettungsprozess, um Haltbarkeit und hohe Leistung sicherzustellen.

NEW



Polierscheiben Wolle Rotary Flat für Stützteller Ø75mm Ø3"

ARTIKEL	Beschreibung	Verpackungseinheit	Bestellen in Vielfachen
9.IL80H	COARSE	12 Stueck	12 Stueck



Polierscheiben Wolle Rotary Flat für Stützteller Ø150mm Ø6"

ARTIKEL	Beschreibung	Verpackungseinheit	Bestellen in Vielfachen
9.IL160H	COARSE	2 Stueck	2 Stueck



Polierscheiben Wolle Rotary Flat für Stützteller Ø165mm Ø6.5"

ARTIKEL	Beschreibung	Verpackungseinheit	Bestellen in Vielfachen
9.IL180H	COARSE	2 Stueck	2 Stueck

WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind in einem stabilen transparenten Flowpack mit UV-Schutz verpackt:
- 9.IL80H verpackt in einer Packung mit 12 Pads
 - 9.IL160H und 9.IL180H verpackt in einer 2-Pad-Packung



4.1 Polierscheiben

Wollepads für rotierende Poliermaschinen - Twisted

- Die Twisted Natural-Wollepads bieten schnellen Schnitt, reduzieren das Risiko von Hologrammen und verbessern die Effizienz bei einem gleichmäßigen, vibrationsfreien Betrieb.
- Sie bestehen aus 100 % natürlicher Lammwolle, ohne synthetische Fasern oder Füllstoffe, und jede Faser wird dampfgehärtet, um Konsistenz und Farbstabilität zu gewährleisten.
- Erhältlich in drei Größen, sind sie mit den meisten Rotationspoliermaschinen kompatibel und für die Verwendung mit der Rotary Coarse-Schleifpaste von RUPES in verschiedenen Branchen optimiert.



Polierscheiben Wolle twisted für Stützteller Ø125mm Ø5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL180H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL180H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton



Polierscheiben Wolle twisted für Stützteller Ø150mm Ø6"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL200H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL200H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton



Polierscheiben Wolle twisted für Stützteller Ø165mm Ø6.5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL230H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL230H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton

WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton





4. VERBRAUCHSMATERIAL
4.2 Polierpasten
D-A Serie



MADE IN ITALY

NEUE 500mL FLASCHE



D-A COARSE
Polierpaste COARSE High Performance

- Schnelle Fehlerbeseitigung bei extrem einfacher Anwendung bei allen Lackarten
- Formel mit speziellen Schmiermitteln für längere Polierzyklen
- Reduzierter Polierstaub und leichtes Entfernen von Rückständen

ARTIKEL	9.DACOARSE250	9.DACOARSE500	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
	18,00 €	31,00 €	56,00 €	250,00 €
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

NEUE 500mL FLASCHE



D-A FINE
Polierpaste FINE High Performance

- Neue Mikro-Abrasiv-Technologie für verbesserte Schleifleistung
- Leicht zu entfernen, minimiert Flecken auf weichen oder empfindlichen Farben
- Als 2. Polierschritt nach D-A COARSE Paste verwenden

ARTIKEL	9.DAFINE250	9.DAFINE500	9.DAFINE	9.DAFINE5L
	16,10 €	28,00 €	48,00 €	215,00 €
Beschreibung	FINE	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

UNO Serie



4. VERBRAUCHSMATERIAL 4.2 Polierpasten UNO Serie



NEUE 500mL FLASCHE

UNO PURE

Universal ultra - fine finishing Politur

- Einfache Handhabung und leichtes Entfernen von Rückständen
- Geeignet für alle Arten von Lacken, einschließlich: 1-Schicht, klarer, harter, weicher oder klebrigen Lacke
- Keine Schutzeigenschaft, hinterlässt ein Finish bereit zum Auftragen eines Schutzmittels

ARTIKEL	9.PURE250	9.PURE500	9.PURE	9.PURE5L
Beschreibung	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



NEUE 500mL FLASCHE

UNO PROTECT

Schutz und Glanz one-step

- Entfernt leichte bis mittelschwere Defekte in einem einzigen Durchgang
- Poliert die Oberfläche und verleiht ihr einen hohen Glanz und Farbtiefe
- Bietet lang anhaltenden Schutz von bis zu 90 Tagen dank einer Mischung aus hochwertigen Wachsen

ARTIKEL	9.PROTECT250	9.PROTECT500	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Beschreibung	Politur & Schutz	Politur & Schutz	Politur & Schutz	Politur & Schutz
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



NEUE 500mL FLASCHE

UNO ADVANCED

Stand alone protection & maintenance polish

- Hochtechnische mikroabrasive Technologie in Verbindung mit modernstem Nanoschutz
- Es kann kleinere Unvollkommenheiten entfernen und gleichzeitig eine dauerhafte Schutzschicht erzeugen, die bis zu 12 Monate hält

ARTIKEL	9.ADVANCED250	9.ADVANCED500	9.ADVANCED
Beschreibung	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen





MILLE COARSE

Universal-Schleifpaste COARSE

- Ideal für industrielle Umgebungen und schnelle Schneidanwendungen
- Hochleistungsschleifpaste, die aggressivste der Mille-Reihe

ARTIKEL	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

MILLE FINE

Universal-Schleifpaste FINE

- Sie kann mittlere bis feine Unebenheiten entfernen und hinterlässt ein hochglänzendes Finish ohne Hologramme
- Sie bietet ein angenehmes Benutzererlebnis mit allen Zwangszexzenter Polierern

ARTIKEL	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Beschreibung	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

MILLE Black Line

Universal-Schleifpaste COARSE, für dunkle Lacke und Kohlefaserprodukte

- Schleifpolitur speziell für das Polieren von dunklen Lacken, Kohlefasern und Verbundwerkstoffen
- Diese vielseitige und universelle Politur ermöglicht es, schwere Defekte und Schleifspuren zu korrigieren

ARTIKEL	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Beschreibung	COARSE	COARSE
Größe	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister



ROTARY COARSE

Schleifpaste COARSE für Rotationspolierer

- Vielseitig und universell einsetzbar, ermöglicht auch die Entfernung tiefer Kratzer
- Bleibt lange cremig, was Ihnen ermöglicht, immer unter optimalen Bedingungen zu arbeiten, ohne Staub zu erzeugen

ARTIKEL	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE500	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

ROTARY FINE

Schleifpaste FINE für Rotationspolierer

- Ideales Produkt, um den richtigen Mix zwischen Schliff und Finish zu erreichen
- Speziell formuliert für eine perfekte Oberfläche auch auf sehr harten Klartacken

ARTIKEL	9.BRFINE250	9.BRFINE500	9.BRFINE	9.BRFINE5L
Beschreibung	FINE	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

ROTARY Black Line

Universal-Schleifpaste COARSE, für dunkle Lacke und Kohlefaserprodukte

- Schleifpolitur speziell für das Polieren von dunklen Lacken, Kohlefasern und Verbundwerkstoffen
- Mit dieser Rotationspolitur lassen sich schwere Fehler und Schleifspuren korrigieren

ARTIKEL	9.BRCOARSEBL	9.BRCOARSEBL5L
Beschreibung	COARSE	COARSE
Größe	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister

4.2 Polierpasten

Für industrielle Lackierungen



MADE IN ITALY



XC-2 EXTRA CUT COMPOUND
Hervorragende Leistung auf industriellen Beschichtungen

- Schnellere Entfernung von Defekten
- Bessere Oberfläche und Farbtiefe
- Hervorragende Leistung auf verschiedenen festen Oberflächen

ARTIKEL	9.XC2/1KG	9.XC2/4,5KG
Beschreibung	XTRA CUT	XTRA CUT
Größe	1kg	4,5kg
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister





MADE IN ITALY

NEW



MARINE XC-100 | EXTRA-CUT POLIERPASTE

ZUM ENTFERNEN VON P800/P1000 SCHLEIFSPUREN AUF PRODUKTIONS-GELCOAT UND OXIDIERTEN BOOTEN

- Speziell entwickelt, um P800/P1000-Schleifspuren zu entfernen und frisch aufgetragene Gelcoat-Oberflächen zu pflegen, wodurch es sich ideal für die Formenpflege eignet.
- Die ultimative Wahl für Bootshersteller und Wartungsprofis, die schnelle und effiziente Ergebnisse liefert.

ARTIKEL	9.XC100/1KG	9.XC100/4.5KG
Beschreibung	EXTRA-CUT	EXTRA-CUT
Größe	1kg	4,5kg
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister

NEW

MARINE XC-300 | FAST-CUT POLIERPASTE

ZUM ENTFERNEN VON P1200/P1500 ODER FEINEREN SCHLEIFSPUREN AUF GELCOAT UND LACKIERTEN BOOTEN

- Es wurde speziell für Marineanwendungen entwickelt und liefert außergewöhnliche Ergebnisse auf Gelcoat und lackierten Oberflächen, während es P1200/P1500 oder feinere Schleifspuren entfernt.
- Perfekt für Bootswerften und Schiffsaufbereiter, um schnelle, effiziente und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.

ARTIKEL	9.XC300/1KG	9.XC300/4.5KG
Beschreibung	FAST-CUT	FAST-CUT
Größe	1kg	4,5kg
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister

NEW

MARINE XF-500 | FEINSCHLEIFPOLITUR

FÜR DIE ENDGÜLTIGE VERARBEITUNG VON GELCOAT UND LACKIERTEN BOOTEN

- Entwickelt für ein optimales Finish auf Gelcoat und lackierten Oberflächen und sorgt für außergewöhnlichen Glanz, insbesondere nach der Verwendung von Schleifpolitur.
- Ideal für Detailer, Erstausrüster und Bootswerften, sorgt es für ein atemberaubendes Finish auf Booten und Yachten, sei es bei der Restaurierung oder dem Hinzufügen des letzten Schiffs.

ARTIKEL	9.XF500	9.XF500/4L
Beschreibung	FEINSCHLEIFPOLITUR	FEINSCHLEIFPOLITUR
Größe	1000mL	4L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister



MADE IN ITALY

NEW



MARINE XP-700 | NANO-SCHUTZ

UM GELCOAT UND LACKIERTE BOOTE VOR UV-STRAHLEN UND ANDEREN EXTERNEN EINFLÜSSEN ZU SCHÜTZEN

- Bietet bis zu 6 Monate Haltbarkeit mit UV-Schutz, hohem Glanz, wasserabweisendem Abperlen von Wasser und verbesserter Klarheit als letzter Schritt im RUPES MARINE System.
- Kann von Hand oder maschinell aufgetragen werden und verbessert die Oberflächenglätte für eine einfachere Reinigung und professionelle Ergebnisse auf jedem Schiff.

ARTIKEL	9.XP700
Beschreibung	NANO SCHUTZ
Größe	1000mL
Einheit	1 Flasche
Einheiten pro Packung	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen

NEW

MARINE XP-900 | POLYMER-SPRÜH-VERSIEGELUNG

UM GELCOAT UND LACKIERTE BOOTE VOR UV-STRAHLEN UND ANDEREN EXTERNEN EINFLÜSSEN ZU SCHÜTZEN

- Bietet bis zu 3 Monate Haltbarkeit mit UV-Schutz, Hochglanz und eine hydrophobe Oberfläche, sicher für Gelcoat, Metall, Glas, Vinyl und lackierte Oberflächen.
- Einfache Anwendung durch Aufsprühen und Abwischen, auf nassen Oberflächen als Trocknungshilfe verwendbar; Für optimale Ergebnisse alle 1-3 Monate erneut auftragen.

ARTIKEL	9.XP900
Beschreibung	POLYMER VERSIEGELUNG
Größe	500mL
Einheit	1 Flasche
Einheiten pro Packung	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen





REVEAL LITE

Formuliert für die Vorbereitung und Reinigung von Oberflächen

- Optimiertes Oberflächenvorbereitungs- und Reinigungsprodukt, das speziell formuliert wurde, um Rückstände, Wachse, Beläge und andere Verunreinigungen zu entfernen, die vor oder nach dem Polieren auf Oberflächen zurückgeblieben sind

ARTIKEL	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Beschreibung	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Größe	750 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister



REVEAL STRONG

Formuliert für die Vorbereitung und Reinigung von Oberflächen

- Entwickelt, um die hartnäckigsten Rückstände, Füllstoffe, Klebstoffe und öligen Rückstände zu entfernen; REVEAL STRONG zeigt den wahren Zustand der zu polierenden Oberfläche und entfernt alles, was Fehler verdecken kann

ARTIKEL	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Beschreibung	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Größe	750 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister



WASH & DECONTAMINATION MITT

All-in-One-Lösung zum Waschen und Dekontaminieren

- Spart Zeit und Mühe durch doppelseitiges Design
- Bereitet die Oberfläche für eine Lackkorrektur und/oder einen Lackschutz vor
- Entfernt Straßenschmutz und Verunreinigungen, die in der Oberfläche eingebettet sind

ARTIKEL	9.CLAYMITT
Beschreibung	RUPES Wasch- und Dekontaminationshandschuh
Größe	22cm (L) x 33cm (H)
Einheit	1 Stk.

M707

Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo

- Hochwertiges Shampoo mit einem hohen Anteil an echtem Carnaubawachs
- Die kombinierte Wirkung von Wachs und Reiniger garantiert eine effiziente Fahrzeugreinigung, Schutz vor Umweltbelastungen und erhöhten Glanz in einem Schritt

ARTIKEL	9.CCM707	9.CCM707T/2
Beschreibung	Carnauba Hochglanz - Schutzshampoo	
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister

M101

Hochkonzentriertes Pflegeshampoo

- Entwickelt, um hartnäckigen Schmutz äußerst effektiv zu entfernen und die Karosserie für den Polier- und Detailing-Prozess vorzubereiten

ARTIKEL	9.CCM101	9.CCM101T/2
Beschreibung	Hochkonzentriertes Pflege - Shampoo	
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister

M501

Mehrzweck Entfetter

- Effektiv zum Entfetten des Motorraums oder der Innenseite der Radläufe (empfohlene Verdünnung 1:5), aber sanft genug, um direkt auf dem Leder der Sitze oder dem Kunststoff im Cockpit verwendet zu werden

ARTIKEL	9.CCM501	9.CCM501T/2
Beschreibung	Mehrzweck - Entfetter	Mehrzweck - Entfetter
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister





M606

Schnellreiniger

- Gebrauchsfertiger Reiniger, geeignet für alle Arten von Fahrzeugoberflächen (Karosserie, Gummi, Chromprofile, Kunststoffe, Räder)
- Die in der Formulierung verwendeten Gleitmittel schützen vor unbeabsichtigten Mikrokratzern

ARTIKEL	9.CCM606
Beschreibung	Schnellreiniger
Größe	500 mL
Einheit	1 Flasche
Einheiten pro Packung	1 Flasche

*Verkaufseinheit: Vielfache von 6



P808

Schutzversiegelung

- Widerstandsfähiger Schutzfilm auf der Autokarosserie
- Schutz für bis zu 6 Monate vor den häufigsten Quellen von Umweltverschmutzung
- Erhöht den Glanz der Karosserie

ARTIKEL	9.CCP808	9.CCP808T/2
Beschreibung	Schutzversiegelung	Schutzversiegelung
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



G401

Glasreiniger

- Geeignet für jede Art von Glas: sowohl original als auch nachgerüstet, sogar getönt
- Schmutzreste und ölige Patinas werden in einem einzigen Durchgang leicht gelöst und entfernt, ohne einen Schleier zu hinterlassen

ARTIKEL	9.CCG401	9.CCG401T/2
Beschreibung	Glasreiniger	Glasreiniger
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



G202

Glaspolitur

- Extrem feine Schleifpaste, die das Glas wirklich tiefenwirksam reinigt, ohne es zu zerkratzen und so die Transparenz wesentlich verbessert
- Geeignet zum Entfernen von Kalkflecken auf der Außenseite von Front- und Seitenscheiben

ARTIKEL	9.CCG202
Beschreibung	Kristallglaspolitur
Größe	150 mL
Einheit	1 Flasche
Einheiten pro Packung	1 Flasche



L301

Leder Schnellreiniger

- Speziell formuliert für die Verwendung auf allen Lederpolstern im Auto
- Entfernt sicher hartnäckigen Schmutz, spendet Feuchtigkeit und schützt die Oberflächen, sodass sie wieder ihren ursprünglichen Glanz erhalten

ARTIKEL	9.CCL301	9.CCL301T/2
Beschreibung	Leder - Schnellreiniger	Leder - Schnellreiniger
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



DOUBLE CLEAN

- Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche
- Zweikomponentenreiniger zum Waschen von PKW, LKW und Werkstattböden, Motorräumen
- Bei besonders fettigen Verschmutzungen aufsprühen und einwirken lassen
- Kann auch als Antisilikon vor dem Lackieren verwendet werden

ARTIKEL	9.CCDCLEAN/5l	9.CCDCLEAN/25l
Beschreibung	Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche	Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche
Größe	5 L	25 L
Einheit	1 Kanister	1 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	4 Kanister	1 Kanister



Soft Interface ohne Löcher

Ø 75mm - 7mm dick

ARTIKEL	990.013
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface ohne Löcher

Ø 75mm - 12mm dick

ARTIKEL	990.014
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface ohne Löcher

Ø 125mm - 7mm dick

ARTIKEL	980.038
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface ohne Löcher

Ø 125mm - 12mm dick

ARTIKEL	980.044
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface ohne Löcher

Ø 150mm - 7mm dick

ARTIKEL	981.325
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface ohne Löcher

Ø 150mm - 12mm dick

ARTIKEL	981.324
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface Löcher 8+8+1

Ø 125mm - 7mm dick

ARTIKEL	980.039
Befestigung	Klett
Löcher	8+8+1
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface Löcher 8+8+1

Ø 125mm - 12mm dick

ARTIKEL	980.043
Befestigung	Klett
Löcher	8+8+1
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface MULTIHOLE

Ø 150mm - 7mm dick

ARTIKEL	981.322
Befestigung	Klett
Löcher	MULTIHOLE
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Soft Interface MULTIHOLE

Ø 150mm - 12mm dick

ARTIKEL	981.323
Befestigung	Klett
Löcher	MULTIHOLE
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads



Pad-Schnittstelle Ø30mm - Ø1.25"

Für LD30


ARTIKEL	9P06.062
Befestigung	Klett/Selbst
Löcher	-
Härte	Weich
Werkzeug	LD30
Gewinde	M10
Einheit	1







HQ400 SCHLEIFFOLIEN

ALLES WAS SIE BENÖTIGEN
UM EIN PERFEKTES
ERGEBNIS ZU ERHALTEN

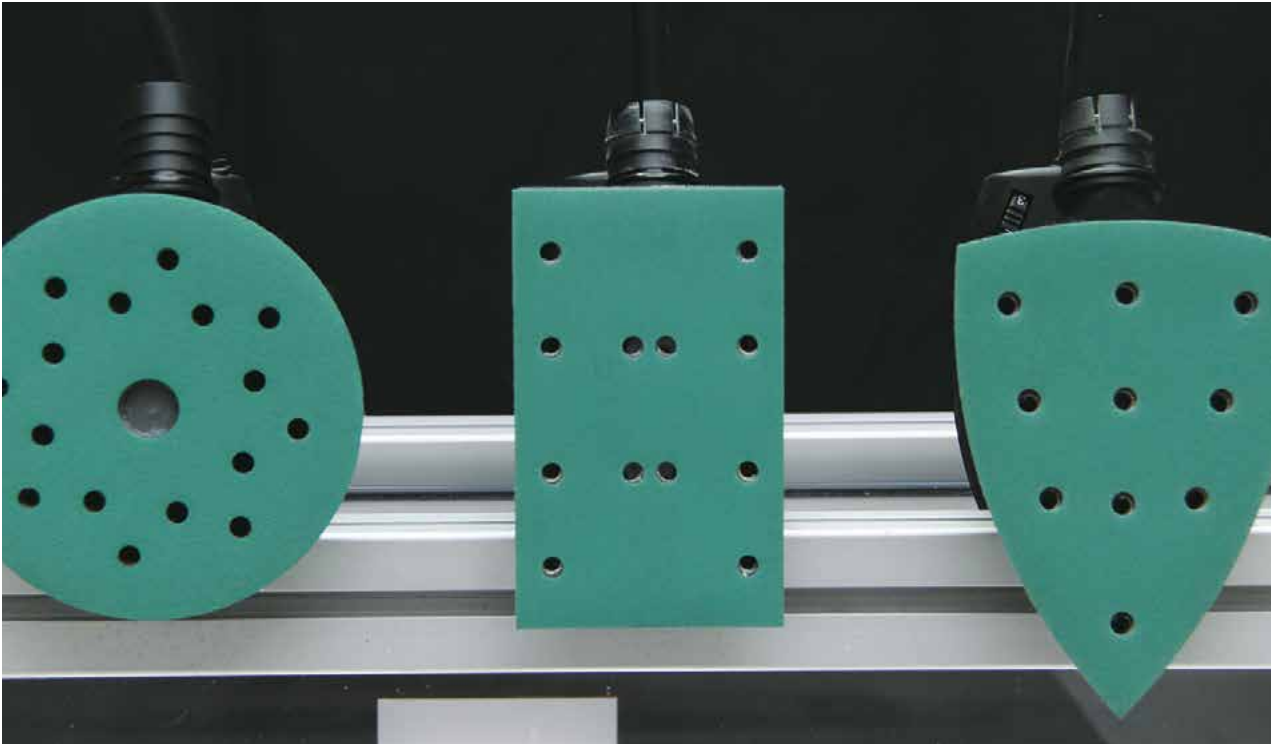

Die gesamte Bandbreite der Schleifmittel mit perforierter Polyesterfolie, die eine hohe Schleifleistung und eine lange Lebensdauer sichert. Dank der Gleichmäßigkeit und der ebenen Oberfläche wird im Vergleich zum Papier eine höhere Qualität gesichert. Feuchtigkeitsbeständig, leistungsstark auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Kanten, dauerhaft ohne Beschädigungen der Folie.

Effizient auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie Ecken und scharfen Kanten. Dank des besseren Vakuumsystems, der Multilochscheiben und der zentralen Lochung, vermeidet man Behinderungen an der Folie und entfernt bis zu 50% mehr Staub als traditionelles Schleifpapier.



HQ400 Folie Delta


Schleiffolien mit Polyesterträger

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45101/25	P60	10	25
9.45102/25	P80	10	25
9.45104/25	P120	10	25
9.45106/25	P180	10	25
9.45107/25	P220	10	25
9.45108/25	P280	10	25
9.45109/25	P320	10	25
9.45100	P40	10	50
9.45101	P60	10	100
9.45102	P80	10	100
9.45104	P120	10	100
9.45106	P180	10	100
9.45107	P220	10	100
9.45108	P280	10	100
9.45109	P320	10	100

HQ400 Folie Ø125mm Scheibe

Schleiffolien mit Polyesterträger


ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45182/25	P80	10	25
9.45184/25	P120	10	25
9.45186/25	P180	10	25
9.45187/25	P220	10	25
9.45188/25	P280	10	25
9.45182	P80	10	100
9.45184	P120	10	100
9.45186	P180	10	100
9.45187	P220	10	100
9.45188	P280	10	100
9.45189	P320	10	100
9.45190	P360	10	100
9.45191	P400	10	100



HQ400 Folie 80X130mm

Schleiffolien mit Polyesterträger

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45141/25	P60	12	25
9.45142/25	P80	12	25
9.45144/25	P120	12	25
9.45146/25	P180	12	25
9.45147/25	P220	12	25
9.45148/25	P280	12	25
9.45149/25	P320	12	25
9.45150/25	P40	12	25
9.45141	P60	12	50
9.45142	P80	12	100
9.45144	P120	12	100
9.45146	P180	12	100
9.45147	P220	12	100
9.45148	P280	12	100
9.45149	P320	12	100
9.45150	P360	12	100



HQ400 Folie Ø150mm Scheibe

Schleiffolien mit Polyesterträger

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45220	P40	15	50
9.45221	P60	15	50
9.45222	P80	15	100
9.45223	P100	15	100
9.45224	P120	15	100
9.45225	P150	15	100
9.45226	P180	15	100
9.45227	P220	15	100
9.45239	P240	15	100
9.45228	P280	15	100
9.45229	P320	15	100
9.45230	P360	15	100
9.45231	P400	15	100
9.45232	P500	15	100
9.45233	P600	15	100
9.45234	P800	15	100
9.45235	P1000	15	100
9.45236	P1200	15	100
9.45237	P1500	15	100
9.45238	P2000	15	100



HQ400 Folie Ø75mm Scheibe

Schleiffolien mit Polyesterträger

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45240	P1500	50



Schleifmittel BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	9.45520/100	9.45530/100
Beschreibung	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P2000 (100 St.)	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P3000 (100 St.)





MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe Ø150mm (6")

Hohe Leistung und Effizienz

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.33040	P40	15	50
9.33060	P60	15	50
9.33080	P80	15	50
9.33100	P100	15	100
9.33120	P120	15	100
9.33150	P150	15	100
9.33180	P180	15	100
9.33220	P220	15	100
9.33240	P240	15	100
9.33280	P280	15	100
9.33320	P320	15	100
9.33400	P400	15	100
9.33500	P500	15	100



MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe

Q - MAG Delta - Schleifpapier

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.34120	P120	-	50
9.34180	P180	-	50
9.34240	P240	-	50
9.34320	P320	-	50



X - CUT Schleifmittel Pads

Die beste Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Oberflächenbearbeitung

ARTIKEL	Beschreibung	Körnung	Einheit
9.45450	Ø75mm (3")	P1500	20
9.45451	Ø75mm (3")	P2000	20
9.45453	Ø75mm (3")	P3000	20
9.45400	Ø125mm (5")	P1500	20
9.45401	Ø125mm (5")	P2000	20
9.45403	Ø125mm (5")	P3000	20
9.45300	Ø150 mm (6")	P1500	20
9.45301	Ø150 mm (6")	P2000	20
9.45303	Ø150 mm (6")	P3000	20

* 1 Karton mit 20 Scheiben



Soft roll 114X125mm

Soft Rollen Schleifmittel

ARTIKEL	Beschreibung	Körnung	Einheit
9.31180	200 STREIFEN	P180	200
9.31240	200 STREIFEN	P240	200
9.31280	200 STREIFEN	P280	200
9.31320	200 STREIFEN	P320	200
9.31400	200 STREIFEN	P400	200
9.31500	200 STREIFEN	P500	200
9.31600	200 STREIFEN	P600	200
9.31800	200 STREIFEN	P800	200
9.31000	200 STREIFEN	P1000	200



5.

ZUBEHÖR





Stromversorgung für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL	9HP185LT
Beschreibung	Adapter AC - DC
Kabellänge [mt]	5
Eingangsspannung [VAC]	100 - 250
Ausgangsspannung [VDC]	18
Ausgangsstrom [Ah]	15
Gewicht [kg]	0,7



Doppelladegerät für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL	9HC185LT
Beschreibung	Ladegeraet
Eingangsspannung [VAC]	100 - 240
Ladestrom [Ah]	6
LED-Ladestatusanzeigen	•
Anzahl der Ladestationen	2
Batterie	9HB185LT
Gewicht [kg]	0,9
Ladezeit	50-55 min



Batterie für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL	9HB185LT
Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC]	18 V
Ampere [Ah]	5Ah
Akkulaufzeit	30-40 min
LED-Ladestatusanzeigen	•
Lithium-Ionen-Akku	•
Gewicht [kg]	0,6
Ladezeit	50-55 min



Stromversorgung für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HP180LT
Beschreibung	Adapter AC - DC
Kabellänge [mt]	5
Eingangsspannung [VAC]	100 - 120 / 220 - 250
Ausgangsspannung [VDC]	18
Ausgangsstrom [Ah]	10
Gewicht [kg]	0,4



Ladegerät für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HC180LT
Beschreibung	Ladegeraet
Eingangsspannung [VAC]	100 - 240
Ladestrom [Ah]	4
LED-Ladestatusanzeigen	•
Anzahl der Ladestationen	1
Batterie	9HB180LT
Gewicht [kg]	0,8
Ladezeit	35 min



Batterie für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HB180LT
Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC]	18 V
Ampere [Ah]	2,5Ah
Akkulaufzeit	35-45 min
LED-Ladestatusanzeigen	•
Lithium-Ionen-Akku	•
Gewicht [kg]	0,36
Ladezeit	35 mm



Stromversorgung BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	9HP120LT
Beschreibung	Adapter AC - DC
Kabellänge [mt]	5
Eingangsspannung [VAC]	100 - 250
Ausgangsspannung [VDC]	12
Ausgangsstrom [Ah]	5
Gewicht [kg]	0,4



Ladegerät BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	9HC120LT
Beschreibung	Ladegeraet
Eingangsspannung [VAC]	100 - 250
Ladestrom [Ah]	5
LED-Ladestatusanzeigen	•
Anzahl der Ladestationen	1
Batterie	9HB125LT
Gewicht [kg]	0,7
Ladezeit	20 min



Batterie für BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	9HB125LT
Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC]	10,8 V
Ampere [Ah]	2,5Ah
Akkulaufzeit	30 min
LED-Ladestatusanzeigen	-
Lithium-Ionen-Akku	•
Gewicht [kg]	0,22
Ladezeit	20 min



Zubehör Koffer BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	9.Z987 /BF
Beschreibung	Zubehör Koffer mit Behälter*

*Zubehör nicht enthalten



Verlaengerung BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	291.390/C
Beschreibung	Verlängerungswelle (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)



Rotationseinheit für BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	562.390
Beschreibung	Rotationseinheit



Funktionseinheit für BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	581.390/C
Beschreibung	3mm Hubeinheit



Funktionseinheit für BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	58.390/C
Beschreibung	12mm Hubeinheit



Schleifmittel BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	9.45520/100	9.45530/100
Beschreibung	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P2000 (100 St.)	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P3000 (100 St.)



GREEN
TECH
FILTER

GREEN TECH Filter

Für elektrische und pneumatische Schleifmaschinen

ARTIKEL	Beschreibung
80.400/C	Green Tech Filter komplett
BEINHALTET	Menge
88.400 - Filtereinheit	1



Filtereinheit für elektrische und pneumatische Schleifer

ARTIKEL	Beschreibung
80.400/KIT	Filter Kit
80.400/KIT - BEINHALTET	Menge
9.Z906 - Filterhalterung	1
80.400/C - Filtereinheit	1
9.1266/C Schlauch Ø25mm - 1,3 mt	1



GREEN
TECH
FILTER

GREEN TECH Filter

Für iBrid Schleifer - HS-Serie

ARTIKEL	Beschreibung
80.436/C	Green Tech Filter komplett iBrid Schleifer
BEINHALTET	Menge
88.436 - Filtereinheit für iBrid Schleifer	1




Filtereinheit für iBrid-Schleifer - HS-Serie

ARTIKEL	Beschreibung
80.436/KIT	Filter Kit Für iBrid Schleifer
80.436/KIT - BEINHALTET	Menge
9.Z906 - Filterhalterung	1
80.436/C - Filtereinheit	1
9.1266/C Schlauch Ø25mm - 1,3 mt	1



Zubehör für Filtereinheit

ARTIKEL	9.1266/C	9.Z906
Beschreibung	Schlauch Ø25mm	Filterhalterung
Länge	1,3m	

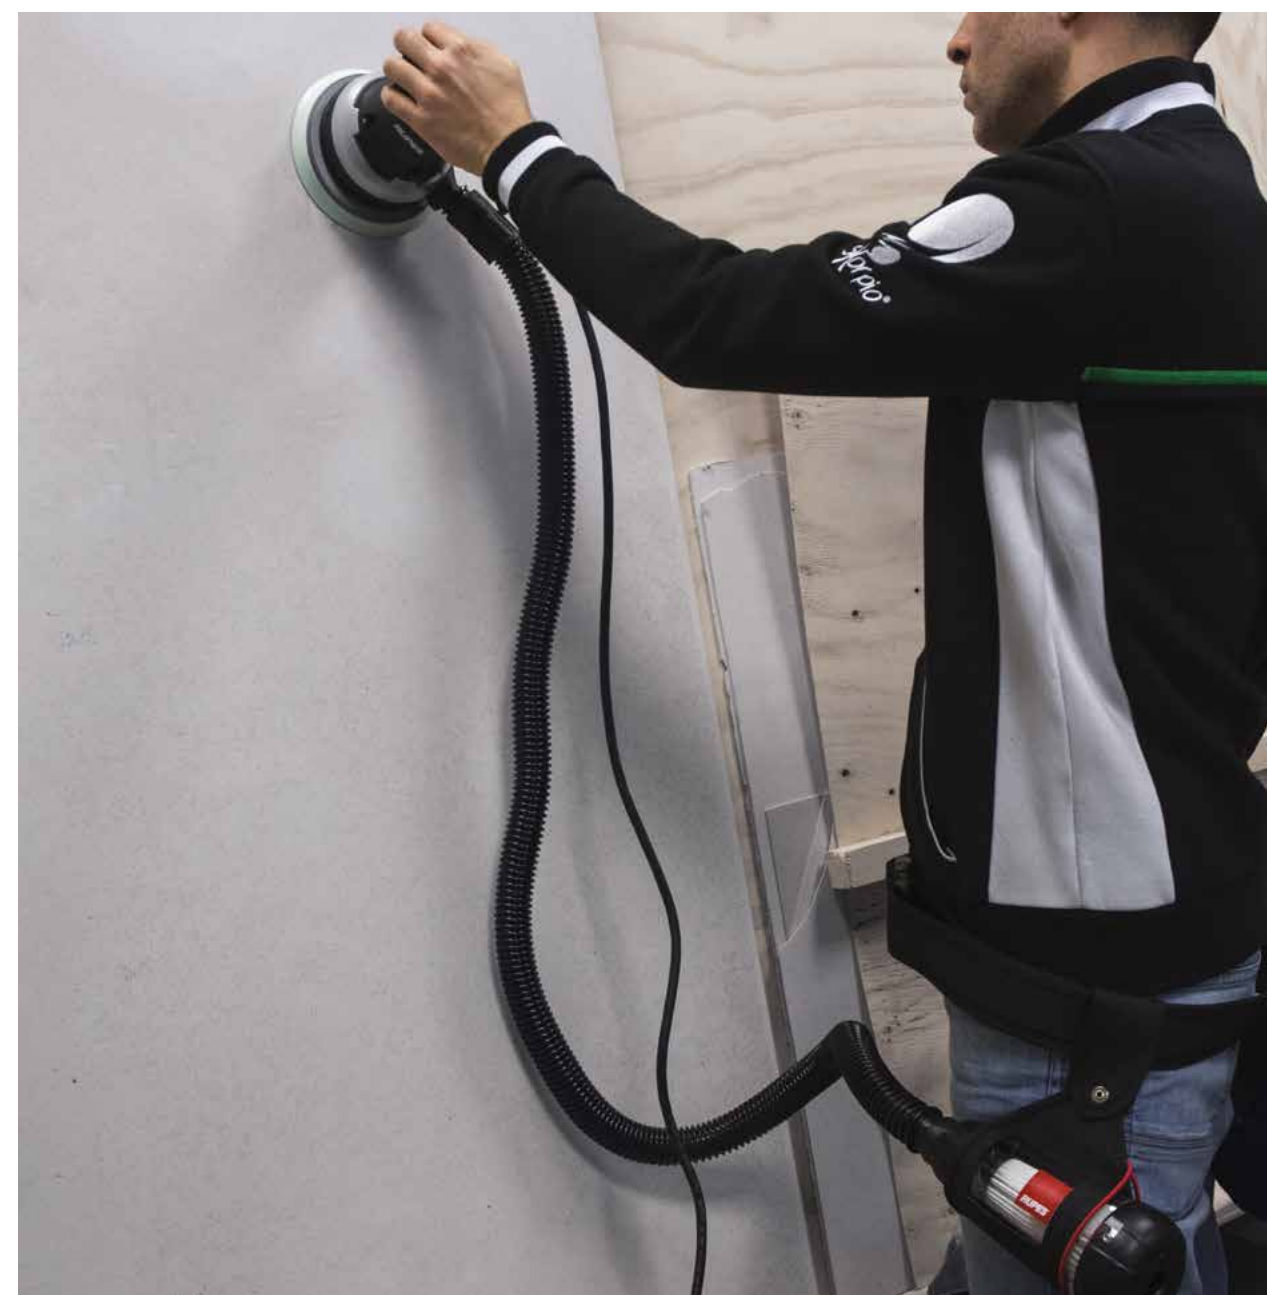



Anti - Vibrations Seitengriff

ARTIKEL	81.322/C	81.326	811.13
Beschreibung	Vollständiger Seitengriff	Griff	Seitlicher Griff
Gewinde	M8	M10	M8
Werkzeug	LH19E / GL040 / GL080	GL - GM - LH22 / LH31 / LH32 / LH232	BA - FR - LH16ES / LH18ENS



Handhaben

ARTIKEL	811.374/C
Beschreibung	Handhaben
Gewinde	M8
Werkzeug	LH19E



Konische Hülse für Vulkofix

ARTIKEL	936.91
Beschreibung	Für Vulkofix
Werkzeug	923.91 - 92.91



Druckluftregler

ARTIKEL	9P03.060
Beschreibung	Regler für pneumatische Werkzeuge



Öl für pneumatische Werkzeuge

ARTIKEL	9.1640/5
Beschreibung	Schmier - /Reinigungsöl, 5 Flaschen á 50ml





Modulares Transport- und Lagersystem (montiert)

ARTIKEL	CARRIER
---------	---------

BEINHALTET	Menge
GRIFF - CAR/HANDLE/STD	1
BASIS - TROLLEY - CAR/TROLLEY/STD	1
ZUSATZMODUL - CAR/MODULE/STD	2
POLIERMODUL - CAR/POLISHING/STD	1

Bemerkung: Schubladen ohne Abdeckung



Basis - Trolley

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen

ARTIKEL	CAR/TROLLEY/STD
---------	-----------------



Zusatzmodul

Modul mit 1 Schublade

ARTIKEL	CAR/MODULE/STD
---------	----------------



Poliermodul

Mit 230V Anschluss

ARTIKEL	CAR/POLISHING/STD
---------	-------------------



Festes und mobiles Basismodul

Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4 Lenkrollen

ARTIKEL	CAR/FIX/STD
---------	-------------



Schublade

Schublade zur Aufnahme von Werkzeugen und Zubehör

ARTIKEL	CAR/CASE/STD
---------	--------------



Zusatzmodul

Modul ohne Schublade

ARTIKEL	CAR/ELEMENT/STD
---------	-----------------



Modulverbinder

Verbinder für Wandmodule

ARTIKEL	025.1502
---------	----------



Griff

Transportgriff

ARTIKEL	CAR/HANDLE/STD
---------	----------------



LL200 Swirl Finder-Taschenlampe

ARTIKEL	LL200
---------	-------



RUPES Ceramic Denibbing Blade

ARTIKEL	9.CBD2525
---------	-----------

NEW



BigFoot Schwammtferner

ARTIKEL	9.BF7001	9.BF7002
---------	----------	----------

Beschreibung	BigFoot Schwammtferner	BigFoot Schwammtferner mit Halter
--------------	------------------------	-----------------------------------



Microfaser Tücher

ARTIKEL	Beschreibung	Einheit
9.BF9050	Poliertuch Blau	1 Stk.
9.BF9060	Poliertuch Gelb	1 Stk.
9.BF9070	Poliertuch Weiß	1 Stk.
9.BFMICROF2	Poliertuch Grau	1 Stk.
9.BF9022/10	Poliertuch Gelb	1 Karton mit 10 Tüchern



Werkzeughalter RUPES

ARTIKEL	9.HOLDER
---------	----------

Montagekit inklusive



Kabelhalter RUPES

ARTIKEL	9.Z1024/25
---------	------------

Verpackung mit 25 Stk.

NEW



Air Jet Pad Cleaner

ARTIKEL	9.AG5500
---------	----------





BigFoot Silber Tasche

Silberne, stabile Tasche mit gestickten RUPES- und BigFoot-Logos

ARTIKEL	9.Z1169/BF
Beschreibung	Starrer Tasche
Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B



BigFoot Tasche

Schwarze, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z871/BF
Beschreibung	Halbsteife Tasche
Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B



Weiche BigFoot Tasche

Schwarze, weiche Tasche mit gesticktem RUPES und BigFoot Logo

ARTIKEL	9.Z883/BF
Beschreibung	Weiche Tasche
Abmessung [cm]	40L x 30H x 25B



BigFoot Tasche MILLE

Graue, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z999/BF
Beschreibung	Halbsteife Tasche
Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B



BigFoot Tasche rotierend

Silberne, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z998/BF
Beschreibung	Halbsteife Tasche
Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B



BigFoot Tasche gross

Große schwarze, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z917/BF
Beschreibung	Große halbsteife Tasche
Abmessung [cm]	55L x 43H x 35B



RUPES Systainer BOX

Stapelbarer Koffer

ARTIKEL	9.CASEIII
Abmessungen [cm]	39,6L X 24H 29,6W
Beschreibung	Systainer Box



Tragetasche RUPES

Die perfekte Lösung für den Transport von Rupes - Politur - Flaschen

ARTIKEL	9.Z1113
Beschreibung	Tragetasche
Abmessung [cm]	42L x 30H x 30B

Bemerkung: ohne Inhalt



6.

ABSAUGSYSTEME



6. ABSAUGSYSTEME

6.1 Luftreiniger Standard



NIVEUS Luftreiniger Standard

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

- Professioneller Luftreiniger mit 3 Filterstufen und 99,99% Filtrationseffizienz
- Sehr kompakt und leise, wurde mit Viren und Bakterien getestet und hat eine ECARF-Zertifizierung

TECHNISCHE DATEN	NV50	NV100	NV150	NV200	NV300
Stromversorgung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Leistung [W]	88	88	88	160	160
Luftumsatz [m³/h]	300	350	500	700	1250
Geräuschpegel [db(a)]	Min. 19 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Abmessungen [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Gewicht [kg]	22	32	43	44	69
Max. Abmessung Raum [m²]	90	120	150	200	300

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an





INDUSTRY 4.0

CO₂
Überwacht den CO₂-Äquivalentwert in der Umwelt, ausgedrückt in PPM (Parts Per Millions)

Feinstaub (PM 2,5)
Mikroskopische Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometern, die in der Luft schweben, die wir einatmen.

Innentemperatur
Überwacht die Raumlufttemperatur, um ein angenehmes Umfeld zu schaffen



Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
Die Menge an Wasserdampf in der Luft, ausgedrückt in Prozent

Wi-Fi
Zeigt den aktuellen Status der Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk an

Filter
Der Bildschirm zeigt den Status der Filter an und warnt, wenn es Zeit ist, sie zu ersetzen

6. ABSAUGSYSTEME
6.2 Luftreiniger 4.0

INDUSTRY 4.0



NIVEUS Luftreiniger 4.0
Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

- Professioneller Luftreiniger mit 3 Filterstufen und 99,99% Filtrationseffizienz
- Sehr kompakt und leise, wurde mit Viren und Bakterien getestet und hat eine ECARF-Zertifizierung

TECHNISCHE DATEN	NV50I	NV100I	NV150I	NV200I	NV300I
Stromversorgung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Leistung [W]	88	88	88	160	160
Luftumsatz [m³/h]	300	350	500	700	1250
Geräuschpegel [db(a)]	Min. 19 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Abmessungen [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Gewicht [kg]	22	32	43	44	69
Intelligenter Bildschirm [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Max. Abmessung Raum [m²]	90	120	150	200	300

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



NIVEUS - Luftreiniger

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

Scannen Sie den QR-Code
um die NIVEUS-App herunterzuladen


Android


Apple

Der neue NIVEUS Luftreiniger ist die perfekte Lösung, um eine hervorragende Luftreinigung zu erreichen und eine gesunde Umgebung zu schaffen, die den Schutz der Menschen erhöht. Dank seiner kompakten Größe kann dieses Produkt leicht in verschiedenen Räumen installiert werden.

Der RUPES-Luftreiniger NV100 kann eine Fläche von 120m² oder ein Volumen von 300m³ abdecken. Dieser Luftreiniger verbessert die Luftqualität in Innenräumen, indem er Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren reduziert und auffängt, mit dem Ziel, die Gesundheit von Arbeitnehmern und Menschen zu schützen.

Die Personen sind an Arbeitsplätzen und Treffpunkten einer Vielzahl von Partikeln und biologischen Verunreinigungen ausgesetzt, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können.

Die Verschmutzung in diesen Umgebungen wird durch das Vorhandensein von schädlichen sichtbaren und unsichtbaren Partikeln wie Mikrostaub, Bakterien, Viren, Allergenen, Dämpfen und Rauch definiert. Die Exposition gegenüber diesen Mikroorganismen erfolgt durch Einatmen, direkten Kontakt und Verschlucken.

INSTALLATIONEN:

Der RUPES-Luftreiniger kann in verschiedenen Umgebungen installiert werden. Dieses Reinigungsprodukt erhöht die Luftqualität in Innenräumen und reduziert und fängt Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren ein, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Dank seiner kompakten Abmessungen kann er problemlos an verschiedenen Standorten installiert werden.



6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S130L - S130EL

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130L	S130EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S130PL - S130EPL

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 130PL	S 130EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S145L - S145EL

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 145L	S 145EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S145PL - S145EPL

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 145PL	S 145EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S130EM

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130EM
Leistung [W]	1 X 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S130EPM

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Luft - Schnellkupplung für Werkzeuge [nr]	1
Betriebsdruck [Bar]	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S145EM

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S145EM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S145EPM

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S145EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	1
Luft - Schnell. für Werkzeuge [nr]	6
Betriebsdruck [Bar]	1450
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S230L - S230EL

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger mit Halterung für Systainer T-Loc-ModulSysteme. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S230EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230L	S230EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S230PL - S230EPL

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230PL	S230EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier



Lieferumfang:

- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- Drehbare Buchse (Art. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S245L - S245EL

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 245L	S 245EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S245PL - S245EPL

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245PL	S245EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier



Lieferumfang:

- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

6.3 Mobile Geräte Standard



- Lieferumfang:**
- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
 - Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
 - Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
 - Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



- Lieferumfang:**
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
 - Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

S230EM

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230EM
Leistung [W]	1 X 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S230EPM

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1
Betriebsdruck [Bar]	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

6.3 Mobile Geräte Standard



- Lieferumfang:**
- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
 - Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
 - Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
 - Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
 - Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



- Lieferumfang:**
- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
 - Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
 - Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)

S245EM

Professionelle Staubsauger 45l für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245EM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S245EPM

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	6
Betriebsdruck [Bar]	1450
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier



KR2A
Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

- Mobile Turbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN	KR2A
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	230V 1ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	•
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62

Lieferumfang	Art. Nr.
Antistatische Schlauch 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A	Menge	Art. Nr.
H14 FILTER für KR2-KR2A	1	106.1613





BI-MOTOR



Patent

Integrierte Arbeitsstation



Patent

Langlebige Motoren Technologie

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



KS300EP - KS300EPH

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Workstation, Dual Motor Technology (zwei Bürstenmotoren mit je 1200 W) und 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300EPH enthält zusätzlich einen Hepa- Filter). Abwechselnde Motoransteuerung, ein Motor kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Langlebige Motortechnologie (Motoren laufen im Wechselmodus - doppelt so lange wie bei einem einmotorigen Staubsauger)
- Patent: Integrierte Arbeitsstation

TECHNISCHE DATEN	KS300EP	KS300EPH
Motorleistung [W]	2 x 1200	2 x 1200
Maximale Motorleistung [W]	2000	2000
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	300	300
Maximales Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33

Lieferumfang KS300EP	Artikel
Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300EPH	Artikel
Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106



INDUSTRY 4.0



Patent

Integrierte Arbeitsstation



Bürstenloser Motor

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



KS300ECS - KS300ECHS

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Arbeitsstation, bürstenlosem 1100-W-Motor, 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300ECHS enthält zusätzlich einen Hepa-Filter). Kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Integrierte Arbeitsstation
- Der Staubsauger ist mit einem neuen elektronischen Touchscreen-Display ausgestattet, mit dem Sie den Betrieb, die Leistung und den Filterstatus aus der Ferne überwachen und Wartungsarbeiten planen können. Darüber hinaus ist es möglich, den Staubsauger über Wi-Fi für eine vollständige Prozess- und Arbeitskontrolle mit dem innovativen Cloud- Portal zu verbinden, um die Zeit zu optimieren, den Verbrauch zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern.

TECHNISCHE DATEN	KS300ECS	KS300ECHS
Motorleistung [W]	1100	1100
Maximale Motorleistung [W]	1 X 1100	1 X 1100
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	250	250
Maximales Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3

Lieferumfang KS300ECS	Artikel
Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300ECHS	Artikel
Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106



INDUSTRY 4.0 BI-MOTOR



Patent
Integrierte Arbeitsstation

Scannen Sie den QR-Code
und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



KS300EPS - KS300EPHS

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Arbeitsstation, zwei Bürstenmotoren mit je 1200 W und 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300EPHS enthält auch einen Hepa-Filter). Gleichzeitige Motoraktivierung, kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Integrierte Arbeitsstation
- Der Staubsauger ist mit einem neuen elektronischen Touchscreen-Display ausgestattet, mit dem Sie den Betrieb, die Leistung und den Filterstatus aus der Ferne überwachen und Wartungsarbeiten planen können. Darüber hinaus ist es möglich, den Staubsauger über Wi-Fi für eine vollständige Prozess- und Arbeitskontrolle mit dem innovativen Cloud- Portal zu verbinden, um die Zeit zu optimieren, den Verbrauch zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern.

TECHNISCHE DATEN	KS300EPS	KS300EPHS
Motorleistung [W]	2 x 1200	2 x 1200
Maximale Motorleistung [W]	2000	2000
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	300	300
Maximales Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33

Lieferumfang KS300EPS	Artikel
Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflax Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300EPHS	Artikel
Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflax Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106



Workstation Aufbau zu KS300	Menge	Artikel
Workstation (nicht im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten)	1	161.1106/C



6.5 Matic - Systeme



- Lieferumfang:**
- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
 - **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
 - **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden



- Lieferumfang:**
- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
 - **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
 - **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

Matic Systemkit MK3300*

KS 300EPH + MHB 3000 + EP3M

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KS300EPH, MHB3000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	
KS 300EP + MHB 3000 + EP3M	
KS300EPH	
MHB3000	
EP3M	
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m ²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50

Matic Systemkit MK3300F*

KS300EPH + HF3000M

- Matic-Vakuumsystem (3m Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KS300EPH und HF3000M

TECHNISCHE DATEN	
KS300EPH + HF3000M	
KS300EPH	
HF3000M	
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m ²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50

6.5 Matic - Systeme



- Lieferumfang:**
- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
 - **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
 - **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden



- Lieferumfang:**
- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
 - **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
 - **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

Matic Systemkit MK6300*

KS 300EPH + MHB 6000 + EP3M

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KS300EPH, MHB6000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	
KS 300EPH + MHB 6000 + EP3M	
KS300EPH	
MHB6000	
EP3M	
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m ²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	-
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	-

Matic Systemkit MK6300F*

KS 300EPH + HF 6000M

- Matic-Vakuumsystem (6m Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KS300EP und HF6000M

TECHNISCHE DATEN	
KS 300EPH + HF 6000M	
KS300EPH	
HF6000M	
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m ²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	•

6.5 Matic - Systeme



- Lieferumfang:**
- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
 - **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
 - **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden



- Lieferumfang:**
- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
 - **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
 - **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

Matic Systemkit MKR3000*

KR2A + MHB 3000 + EP 3M

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KR2A, MHB3000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	
KR2A + MHB 3000 + EP 3M	
KR2A	
MHB3000	
EP3M	
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W]	1500/2
Vakuum [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Automatische Filterreinigung	•

Matic Systemkit MKR3000F*

KR 2A + HF 3000M

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A und HF3000M

TECHNISCHE DATEN	
KR 2A + HF 3000M	
KR2A	
HF3000M	
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W]	1500/2
Vakuum [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Automatische Filterreinigung	•

6.5 Matic - Systeme



- Lieferumfang:**
- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
 - **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
 - **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden



- Lieferumfang:**
- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
 - **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
 - **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

Matic Systemkit MKR6000*

KR 2A + MHB 6000 + EP 3M

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A, MHB6000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	
KR 2A + MHB 6000 + EP 3M	
KR2A	
MHB6000	
EP3M	
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W]	1500/2
Vakuum [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuganschlüsse	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Service Steckdosen [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse [nr]	-
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	-
Automatische Filterreinigung	•

Matic Systemkit MKR6000F*

KR 2A + HF 6000M

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A, HF6000M und EP3M

TECHNISCHE DATEN	
KR 2A + HF 6000M	
KR2A	
HF6000M	
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W]	1500/2
Vakuum [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuganschlüsse	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	•
Automatische Filterreinigung	•

6.6 Absaug - Tower



HTE300

Absaug - Tower 2,2 kW - 3 HP mit integrierten Schränken

- Vakuumenturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei elektrischen und/oder pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	HTE300
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	380V 3ph + N
Leistung [W]	2200/3
Gewicht [kg]	163
Maximale Anschlussleistung [W]	3600
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68
Tankkapazität [l]	26
Luftdurchsatz [m³/h]	360
Filterfläche [m²]	3
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	2
Automatische Filterreinigung	•
Multifunktions - Display	•
ID Vakuumdüse [mm]	34
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 90 x 47

- Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
 - Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



6.6 Absaug - Tower



HTE100

Absaug - Tower 1,5 kW - 2 HP

- Vakuumenturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei elektrischen und/oder pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	HTE100
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	230V 1ph
Leistung [W]	1500/2
Gewicht [kg]	120
Maximale Anschlussleistung [W]	3600
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Luft - Schnellkupplung [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	2
Automatische Filterreinigung	•
Multifunktions - Display	1 x 50 / 2 x 34
ID Vakuumdüse [mm]	140 x 58 x 45
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 90 x 47

- Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
 - Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

PF50

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefilter)

TECHNISCHE DATEN	PF50
Gewicht [kg]	10
Tankkapazität [l]	50
ID Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	77 x 58 x 58



6.6 Absaug - Tower



PF92

Vorfilter (für Turbinen)

- Filtereinheiten für zentralisierte Systeme, die für den Anschluss an Turbinen vorbereitet sind
- Fronttür zur einfachen Entnahme des Staubbehälters

TECHNISCHE DATEN	PF92
Gewicht [kg]	85
Tankkapazität [l]	90
Betriebsdruck [bar]	6
Filterreinigung automatisch	•
ID Vakuumdüse [mm]	75
Abmessungen (HxBxT) [cm]	165 x 72 x 66

6.7 Turbinen Zentraleinheiten Standard



HE201 - HE501 - HE901

Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	–	•	•
Filterleistungs - LED	–	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

6.7 Turbinen Zentraleinheiten Standard



Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte AbsaugSysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

HE501i - HE901i - HE1301i

TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	420	600	750
Filterfläche [m²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	ilnverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

Lieferumfang:


- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen

- Turbinenschalldämpfer (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

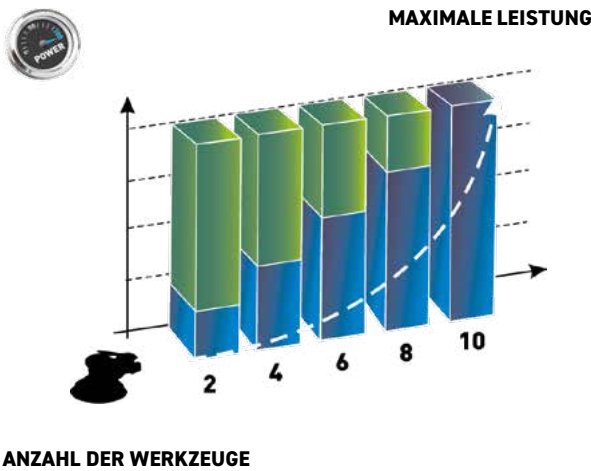

HE1801i - HE1901i - HE2001i

TECHNISCHE DATEN	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	12	14	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80



direkte technische Unterstützung

direkte Überwachung der Funktionen

weltweite Fernwartung durch Ingenieure

digitale technische Dokumente

Sektion mit technischen Informationen

6. ABSAUGSYSTEME
6.8 Turbinen Industrie 4.0



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



INDUSTRY 4.0

- KR2AS**
Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation
- Mobile Arbeitsplatzturbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
 - Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN	KR2AS
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	230V 1ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmHg]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
Intelligente Anzeige	4.3
Automatische Filterreinigung	•
Manuelle Filterreinigung	•
Motorsteuerung	•
Bereich Filtersteuerung	•
Technische Informationen	•
Ferndiagnose	•
Fernsteuerung	•
Wifi-Verbindung	•

Lieferumfang	Art. Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A	Menge	Art. Nr.
H14 FILTER für KR2-KR2A	1	106.1613



INDUSTRY 4.0



HE201S - HE501S - HE901S
Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN	HE201S	HE501S	HE901S
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•

- Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
 - Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.



INDUSTRY 4.0




HE501iS - HE901iS - HE1301iS
Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	420	600	750
Filterfläche [m²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•

- Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
 - Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

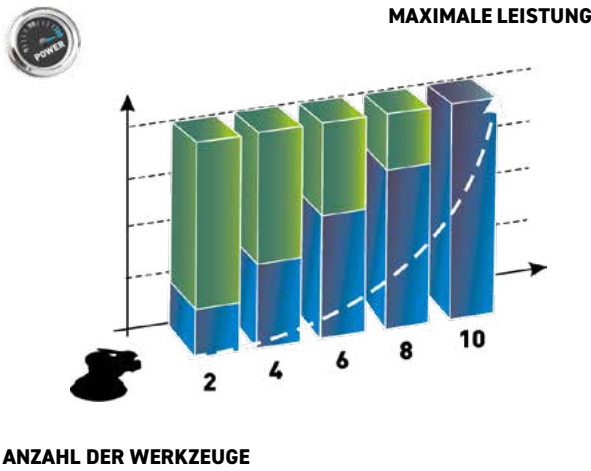

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.



INDUSTRY 4.0



HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS

Turbinen mit Inverter - System


- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	12	14	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901iS - HE2001iS Turbinen
- Turbinenschalldämpfer (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

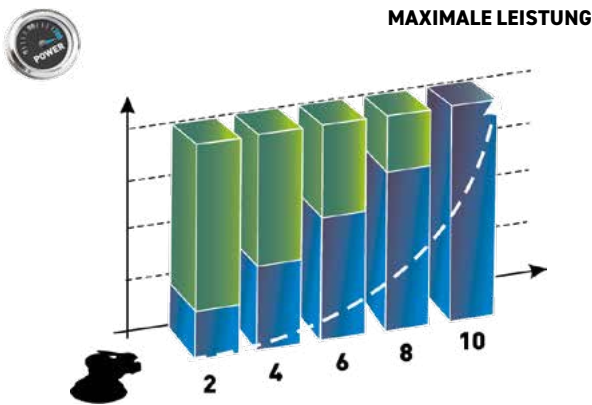

ANZAHL DER WERKZEUGE

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.



INDUSTRY 4.0



HE2301i - HE3001i - HE4001i

Einzelpumpe

- Intelligente Turbinen 4.0 mit Invertertechnologie, die über ein 7-Zoll-Touchpanel verfügen, das direkte Fernunterstützung und -betreuung ermöglicht


TECHNISCHE DATEN	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	230	290	400
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	75	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	800	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	9	14	18
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	7	7	15
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Bereich Motorkontrolle	•	•	•
Bereich Filterkontrolle	•	•	•
Bereich technische Videos	•	•	•
Bereich tech. Info.	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN Verbindung	•	•	•
Energiesparend	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	100	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



Scannen Sie den QR-Code
und sehen Sie sich das
Demonstrationsvideo an

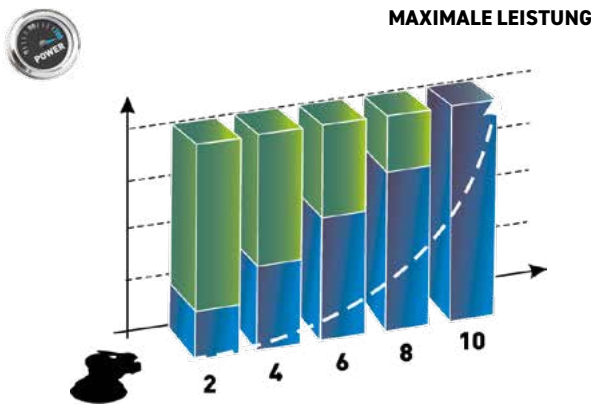

ANZAHL DER WERKZEUGE

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.




Lieferumfang:
- **Werkzeughalterung für Steuereinheit** (Artikel-Nr. 9.E228)

HB3000
Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m

- 3 m langer Schwingarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung. Terminal nicht inbegriffen

TECHNISCHE DATEN	HB3000
Gewicht [kg]	47
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5

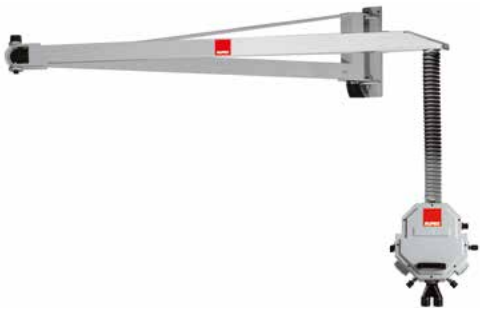

Lieferumfang:
- **Werkzeughalterung für Steuereinheit** (Artikel-Nr. 9.E228)

HB6000
Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m

- 6 m langer Schwingarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung. Terminal nicht inbegriffen

TECHNISCHE DATEN	HB6000
Gewicht [kg]	80
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5




Lieferumfang:
- **Werkzeughalter** (Artikel-Nr. 9.E226)
- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

HF3000 - HF3000A
Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m

- 3 m langer Schwenkarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung. Integriertes Terminal

TECHNISCHE DATEN	HF3000	HF3000A
Gewicht [kg]	47	47
Max. Armreichweite [km]	3	3
Arbeitswinkel [°]	180	180
Max. Installationshöhe [m]	2	2
Anschlüsse für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge [mm]	2	2
Automatischer Start	-	•

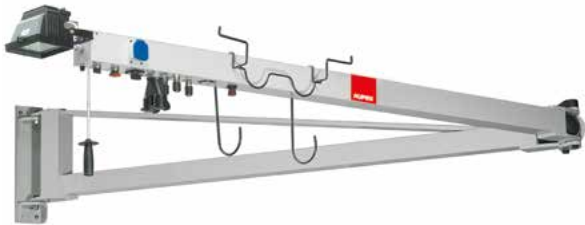

Lieferumfang:
- **Werkzeughalter** (Artikel-Nr. 9.E226)
- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

HF6000 - HF6000A
Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung - 6m

- 6 m langer, mit lackiertem Stahl verstärkter Schwenkarm mit Wandhalterung. Integriertes Terminal und Licht

TECHNISCHE DATEN	HF6000	HF6000A
Gewicht [kg]	80	80
Max. Armreichweite [km]	6	6
Arbeitswinkel [°]	180	180
Max. Installationshöhe [m]	2	2
Anschlüsse für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2	2
Elekt. Versorgungs. [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [mm]	2	2
Automatischer Start	-	•
Scheinwerfer	•	•



DC2 - DC2W
Manuelle Terminals

TECHNISCHE DATEN	DC2	DC2W
Abmessungen (HxBxT) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Luft - Schnellkupplungen [nr]	-	2
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 34	2 x 34
Cut - off manuell	•	•



EP1AC - EP1P
Hängende Steuereinheit 1 Benutzer

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP1AC	EP1P
Gewicht [kg]	4	4
Abmessungen (HxBxT) [cm]	30x20x20	30x20x20
Elektrische Anschlüsse [nr]	1	-
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Werkzeuge [nr]	1	1
Automatischer Start	EP*	P**
Cut - off manuell	•	•

*EP: elektro - pneumatisch
**P: pneumatisch



EP3 - EP3A - EP3C

Hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP3	EP3A	EP3C
Gewicht [kg]	6	6	6
Abmess. (HxBxT) [cm]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse. für Elek. [nr]	2	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge [nr]	2	2	2
Automatischer Start	-	EP*	EP*
Cut - off automatisch	-	-	•

*EP: elektro - pneumatisch

**P: pneumatisch

Lieferumfang:
- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil
(Artikel-Nr. 68.091/X)



PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

- Die Terminals der PE-Serie können entweder eingebaut oder an der Wand in Arbeitsbereichen montiert werden, in denen es wünschenswert ist, den verfügbaren Platz zu optimieren.
- Die PE1-Serie kann einen Benutzer unterstützen und bietet manuelle Abschaltung (PE1 - PE1A - PE1C), automatischen Start (PE1A - PE1C), automatische Cut-off (PE1C)

TECHNISCHE DATEN	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Gewicht [kg]	5	5	9	5
Abmess. (HxBxT) [cm]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Anschlüsse für Elektr. [nr]	1	1	1	-
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1	1	-
Elektrische Versorgungs. [nr]	-	-	1	3
Serv. Druckluft [nr]	1	1	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Werkzeuge [nr]	1	1	1	-
Automatischer Start	-	•	•	-
Cut - off manuell	•	•	•	-
Cut - off automatisch	-	-	•	-



PE2 - PE2A

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

- Die Terminals der PE-Serie können entweder in Arbeitsbereiche eingebaut oder an der Wand montiert werden, in denen es wünschenswert ist, den verfügbaren Platz zu optimieren.
- Die PE2-Serie kann zwei Benutzer unterstützen und verfügt über manuellen Cut-off und automatischen Start (PE2A)

TECHNISCHE DATEN	PE2	PE2A
Gewicht [kg]	9	9
Abmessungen (HxBxT) [cm]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Elektrische Versorgungs. [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [nr]	2	2
Automatischer Start	-	•
Cut - off manuell	•	•



PT102A - PT102C

Steuereinheit - Tower

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen
- Beide Geräte verfügen über einen automatischen Start und eine manuellen Cut-off. Nur der PT102C verfügt über den automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PT102A	PT102C
Gewicht [kg]	22	22
Abmessungen (HxBxT) [cm]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Anschluss für Werkzeuge [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Automatischer Start	•	•
Cut - off automatisch	-	•
Cut - off manuell	•	•

6.9 Terminals



PT202A - PT202C

Steuereinheit - Tower

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen
- Beide verfügen über einen automatischen Start und einen manuellen Cut-off sowie einen Schrank. Nur der PT202C verfügt über den automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PT202A	PT202C
Gewicht [kg]	33	33
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Anschluss für Werkzeuge [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Automatischer Start	•	•
Cut - off automatisch	-	•
Cut - off manuell	•	•

6.10 ATEX

Turbinen



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

ATEX HE201 - HE501 - HE901

Einzelpumpe

- ATEX Zone 22 Zentralstaubsauger zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit Rotor Jet System zur automatischen Filterreinigung
- Hervorragende Saugleistung, hohe Zuverlässigkeit, hohe Filtereffizienz (99,5%), Zyklon-Vorfiltersystem und elektronisches Bedienfeld

TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3/4	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	-	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Atex Zone 22	•	•	•

6.10 ATEX

Turbinen



ATEX KR2A

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit Arbeitsstation

- Mobile Arbeitsplatzturbine ATEX Zone 22 mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem.
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation). Möglichkeit, zwei pneumatische Werkzeuge gleichzeitig anzuschließen

TECHNISCHE DATEN	KR2A ATEX
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	400V 3ph
Leistung [W/Hp]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	•
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
Atex Zone 22	•

Lieferumfang	Art. Nr.
Antistatische Schlauch 5m Ø29mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

6.10 ATEX

Turbinen




Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen
- Turbinenschalldämpfer (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

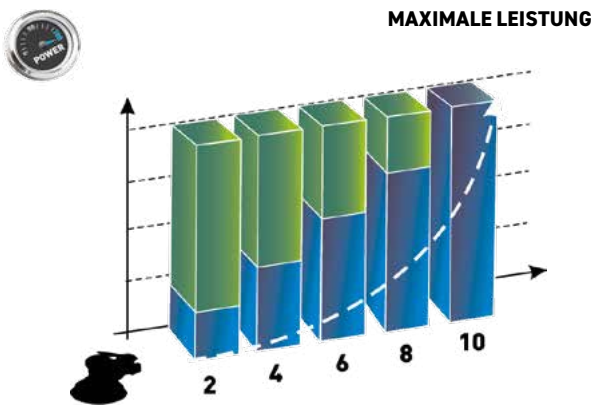

ANZAHL DER WERKZEUGE

ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i
HE1901i - HE2001i

Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	420	600	750
Filterfläche [m ²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6/7	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	-	-
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX Zone 22	•	•	•

TECHNISCHE DATEN	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m ²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	12	14	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
ATEX Zone 22	•	•	•

6.10 ATEX

Turbinen




Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

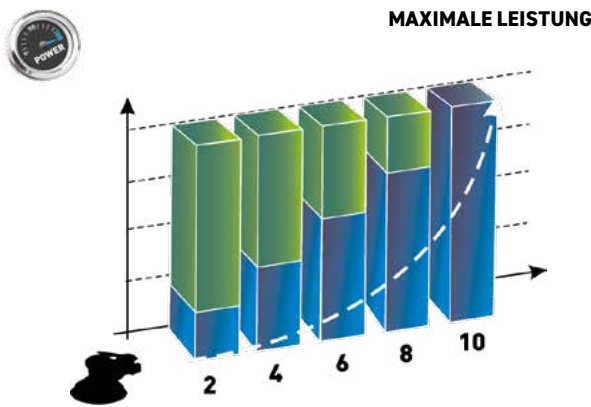

ANZAHL DER WERKZEUGE

ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i

Einzelpumpe

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

TECHNISCHE DATEN	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	230	290	400
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	75	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	800	1100	1300
Filterfläche [m ²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	9	14	18
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	7"	7"	15"
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Bereich Motorkontrolle	•	•	•
Bereich Filterkontrolle	•	•	•
Bereich technische Videos	•	•	•
Bereich tech. Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Dist. via Modem	•	•	•
LAN Verbindung	•	•	•
Energiesparend	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	100	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
ATEX zone 22	•	•	•

6.11 ATEX 4.0

Turbinen



INDUSTRY 4.0



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



ATEX KR2AS

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

- Mobile Arbeitsplatzturbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN	KR2AS ATEX
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	400V 3ph
Leistung [W/Hp]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
Intelligente Anzeige	4.3
Automatische Filterreinigung	•
Manuelle Filterreinigung	•
Motorsteuerung	•
Bereich Filtersteuerung	•
Technische Informationen	•
Ferndiagnose	•
Fernsteuerung	•
Wifi-Verbindung	•

Lieferumfang

Art. Nr.

Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A

Menge

Art. Nr.

H14 FILTER für KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------

6.11 ATEX 4.0

Turbinen



INDUSTRY 4.0



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

ATEX HE201S - HE501S - HE901S

Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN	HE201S	HE501S	HE901S
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

6.11 ATEX 4.0

Turbinen



INDUSTRY 4.0



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

HE501iS - HE901iS - HE1301iS


Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	420	600	750
Filterfläche [m²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•



MAXIMALE LEISTUNG

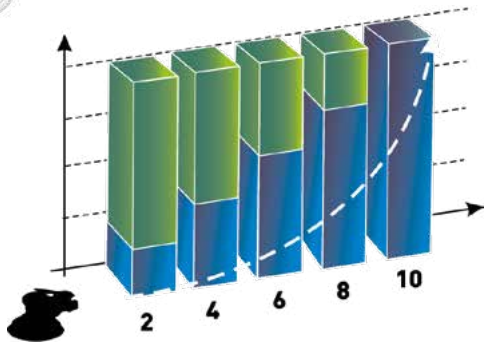

ANZAHL DER WERKZEUGE

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

6.11 ATEX 4.0

Turbinen



INDUSTRY 4.0



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen
- Turbinenschalldämpfer (Código 9GT03119/C)

ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS


Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	12	14	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•



MAXIMALE LEISTUNG

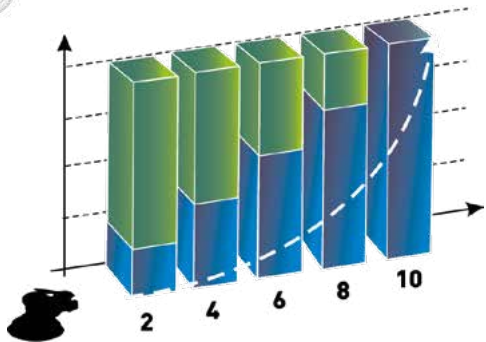

ANZAHL DER WERKZEUGE

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

6.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX

Staubsauger und Vorfilter



Lieferumfang:

- Antistatische Schlauchleitung Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02004/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/C)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

ATEX KX135MN - KX135AN

Pneumatischer ATEX - Staubsauger

- Pneumatischer Staubsauger ATEX Zone 22, entwickelt für einen geringen Druckluftverbrauch bei optimaler Saugleistung
- Beide Versionen verfügen über ein integriertes Schalldämpfungssystem, ein pneumatisches Venturi-System und eine Arbeitsstation. Der KX135AN verfügt über eine Einschalt- und Abschaltautomatik

TECHNISCHE DATEN	KX135MN	KX135AN
Gewicht [kg]	20	20
Vakuum [mmH ₂ O]	1900	1900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	68
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [m³/h]	140	140
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [bar]	6	6
Luftverbrauch [l/min]	700	700
ID Vakuumdüse [mm]	34	34
Automatischer Start	-	•
ATEX - Zone 22	•	•



PFX50

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefilter)

TECHNISCHE DATEN	PFX50
Gewicht [kg]	14
Tankkapazität [l]	50
Filterfläche [m²]	1
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	-
ID Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	80 x 58 x 58
ATEX - Zone 22	•

6.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX

Terminals und Vorfilter



Lieferumfang:

- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)



ATEX EP3X - EP3CX

hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

- ATEX Zone 22 Service-Terminal zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und zum Anschluss von pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP3X	EP3CX*
Gewicht [kg]	6	8
Abmessungen (HxBxT) [cm]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [nr]	2	2
Automatischer Start	-	•
Cut - off automatisch	-	•
Manueller Start	•	-
ATEX Zone 22	•	•

*Bestellen mit KR704X - Box

ATEX PE1CX

ATEX - Bedienfeld mit automatischer Abschaltung 1 Benutzer

- Die Terminals der PE-Serie können entweder in Arbeitsbereiche eingebaut oder an der Wand montiert werden, in denen der verfügbare Platz optimiert werden soll
- Es kann einen Benutzer unterstützen und verfügt über automatischen Start und automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PE1CX
Gewicht [kg]	9
Abmessungen (HxBxT) [cm]	60 x 25 x 18
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 X 50 / 1 X 34
Werkzeuge [nr]	1
Automatischer Start*	•
Cut - off automatisch	•

*Mit KR704X - BOX

ATEX PFX92

ATEX - Vorfilter (für Turbinen)

TECHNISCHE DATEN	PFX92
Gewicht [kg]	70
Tankkapazität [l]	35
Filterfläche [m²]	8
Betriebsdruck [bar]	6
Filterreinigung automatisch	•
ID Vakuumdüse [mm]	75
Abmessungen (HxBxT) [cm]	148 x 63 x 55
ATEX Zone 22	•

6.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX



- Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
 - Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

ATEX HTE100

Absaug - Tower 1,5 kW - 2 HP

- Vakuumenturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei pneumatischen Werkzeugen

DATI TECNICI	HTE100
Strom [kW/HP]	1,5/2 Trifase
Stromversorgung [V]	400
Netzfrequenz [Hz]	50
Fütterungsdruck [bar]	6
Maximales Vakuum [mmh2o]	2400
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Fassungsvermögen des Staubbehälters [l]	20
Geräuschpegel [dB]	68
Unterstützte Betreiber [n]	2
Dimenione Sauganschluss [n]	1xD50 [mm] or 2xD34 [mm]
Steckdosen für Elektrowerkzeuge [n]	2
Abmessungen [WxHxD]	580x1400x450 [mm]
ATEX - Zone 22	•
Gewicht [Kg]	120

6.13 Reinigungsmaschinen



- Lieferumfang:
- Schlauch 2in1 ø 29mm von 5m (Art. 9GAT02004/CK)
 - Komplette Handlanze (Art. 051.1607)
 - Sprühschlauch 5m (Art. 050.1607)
 - Schaumstoffbürste (Art. 056.1607)
 - Gebogene Kunststoffdüse (Art. 056.1607)



CK31 - CK31F

Reinigungsmaschinen mit Absaugung

- Maschine für die direkte Injektion/Extraktion von Wasser und schäumenden (CK31F) oder nicht schäumenden (CK31) Mitteln zur Reinigung von Stoffen und Polstermaterialien
- Zwei getrennte Tanks: einer für Wasser und Reinigungsmittel, der andere für die Flüssigkeitsrückgewinnung mit transparentem Deckel zur ständigen Überwachung

TECHNISCHE DATEN	CK31	CK31F
Funktionsweise	Wasser/ Reinigungsmittel	Schaum
Leistung [W]	1500	1500
Reinigungsmitteltank [l]	14	14
Aufnahmetank [l]	14	14
Vakuum [mmH ₂ O]	3000	3000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Gewicht [kg]	12	20
Vibrations - Bypass - Pumpe	•	•
Schaumtechnologie	-	•

CK31FC

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor

- Maschine für die direkte Injektion/Extraktion von Wasser und Schaummitteln zur Reinigung von Stoffen und Polstermaterialien
- Eingebauter Kompressor

TECHNISCHE DATEN	CK31FC
Leistung [W]	1500
Reinigungsmitteltank [l]	14
Aufnahmetank [l]	14
Vakuum [mmH ₂ O]	3000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Gewicht [kg]	43
Vibrations - Bypass - Pumpe	•
Schaumtechnologie	•
Kompressorleistung [W]	350



KC28
Mehrzweckwagen für professionelle Staubsauger, inklusive 4 Halterungen

TECHNISCHE DATEN	KC28/STD
Gewicht [kg]	32
Abmessungen (HxBxT) [cm]	50 x 86,12 x 91,07

KC28 Kit Aufbau Arbeitsplatz (optional)	Menge
016.1110/C - Aufbau mit Haken	1
Im Aufbau Kit 016.1110/C enthaltenes Zubehör	Artikel
1x Kit mit 5 langen Doppelhaken	039.1612/5
1x Kit mit 5 langen Haken	041.1612/5
1x Kit mit 5 kurzen Haken	040.1612/5




Großes Fach
Für Aufbau KS260 061.1106/C

ARTIKEL	056.1106/C
Beschreibung	Großes Fach 37 x 35cm

Kleines Fach
Für Aufbau KS260 061.1106/C

ARTIKEL	057.1106/C
Beschreibung	Kleines Fach 37x20cm

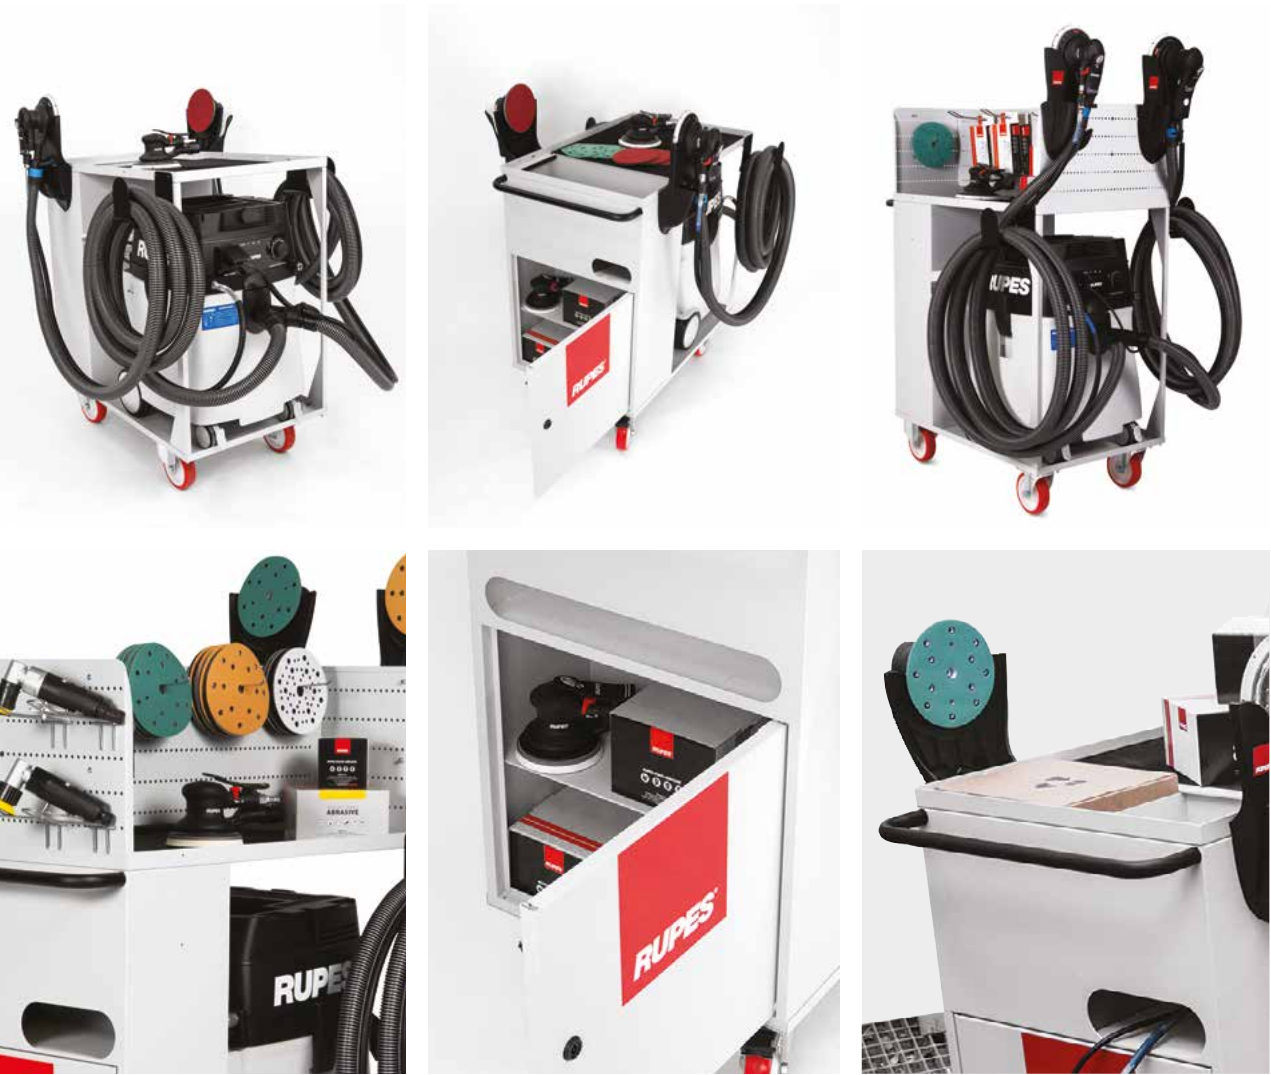

Arm komplett für Station System KS 300

ARTIKEL	054.1106/C	9GC02006/5
Beschreibung	Vollständig ausgestatteter Arm	Kunststoffklammern mit Nieten KIT (5 St.)

Workstation Aufbau zu KS300
Alles zur Hand bei der Arbeit

ARTIKEL	161.1106/C
Beschreibung	Workstation Aufbau für KS300 Saugereinheiten

Großer Transportgriff
Für mobile Staubsauger

ARTIKEL	157.1108
Modelle	für Staubsauger S245 / S145



Langer Doppelhaken für KS

ARTIKEL	039.1612/5
---------	------------

Beschreibung	Kit mit 5 langen Doppelhaken
--------------	------------------------------



Langer gerader Haken für KS

ARTIKEL	041.1612/5
---------	------------

Beschreibung	Kit mit 5 langen geraden Haken
--------------	--------------------------------



Kurzer Haken für KS

ARTIKEL	040.1612/5
---------	------------

Beschreibung	Kit mit 5 kurzen Haken
--------------	------------------------



Stofffilterbeutel

ARTIKEL	045.1612/3	121.500/3
---------	------------	-----------

Beschreibung	Stofffilterbeutel	Stofffilterbeutel
Modelle	HR2 - HTE	TURBINE
Einheit	3	3



Stofffilterbeutel

ARTIKEL	130.1108/5	063.1106/5
---------	------------	------------

Beschreibung	Stofffilterbeutel	Stofffilterbeutel
Modelle	S1 - S2	KS260EN/EPN KS935E - KS300/AS50M KS250E/EP
Einheit	5	5



Stofffilterbeutel

ARTIKEL	023.1107/5
---------	------------

Beschreibung	Stofffilterbeutel
Modelle	SV10E
Einheit	5



Filter

ARTIKEL	021.1106/C	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
---------	------------	------------	----------	------------

Beschreibung	Papierfilter	Polyester-filter	Filter für Flüssigkeiten	Papierfilter
Modelle	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Einheit	1	2	1	2



Zubehör für Absauganlagen

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03013/C	Ø75/38mm Komplettanschluss
KR 700	Turbinen - Fernstart für Matic - Schwenkarm
KR 701	Turbinen - Fernstart (aktiviert durch elektrisches oder pneumatisches Werkzeug)
KR 702	Kasten mit pneumatischem Autostart für 2 Terminale
KR 704X	Kasten mit pneumatischem Autostart für 4 Terminale EP3CX Atex
008.1307/C	Wandhalterung für PE1
009.1307/C	Wandhalterung für PE2
9GT03042	2 - Wege - Anschlussadapter (VT - System Festool - Serie)
9GT03048/C	Adapter drehbar Ø58mm 9GT03076
9GT03076	Werkzeughalterung für PT Terminal
037.1306	Schlauchhalterung für PT Terminal
038.1306	Werkzeughalterung für EP3 Terminal
9.E228	Werkzeughalterung für Schwingarm HF
9.E226	Paneelhalterung für Werkzeug und Schlauch



Antistatischer Kombischlauch
Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02001/X	5	25 - 29	Elektrisch
9GAT02004/X	5	25 - 29	Pneumatisch
9GAT02025/X	5	29 - 38	Elektrisch
9GAT02019/X	5	29 - 38	Pneumatisch
9GAT02003/X	8	25 - 29	Elektrisch
9GAT02002/X	8	25 - 29	Pneumatisch
9GAT02026/X	8	29 - 38	Elektrisch
9GAT02023/X	8	29 - 38	Pneumatisch
9GAT02022/X	15	29 - 38	Pneumatisch



Antistatische Schlauchleitung
Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02014/AS	5	25	Elektrisch
9GAT02001/AS	5	29	Elektrisch
9GAT02004/AS	5	29	Pneumatisch
9GAT02003/AS	8	29	Elektrisch
9GAT02002/AS	8	29	Pneumatisch
9.1264/30/AS	30	29	-
9GAT02021/AS	10	29	Pneumatisch



Schlauchleitung
Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02014/C	5	25	Elektrisch
9GAT02001/C	5	29	Elektrisch
9GAT02004/C	5	29	Pneumatisch
9GAT02003/C	8	29	Elektrisch
9GAT02002/C	8	29	Pneumatisch
9GAT02021/C	10	29	Pneumatisch
9GT03047/30	30	25	-
9.1264/30	30	29	-



Gummimuffen

ARTIKEL	Beschreibung	Ømm
106.502	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde	25
663.55/AS	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	29
107.502/C	Gummi - Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	25
110.502/C	Gummi - Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	29
9.E395/AS	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	38



2 - Weg Anschluss

ARTIKEL	Beschreibung
68.092/X	2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil
68.091/X	2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 2 Klappenventilen
077.1108	Gummiendeckel Ø 50 mm S145M



Drehbare Buchse

ARTIKEL	Beschreibung
040.1108	Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm
041.1108	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm
9GT03076	Adapter Drehbar Ø58/34mm

Rohr Elastolan schwarz 10x8

ARTIKEL	Beschreibung	Länge
9GT03057/25	Polyurethan - Schlauch	25 Meter (Rolle)



Kupplungen und Muffen

ARTIKEL	Beschreibung	Ømm
112.502	Gewinde - Schlauchabzweigung "2in1"	29 - 29
113.502	Gewinde - Schlauchabzweigung "2in1"	25 - 29
9GP10003	Schnellkupplung - Ventil Euro - Profil	8 - 10
9GP08037	Schnellkupplung - Stecker Euro - Profil	8 - 10
104.502	Schnellkupplung - Stecker Euro - Profil (Gewinde 1/4"M)	-



Schläuche

ARTIKEL	Beschreibung	Län. [m]	Ømm
9.1255	Evaflex - Schlauch X25mm	-	20
9GT03047/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	25
9.1264/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	29
9.1264/30/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (30m Rolle)	30	29
319.500/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	38
319.500/5	Evaflex - Schlauch (5m Rolle)	5	38
319.500/5/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (5m Rolle)	5	38
319.500/30/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (30m Rolle)	30	38
9GT02014/AS	Oregon Schlauch antistatisch	-	50
9GT03027/5	Evaflex - Schlauch (5m Rolle)	5	50
9GT03027/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	50



Verteilerbox

ARTIKEL	Beschreibung
118.700/G	Verteilerbox
KIT10M	Saugleitungs - Kit 10m
KIT20M	Saugleitungs - Kit 20m
118.700/KIT	Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung
117.700/G	Box für 9GAT02005/C

Rohre und Gewindeanschlüsse

ARTIKEL	Beschreibung
9GE06002	Ø40mm IMQ - Rohr 3 m
9GE06001	Ø40mm Rohr laufender Meter
9GE06003	Ø40mm Rohr - Box - Anschluss
9GE06005	Ø75mm Rohr - Box - Anschluss
9GE06004	Ø40mm Rohranschluss
9GE06006	Ø40mm Rohrschelle

Verrohrungen

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03026/1	Aluminiumrohr Ø50mm 3m
323.500/1	Aluminiumrohr Ø75mm 3m
301.700/C	Vollständige PE - Schraubverbindung Ø75mm
308.700/C	90° PE - Rohr Ø75mm
305.700/C	45° PE - Rohr Ø75mm
9GAT02005/C	3 - Wege - PE - Kupplung Ø75 - 75 - 75mm
304.700/C	3 - Wege - PE - Kupplung 45°, Ø75 - 75 - 75mm
9GT03025/C	PE - Abzweigung mit Reduzierung Ø75 - 38/50 - 75mm
308.700	PE - Deckel Ø75mm
9GT03013/C	Ø75/38mm komplette Einheit
312.700/C	90° Bogen Radius Ø75mm

DC2 - DC2W
Manuelle Terminals

TECHNISCHE DATEN	DC2	DC2W
Abmessungen (HxBxT) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Luft - Schnellkupplungen [nr]	-	2
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 34	2 x 34
Cut - off manuell	•	•



Druckluft

ARTIKEL	Beschreibung
318.500	10x19 Gummischlauch - laufender Meter
9GT02001	10x12 Rilsan - Schlauch - laufender Meter
9GP07004/C	3/8" Rückschlagventil - Kit (Einweg)
9.E069	Wartungseinheit
9GP08001	Gerader Schlauch mit Gewinde 3/8M
9GP08095	"T" - Gewindeanschluss 12 - 12 - 12
9GP08002	90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 12

Halter für Rohr

ARTIKEL	Beschreibung
9GC02005	Doppelrohrschelle Ø75mm - Ø40mm
9GC02004	Ø50mm Ringschelle mit Dübel
9GC02001	Ø75mm Ringschelle mit Dübel
9.1739	Ø8mm Spreizdübel
9.1740/C	Ø8mm Spreizdübel mit Kragen
9GM04001	M10 Gewindestange
9.1809	1 m Kette
023.1301/C	Wandplatte für EP3
9.Z808	Gewindeschmiermittel

Klemmen

ARTIKEL	Beschreibung
9.4002	Ø38mm Klemme
9.4053	Ø75mm Klemme
9.4001	Ø90mm Klemme
9.E161	13x20 Gummischlauchklemme

Kabel

ARTIKEL	Beschreibung
9C3x2,5A000	Kabel 3x2.5 laufender Meter
9C2x1,5A000	Kabel 2x1.5 laufender Meter



Drehbare Buchse

ARTIKEL	Beschreibung
051.1606	Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch S235E - EP
050.1609	Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch S235E - EP



Bürste für Flüssigkeiten

ARTIKEL	Beschreibung
007.1606	Bürste für Flüssigkeiten



gekrümmte Düse für Saugschlauch

ARTIKEL	Beschreibung
003.1606	gekrümmte Düse für Saugschlauch



Düse für Böden und Teppiche

ARTIKEL	Beschreibung
008.1606	Teppich - /Fliesenbodendüse



Verlängerungsrohr

ARTIKEL	Beschreibung
005.1606	50cm Verlängerungsrohr für Düse



Gerade Düse

ARTIKEL	Beschreibung
048.1606	Große Düse



Düsenhalter

ARTIKEL	Beschreibung
006.1606	gekrümmte Düse für Saugschlauch



Runde Saugbürste

ARTIKEL	Beschreibung
049.1606	Runde Saugbürste



Saugzubehör

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03056	Bürste - SV10E
9GT03034	D5 Auslass - SV10E
9GT03032	Fugendüse - SV10E
038.1107	Schulterband - SV10E



Industrielle Reinigungs Kit

ARTIKEL	Beschreibung
001.1609/C	Vollständiger Reinigungs Kit S130/ S145/S230/S245/KS300



Saugdüse mit Filter CK31

ARTIKEL	Beschreibung
052.1607	Düse für Saugschlauch, ausgestattet mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel



Saugdüse für Spannteppich - Boden CK31

ARTIKEL	Beschreibung
053.1607	Teppich - /Hartbodendüse



Saugdüse gerade

ARTIKEL	Beschreibung
057.1607	Saugdüse




Absaugrohr gebogen

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
055.1607	CK31 - CK31F - CK31FC	Standard - Saugdüseschwer zugängliche Bereiche



Manuelle Düse komplett CK31

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
056.1607	CK31F - CK31FC	Vollständige Schaumbürste



Staubbeutel

ARTIKEL	Einheit	Beschreibung
054.1607	10	Filterbeutel



Manuelle Düse komplett CK31

ARTIKEL	Beschreibung
051.1607	komplette Spritz - Saugdüse



Schaumdüse mit Bürste

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
072.1607	CK31F - CK31FC	Schaumdüse mit Bürste

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
9GT03032	CK31F - CK31FC	Saugdüse für Ecken
9GAT02004/CK	-	kompletter Schlauch CK 31 ohne Düse
050.1607	-	kompletter Schlauch CK 31
9GT03052	-	Gummihülse Ø48 - 29mm
071.1607	CK31F	Hartborstenpinsel

NOTIZ

WWW.RUPES.COM

RUPES®


Scannen Sie den QR-Code

um die App (Android) herunterzuladen und den Katalog in digitaler Form abzurufen



Scannen Sie den QR-Code

um die App (iOS) herunterzuladen und den Katalog in digitaler Form abzurufen



RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Follow us on:



RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente.

Art. 9 Z0000PL/25/DE