



HERBST-AKTION

01.10. - 30.11.2026



wulff-shop.de

 **WULFF**
Freunde des Handwerks. Seit 1890.

Bei einem Einkaufswert von 750,- Euro mit Produkten von Zweihorn oder Sikkens Wood Coatings erhalten Sie **einen BestChoice-Gutschein in Höhe von 50,- Euro gratis.**



BEWÄHRTE ZWEIHORN QUALITÄT – JETZT UNTER DEM DACH VON SIKKENS WOOD COATINGS



Nach erfolgreicher Integration der Marke Zweihorn in das Sikkens Wood Coating Portfolio bieten wir Ihnen nun die besten Lösungen unter der Akzo Nobel Marke „SI Sikkens Wood Coatings Interior“.

Zusätzlich zu den Beschichtungen für den Außenbereich, die wir bereits seit Jahren im Sortiment haben, bekommen Sie nun auch

sikkens
WOOD COATINGS

die Beschichtungen für den Innenbereich bei uns.

Viele der Zweihorn Produkte wurden von Sikkens Wood Coatings übernommen, somit erhalten Sie trotz neuer Bezeichnung die gleiche hohe Qualität aus dem Hause WULFF mit dem gewohnten Service von uns.



Ein kleiner Auszug der wichtigsten Produkte

Zweihorn	SI Sikkens Wood Coatings
Wigranit 2K PUR Füller WIG/F	SI Quantum Color P340 White
Wigranit 2K PUR Isolierfüller WIG/IF	SI Quantum Color IP350 White
Wigranit Top Color WTC Buntlack	SI Quantum Color T4850-20
Crystallit Klarlack CL-x	SI Quantum T260-xx clear
PUR Härter 5085	SI PUR-Hardener HPU6300
PUR Verdünnung S9004	SI PU-Thinner TPU9300-F
Variofill VF	SI Aqualit Color IP360 White
Variocryl Top Color	SI Aqualit Color T4750-20
Variocryl Klarlack VC-x	SI Aqualit T260-xx clear
PUR-Wasserlackhärter PWH3200	SI Aqua PUR Hardener HWA6000





Sikkens Interior Aqualit PS 130 Parkettgrund

Wasserverdünnbarer 1K Parkettgrund zur Grundierung von Parkettfußböden. Der Parkettgrund reduziert die Seitenverleimung und ist für alle gängigen Holzparkettsorten und Kork geeignet. Ein Überarbeiten mit Aqualit PT 230-20, 1K Parkettlack sowie Aqualit PT 260-20, 2K Parkettlack ist kein Problem. Der Aqualit PS 130 Parkettgrund erfüllt die Schwerentflammbarkeit gemäß DIN 4102/B1.

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 19230S5261386

Nachfolger UC-PG



Sikkens Interior Aqualit PT 230-20, 1K Parkettlack

Wasserverdünnbarer 1K Parkettlack mit sehr hoher mechanischer Beanspruchung. Roll- und streichfähig. Geeignet für alle gängigen Holzparkettsorten sowie Kork, ebenfalls zur Renovierung von Fußböden und Treppen verwendbar. Sehr rasche Trocknung: begehrbar ab ca. 12 Stunden, Möbel aufstellen ab ca. 24 Stunden. Der Aqualit PT 260-20, 2K Parkettlack erfüllt die Rutschfestigkeit nach DIN 16165.

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 19230S5261266

Nachfolger UC-Pg



Sikkens Interior Aqualit PT 260-20, 2K Parkettlack

Wasserverdünnbarer 2K Parkettlack mit extrem hoher mechanischer Beanspruchung. Roll- und streichfähig. Geeignet für alle gängigen Holzparkettsorten sowie Kork, ebenfalls zur Renovierung von Fußböden und Treppen verwendbar. Dank der extrem hohen mechanischen Beanspruchung eignet er sich für den Wohn- und Gewerbebereich. Sehr rasche Trocknung: begehrbar ab ca. 12 Stunden, Möbel aufstellen ab ca. 24 Stunden. Der Aqualit PT 260-20 erfüllt die Schwerentflammbarkeit gemäß DIN 4102/B2.

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 19230S5261267

Nachfolger DC-Pg

0,5 l Härter HWA 6000

Art.-Nr. 19230S5261353

Sikkens Interior Floor Mixing Putty

Wasserverdünnbare 1K Fugenkittlösung zum Füllen von kleinen Rissen und Fugen. Zum Mischen mit Holzstaub.

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 19230S5261176



Sie erhalten Zweihorn Produkte solange der Vorrat reicht, nach Abverkauf erhalten Sie die Nachfolger von Sikkens Wood Coatings.

BAO Reparatur-Set 606 Hartwachs | 608 Weichwachs

Praktisches Reparatur-Set für den Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

Hartwachs-Set 606 Holz:

Ideal zum Ausbessern von Schadstellen bei stark beanspruchten Flächen wie Fußböden, Tischplatten und Arbeitsplatten.

Lieferumfang: 22 verschiedene Hartwachs Holz Basis-Töne, Batterie-Schmelzer inkl. Batterie, Hartwachshobel, BAO-Siegellack-Stift Klarlack, seidenmatt.

Weichwachs-Set 608 Holz:

Ideal zum Ausbessern von Schadstellen in Möbelloberflächen.

Lieferumfang: Ausstattung wie Hartwachs-Set jedoch mit 22 Weichwachs-Tönen.

Hartwachs 606

Art.-Nr.
29860606

Weichwachs 608

Art.-Nr.
29860608



Das Cetol WF 9810/WF 9830 - Lasursortiment

Hervorragende Beständigkeit ohne Schmutzaufnahme



Cetol WF 9810-03-15 oder Cetol WF 9810-03-25

Transparente matte (WF 9810-03-15) oder seidenmatte (WF 9810-03-25) 1K-Beschichtung mit glatter, möbelähnlicher Oberfläche, geringe Holzaufrauung, guter Füllkraft und ausgezeichnetem Verlauf. Für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile.

matt, getönt · 5 l

Art.-Nr.
26912WF9810031505

matt, getönt · 20 l

Art.-Nr.
26912WF9810031520

seidenmatt, getönt · 5 l

Art.-Nr.
26912WF9810032505

seidenmatt, getönt · 20 l

Art.-Nr.
26912WF9810032520



Cetol WF 9810-46-25

Transparente seidenmatte 1K-Beschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (1-Zopf System) für Carports, Gartenhäuser, Fachwerk, Zäune, Spielgeräte und weiteren begrenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen. Geprüft nach DIN EN 71-3.

getönt · 2,5 l

Art.-Nr.
26912WF9810462525

getönt · 10 l

Art.-Nr.
26912WF9810462510

getönt · 20 l

Art.-Nr.
26912WF9810462520



Cetol WF 9830-03-05


Überzeugt durch eine sehr glatte, möbelähnliche Oberfläche und natürlich wirkende Optik. Transparente tuchmatte 1K-Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile wie Fenster, Türen, Carports, Gartenhäuser und weiteren maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile. Mit gutem Verlauf und einer guten Witterungsbeständigkeit.

getönt · 2,5 l

Art.-Nr.
26912WF9830030525

getönt · 20 l

Art.-Nr.
26912WF9830030520



Cetol WF 960

Der lasierende Oberflächenschutz. Lasierende, seidenmatte 1K Zwischen- und Schlussbeschichtung, leicht zu verarbeiten mit guter Witterungsbeständigkeit. Tönbar über eigenen Mischautomaten.

getönt · 5 l

Art.-Nr.
26912WF96005MIX

getönt · 20 l

Art.-Nr.
26912WF96020MIX



Kodrin WV 456

1K-Versiegelungsmasse zum Abporen von Hirnholzonen.

Art.-Nr.
269125189-001701-010

Bei einem Einkaufswert von 750,- Euro mit Produkten von Zweihorn oder Sikens Wood Coatings erhalten Sie **einen BestChoice-Gutschein in Höhe von 50,- Euro gratis.**



Der BestChoice Gutschein bietet maximale Flexibilität: Beschenkte können aus über 500 Gutscheinen und Prämien beliebter Marken im Einlöse-Shop ihr Wunschgeschenk wählen.



ICA FillAqua 1K/2K Wasser Pigmentfüller weiß

Füller mit sehr hoher Füllkraft, für Massivholz, Furnier und MDF mit ausgezeichneter Schleifbarkeit und gutem Standvermögen im Kantenbereich.

Inhalt: 5 kg

Art.-Nr.

99740FA453B4005

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr.

99740FA453B4025

ICA PlusB Aqua 1K/2K Wasser Farblack

Farblack mit hervorragender Deckkraft, guter Fülle, sehr guter chemischen und mechanischen Widerstandsfähigkeit. Tönbar in RAL, Sikkens, NCS und vielen weiteren Farbkarten.

Redimix RAL 9010, 9016, 9005

Inhalt: 5 kg

Inhalt: 25 kg

ICA Plus Aqua 1K/2K Klarlack

Lichtechter Mehrschichtlack für brillante Oberflächen, als 2K Variante für hohe Beanspruchung. Lieferbar in 5 Glanzstufen, G5 – stumpfmatt; G10 – tiefmatt; G20 – matt; G30 seidenmatt; G40 – seidenglanz

Inhalt: 5 kg

Inhalt: 25 kg

ICA PlusAqua Stair 1K Wasser Treppenlack

Treppenlack mit extrem hoher mechanischen und chemischen Beständigkeit, lichteucht für perfekt Oberflächen. Glanzgrad G20 matt.

Inhalt: 20 kg

ICA Aqua Systemhärter CA508

Inhalt: 1 kg

Inhalt: 2,5 kg

ICA
DEUTSCHLAND



Hervorragende Lackqualität zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis

ARTI Isolierfüller TF3005-9001K weiß

- sehr füllkräftig
- gutes Standvermögen an Kanten
- schnell schleifbar (1 Stunde)
- isolierende Wirkung
- schwerentflammbar nach DIN 4102-B1

10 kg

Art.-Nr.
19540TF30059001K10

25 kg

Art.-Nr.
19540TF30059001K25

ARTI Isolierfüller TF3005-7001K schwarz

10 kg

Art.-Nr.
19540TF30057001K10

ARTI Naturholzeffekt SE CM 3320

- nicht anfeuernd
- lichtbeständig, vergilbungsbeständig
- erhält den Charakter von frisch geschliffenen, unbehandelten Holz
- sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- schwerentflammbar nach DIN 4102-B1 in Kombination mit Artitop
- schweiß- und speichelecht nach EN 71-3

tiefmatt · 5 l

Art.-Nr.
19540CM332000010108

tiefmatt · 25 l

Art.-Nr.
19540CM332000010130

stumpfmatt · 5 l

Art.-Nr.
19540CM332000005108

stumpfmatt · 25 l

Art.-Nr.
19540CM33200000525

ARTITOP SE Klarlack SM 3300

- sehr füllkräftig
- guter Stand an senkrechten Flächen
- hervorragende Lichtbeständigkeit
- sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- schwerentflammbar nach DIN 4102-B1
- lebensmittelecht gemäß LFGB §31

matt · 25 l

Art.-Nr.
19540SM3300-0025-25l

tiefmatt · 25 l

Art.-Nr.
19540SM3300-0010-25l

seidenglanz · 20 l

Art.-Nr.
19540SM3300-0070-20L

ARTI Pur Härter SV 3000 / 06111

Systemhärter für alle vorgenannten Arti Produkte.

matt · 2,5 l

Art.-Nr.
1954006111

ARTIPUR-Color SE Matt Farblack SH 3098

- hohe Deckkraft
- hervorragender Verlauf
- exzellente Temperaturwechselbeständigkeit
- sehr hohe chemische und mechanische Beständigkeit, Ringfest
- schweiß- und speichelecht nach EN 71-3
- mischbar nach RAL / Sikkens / NCS-S und viele weiteren Kollektionen

RAL 9010 · 5 l

Art.-Nr.
19540SH3098RAL9010108

RAL 9010 · 25 l

Art.-Nr.
19540SH3098RAL9010130

RAL 9016 · 5 l

Art.-Nr.
19540SH3098RAL9016108

RAL 9016 · 25 l

Art.-Nr.
19540SH3098RAL9016130

SHERWIN-WILLIAMS.

TOP-PRODUKT

ARTI 1K Sprühdose

Für die schnelle Reparatur bei Montagen.

1K Sprühdose befüllt mit ARTIPUR-COLOR nach RAL, Sikkens, NCS uvm.

Bedingung: Pro Farbton muss mindestens 1 Liter Buntlack gefertigt und bestellt werden.

400 ml Dose

Art.-Nr.
195401KSD400B



Mischbecher

- Einwegmischbecher zum Anmischen von Lacken aller Art
- transparenter, hochwertiger Kunststoff mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- Mischskala: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1



Größe	VE	Art.-Nr.
385 ml	200 St.	13953MP581050385
750 ml	200 St.	13953MP581050750
1400 ml	200 St.	13953581051400
2300 ml	100 St.	13953MP581052300

MP Kunststofführstab 20 cm

- sauberes, schnelles und gründliches Umrühren
- aus ungiftigem Polypropylen (PP)
- Spender-Karton zur sauberen Aufbewahrung und einfachen Entnahme



Kunststoff · 250 St.

Art.-Nr.
13953MP581219520

Pinselflasche 20 ml

- Kunststoff-Pinselflasche mit integriertem Pinsel im Schraubdeckel
- zur Ausbesserung von Steinschlägen usw.
- einfaches Aufschütteln des abgefüllten Lackes durch Stahlkugel



Inhalt: 100 Stück

Art.-Nr. 13953MP594500366

Flusennadel-Set

- Spezialwerkzeug zum Entfernen von Flusen aus der noch nassen Lackoberfläche
- Nadel mit microfeinen Widerhaken
- Set mit 1 Halter und 10 Nadeln



Flusennadel-Set

Art.-Nr. 13953MP581017034

Ersatznadeln 10 St.-Packung

Art.-Nr. 13953MP581017134

MP Pinselset auf Karte

Ausbesserungspinsel Sortiment auf Karte.



Art.-Nr.
13953MP566360001

NORTHSHIELD® NITRIL BLACK STRONG

Besonders strapazierfähiger Einmal-Handschuh aus NITRIL- konform gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425, EN 420 (ehemals 89/656/EWG) und EN ISO 374- eingestuft als Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III, TYP B (3 definierte Prüfchemikalien aus Liste)- EN ISO 374-5:2016 VIRUS



VE · Box á 100 St.

Größe S-2XL

Düsen- und Kleinteilreiniger



Inhalt: 200 ml
Art.-Nr. 29030BM1164

Nachfüll-Flasche



Inhalt: 1 l
Art.-Nr. 29030BM1165

TOP-PRODUKTE

Kombi-Feinfilter Aktivkohle-einheit 584

Einsatz Lackierkabine
100% technische partikelfreie Luft

Zusätzliche 3. Filterstufe: Aktivkohlefilter

- Aktivkohle absorbiert Öldämpfe aus der Druckluft
- Wartungsintervall: ca. 6 Monate
- Druckluft auch für den Einsatz wasserbasierter Lacke und Atemluft geeignet

Art.-Nr.
199021099953



GRATIS-ZUGABE

Bei Abnahme einer Filter-einheit erhalten Sie einen Luftschlauch, 10 m (Art.-Nr. 84805011) GRATIS dazu.*



*Solange der Vorrat reicht.

SATA Filter 100 prep

2 stufiger Sinterfilter
mit Druckregler (224485).

Technische Daten:

- Lufteingang: G 1/2 Innengewinde
- Luftausgang: G 1/4 Aussengewinde
- max. Eingangsbetriebsüberdruck: 10,0 bar
- max. Abgangsbetriebsüberdruck: 10,0 bar
- Luftdurchsatz bei 6,0 bar: 800 NI/min
- max. Umgebungstemperatur: 50 °C

Art.-Nr.
19902148247



Filter 103 prep

3-stufiger Sinterfilter/Feinfilter/
Aktivkohle

- speziell für die Anforderungen am Vorarbeitsplatz entwickelt
- Nicht geeignet für den Einsatz in Lackierkabinen
- max. Luftdurchsatz: 800 NI/min
- max. Luft-Eingangsdruck: 10,0 bar

Art.-Nr.
19902157420



SATA
German Engineering

Sinterfilter

Für alle SATA-Filterbaureihen.

Art.-Nr.
84903144



Sinterfilter

Für alle SATA-Filterbaureihen.

Art.-Nr.
84903144



Feinfilterpatrone

Für Filterbaureihen 500.

Art.-Nr.
19902S1097999



Feinfilterpatrone

Für Filterbaureihen 200-400.

Art.-Nr.
84903307



Aktivkohlepatrone

Für Filterbaureihen 500.



Art.-Nr.
19902S1098004



Aktivkohlepatrone

Für Filterbaureihen 200-400.

Art.-Nr.
83208126

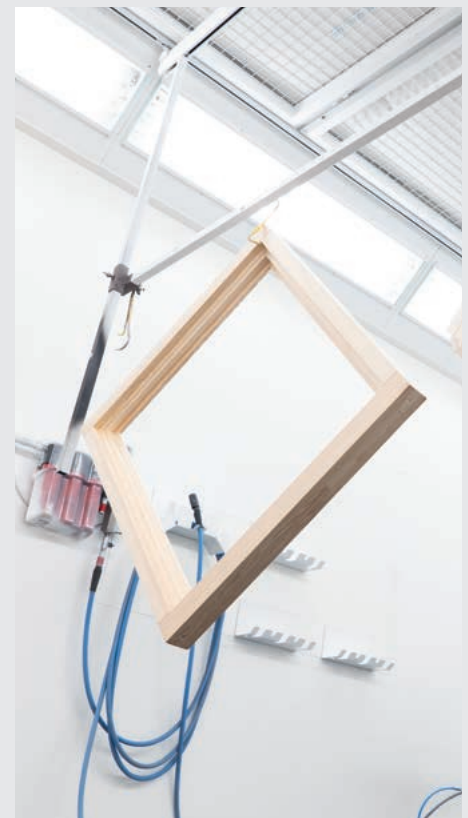



Wagner AirCoat Düse für GM 4600

Düse 11/20

Art.-Nr.
29030WA0379211

Düse 11/40

Art.-Nr.
29030WA0371411

Düse 11/50

Art.-Nr.
29030WA0371511

Düse 13/20

Art.-Nr.
29030WA0379213


Düse 13/40

Art.-Nr.
29030WA0379413

Düse 13/50

Art.-Nr.
29030WA0371513

Weitere Größen auf Anfrage



AirCombi Düsen mit Vorzersteuber f. Optima



Düse 11/40

Art.-Nr.
29030HÜ2103411

Düse 11/50

Art.-Nr.
29030HÜ2103511

Düse 13/20

Art.-Nr.
29030HÜ2103233

Düse 13/50

Art.-Nr.
29030HÜ2103513

Weitere Größen auf Anfrage

Airless Standard Düse



Düse 11/40

Art.-Nr.
29030HÜ941140

Düse 13/20

Art.-Nr.
29030HÜ941320

Düse 13/40

Art.-Nr.
29030HÜ941340

Düse 13/50

Art.-Nr.
29030HÜ941350

Weitere Größen auf Anfrage

Einsteckfilter kurz

10er Pack



80 mesh, weiß

Art.-Nr.
29030HÜ971233760

160 mesh, gelb

Art.-Nr.
29030HÜ971233750

200 mesh, rot

Art.-Nr.
29030HÜ971233740

Einweg-Überzug

Für 6 l Oberbehälter bei Lackieranlagen

- lösemittelbeständig
- Rolle á 50 Stück




Art.-Nr. 29030BM1159

Die richtigen Filter oder Düsen
sind nicht dabei?
Sprechen Sie uns gerne an.

Einsteckfilter lang

10er Pack



50 mesh, weiß

Art.-Nr. 29030HÜ1318

100 mesh, gelb

Art.-Nr. 29030HÜ1319

200 mesh, rot

Art.-Nr. 29030HÜ1320

Filter für Wagner-Puma, Leopard, Wildcat, Icebreaker, TriTech

Ø 27 mm x H 144 mm



50 mesh

Art.-Nr.
29030WA3514069

100 mesh

Art.-Nr.
29030WA3514068

200 mesh

Art.-Nr.
29030WA0295721

je Sorte auch gemischt nach mesh

Filter Typ 01 + 05 für WiWa, Hübner, ITW

Ø 26 mm x H 53 mm



100 mesh, schwarz

Art.-Nr.
290300160059

150 mesh, rot

Art.-Nr.
290300160628

200 mesh, weiß

Art.-Nr.
290300160636

je Sorte auch gemischt nach mesh

Washi Tape gold UV1

- bis zu 5 Monate im Innenbereich und 4 Wochen im Außenbereich anwendbar, Länge 50 m



Stärke	VE	Art.-Nr.
19 mm	48 Ro.	19630170455
25 mm	36 Ro.	19630170465
30 mm	32 Ro.	19630170475
38 mm	24 Ro.	19630170485
50 mm	24 Ro.	19630170495

MP Tape 610

- schwachgekreptes Standard-Abdeckband, Länge 50 m



Stärke	VE	Art.-Nr.
18 mm	48 Ro.	593220018
24 mm	36 Ro.	593220024
30 mm	32 Ro.	593220030
36 mm	24 Ro.	593220036
48 mm	24 Ro.	593220048

Tesa Premium 4124 PVC-Klebeband

PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Gleichmäßig und leise abrollend. Sehr hohe Reißfestigkeit.

50 mm x 66 m (b x l)

Transparent

Art.-Nr. Mo41240001500

Natur

Art.-Nr. Mo41240009600

Mindestabnahme:

VE 36 Rollen



Tesa Klebeband 4100

Universal PVC-Verpackungsklebeband 50 mm x 66 m. 36 St. je VE.

Transparent

Art.-Nr. Mo41000022700

Natur

Art.-Nr. Mo41000022800



LDPE-Abfallsack stark blau

- 80 µm
 - 120 Liter
 - 25 Stück pro Rolle
- Art.-Nr. 49520150100



LDPE-Abfallsack stabil blau

- 60 µm
 - 120 Liter
 - 25 Stück pro Rolle
- Art.-Nr. 49520150025





Saugvlies CoverStar Dura – Profi Qualität - Typ 220

- saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial
- sehr rutschfest
- mehrfach einsetzbar
- sehr reißfest

Maße	Art.-Nr.
1 x 50 m	30496091



Maler-Abdeckvlies Standard

- Flächengewicht ca. 200 g/m²
- Importqualität

Maße	Art.-Nr.
1 x 50 m	19630180022 / 49520180022



Superhaft-Saugvlies

- selbstklebende Folienunterseite
- sehr rutschfest
- saugstarke Vliesoberseite
- ideal zum Schutz von glatten Böden und Fliesen

Maße	Art.-Nr.
1 x 25 m	30496073



Superhaft-Treppen-Saugvlies

- selbstklebende Folienunterseite
- sehr rutschfest
- saugstarke Vliesoberseite
- Ideal zum Schutz von glatten Böden, Treppen oder sogar senkrechten Flächen

Maße	Art.-Nr.
0,25 x 25 m	30496075

Luftpolsterfolie



120 cm x 100 m
Art.-Nr.
15934200404

80 cm / 100 m
Art.-Nr.
15934200403

Handstretchfolie

- 20 my
- 450 mm x 300 m



Art.-Nr. 78703727

Mini Handstretchfolie

- 23 my
- 100 mm x 150 m
- VE 40 Rollen inkl. Abroller



Art.-Nr. 19630170030

VE-Abnahme

Meistergold Schleifscheiben 150 mm


Zum Schleifen von Farbe, Lack, Spachtel, Holz, Parkett, Fußboden, Gipskarton, Trockenbauspachtel und vielem mehr.

- Sehr gute Standzeit durch weit offene Streuung.
- Geeignet für Maschinentypen von Festool, Flex und Mirka.
- Stabile und verschleißbare Verpackung



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	25	4952015040
P 60	25	4952015060
P 80	25	4952015080
P 100	50	49520150101
P 120	50	49520150120
P 150	50	49520150150
P 180	50	49520150180
P 220	50	49520150220
P 240	50	49520150240
P 320	50	49520150320
P 400	50	49520150400

Schleifscheiben GRANAT STF Ø 150 mm



FESTOOL

Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 40	50	690600575160
P 60	50	690600575161
P 80	50	690600575162
P 100	100	690600575163
P 120	100	690600575164
P 150	100	690600575165
P 180	100	690600575166

Netzschleifmittel GRANAT NET Ø 150 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 60	50	69060578626
P 80	50	690600203303
P 100	50	690600203304
P 120	50	690600203305
P 150	50	690600203306
P 180	50	690600203307

Abranet Schleifscheiben Netz Ø 150 mm



Korn	Stk. / Pack	Art.-Nr.
P 80	50	81003562
P 100	50	81003556
P 120	50	81003557
P 180	50	81003559
P 240	50	81003558



MIRKA

Ultimax® Ligno

Optimiert für Holz und Holzwerkstoffe: Speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen des Holzschliffs gerecht zu werden.

Längere Standzeit: Das innovative Latexpapier reduziert Randverschleiß und sorgt für eine verlängerte Lebensdauer des Schleifmittels.

Höchste Präzision: Dank des neuartigen Sanduhren-Musters erzielen Sie einen sauberen, scharfen Schliff bei konstant hoher Abtragsleistung.

Scheiben

- Ø 150 mm und Ø 125 mm
- P40 bis P400

Streifen

- 80 x 133 mm und 75 x 100 mm
- P40 bis P400

Rolle

- 115 x 50 m Grip
- P40 bis P400

Softrolle

- 115 x 125 mm (Streifen auf perforierter Rolle)

Ultimax® Black

Das langlebige Premium-Schleifband für höchste Ansprüche.


Maximale Beständigkeit: Robustes, anti-statisches und feuchtigkeitsresistentes Trägerpapier sorgt für langanhaltende Schleifqualität.

Effiziente Abtragsleistung: Das neue Siliziumkarbidkorn mit selektiver Beschichtung garantiert extreme Abtragsraten selbst bei härtesten Oberflächen wie Polyester – und das bei minimalem Schleifbild.

Breit- und Schmalbänder

- P80 bis P1000

Sprechen Sie uns an und erleben Sie die nächste Stufe der Schleifbänder!

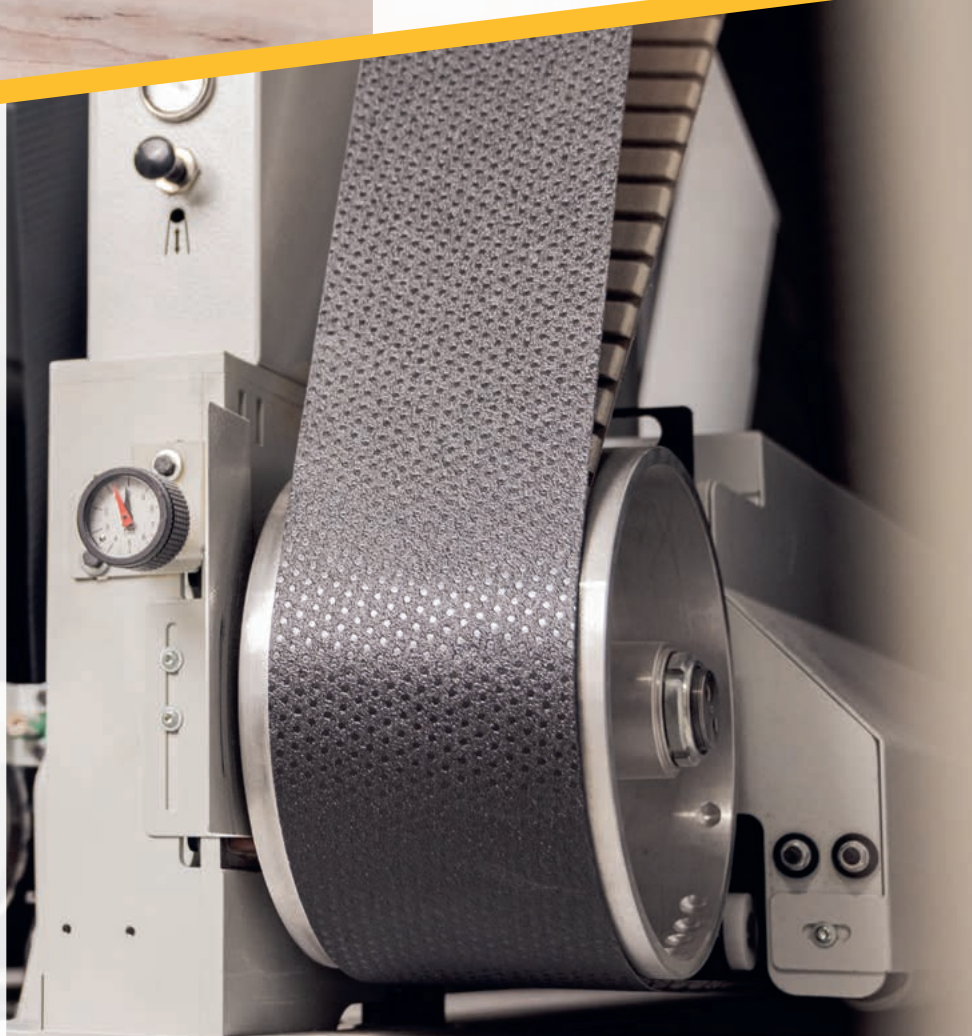

GRUNDIEREN

Micro-Grund

Unsere Standard-Grundierung. Zur Grundierung von Zement-Estrichen, Calciumsulfat-Estrichen, Beton und an festsitzenden, wasserfesten Klebstoffresten. Für Zement-Estriche

Inhalt: 10 kg

Art.-Nr. 65442035



Super Grip Q

Unsere gebrauchsfertige Spezial-Grundierung - für alle Fälle

Inhalt: 14 kg

Art.-Nr. 65442101



Sperr-Grund D

Unsere Feuchtigkeitssperre auf Dispersionsbasis.

- Grundierung und Isolierung für unbeheizte Zement-Estriche bis maximal 3,5 CM% Restfeuchte, beheizte Zement-Estriche bis 2,2 CM% Restfeuchte
- Sichere Sperrwirkung bei ausreichend saugfähigem Untergrund
- Abstreuerung mit Quarzsand entfällt
- Schnelle Trocknung

Inhalt: 12 kg

Art.-Nr. 65442095



SPACHTELN

SA 50 ^{PLUS}

Zementäre Premium Spachtelmasse
- Unser Klassiker mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis

Inhalt: 25kg

Art.-Nr. 65449016



GP 100

Unsere Objekt Hybrid Spachtelmasse.

Inhalt: 25 kg

Art.-Nr. 65449037



KLEBEN

Ultra-Strong

Unser Spezialist für LVT-Beläge

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65401111



Multi-Coll

Unser Klassiker für alle textilen Beläge, Linoleum und Kork.

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65401103



Parkettstoff 35

Unser elastischer Hybrid Parkettklebstoff
- ideal für's Objekt. Für normgerechtes Mehrschichtparkett

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65404061



**Überarbeitetes, erweitertes
und verbessertes Sortiment
ab sofort für Sie am Lager.**

Art.-Nr. 11988001





Parkett Aktiv 1.0

Kollektion mit zwölf Landhausdielen 3-Schicht Fertigparkett, die mit einem leichtgängigen Klicksystem ausgestattet sind und eine Nutzschicht aus Edelholz von 3 bzw. 4 mm Dicke haben.

- 12 Muster, alles Landhausdielen
- überwiegend Eiche
- Nutzschicht 3 bzw. 4 mm Stärke
- geölte und matt lackierte Oberflächen
- Abmessungen 1900 x 190 mm und 2200 x 260 mm
- 14 mm und 15 mm Stärke



Parkettstoff 35

Unser elastischer Hybrid Parkettklebstoff - ideal für's Objekt. Für normgerechtes Mehrschichtparkett

Inhalt: 15 kg

Art.-Nr. 65404061

Dreischichtparkett

Landhausdielen Eiche

Natürlicher Eiche Farbton in geölter Oberfläche. Die Landhausdielen steht für Lebensstil, Wohnlichkeit und Wohlempfinden. Mit dem äußerst passgenauen Drop-Down Klicksystem kann die schwimmende Verlegung sowie die vollflächige Verklebung (generell auf Fußbodenheizung) einfach und sicher erfolgen.

- leicht zu verlegen und leicht zu reinigen
- mit 4-seitiger Fase
- Drop-Down Klicksystem
- fußwarm
- hygienisch
- aus nachwachsenden Rohstoffen
- passgenau und formstabil
- geeignet für Fußbodenheizung (Warmwasser)



Art.-Nr. 15930156

Technische Daten

Aufbau: 3-Schicht
 Breite: 190 mm
 Länge: 1900 mm
 Höhe: 14 mm
 Nutzschicht: 3 mm
 Oberfläche: geölt
 Paketinhalt: 2,888 m²
 Bis zu zwei Lagen gestoßene Längen im Paket.


Laminat 7 + 8 2029

Unsere Laminatkollektion

- 7 Holzdekoren in 7 mm Stärke
- 6 Holzdekore in 8 mm Stärke
im XL bzw. XXL-Format



WUSSTEN SIE SCHON ...

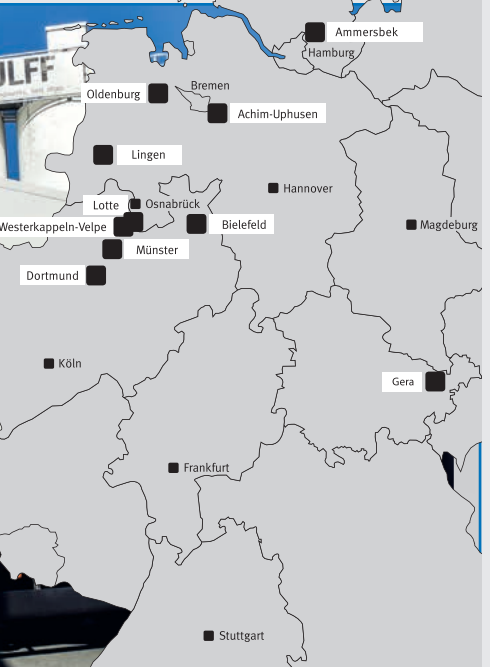NICHT VERGESSEN

Bestellung von Lagerware bis 8 Uhr – Lieferung am selben Tag!

Für unsere Kunden sind wir täglich in mehreren hundert Gemeinden und Städten unterwegs, um die bestellten Produkte kurzfristig auszuliefern.

**Whatsapp
Bestellung**



Design 30

Designboden – Moderne Raumgestaltung mit Charakter

- 12 authentische Holzdekore
- 2 verschiedene Plankenformate
- ohne schädliche Weichmacher
- einfache und schnelle Verlegung
- strapazierfähig und pflegeleicht
- Fußbodenheizung (Warmwasser) geeignet
- angenehmer Gehkomfort
- Raumbildbuch
- Online Raumdesigner
- kostenlose Musterplanken
- schnelle Verfügbarkeit
- passende Sockelleisten verfügbar

Technische Daten

Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,3 mm
Nutzungsstufe:	23 - 31

Passend dazu

Sockelleiste Cubu Decor

60 mm x 2500 mm



Design Aktiv 3.0 – 2026

Designbelag in fünf attraktiven Holzdekoren.
Alle fünf Dekore bieten wir in drei Ausführungen an.

- Schnelle Verfügbarkeit
- Kostenlose Musterplanken
- Matte Oberflächen

Kleben

Technische Daten

Gesamtstärke:	2 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Maße:	1.219,2 x 228,6 mm
qm je VE:	3,34 m²

- Pflegeleicht
- Strapazierfähig
- Einfache und schnelle Verlegung

Klicken

Technische Daten

Gesamtstärke:	4,4 mm, inkl. Unterlage
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Stärke Trittschall:	1 mm
Maße:	1.210 x 228,0 mm
qm je VE:	3,34 m²

Passend dazu

Sockelleiste EP 60/13

60 mm x 2500 mm

Massivholz Fußleisten

LAGER
WARE

SOCKELLEISTEN KIEFER WEISS LACKIERT

Die Ausführung aus Massivholz garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Robustheit.

Durch die spezielle 360° Lackierung, welche auch die Rückseite einschließt, ist die Leiste besser gegen Feuchtigkeit geschützt.



Kiefer-Fußleiste Hamburger Profil

Länge 2,4 m, VE 10 Stück

16 x 58 mm, SB 624
Art.-Nr. 9022011402

16 x 80 mm, SB 625
Art.-Nr. 9022011502

16 x 96 mm, SB 626
Art.-Nr. 9022012202

Preise gültig ab 10 St.

Kiefer-Fußleiste Cube

Länge 2,4 m, VE 10 Stück

16 x 40 mm, SB 630
Art.-Nr. 9022012002

16 x 58 mm, SB 631
Art.-Nr. 9022011602

16 x 80 mm, SB 632
Art.-Nr. 9022012102

Preise gültig ab 10 St.

Kiefer-Fußleiste Cube, schwarz


Unsere Sockelleiste für besonders ausdrucksstarke Akzente. Sockelleisten im Farbton RAL 9005 mit 360°-Lackierung, die Schutz vor Feuchtigkeit verspricht, indem sie jede Seite umhüllt – selbst die Rückseite. Länge 2,4 m / VE 24 m.



16 x 40 mm, SB 630
Art.-Nr. 9022013632

16 x 58 mm, SB 631
Art.-Nr. 9022013432

Preise gültig ab 10 St.

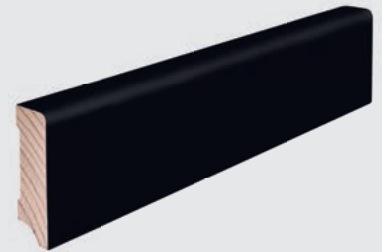

Fußleiste Eiche furniert

Echtes Holz durch und durch. Unsere furnierummantelten Leisten bestehen aus einem Weichholzkern mit hochwertigem Echtholz-Furnier. Länge 2,4 m / VE 24 m.



16 x 58 mm, SB 631 matt lackiert
Art.-Nr. 9022021302

Preise gültig ab 10 St.



16 x 58 mm, SB 631 natur geölt
Art.-Nr. 9022021402

Preise gültig ab 10 St.



16 x 58 mm, SB 631 weiß geölt
Art.-Nr. 9022021502

Preise gültig ab 10 St.

HIGHLIGHT

Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus

Leistungsaufnahme: 1.200 W
 Leerlaufdrehzahl: 2.000 - 5.800 min⁻¹
 Sägeblattdurchmesser: 160,00 mm
 Winkelbereich: -1 - 47 °
 Schnitttiefe: 0 - 55 mm
 Schnitttiefe 45°: 43 mm
 Anschluss Staubabsaugung (Durchmesser): 27/36 mm
 Kabellänge: 4,00 m
 Antriebsart: Netz

FESTOOL



Lieferumfang

- Kreissägeblatt HW 160x1,8x20 WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Innensechskantschlüssel
- SW 5, plug it-Kabel Ho5 RN-F-4, Systainer³ SYS3 M 337

Art.-Nr. 69060576703



Akku-Pendelstichsäge PSC-E 18 EB-Basic

Geringes Gewicht und schlanke Bauform. Kleine, handliche Akku-Stichsäge ideal für Montagearbeiten bis zu 40 mm Materialstärke.

Lieferumfang

- Splitterschutz, Absaugstutzen, Stichsägeblatt-Set: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1 x WOOD INIVERSAL S 75/4 FSG, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060578521



Akku-Pendelstichsäge PSC 500 EB-Basic

Präzise, vielseitig und kraftvoll mit bis zu 120 mm Schnitttiefe.

Lieferumfang

- Splitterschutz, Absaugstutzen, Stichsägeblatt-Set: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1 x WOOD INIVERSAL S 75/4 FSG, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060576959



Akku-Kombibohrhammer KHC-S 18-Basic

Vielseitig einsetzbar. Ob Bohren oder Meißeln – der Kombibohrhammer im 18V-System ist ein echtes Multitalent.

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Gerüsthaken, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060578747



Akku-Exzentrerschleifer ETSC 2 150-Basic

Maximale Bewegungsfreiheit mit perfekter Sicht auf dein Schleifergebnis dank LED-Lichtring.

Lieferumfang

- Protector, Staubfangbeutel, Schleifteller ST D150/MJ2-M8-W, Systainer SYS3 M 187

Art.-Nr. 69060577723

Akku ran, Licht an – für beste Flächen, Ecken, und Kanten. Akku-Deltaschleifer DTSC 200.

FESTOOL

Akku-Deltaschleifer DTSC 200

Perfekte Sicht auf dein Schleifergebnis.

Der integrierte LED-Lichtring verbessert deine Sicht auf die Oberfläche und macht Unebenheiten leichter erkennbar. Das integrierte Licht und die exzentrische Schleifbewegung des DTSC 200 ermöglichen dir, eine makellose Oberfläche zu erreichen.

Lieferumfang

- Akku-Deltaschleifer DTSC 200-Basic
- Schleifschuh SSH Delta 200
- Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2
- Protector PR DTSC 200
- Systainer SYS3 M 187

Leerlaufdrehzahl: 6.000 - 10.000 min⁻¹

Schleifhub: 2,5 mm

Schleifschuh, wechselbar: 145 x 195 mm

Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm

Gewicht ohne Zubehör: 1,5 kg

Art.-Nr. 69060577713



Energie-Set 18V 2xTBX4/TCL6

Art.-Nr. 69060578731



Tabless Akkupack 18V BP 18 TBX 4 C-ASI

Art.-Nr. 69060578745



Schnellladegerät TCL 6

Art.-Nr. 69060201135



Energie-Set SYS 18V 2xTBX4/TCL6DUO

Art.-Nr. 69060578819

BONUS WEEKS: Kostenloser TXS 18

**PLANEX
DF 500, DF 700**

TXS 18 Plus



**PSC 500
PSBC 500**

TXS 18 Basic



EXOACTIVE

**TXS 18 Plus
+ 200 € Cashback**



Kaufe

Erhalte diese
Prämie*

1.

PLANEX, DOMINO DF 500 / DF 700, EXOACTIVE oder Stichsäge PS(B)C 500 kaufen.

2.

Kaufunterlagen in MyFestool Formular hochladen.

3.

Produktspezifische Prämie direkt von Festool erhalten.



Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ1

Perfekte Oberflächenqualität im Trockenbau – mit umlaufendem LED-Lichtring und exzentrischer Schleifbewegung.

Lieferumfang

- Verlängerung VL-LHS 2 225
- Schlauchclip SC-LHS 2 225
- Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
- 5er Pack Granat P180,
- plug it-Netz kabel (4 m)
- Schleifteller ø 220 mm inkl. Interface-Pad im Systainer SYS3 XXL 337

Art.-Nr. 69060575990



Absaugmobil CTM 36 EI AC-PLANEX

Behältervolumen 36 l, Staubklasse M, mit Autoclean-Filterabreinigung. SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean, Werkzeughalter PLANEX, High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack

Art.-Nr. 69060578156

FESTOOL



Elektroheizer Scirocco 3000 Advanced

Maximale Leistung: 3.000 W
Luftmenge / h: 238 m³
Kabellänge: 1,9 m
Spannung: 230 V
Leistungsstufen: 3
IP Schutzart: IP20

Art.-Nr. 30603430



Elektroheizer Scirocco 2000 Advanced

Maximale Leistung: 2.000 W
Luftmenge / h: 189 m³
Kabellänge: 1,9 m
Spannung: 230 V
Leistungsstufen: 3
IP Schutzart: IP20

Art.-Nr. 30603320



Kabeltrommel 25m

Alltagstauglich für das Handwerk.

Technische Daten

Eingangsspannung 230 V / 50 Hz
Anschlussleistung max. 3.600 W
Konturenstecker CEE 7/17
4 Steckdosen
Schutzschalter
IP44 geschützt

3 x 2.5 mm²

Art.-Nr. 69410502726

3 x 1.5 mm²

Art.-Nr. 69410502826



LED-STRALER

Mit Farbwiedergabeindex bis zu RA > 97 arbeiten zu Tageslichtbedingungen – unabhängig von der Tageszeit.

Technische Daten

100-240 V / AC 50/60 Hz
Lebensdauer ca. 25.000 Stunden
bis zu 4.000 Kelvin
3,0 m Zuleitung Ho7RN-F3G1,0
Euro-Stecker, IP65 mit Sicherheitsglas
Nylon-Rahmen mit Standfuß

100 W

Art.-Nr. 22973A100364

50 W

Art.-Nr. 22973A100367



LED Tower 100 W

360° Ausleuchtung mit Farbwiedergabeindex bis zu RA > 95 arbeiten zu Tageslichtbedingungen – unabhängig von der Tageszeit. Mit Steckdose, 9000 Lumen, bis zu 4.000 Kelvin, 3m Kabel 3 x 1,5 mm², IP44

Technische Daten

Art.-Nr. 22973A100498

Passend dazu

Tragetasche

Art.-Nr. 22973A100413



Verlängerungskabel 10 m, 2,5 mm²

Flexibles Kabel für den Einsatz mit leistungsstarken Maschinen im Innen- als auch Außenbereich.

Art.-Nr. 30600260

WUSSTEN SIE SCHON ...

Neben Ihren regionalen Fachberatern stehen Ihnen unsere Spezialisten aus dem Tischlerhandwerk überregional zur Seite.



Volker Schröder
Key Account



Frank Olschar
Kunden-Service-Center
Produktmanagement



Stephan Minden
Kunden-Service-Center

Erreichbarkeit

Mo - Do 7:00 - 17:00 Uhr

Fr 7:00 - 15:15 Uhr

Tel. 05404 881 886

ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 93 01 162
velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höllenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 60 658 262
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 43 827 362
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 92 605 662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 93 596 562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 71 003 462
lingen@wulff-gmbh.de

Gera

Naulitzer Str. 41
07546 Gera
Tel. 0365 77 33 94 962
gera@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 85 01 64
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 60 56 10 33
hamburg@wulff-gmbh.de

WULFF NEWS!



WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de · wulff-shop.de