



FILTER-AKTION

19.10. - 18.12.2026



wulff-shop.de

 **WULFF**

Freunde des Handwerks. Seit 1890.

Viledon Decken-Feinfilter PA 560 G-10

- Filtermatte zur Endfiltration der Zuluft
- gewährleisten eine praktisch 100%ige Abscheidung von Teilchen > 10 µm
- verstärkendes Gittergewebe auf der Reinfluftseite, das die Stabilität der Filtermatte erhöht
- Filterklasse: M5 bzw. ISO ePM10 55% nach ISO 16890



Art.-Nr. 84100845

Zuschnitt nach Ihren Wünschen

Decken-Feinfilter F 560 G

- Filterklasse: M5
- Materialstärke: ca. 20 mm



Art.-Nr. 19770F560G5

Zuschnitt nach Ihren Wünschen

Vorfilter SB 290

- Filterklasse: G4




Art.-Nr. 19770SB29010

Zuschnitt nach Ihren Wünschen

Viledon Vorfilter P300

- Filterklasse: G3



Zuschnitt:
500 mm bis 2.299 mm
Art.-Nr. 84100830

Zuschnitt:
größer 2.300 mm
Art.-Nr. 84100829

Zuschnitt nach Ihren Wünschen

Viledon Filtermatte PA-5 micron

- Sicher. Stabil. Silikonfrei.
- Endfiltration der Zuluft in Lackierprozessen mit besonders hohen Anforderungen an die Luftreinheit
- Filterklasse: M6 bzw. ISO ePM10 75%

Art.-Nr.
6924053289015

Zuschnitt nach Ihren Wünschen

Schlauchverlängerung

Gummi-Schlauchverlängerung mit antistatischem Schlauch STOFLEX und Sicherheits-Schnellkupplung ES107.

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 2 bis 12 bar
- Temperatur: -15 °C bis +70 °C
- Werkstoff: SBR / EPDM
- Anwendungen: Lackierung
- Schwerpunkt: Antistatisch
- Ø Innen. / Außen. (mm): 9 x 16



12,5 m

Art.-Nr. 84803312

10 m

Art.-Nr. 84803311



Antistatischer Gummischlauch

- Temperatur: -40 °C bis +100 °C
- Ø Innen/Außen (mm): 9 x 16
- Betriebsdruck: max. 20 bar
- 50 m Rolle



Art.-Nr. 84803336



Sicherheits Schnellkupplung

- „One-Push“-Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb)
- Betriebsdruck: 2 bis 12 bar
- Temperatur: -15 °C bis +70 °C
- Antistatisch, Kratzschutz
- Für Schlauch mit Innen-Ø: 9 mm



Art.-Nr. 84803323



Decken-Feinfilter V 600G

- zur Endfiltration der Zuluft
- erhöhte Stabilität durch reinluftseitiges Polyestergewebe
- zusätzlich imprägniert mit Staubhaftmittel



Filterklasse M5

Art.-Nr. 84100856

Zuschnitt nach Ihren Wünschen



Taschenfilter G4

- zur Filtration in lufttechnischen Geräten und Anlagen aller Art
- Vorfilter in Lackieranlagen



287 x 592 x 360 mm

Art.-Nr. 84100857

490 x 592 x 360 mm

Art.-Nr. 84100859

592 x 592 x 360 mm

Art.-Nr. 84100858

**Ihre Taschenfilter haben Sondermaße?
Wir erstellen Ihnen gerne ein
individuelles Angebot.**

Vorfilter FL 220

- Vorfilter der Zuluft in Lackier- und Trocknungsanlagen
- Filterklasse: G4



Zuschnitt

Art.-Nr. 84100813

Rolle

0,5 m x 20 m

Art.-Nr. 84100812

Rolle

0,6 m x 20 m

Art.-Nr. 84100814

Rolle

0,92 m x 20 m

Art.-Nr. 24909MRFL220

Paint-Stop Bodenfilter

- zur Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen
- Materialdicke: ca. 70 mm
- Jumborolle mit 91 lfm



91 m x 0,43 m

Art.-Nr. 84100897

91 m x 0,50 m

Art.-Nr. 84100885

91 m x 0,52 m

Art.-Nr. 84100884

91 m x 0,56 m

Art.-Nr. 84100867

91 m x 0,61 m

Art.-Nr. 84100889

91 m x 0,66 m

Art.-Nr. 84100891

91 m x 0,70 m

Art.-Nr. 84100895

91 m x 0,72 m

Art.-Nr. 84100864

91 m x 0,76 m

Art.-Nr. 84100890

91 m x 0,80 m

Art.-Nr. 84100896

91 m x 0,86 m

Art.-Nr. 84100869

91 m x 0,91 m

Art.-Nr. 84100893

91 m x 1,00 m

Art.-Nr. 84100886

91 m x 1,10 m

Art.-Nr. 84100894

91 m x 1,25 m

Art.-Nr. 84100887

91 m x 1,52 m

Art.-Nr. 84100888

91 m x 2,0 m

Art.-Nr. 84100892

Sepa Paint Faltkartonfilter

- Farbnebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritzständen
- als Vorfilter von „Paint-Stop“ – Farbnebelabscheidern zur Standzeitverlängerung
- im Gegensatz zu Prallblechen gibt es keine aufwändige Wartung, dafür eine bessere Abscheidung



Flammhemmende Variante

0,75 m x 13,5 m

Art.-Nr. 84100840

0,90 m x 11,20 m

Art.-Nr. 84100841

10,0 m x 1,0 m

Art.-Nr. 84100847

Standard-Variante

0,75 m x 13,5 m

Art.-Nr.

24909V70741001

0,90 m x 11,20 m

Art.-Nr.

24909V70741002

10,0 m x 1,0 m

Art.-Nr.

24909V70741003

GYS Gitterrostkarre

- robuste und praxisgerechte Lösung für den Transport und die Entnahme von Bodengitterrosten
- dank der langen Bedienstange und der großen Luftreifen kann die Karre auch auf unebenem Untergrund manövriert werden



Art.-Nr. 79240089068

TOP-PRODUKTE

Kombi-Feinfilter Aktivkohle-einheit 584

Einsatz Lackierkabine
100% technische partikelfreie Luft

Zusätzliche 3. Filterstufe: Aktivkohlefilter

- Aktivkohle absorbiert Öldämpfe aus der Druckluft
- Wartungsintervall: ca. 6 Monate
- Druckluft auch für den Einsatz wasserbasierter Lacke und Atemluft geeignet

Art.-Nr.
199021099953



GRATIS-ZUGABE

Bei Abnahme einer Filter-einheit erhalten Sie einen Luftschlauch, 10 m (Art.-Nr. 84805011) GRATIS dazu.*



*Solange der Vorrat reicht.

500er Service Set

- für SATA Filterbaureihe 500 – bestehend aus: Feinfilterpatrone (1097999) und Aktivkohlepatrone (1098004)



Art.-Nr.
19902S1098054

400er Service Set

- für SATA Filterbaureihe 400 – bestehend aus: Filterpatrone (81810) und Aktivkohlepatrone (85373)
- inklusive Aufbewahrungsbox zur Wandmontage und Service Tacho



Art.-Nr. 84903111

SATA
German Engineering

Sinterfilter

Für alle SATA-Filterbaureihen.



Art.-Nr.
84903144

Feinfilterpatrone

Für Filterbaureihen 500.



Art.-Nr.
19902S1097999

Aktivkohlepatrone

Für Filterbaureihen 500.



Art.-Nr.
19902S1098004

Sinterfilter

Für alle SATA-Filterbaureihen.



Art.-Nr.
84903144

Feinfilterpatrone


Für Filterbaureihen 200-400.



Art.-Nr.
84903307

Aktivkohlepatrone

Für Filterbaureihen 200-400.



Art.-Nr.
83208126





Erweitern Sie Ihre
Produktkenntnisse



Sichern Sie sich ein
Wettbewerbsvorteil
durch geschultes Personal



Fachwissen optimiert Ihre
Arbeitsabläufe



Veranstaltungen im Lackierhandwerk finden Sie unter
wulff-gmbh.de/veranstaltungen

Profi Color Klebelack

- transparente Flüssigkeit auf Wasserbasis
- Einfach aufzutragen und abzuziehen, sehr ergiebig
- aktiver Schutz nach kurzer Trocknungszeit



25 l

Art.-Nr.

1917041584756

DREHKOPF®

A DREFI BRAND

E-D Abziehlack, weiß

- Abziehlack auf Lösungsmittelbasis
- Anwendung auf glatten und sauberen Oberflächen aus Metall sowie Kabinenwänden aus rostfreiem, galvanisiertem oder verzinktem Aluminium
- Hitzebeständig bis ca. 80 °C



25 l

Art.-Nr. 84301543

E-D Abziehhaut W

- weiße Flüssigkeit auf Wasserbasis
- einfach aufzutragen und abzuziehen, sehr ergiebig
- aktiver Schutz nach kurzer Trocknungszeit



25 l

Art.-Nr.

49780D1613125

E-D Abziehhaut T

- Transparente Abziehhaut auf Wasserbasis
- Anwendung auf allen glatten Glasflächen, aber auch auf verschiedenen anderen glatten Oberflächen
- Einfach aufzutragen und abzuziehen, sehr ergiebig
- aktiver Schutz nach kurzer Trocknungszeit



25 l

Art.-Nr.


497801613225

Standox® Standoflow

**Der neue wasserbasierte Basislack.
Robust, präzise, wirtschaftlich.**



**AUCH ERHÄLTlich IN
UNSEREM ONLINE-SHOP!**
Jetzt registrieren & mehr erfahren.



wulff-shop.de



Kabinenfolie mit Klebeband

- Befestigung an der Kabinenwand durch hitzebeständiges Klebeband
- gute Farbhaftung (bindet entstehenden Farb- und Lacknebel auf der Folie)
- durch Statik gutes Anschmiegen an die Kabinenwand

2,5 x 20 m, gefaltet auf 40 cm

Art.-Nr. 89390318631



Kabinenfolie transparent, 4-lagig

- durch die 4 übereinanderliegenden Folien verlängert sich der Nutzungszeitraum entsprechend
- dies bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis im gesamten Arbeitsprozess

2,4 x 18 m, gefaltet auf 80 cm

Art.-Nr. 89390323767



Kabinenfolie PE

- gute Farbhaftung (bindet entstehenden Farb- und Lacknebel auf der Folie)
- kurze Arbeitsschritte und wenig Zeitaufwand
- durch Statik gutes Anschmiegen an die Kabinenwand



2,6 x 200 m, gefaltet auf 90 cm

Art.-Nr. 84000140

Opticlean

- selbstklebende Schutzfolie
- hält Lackmischräume, Mischtsche, Waagen, Fußböden und Kabinen sauber
- schützt Arbeitsflächen
- resistent gegen Lacke und Verdünnungen



60 cm x 25 m

Art.-Nr. 89390321082

100 cm x 25 m

Art.-Nr. 89390321083




Glasclean

- selbstklebende, transparente Schutzfolie
- hält Scheiben, Lampen und Leuchten in Lackierkabinen sauber
- schützt Displays und Touchpads
- leicht, ohne Kleberückstände zu entfernen

70 cm x 30 m

Art.-Nr. 89390321901

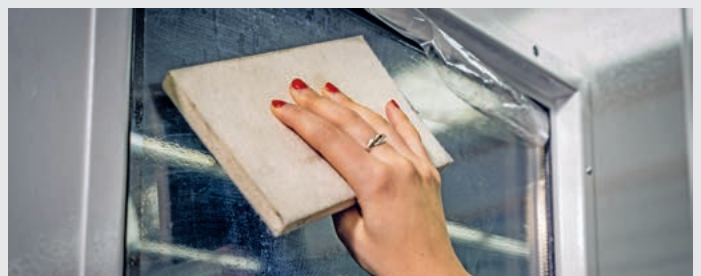

TOP-PRODUKT

3M™ Dirt Trap Kabinenschutz

- speziell entwickelter Oberflächen-schutz schützt Werkstattwände und -böden
- verringert Aufwand und Kosten für Staub- und Lackentfernung
- Schnell anzubringen und abzulösen

71 cm x 91 m

Art.-Nr. 84000178



3M™ selbstklebende Kabinenschutzfolie

Selbstklebende Kabinenschutzfolie für Fenster und Leuchten. Transparenter Film mit wiederlösbarem Klebstoff für einfaches Anbringen und Ablösen.



46 cm x 30 m

Art.-Nr. 84000177

SCHEEROLIT-Hydro-Abziehlack weiß

- als temporärer Schutz einsetzbar zur Reinigung und Instandhaltung von Spritzkabinen und ähnlichen Anwendungsfällen
- wasserverdünnbar, somit umweltfreundlich
- enthält keine freien Silikone
- temperaturbeständig bis 80 °C
- geeignet für fast alle nicht saugenden Untergründe

Applikationstechnik: Airless/Becherpistole

25 kg

Art.-Nr.
26915826-W1295-00

Applikationstechnik: Airless/Rollen

25 kg

Art.-Nr.
26915826-W1297-00

SCHEEROLIT-Hydro-Abziehlack farblos

- als temporärer Schutz einsetzbar zur Reinigung und Instandhaltung von Galsscheiben in Spritzkabinen und ähnlichen Anwendungsfällen
- wasserverdünnbar, somit umweltfreundlich
- enthält keine freien Silikone
- für Glas, Kunststoffglas, Kunststoffe allgemein sowie blanken metallischen oder lackierten Oberflächen
- auf normalem Eisenblech oder Gusseisen kann es zur Rostfleckenbildung kommen

25 kg

Art.-Nr.
26915826-W0033-00

12 kg

Art.-Nr.
26915826-W0033-12

SCHEEROLIT-Hydro-Abziehlack eisengrau ca. RAL 7011

- Schutzbeschichtung für ableitfähige Untergründe gegen Verschmutzung, z.B. durch Farbe, Lacke, Kleber, Kunststoffe etc.
- Einsatzbereich sind Industrie-, Beton- und Fliesenfußboden
- Wasserbasierend, somit umweltfreundlich
- enthält keine freien Silikone
- erfüllt DIN 75200 Schwerentflammbarkeit
- durch das Einlegen von speziellen Verstärkungseinlagen (nur bei der Erstbeschichtung) wird die Haltbarkeit und Reißfestigkeit der Schutzbeschichtung deutlich verbessert

25 kg


Art.-Nr.
26915826-W7250-00

Abziehlack-Verstärkungseinlage

- nur für die Erstbeschichtung – spätere Überarbeitung ohne Verstärkungseinlage

Rolle: 1 m x 50 m

Art.-Nr.
26915410-00050-Ho

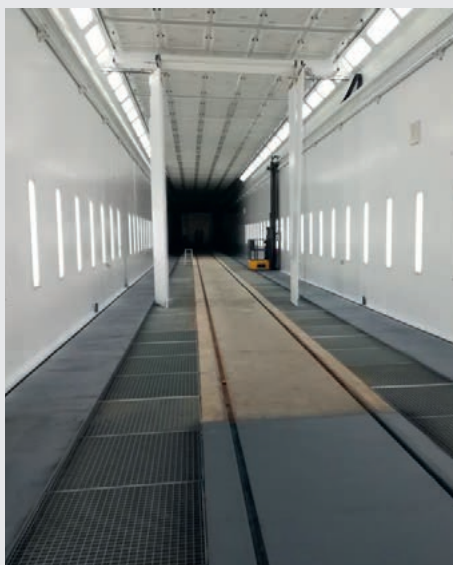




NEWS ERHALTEN

Einfach. Bequem. Schnell.

wulff-gmbh.de/news

Nichts mehr
verpassen mit
den WULFF News:



B-TEC Waschgeräte-Kombination d-800 / ud-800

Universelle Waschgeräte in einem platzsparenden Gehäuse für wässrige Reiniger und/oder Lösemittel

- gleichzeitige automatische und manuelle Reinigung möglich
- d-800 für Lösemittel **und** B-TEC H₂O-Reiniger, ud-800 für Lösemittel **oder** B-TEC H₂O-Reiniger
- automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr
- inklusive Klarnachspülung im Automat
- fahrbare Auffangwanne zur Aufnahme von 30, 58 und 60 Liter Gebinden

Optionales Zubehör: gleichzeitige automatische Reinigung von 2 Lackerpistolen; Pneumatischer Abluftschieber in ATEX-Version

d-800

Art.-Nr. 2950010000550

ud-800

Art.-Nr. 83003072



GRATIS DAZU

1 x Easy 2 Clean Reinigungsmittel für Lösemittellack, 20 Liter
1 x E2C-Modifikationskit d-800 /ud-800 (vorinstalliert)
1x B-Tec Wasserlackreiniger H₂O-Cleaner-RK, 10 Liter



GRATIS DAZU

1 x Easy 2 Clean Reinigungsmittel für Lösemittellack, 20 Liter
1 x E2C-Modifikationskit d-800 /ud-800 (vorinstalliert)
oder
1x B-Tec Wasserlackreiniger H₂O-Cleaner-RK, 10 Liter

Starter-01

- automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr
- alle Gehäuseteile aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- manuelles Reinigen mittels Durchlaufpinsel und Frischspüldüse

Art.-Nr.
2950010000547



IR-Bo8-Evolution

- 8 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren
- höhenverstellbar von 160 mm bis 2.650 mm
- arbeitet mit 400 V, 12.000 Watt
- Spot-Repair Funktion - Aktivierung von nur einer Leuchtröhre

Arbeitsbereich: ca. 2.000 x 1.400 mm

Art.-Nr.
2950010000988



IR-X2 (10001437)
GRATIS



IR-Bo3-Evolution

- höhenverstellbar von 160 mm bis 2.650 mm
- arbeitet mit 230 V, 3.000 Watt
- Spot-Repair Funktion – Aktivierung von nur einer Leuchtröhre

Arbeitsbereich: ca. 1.000 x 1.100 mm

Art.-Nr.
29500B10000987



IR-X1 (10001436)
GRATIS



IR-Bo2-Evolution

- Spot-Repair Funktion – Aktivierung von nur einer Leuchtröhre
- arbeitet mit 230 V, 3.000 Watt
- hohe Flexibilität durch 10 m Zuleitung

Arbeitsbereich: ca. 1.000 x 1.100 mm

Art.-Nr.
2950010001111



IR-Bo6-T

- mit zusätzlicher Temperaturüberwachung
- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- arbeitet mit 400 V, 6.300 Watt
- höhenverstellbar von 120 mm bis 2.400 mm

Arbeitsbereich: ca. 1.000 x 1.500 mm

Art.-Nr.
29500B10000499



IR-Bo3-T

- mit zusätzlicher Temperaturüberwachung
- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- arbeitet mit 230 V, 3.150 Watt
- höhenverstellbar von 120 mm bis 2.400 mm

Arbeitsbereich: ca. 1.000 x 800 mm

Art.-Nr.
29500B10000497



IR-Bo2

- jede Strahlerkassette einzeln schaltbar
- arbeitet mit 230 V, 2.040 Watt

Arbeitsbereich: ca. 600 x 800 mm

Art.-Nr.
2950010000496



IR-Bo1-B

- kürzeste Trocknungszeiten
- arbeitet mit 230V, 1.050 Watt
- 2-Stufen Trocknung (Flashlight/ Dauertrocknung)
- einfachstes Rangieren durch Lenkrollen

Arbeitsbereich: ca. 600 x 400 mm

Art.-Nr.
83003213



DEPOT - mobiles Ordnungssystem

- sichere Ablagemöglichkeit für PKW-Großteile
- übersichtliche Aufbewahrungsfächer und -regale
- hohe Mobilität
- stoßgeschützte Ablagen
- stabile Bauweise

Art.-Nr. 83003066



Weitere Artikel finden Sie in der B-TEC Herbstaktion 2026



Ihre Ansprechpartner im Kunden-Service-Center

Auftragsannahme · Kundenbetreuung



Fabio Lucas



Jana Jäger



Carola Albrecht



Katharina Lagemann



Werner Rieke



Hendrik Spinneker

Erreichbarkeit

Mo - Do 7:00 - 17:00 Uhr

Fr 7:00 - 15:15 Uhr

Tel. 05404 881 881

ksc@wulff-gmbh.de

Unsere Niederlassungen · Ganz in Ihrer Nähe.

Westerkappeln/Velpe

Industriestr. 25
49492 Westerkappeln / Velpe
Tel. 05456 93 01 162
velpe@wulff-gmbh.de

Münster

Höltenweg 69
48155 Münster
Tel. 0251 60 658 262
muenster@wulff-gmbh.de

Achim-Uphusen

In den Ellern 19
28832 Achim-Uphusen
Tel. 0421 43 827 362
bremen@wulff-gmbh.de

Bielefeld

Ludwig-Erhard-Allee 14
33719 Bielefeld
Tel. 0521 92 605 662
bielefeld@wulff-gmbh.de

Oldenburg

Frieslandstr. 11
26125 Oldenburg
Tel. 0441 93 596 562
oldenburg@wulff-gmbh.de

Lingen

Schillerstr. 27
49811 Lingen
Tel. 0591 71 003 462
lingen@wulff-gmbh.de

Gera

Naulitzer Str. 41
07546 Gera
Tel. 0365 77 33 94 962
gera@wulff-gmbh.de

Dortmund

Eisenstraße 44
44145 Dortmund
Tel. 0231 85 01 64
dortmund@wulff-gmbh.de

Ammersbek

Georg-Sasse-Str. 26
22949 Ammersbek
Tel. 040 60 56 10 33
hamburg@wulff-gmbh.de

WULFF NEWS!



WULFF GmbH u. Co. KG

Wersener Str. 3
49504 Lotte
info@wulff-gmbh.de
wulff-gmbh.de · wulff-shop.de